

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 48,100,000 บาท (สี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน โดยสังเขป
 - งานปรับปรุงหลังคา
 - งานทาสีอาคาร และผนังตึกแต่ง
 - งานปรับปรุงห้องน้ำ
 - งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบเครื่องปรับอากาศ
 - งานปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคาร (ภูมิทัศน์)
5. ราคากลางเห็นชอบ ณ วันที่ 5 เม.ย 2569
เป็นเงิน 47,765,904.07 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่บาทเจ็ดสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน (แบบ ปร.6) จำนวน 2 แผ่น
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน (แบบ ปร.5 (ก)) จำนวน 2 แผ่น
 - 6.3 แบบสรุปครุภัณฑ์จัดซื้อ งานปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน (แบบ ปร.5 (ข)) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา งานปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน (แบบ ปร.4) จำนวน 168 แผ่น
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี งานปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน (แบบ ปร.4(พ)) จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ศักดิ์ ทับยัง	ประธานกรรมการ
7.2 นางจินตนา เจริญเนตรกุล	กรรมการ
7.3 นายชนาธิป ชูอักษร	กรรมการ
7.4 นายธีรวัต จำเริญนุสิต	กรรมการ
7.5 นางสาวเมลวัลย์ ศิริสงคราม	กรรมการ



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อหย่าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 450 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 16 งวด ดังต่อไปนี้

รวมเปอร์เซ็นต์ 100.00

- งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 2.00 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
ปฏิบัติงานก่อสร้าง ในส่วนอาคาร 09 อาคาร แล้วเสร็จ ดังนี้
1. งานรื้อถอน : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1 อาคาร 09 ทั้งหมด
2. งานรื้อถอน : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2 อาคาร 09 ทั้งหมด
3. งานโครงสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ 1 อาคาร 09 ทั้งหมด
4. งานโครงสร้างแผงกันแดด อาคาร 09
5. งานเสริมกำลังโครงสร้างรองรับทางเชื่อม อาคาร 09
ตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 45 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 5.00 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
ปฏิบัติงานก่อสร้าง ในส่วนอาคาร 09 อาคาร แล้วเสร็จ ดังนี้
1. งานรื้อถอน : สถาปัตยกรรม ชั้นหลังคา อาคาร 09 ทั้งหมด
2. งานทาสีเหล็กกรุพรรณโครงหลังคา อาคาร 09 ทั้งหมด
3. งานปรับปรุงโครงหลังคาชั้นที่ 2 (ทางเข้า) อาคาร 09
4. งานโครงสร้างฐานราก ถึงบ่อบัดสำเร็จรูปแบบเดิมอากาศ อาคาร 09
5. งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1 อาคาร 09 ทั้งหมด (ยกเว้นงานวัสดุผนังหลังคา อาคาร 09)
ตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 45 วัน (90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 10.00 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
ปฏิบัติงานก่อสร้าง ในส่วนงาน อาคาร 09 แล้วเสร็จ ดังนี้
1. งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2 อาคาร 09 ทั้งหมด
2. งานสถาปัตยกรรม ชั้นหลังคา อาคาร 09 ทั้งหมด
3. งานวัสดุผนังหลังคาที่จอดรถ อาคาร 09 ทั้งหมด
4. งานระบบสุขาภิบาลทั้งหมด อาคาร 09
5. งานติดตั้งท่อพร้อมร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด (อาคาร 09)
ตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 45 วัน (135 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 7.00 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
ปฏิบัติงานก่อสร้าง ในส่วนงาน อาคาร 09 แล้วเสร็จ ดังนี้
1. งานเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด อาคาร 09 ทั้งหมด
2. งานแผงกันแดด (FACADE) อาคาร 09
3. งานติดตั้งระบบไฟฟ้า อื่นๆ อาคาร 09
4. งานครุภัณฑ์ทั้งหมด อาคาร 09 ทั้งหมด
ตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน (165 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 450 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 16 งวด ดังต่อไปนี้

- งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 2.50 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
ปฏิบัติงานก่อสร้าง ในส่วนงาน อาคาร 10 แล้วเสร็จ ดังนี้
1. งานรื้อถอน : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1 อาคาร 10 ทั้งหมด
 2. งานรื้อถอน : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2 อาคาร 10 ทั้งหมด
 3. งานรื้อถอน : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3 อาคาร 10 ทั้งหมด
 4. งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ อาคาร 10
 5. งานโครงสร้าง ต่อเติมบันได อาคาร 10
- ตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน (195 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 4.50 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
ปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารส่วนงาน อาคาร 10 ชั้น 3 แล้วเสร็จ ดังนี้
1. งานโครงสร้างคาน ค.ส.ล.ชั้นที่ 1 (ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำ) อาคาร 10
 2. งานโครงสร้าง ปรับปรุงโครงสร้างพื้นภายในอาคาร อาคาร 10
- ตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน (225 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 7 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 7.00 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
ปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารส่วนงาน อาคาร 10 ชั้น 2 แล้วเสร็จ ดังนี้
1. งานรื้อถอน : สถาปัตยกรรม ชั้นหลังคาอาคาร 10 ทั้งหมด
 2. งานโครงสร้างแผงกันแดด ส่วนที่ 1 อาคาร 10
 3. งานโครงสร้างรองรับโครงเคร่า+ฝ้า อาคาร 10
 4. งานทาสีเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา อาคาร 10
 5. งานติดตั้งท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด (อาคาร 10) ยกเว้นระบบแสงสว่าง (อาคาร 10)
- ตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน (255 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 8 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 6.00 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
ปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารส่วนงาน อาคาร 10 ชั้น 1 แล้วเสร็จ ดังนี้
1. งานโครงสร้างงานต่อเติมรางงานระบบในท้องปฏิบัติการชั้นที่ 1 อาคาร 10
 2. งานปรับปรุงพื้นที่ชั้นที่ 1 ด้านหลังอาคาร 10
 3. งานโครงสร้างฐานราก ถึงบ่อบาดน้ำเสีย ถึงกรองชีวภาพ ถึงดักไขมัน และถังเกรอะ อาคาร 10
 4. งานค่อริงพื้นโครงสร้าง อาคาร 10
 5. งานระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 10
 6. งานติดตั้งท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมด (อาคาร 10)
 7. งานติดตั้งอุปกรณ์ท่อทองแดงพร้อมฉนวนยางหุ้มท่อและงานท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ (อาคาร 10)
- ตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน (285 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 9 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 10.00 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
ปฏิบัติงานก่อสร้าง ในส่วนงาน อาคาร 10 แล้วเสร็จ ดังนี้
1. งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1 (อาคาร 10) ทั้งหมด
 2. งานติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างชั้นที่ 1 (อาคาร 10) ทั้งหมด
- ตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน (315 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 450 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 16 งวด ดังต่อไปนี้

- งวดที่ 10 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 4.00 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
ปฏิบัติงานก่อสร้าง ในส่วนงาน อาคาร 10 แล้วเสร็จ ดังนี้
1. งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2 (อาคาร 10) ทั้งหมด
 2. งานติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างชั้นที่ 2 (อาคาร 10) ทั้งหมด
- ตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน (345 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 11 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 6.00 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
ปฏิบัติงานก่อสร้าง ในส่วนงาน อาคาร 10 แล้วเสร็จ ดังนี้
1. งานสถาปัตยกรรม ชั้นที่ 3 (อาคาร 10) ทั้งหมด
 2. งานติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างชั้นที่ 3 (อาคาร 10) ทั้งหมด
 3. งานแผงสวิตช์ไฟฟ้า ประสานหลักและแผงสวิตช์ไฟฟ้าประสานย่อย อาคาร 10 ทั้งหมด
- ตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน (375 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 12 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 11.00 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
ปฏิบัติงานก่อสร้าง ในส่วนงาน อาคาร 10 แล้วเสร็จ ดังนี้
1. งานสถาปัตยกรรม ชั้นหลังคา (อาคาร 10) ทั้งหมด
 2. งานติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคาร 10 ทั้งหมด
 3. งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคาร 10 ทั้งหมด
- ตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 15 วัน (390 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 13 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 5.00 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
ปฏิบัติงานก่อสร้าง ในส่วนงาน อาคาร 10 แล้วเสร็จ ดังนี้
1. งานระบบท่อน้ำประปา อาคาร 10
 2. งานท่ออากาศ อาคาร 10
 3. งานท่อน้ำทิ้ง อาคาร 10
 4. งานท่อโสโครก อาคาร 10
 5. งานตกแต่งภายในชั้นที่ 1 อาคาร 10
 6. งานตกแต่งภายในชั้นที่ 2 อาคาร 10
 7. งานครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด อาคาร 10
 8. งานระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายไอพี อาคาร 10
 9. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 10
- ตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 15 วัน (405 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 14 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 6.00 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
ปฏิบัติงานก่อสร้าง ในส่วนอาคาร 09 และอาคาร 10 แล้วเสร็จ ดังนี้
1. FACADE (แผงกันแดด)
 2. การติดตั้งนั่งร้านหม้อแปลง
 3. งานเดินท่อ, รางเดินสายไฟฟ้า ระบบเมนและสายไฟป้อนภายนอกอาคาร
- ตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 15 วัน (420 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อหย่าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 450 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 16 งวด ดังต่อไปนี้

- งวดที่ 15 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 5.00 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
ปฏิบัติงานก่อสร้าง ในส่วนงาน อาคาร 09 และอาคาร 10 แล้วเสร็จ ดังนี้
1. งานระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร ทั้งหมด
 2. งานสายเคเบิลใต้ดินแรงต่ำ CV 0.6/1 KV ขนาด 185 ตร.มม. ทั้งหมด
- ตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 15 วัน (435 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 16 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 9.00 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
ปฏิบัติงานก่อสร้าง ในส่วนงาน อาคาร 09 อาคาร 10 แล้วเสร็จ ดังนี้
1. งานโครงสร้างวิศวกรรม (ปรับปรุงภูมิทัศน์) ทั้งหมด
 2. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งหมด
 3. งานครุภัณฑ์หม้อแปลง อาคาร 10
 4. งานครุภัณฑ์ภูมิทัศน์ บริเวณ และงานสิ่งก่อสร้างประกอบและ งานป้ายตราสัญลักษณ์,อักษร อาคาร 10 ทั้งหมด
 5. งานครุภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบ ห้องน้ำ อาคาร 10 ทั้งหมด
 6. งานครุภัณฑ์ระบบประปา อาคาร 10 ทั้งหมด
- ส่งมอบ ASBUILT DRAWING ระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ส่งมอบ ASBUILT DRAWING งานสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ส่งมอบ ASBUILT DRAWING ระบบน้ำภายในอาคาร และระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - นำส่งบัญชีผูกมัด และคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์อาคารทุกชนิดที่ระบุทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - เก็บกวาดเศษวัสดุออกจากอาคาร พร้อมทำความสะอาดพื้นอาคารพร้อมเข้าใช้อาคารได้
 - ปรับพื้นที่บริเวณที่ตั้งโรงเรือนชั่วคราวให้สะอาดเรียบร้อย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 15 วัน (450 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

(รศ.วิศิษฐ์ศักดิ์ ทับยั้ง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจินตนา เจริญเนตกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนาธิป ชูอักษร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัต จำเริญนุสิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเมลวัลย์ ศิริสงคราม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

*หมายเหตุ

- การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานสัญญาที่จะลงนามจะนับตั้งแต่ หลักพันลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย
- การแบ่งงวดงานและงวดเงิน โดยหลัก ไม่อาจรับมอบงานและจ่ายเงินข้ามงวดได้ เว้นแต่ ตามข้อเท็จจริงของหลักวิชาการของการก่อสร้าง งานที่มอบนั้น เป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับงานในงวดก่อนหน้านี้

ใบรับรองแบบรูปและรายการ

โครงการ :ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน.....

งบประมาณ : 48,100,000 บาท

หน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อาคาร 09 อาคาร 10

๑. <u>จำนวนแบบรูป</u>	๑.๑ แบบสถาปัตยกรรม	จำนวน	37	93	แผ่น
	๑.๒ แบบวิศวกรรมโครงสร้าง	จำนวน	14	43	แผ่น
	๑.๓ แบบสุขาภิบาล	จำนวน	11	18	แผ่น
	๑.๔ แบบไฟฟ้า	จำนวน	19	26	แผ่น
	๑.๕ แบบระบบปรับอากาศ	จำนวน	7	10	แผ่น
	๑.๖ แบบภูมิสถาปัตยกรรม	จำนวน	7	-	แผ่น
	๑.๗ แบบรูปรวมทั้งหมด	จำนวน	95	190	แผ่น
๒. <u>รายการประกอบแบบรูป</u>	๒.๑ รายการมาตรฐานประกอบแบบงานก่อสร้าง 1 เล่ม	จำนวน		235	แผ่น
	๒.๒ รายการก่อสร้างประกอบเฉพาะ	จำนวน	-	-	แผ่น
	☐ ๓.๑ แบบมาตรฐานที่เคยใช้มาแล้ว				
๓. <u>ชนิดแบบรูป</u>	☒ ๓.๒ แบบปรับปรุงจากแบบเก่า				
	☐ ๓.๓ แบบออกแบบใหม่				
๔. <u>เนื้อที่อาคาร</u>	๔.๑ เนื้อที่อาคาร	จำนวน	-	-	ตร.ม.
	๔.๒ เนื้อที่อาคารรวมทั้งหมด	จำนวน	-	-	ตร.ม.
๕. <u>รายการครุภัณฑ์</u>	๕.๑ ไม่มี	จำนวน	-	-	ชุด
๖. <u>รายการวัสดุ</u>	ได้ตรวจรายการการใช้วัสดุในแบบรูปแล้ว มีระบุรายละเอียดหรือคุณลักษณะของรายการวัสดุเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ				
๗. <u>การตรวจและรับรอง</u>	ได้ตรวจแบบรูปและรายการจากข้อ ๑-๖ แล้ว ปรากฏว่าถูกต้องและมีครบ				

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลป๋วย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ จำนวน 172 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ (%)
	งานปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ อาคาร 09-10		
1	งานปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ อาคาร 9		
	1.1 งานรื้อถอน	76,702.60	0.23
	1.2 งานโครงสร้างวิศวกรรม	1,254,090.58	3.84
	1.3 งานสถาปัตยกรรม	3,443,895.46	10.54
	1.4 งานระบบสุขาภิบาล	293,180.28	0.90
	1.5 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1,976,942.38	6.05
	1.6 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	462,883.88	1.42
	1.7 งานตกแต่งภายนอกอาคาร FACADE (แผงกันแดด) อาคาร 9	209,573.33	0.64
2	งานปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ อาคาร 10		
	2.1 งานรื้อถอน	386,571.55	1.18
	2.2 งานโครงสร้างวิศวกรรม	4,083,978.64	12.50
	2.3 งานสถาปัตยกรรม	7,184,274.51	21.98
	2.4 งานระบบสุขาภิบาล	995,249.92	3.05
	2.5 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	4,607,999.40	14.10
	2.6 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	808,565.16	2.47
	2.7 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ (ตกแต่งภายใน)	595,278.76	1.82
	2.8 งานตกแต่งภายนอกอาคาร FACADE (แผงกันแดด) อาคาร 10	1,522,682.25	4.66
3	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานฝังบริเวณ		
	3.1 งานปรับปรุงภูมิทัศน์	1,721,053.53	5.27
4	งานฝังบริเวณ และงานสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ(งานไฟฟ้า)		
	4.1 งานระบบไฟฟ้าบริเวณ	2,711,104.26	8.30
	4.2 งานระบบระบายน้ำบริเวณ	346,000.00	1.06
	รวมราคางาน	32,680,026.50	100.00
	Factor F (1.2091)	6,833,393.54	
	รวมราคางาน + Factor F	39,513,420.04	






แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลป๋วย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ รายการเลขที่ -

แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ จำนวน 172 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 มิถ 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ (%)
5	งานครุภัณฑ์		
	งานปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ อาคาร 9	2,230,282.90	
	งานปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ อาคาร 10	4,977,169.00	
	VAT 7%	504,521.63	
	รวมราคางานครุภัณฑ์ + VAT 7%	7,711,973.53	
6	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ	540,510.50	
สรุป	รวมทั้งสิ้นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	47,765,904.07	
	ราคากลาง		
ตัวอักษร : สีสันเจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่บาทเจ็ดสตางค์			

(รศ.วิศิษฎ์ศักดิ์ ห้วยยัง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจินตนา เจริญเนตกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง(นายชนาธิป ชูอักษร)
กรรมการกำหนดราคากลาง(นายธีรวัต จำเริญนุสิต)
กรรมการกำหนดราคากลาง(นางสาวเมลวัลย์ ศิริสงคราม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย่าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เลขที่ 1 ถนนราชมดำเนินนอก ตำบลป๋วย่าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ประมาณราคาตามแบบ พร. 4 และ พร. 4 (พ)

จำนวน 169 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่

5 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
งานปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10)					
1	งานปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ อาคาร 9		1.2091		
1.1	งานรื้อถอน	76,702.60		92,741.11	
1.2	งานโครงสร้างวิศวกรรม	1,254,090.58		1,516,320.92	
1.3	งานสถาปัตยกรรม				
	3.1 งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1	1,940,184.03		2,345,876.51	
	3.2 งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2	1,093,274.22		1,321,877.86	
	3.3 งานสถาปัตยกรรม ชั้นหลังคา	410,437.22		496,259.64	
1.4	งานระบบสุขาภิบาล	293,180.28		354,484.28	
1.5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1,976,942.38		2,390,321.03	
1.6	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	462,883.88		559,672.90	
1.7	งานตกแต่งภายนอกอาคาร FACADE (แผงกันแดด) อาคาร 9	209,573.33		253,395.12	
2	งานปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ อาคาร 10				
2.1	งานรื้อถอน	386,571.55		467,403.66	
2.2	งานโครงสร้างวิศวกรรม	4,083,978.64		4,937,938.57	
2.3	งานสถาปัตยกรรม				
	3.1 งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1	3,370,655.21		4,075,459.21	
	3.2 งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2	1,473,606.94		1,781,738.16	
	3.3 งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3	1,248,721.81		1,509,829.54	
	3.4 งานสถาปัตยกรรม ชั้นหลังคา	1,091,290.55		1,319,479.40	
2.4	งานระบบสุขาภิบาล	995,249.92		1,203,356.68	
2.5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	4,607,999.40		5,571,532.07	
2.6	งานระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ	808,565.16		977,636.13	
2.7	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ (ตกแต่งภายใน)	595,278.76		719,751.55	
2.8	งานตกแต่งภายนอกอาคาร FACADE (แผงกันแดด) อาคาร 10	1,522,682.25		150,428.07	
3	งานปรับปรุงภูมิทัศน์				
3.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม (ปรับปรุงภูมิทัศน์)	999,970.82		1,209,064.72	
3.2	งานปรับปรุงภูมิทัศน์	721,082.71		871,861.10	

ส่วนราชการ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย่าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เลขที่ 1 ถนนราชมงคลนอก ตำบลป๋วย่าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 และ ปร. 4 (พ)

จำนวน 169 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่

5 มีค 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
4	งานผังบริเวณ และงานสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ(งานไฟฟ้า)				
4.1	งานระบบผังบริเวณไฟฟ้า	2,711,104.26		3,277,996.16	
4.2	งานระบบระบายน้ำบริเวณภายนอกอาคาร	346,000.00		418,348.60	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	รวมทั้งสิ้น			37,822,773.00	
ตัวอักษร : สามสิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน					
	ขนาดเนื้อที่ก่อสร้างอาคาร	3,625.00			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	10,433.87	บาท / ตร.ม.		

(รศ.วิศิษฎ์ศักดิ์ ทับยัง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจินตนา เจริญเนตกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนาธิป ชูอักษร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัฒน์ จำเริญนุสิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเมลวัลย์ ศิริสงคราม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อหย่าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อหย่าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ประมาณราคาตามแบบ प्र. 4 และ प्र.4 (พ)

จำนวน 169 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่

5 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ อาคาร 9		1.07		
	1.1 งานครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด	232,453.20		248,724.92	
	1.2 งานครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	168,445.70		180,236.90	
	1.3 งานครุภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบอาคาร	10,464.00		11,196.48	
	1.4 งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	137,840.00		147,488.80	
	1.5 งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ	1,681,080.00		1,798,755.60	
	รวมครุภัณฑ์ อาคาร 9	2,230,282.90			
2	ครุภัณฑ์ อาคาร 10				
	2.1 งานครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด	373,759.05		399,922.18	
	2.2 งานครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายไอพี	312,015.95		333,857.07	
	2.3 งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	205,980.00		220,398.60	
	2.4 งานครุภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบอาคาร	219,824.00		235,211.68	
	2.5 งานครุภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล	235,750.00		252,252.50	
	2.6 งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ	3,103,880.00		3,321,151.60	
	2.7 งานครุภัณฑ์งานครุภัณฑ์ภูมิทัศน์ บริเวณ และงานสิ่งก่อสร้างประกอบ	165,960.00		177,577.20	
	2.8 งานครุภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์	360,000.00		385,200.00	
	รวมครุภัณฑ์ อาคาร 10	4,977,169.00			
	รวมทั้งสิ้น			7,711,973.53	
ตัวอักษร : เจ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบสามสตางค์					
ขนาด			-	ตร.ม.	
เฉลี่ยราคาประมาณ			-	บาท / ตร.ม.	

(รศ.วิเศษศักดิ์ หับยัง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจินตนา เจริญเนตกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัฒน์ จำเริญนุสิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนาธิป ชูอักษร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเมลวัลย์ ศิริสงคราม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
A	ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ อาคาร 09								
1	หมวดงานรื้อถอน อาคาร 09								
1.1	1 งานรื้อถอน : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1								
	01) ห้องปฏิบัติการ C	71.00	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผึงผิว (ขูดลอกสี)	75.00	1,209		-	10.00	750.00	750.00	
	- ฝ้า	71.64	ตร.ม.	-	-	25.00	1,791.00	1,791.00	รื้อขนไป
	- ประตู-หน้าต่างพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเปิดคู่ + ช่องแสง	11.74	ตร.ม.	-	-	100.00	1,174.00	1,174.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างไม้พร้อมวงกบ 2 ช่อง (บานเปิดคู่)	6.00	ชุด	-	-	100.00	600.00	600.00	รื้อกอง
	รวมห้องปฏิบัติการ C				-		4,315.00	4,315.00	
	02) ห้องพักอาจารย์	24	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผึงผิว (ขูดลอกสี)	43.04	ตร.ม.		-	10.00	430.40	430.40	
	- ฝ้า	24.00	ตร.ม.	-	-	25.00	600.00	600.00	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- หน้าต่างไม้พร้อมวงกบ 2 ช่อง (บานเปิดคู่)	3.00	ชุด	-	-	120.00	360.00	360.00	
	รวม ห้องพักอาจารย์				-		1,390.40	1,390.40	
	03) เฉลียง 1	23	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผึงผิว (ขูดลอกสี)	34.91	ตร.ม.	-	-	10.00	349.10	349.10	
	- ฝ้า	21.15	ตร.ม.	-	-	25.00	528.75	528.75	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง								
	รวม เฉลียง 1				-		877.85	877.85	
	04) ห้องปฏิบัติการ B	79	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน : ผึงกันห้อง , ฝ้าเพดาน, ประตู-หน้าต่าง และห้องน้ำ								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- มุ้งกันห้อง ,ฝ้าเพดาน, ประตู-หน้าต่าง และห้องน้ำ								
	- มุ้งมัว (ชุดล็อกสี)	77.59	ตร.ม.	-	-	10.00	775.90	775.90	
	- ฝ้า	77.32	ตร.ม.	-	-	25.00	1,933.00	1,933.00	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตู-หน้าต่างพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเปิดคู่ + ช่องแสง	30.27	ตร.ม.	-	-	100.00	3,027.00	3,027.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างบานเกร็ดไม้พร้อมวงกบ (บานเปิดคู่)	12.00	ชุด	-	-	100.00	1,200.00	1,200.00	รื้อกอง
	รวมห้องปฏิบัติการ B				-		6,935.90	6,935.90	
	05) ห้องปฏิบัติการ A	81	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน : มุ้งกันห้อง ,ฝ้าเพดาน, ประตู-หน้าต่าง และห้องน้ำ								
	- มุ้งมัว (ชุดล็อกสี)	77.59	ตร.ม.		-	10.00	775.90	775.90	
	- ฝ้า	77.25	ตร.ม.	-	-	25.00	1,931.25	1,931.25	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตูไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง(บานเปิดคู่)	1.00	ชุด	-	-	120.00	120.00	120.00	
	- หน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง(บานเปิดคู่)	4.00	ชุด	-	-	100.00	400.00	400.00	รื้อกอง
	รวมห้องปฏิบัติการ A				-		3,227.15	3,227.15	
	06) โถงบันได								
	งานรื้อถอน :								
	- มุ้งมัว (ชุดล็อกสี)	95.00	ตร.ม.		-	10.00	950.00	950.00	
	- มิวท์โถงบันได (ชุดล็อกสี)	10.50	ตร.ม.	-	-	10.00	105.00	105.00	
	- ฝ้า	18.00	ตร.ม.	-	-	25.00	450.00	450.00	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง						-	-	
	- ประตูไม้พร้อมวงกบไม้ 1 ช่อง(บานเปิดคู่)	4.00	ชุด	-	-	60.00	240.00	240.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างบานเกร็ดไม้พร้อมวงกบ (บานเปิดคู่)	6.00	ชุด	-	-	100.00	600.00	600.00	รื้อกอง
	รวม โถงบันได				-		2,345.00	2,345.00	
	07) เฉลียง 2	44	ตร.ม.						

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	งานรื้อถอน : ไม่มีรายการ								
	รวม เฉลี่ย 2							-	
	08) ห้องน้ำ	27	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- พื้นผิวกระเบื้องเซรามิค	24.17	ตร.ม.		-	50.00	1,208.50	1,208.50	
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นผิวกระเบื้องเซรามิค(กันห้องน้ำ)	31.40	ตร.ม.		-	40.00	1,256.00	1,256.00	รื้อขนไป
	- ผนังผิวกระเบื้องเซรามิค	40.33	ตร.ม.		-	35.00	1,411.55	1,411.55	รื้อขนไป
	- ฝ้าเพดานยิปซัม ฉาบเรียบ	24.17	ตร.ม.		-	25.00	604.25	604.25	
	- ประตู บานเปิดเดี่ยว	6.00	ชุด		-	60.00	360.00	360.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง(บานเปิดคู่)	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างบานเกร็ดไม้พร้อมวงกบ (บานเปิดคู่)	4.00	ชุด	-	-	100.00	400.00	400.00	รื้อกอง
	- โถส้วม	3.00	ชุด		-	120.00	360.00	360.00	
	- อ่างล้างมือ	3.00	ชุด		-	120.00	360.00	360.00	
	รวมห้องน้ำ				-		6,060.30	6,060.30	
	09) ห้องปฏิบัติการ 5	77	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนังผิว (ชุดลอกสี)	87.56	ตร.ม.		-	10.00	875.60	875.60	
	- ฝ้า	77.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,925.00	1,925.00	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง								
	- ประตูไม้พร้อมวงกบไม้ 1 บาน(บานเปิดเดี่ยว)	3.00	ชุด	-	-	60.00	180.00	180.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง(บานเปิดคู่)	6.00	ชุด	-	-	100.00	600.00	600.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างบานเกร็ดไม้พร้อมวงกบ (บานเปิดคู่)	12.00	ชุด	-	-	100.00	1,200.00	1,200.00	รื้อกอง
	รวม ห้องปฏิบัติการ 5				-		4,780.60	4,780.60	
	10) ส่วนทางเดิน	75.00	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- ฝ้า (ชุดลอกสี)	75	ตร.ม.		-	10.00	750.00	750.00	
	รวมส่วนทางเดิน				-		750.00	750.00	
11)	ทางเข้า 1	21	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน : ไม่มีรายการ								
	- ฝ้า (ชุดลอกสี)	21	ตร.ม.		-	10.00	210.00	210.00	
	รวม ทางเข้า 1				-		210.00	210.00	
12)	ทางเข้า 2	4	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ฝ้า (ชุดลอกสี)	4.00	ตร.ม.		-	10.00	40.00	40.00	
	รวม ทางเข้า 2				-		40.00	40.00	
13)	ห้องเก็บของ 1	3	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนัง	4.48	ตร.ม.		-	10.00	44.80	44.80	
	- ฝ้า (ชุดลอกสี)	3	ตร.ม.	-	-	10.00	30.00	30.00	
	- ประตู - หน้าต่าง								
	- ประตูไม้พร้อมวงกบไม้ 1 บาน(บานเปิดเดี่ยว)	1.00	ชุด	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อกอง
	รวม ห้องเก็บของ 1				-		134.80	134.80	
14)	ห้องเก็บของ 2	3	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนัง	4.48	ตร.ม.		-	30.00	134.40	134.40	รื้อขนไป
	- ฝ้า	3	ตร.ม.	-	-	25.00	75.00	75.00	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง								
	- ประตูไม้พร้อมวงกบไม้ 1 บาน(บานเปิดเดี่ยว)	1.00	ชุด	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อกอง
	รวมห้องเก็บของ 2				-		269.40	269.40	
15)	งานรื้อถอนโครงสร้างชั้น ที่ 1								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- รื้อถอน คาน ค.ส.ล.	0.53	ลบ.ม.	-	-	600.00	318.00	318.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอน พื้น ค.ส.ล.	2.3	ลบ.ม.	-	-	600.00	1,380.00	1,380.00	รื้อขนไป
	รวมรื้อถอนโครงสร้างชั้น ที่ 1						1,698.00	1,698.00	
	รวมงานรื้อถอน : สถาปัตยกรรม ชั้น 1				-		33,034.40	33,034.40	
1.2	งานรื้อถอน : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2								
	1) ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ	100	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนัง (ชุตลอกสี)	95.04	ตร.ม.		-	10.00	950.40	950.40	
	- ฝ้า	95.50	ตร.ม.	-	-	25.00	2,387.50	2,387.50	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตูไม้พร้อมวงกบไม้ 2 บาน(บานเปิดคู่)	1.00	ชุด	-	-	120.00	120.00	120.00	
	- หน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง(บานเปิดคู่)	10.00	ชุด	-	-	100.00	1,000.00	1,000.00	รื้อกอง
	รวม ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ				-		4,457.90	4,457.90	
	2) ห้องพักอาจารย์	79.11	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนัง (ชุตลอกสี)	77.59	ตร.ม.	-	-	10.00	775.90	775.90	
	- ฝ้า	75.12	ตร.ม.	-	-	25.00	1,878.00	1,878.00	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตูพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเปิดคู่ + ช่องแสง	4	ตร.ม.	-	-	100.00	400.00	400.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง(บานเปิดคู่)	8.00	ชุด	-	-	100.00	800.00	800.00	รื้อกอง
	รวมห้องพักอาจารย์				-		3,853.90	3,853.90	
3) บันได		17	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- ผนัง (ชุตลอกสี)	54.40	ตร.ม.		-	10.00	544.00	544.00	
	- ฝ้า	17.00	ตร.ม.	-	-	25.00	425.00	425.00	รื้อขนไป
	รวม บันได				-		969.00	969.00	
4)	ห้องกิจกรรม	24.98	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนัง (ชุตลอกสี)	26.24	ตร.ม.		-	10.00	262.40	262.40	
	- ฝ้า	24.98	ตร.ม.	-	-	25.00	624.50	624.50	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตูไม้พร้อมวงกบไม้ 1 บาน(บานเปิดเดี่ยว)	1.00	ชุด	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง(บานเปิดคู่)	2.00	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00	รื้อกอง
	รวม ห้องกิจกรรม				-		1,146.90	1,146.90	
5)	ห้องเรียน	48.8	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนัง (ชุตลอกสี)	68.60	ตร.ม.	-	-	10.00	686.00	686.00	
	- ฝ้า	48.8	ตร.ม.	-	-	25.00	1,220.00	1,220.00	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตูไม้พร้อมวงกบไม้ 1 บาน(บานเปิดเดี่ยว)	2.00	ตร.ม.	-	-	60.00	120.00	120.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง(บานเปิดคู่)	4.00	ตร.ม.	-	-	100.00	400.00	400.00	รื้อกอง
	รวมห้องเรียน				-		2,426.00	2,426.00	
6)	ห้องเรียน	67.24	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนัง (ชุตลอกสี)	77.65	ตร.ม.	-	-	10.00	776.50	776.50	
	- ฝ้า	67.24	ตร.ม.	-	-	25.00	1,681.00	1,681.00	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตูไม้พร้อมวงกบไม้ 1 บาน(บานเปิดเดี่ยว)	1.00	ตร.ม.	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อกอง

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- หน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง(บานเปิดคู่)	8.00	ตร.ม.	-	-	100.00	800.00	800.00	รื้อกอง
	รวมห้องเรียน				-		3,317.50	3,317.50	
	7) ส่วนทางเดิน	33.32	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนัง (ชุดล็อกสี)	76.30	ตร.ม.	-	-	10.00	763.00	763.00	
	- ฝ้า	33.32	ตร.ม.	-	-	25.00	833.00	833.00	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตูไม้พร้อมวงกบไม้ 2 บาน(บานเปิดคู่)	2.00	ชุด	-	-	120.00	240.00	240.00	
	- หน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง(บานเปิดคู่)	4.00	ชุด	-	-	100.00	400.00	400.00	รื้อกอง
	รวม ส่วนทางเดิน				-		2,236.00	2,236.00	
	8) กันสาด ค.ส.ล.	159	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน : ไม่มีรายการ								
	รวม กันสาด ค.ส.ล.							-	
	9) ห้องน้ำ	7	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- พื้นผิวกระเบื้องเซรามิค	24.17	ตร.ม.		-	50.00	1,208.50	1,208.50	
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นผิวกระเบื้องเซรามิค(กันห้องน้ำ)	21.4	ตร.ม.		-	40.00	856.00	856.00	รื้อขนไป
	- ผนังผิวกระเบื้องเซรามิค	21.4	ตร.ม.		-	35.00	749.00	749.00	รื้อขนไป
	- ฝ้าเพดานยิปซัม ฉาบเรียบ	7	ตร.ม.		-	25.00	175.00	175.00	รื้อขนไป
	- ประตู บานเปิดเดี่ยว	1	ชุด		-	60.00	60.00	60.00	รื้อกอง
	- โถส้วม	1	ชุด		-	120.00	120.00	120.00	รื้อกอง
	- อ่างล้างมือ	2	ชุด		-	120.00	240.00	240.00	
	รวมห้องน้ำ				-		3,408.50	3,408.50	
	10) งานรื้อถอนโครงสร้างชั้น ที่ 2								
	- รื้อถอนโครงหลังคา	10.45	ตร.ม.	-	-	50.00	522.50	522.50	รื้อกอง

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวมรื้อถอนโครงสร้างชั้น ที่ 2				-		522.50	522.50	
	รวมงานรื้อถอน : สถาปัตยกรรม ชั้น 2				-		22,338.20	22,338.20	
1.3	งานรื้อถอน : สถาปัตยกรรม ชั้นหลังคา								
	1) หลังคา								
	งานรื้อถอน :								
	- วัสดุบุผนังกระเบื้องซีเมนต์โมเนีย ทั้งหมด	498	ตร.ม.	-	-	25.00	12,450.00	12,450.00	รื้อกอง
	รวมงานหลังคา				-		12,450.00	12,450.00	
	2) งานเชิงชายโดยรอบ 100 ม.								
	งานรื้อถอน :								
	- เชิงชาย ไม้สำเร็จรูป 8" (ชุดลอกสีเดิม)	100	ม.		-	10.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมเชิงชาย				-		1,000.00	1,000.00	
	3) งานหลังคา								
	งานรื้อถอน :								
	- วัสดุบุผนังกระเบื้องซีเมนต์โมเนีย	128	ตร.ม.	-	-	25.00	3,200.00	3,200.00	รื้อกอง
	รวมงานหลังคา				-		3,200.00	3,200.00	
	4) งานเชิงชายโดยรอบ 52 ม.								
	งานรื้อถอน :								
	- เชิงชาย ไม้สำเร็จรูป 8"	25	ม.		-	40.00	1,000.00	1,000.00	รื้อกอง
	- เชิงชาย ไม้สำเร็จรูป 8" (ชุดลอกสีเดิม)	28	ม.		-	10.00	280.00	280.00	
	รวมเชิงชาย				-		1,280.00	1,280.00	
	5) งานหลังคา ค.ส.ล.								
	งานรื้อถอน : ไม่มีรายการปรับปรุง	10	ตร.ม.				0.00	0.00	
	รวมงานหลังคา ค.ส.ล.				-		-	-	
	6) งานหลังคา								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	งานรื้อถอน :								
	- วัสดุถมแผ่นเมทัลชีท	124	ตร.ม.	-	-	20.00	2,480.00	2,480.00	รื้อกอง
	รวมงานหลังคา				-		2,480.00	2,480.00	
	7) งานหลังคา								
	งานรื้อถอน :								
	- วัสดุถมแผ่นเมทัลชีท	46	ตร.ม.	-	-	20.00	920.00	920.00	รื้อกอง
	รวมงานหลังคา						920.00	920.00	
	รวมงานรื้อถอน : สถาปัตยกรรม ชั้นหลังคา				-		21,330.00	21,330.00	
	รวมงานรื้อถอน : อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (ปรับปรุงอาคาร 9)				-		76,702.60	76,702.60	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม (ปรับปรุงอาคาร 9)								
2.1	งานโครงสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ 1								
2.1.1	งานโครงสร้างฐานราก (งานโครงสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ 1)								
	งานปักฝัองอาคาร	23	ตร.ม.	5.00	115.00	5.00	115.00	230.00	
	งานกำจัดปลวก ระบบ PIPE SYSTEM	23	ตร.ม.	100.00	2,300.00	-	-	2,300.00	รวมค่าแรง
	รวมงานเตรียมการก่อสร้าง (งานโครงสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ 1)				2,415.00		115.00	2,530.00	
2.1.2	งานโครงสร้างฐานราก (งานโครงสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ 1)								
	งานดินชุดทำฐานราก+ ถมดิน	5	ลบ.ม.	-	-	121.00	605.00	605.00	
	คอนกรีตหยาบ	0.5	ลบ.ม.	2,473.83	1,236.92	427.00	213.50	1,450.42	
	ทรายหยาบ	0.5	ลบ.ม.	691.59	345.80	112.00	56.00	401.80	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	1	ลบ.ม.	2,659.81	2,659.81	421.00	421.00	3,080.81	
	แบบหล่อ คัดร้อยละ 80	1	ตร.ม.	487.00	487.00	-	-	487.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	0.3	ตร.ม.	460.00	138.00	-	-	138.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	2	ตร.ม.	-	-	163.00	326.00	326.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ตะปู	1	กก.	51.40	51.40	-	-	51.40	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	4	กก.	23.53	94.12	4.40	17.60	111.72	
	DB 12 mm. คุณภาพ SD-40	56	กก.	24.10	1,349.60	3.60	201.60	1,551.20	
	ลวดผูกเหล็ก	2	กก.	39.72	79.44	-	-	79.44	
	รวมงานโครงสร้างฐานราก (งานโครงสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ 1)				6,442.08		1,840.70	8,282.78	
2.1.3	งานโครงสร้างเสา ค.ส.ล. ตอม่อ-ชั้นที่ 1 (งานโครงสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ 1)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	0.1	ลบ.ม.	2,659.81	265.98	519.00	51.90	317.88	
	แบบหล่อ คัดร้อยละ 8C	0.8	ตร.ม.	487.00	389.60	-	-	389.60	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	0.3	ตร.ม.	460.00	138.00	-	-	138.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	1	ตร.ม.	-	-	163.00	163.00	163.00	
	ตะปู	0.2	กก.	51.40	10.28	-	-	10.28	
	RB 6 mm คุณภาพ SR-24	1	กก.	27.15	27.15	4.90	4.90	32.05	
	DB 16 mm คุณภาพ SD-40	9	กก.	24.76	222.84	3.90	35.10	257.94	
	ลวดผูกเหล็ก	0.3	กก.	39.72	11.92	-	-	11.92	
	งานงานโครงสร้างเสา ค.ส.ล. ตอม่อ-ชั้นที่ 1 (งานโครงสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ 1)				1,065.77		254.90	1,320.67	
2.1.4	งานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 (งานโครงสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ 1)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	4	ลบ.ม.	2,659.81	10,639.24	519.00	2,076.00	12,715.24	
	แบบหล่อ คัดร้อยละ 8C	34	ลบ.ฟ.	487.00	16,558.00	-	-	16,558.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	14.0	ตร.ม.	460.00	6,440.00	-	-	6,440.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	42	ตร.ม.	-	-	163.00	6,846.00	6,846.00	
	ค้ำยัน ร้อยละ 80	27	ตัว	28.00	761.60	-	-	761.60	
	ค้ำยัน (คิดเต็ม)	34	ตัว	-	-	8.00	272.00	272.00	
	ตะปู	11	กก.	51.40	565.40	-	-	565.40	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	RB 6 mm คุณภาพ SR-24	24	กก.	27.15	651.60	4.90	117.60	769.20	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	156	กก.	23.53	3,670.68	4.90	764.40	4,435.08	
	DB 16 mm คุณภาพ SD-40	91	กก.	24.76	2,253.16	3.90	354.90	2,608.06	
	DB 20 mm คุณภาพ SD-40	398	กก.	24.25	9,651.50	3.50	1,393.00	11,044.50	
	ลวดผูกเหล็ก	20	กก.	39.72	794.40	-	-	794.40	
	รวมงานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 (งานโครงสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ 1)	2			51,985.58		11,823.90	63,809.48	
2.1.5	งานโครงสร้างพื้นชั้นที่ 1 (งานโครงสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ 1)								
	ดินลูกรังอัดแน่น	7	ลบ.ม.	327.10	2,289.70	99.00	693.00	2,982.70	
	ทรายปรับระดับ	3	ลบ.ม.	691.59	2,074.77	99.00	297.00	2,371.77	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	2	ลบ.ม.	2,659.81	5,319.62	519.00	1,038.00	6,357.62	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	324	กก.	23.53	7,623.72	4.40	1,425.60	9,049.32	
	ลวดผูกเหล็ก	10	กก.	46.73	467.30	-	-	467.30	
	รวมงานโครงสร้างพื้นชั้นที่ 1 (งานโครงสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ 1)				17,775.11		3,453.60	21,228.71	
	รวมงานโครงสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ 1				79,683.54		17,488.10	97,171.64	
2.2	งานโครงสร้างแผงกันแดด								
2.2.1	งานเตรียมการก่อสร้าง (โครงสร้างแผงกันแดด)								
	งานปักฝัองอาคาร	140	ตร.ม.	5.00	700.00	5.00	700.00	1,400.00	
	รวมงานเตรียมการก่อสร้าง (โครงสร้างแผงกันแดด)				700.00		700.00	1,400.00	
2.2.2	งานโครงสร้างฐานราก (โครงสร้างแผงกันแดด)								
	งานดินชุดทำฐานราก+ ถมดิน	77	ลบ.ม.	-	-	121.00	9,317.00	9,317.00	
	คอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.	2,473.83	4,947.66	427.00	854.00	5,801.66	
	ทรายหยาบ	5	ลบ.ม.	691.59	3,457.95	112.00	560.00	4,017.95	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	17	ลบ.ม.	2,659.81	45,216.77	421.00	7,157.00	52,373.77	
	แบบหล่อ คัดรื้อยลอะ 80	26	ตร.ม.	487.00	12,467.20	-	-	12,467.20	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	10	ตร.ม.	460.00	4,600.00	-	-	4,600.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	32	ตร.ม.	-	-	163.00	5,216.00	5,216.00	
	ตะปู	8	กก.	51.40	411.20	-	-	411.20	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	43	กก.	23.53	1,011.79	4.40	189.20	1,200.99	
	DB 12 mm. คุณภาพ SD-40	800	กก.	24.10	19,280.00	3.60	2,880.00	22,160.00	
	ลวดผูกเหล็ก	26	กก.	39.72	1,032.72	-	-	1,032.72	
	รวมงานโครงสร้างฐานราก (โครงสร้าง满堂กันแดด)				92,425.29		26,173.20	118,598.49	
2.2.3	งานโครงสร้างตอม่อ (โครงสร้าง满堂กันแดด)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	3.00	ลบ.ม.	2,659.81	7,979.43	519.00	1,557.00	9,536.43	
	แบบหล่อ คัดรื้อยลอะ 80	24	ตร.ม.	487.00	11,688.00	-	-	11,688.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	9	ตร.ม.	460.00	4,140.00	-	-	4,140.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	29	ตร.ม.	-	-	163.00	4,727.00	4,727.00	
	ตะปู	7	กก.	51.40	359.80	-	-	359.80	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	140	กก.	23.53	3,294.20	4.40	616.00	3,910.20	
	DB 20 mm คุณภาพ SD-40	454	กก.	24.25	11,009.50	3.10	1,407.40	12,416.90	
	ลวดผูกเหล็ก	18	กก.	39.72	714.96	-	-	714.96	
	รวมงานโครงสร้างตอม่อ (โครงสร้าง满堂กันแดด)				39,185.89		8,307.40	47,493.29	
2.2.4	งานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. ชั้นระดับ+0.00ม. (โครงสร้าง满堂กันแดด)								
	งานดินขุด+ ถมดิน	9	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,512.00	1,512.00	
	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	2,473.83	2,473.83	427.00	427.00	2,900.83	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	6	ลบ.ม.	2,659.81	15,958.86	519.00	3,114.00	19,072.86	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	แบบหล่อ คัดรื้อยลอะ 80	32	ตร.ม.	487.00	15,584.00	-	-	15,584.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	12	ตร.ม.	460.00	5,520.00	-	-	5,520.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	40	ตร.ม.	-	-	163.00	6,520.00	6,520.00	
	ตะปู	10	กก.	51.40	514.00	-	-	514.00	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	365	กก.	23.53	8,588.45	4.40	1,606.00	10,194.45	
	DB 20 mm คุณภาพ SC-40	1,101	กก.	24.25	26,699.25	3.50	3,853.50	30,552.75	
	ลวดผูกเหล็ก	44	กก.	39.72	1,747.68	-	-	1,747.68	
	รวมงานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. ชั้นระดับ+0.00ม. (โครงสร้างแผงกันแดด)				77,086.07		17,032.50	94,118.57	
2.2.5	งานโครงสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้นระดับ+0.00ม.-ชั้นระดับสูงสุด (โครงสร้างแผงกันแดด)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	9	ลบ.ม.	2,659.81	23,938.29	519.00	4,671.00	28,609.29	
	แบบหล่อ คัดรื้อยลอะ 80	99	ตร.ม.	487.00	48,310.40	-	-	48,310.40	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	37	ตร.ม.	460.00	17,112.00	-	-	17,112.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	124	ตร.ม.	-	-	163.00	20,212.00	20,212.00	
	ตะปู	31	กก.	51.40	1,593.40	-	-	1,593.40	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	418	กก.	23.53	9,835.54	4.40	1,839.20	11,674.74	
	DB 20 mm คุณภาพ SD-40	2,018	กก.	20.84	42,055.12	3.10	6,255.80	48,310.92	
	ลวดผูกเหล็ก	72	กก.	39.72	2,859.84	-	-	2,859.84	
	รวมงานโครงสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้นระดับ+0.00ม.-ชั้นระดับสูงสุด (โครงสร้างแผงกันแดด)				145,704.59		32,978.00	178,682.59	
2.2.6	งานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. ชั้นสูงสุด (โครงสร้างแผงกันแดด)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	3	ลบ.ม.	2,659.81	7,979.43	519.00	1,557.00	9,536.43	
	แบบหล่อ คัดรื้อยลอะ 80	21	ตร.ม.	487.00	10,227.00	-	-	10,227.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	8	ตร.ม.	460.00	3,680.00	-	-	3,680.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	25	ตร.ม.	-	-	163.00	4,075.00	4,075.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ค้ำยัน ร้อยละ 80	26	ตัว	28.00	716.80	-	-	716.80	
	ค้ำยัน (คิดเต็ม)	31	ตัว	-	-	8.00	248.00	248.00	
	ตะปู	6	กก.	51.40	308.40	-	-	308.40	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	135	กก.	23.53	3,176.55	4.40	594.00	3,770.55	
	DB 16 mm คุณภาพ SD-40	89	กก.	24.76	2,203.64	3.90	347.10	2,550.74	
	DB 20 mm คุณภาพ SD-40	528	กก.	24.25	12,804.00	3.50	1,848.00	14,652.00	
	ลวดผูกเหล็ก	22	กก.	39.72	873.84	-	-	873.84	
	รวมงานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. ขั้นสูงสุด (โครงสร้างแผงกันแดด)				41,969.66		8,669.10	50,638.76	
	รวมงานโครงสร้างแผงกันแดด				397,071.50		93,860.20	490,931.70	
2.3	งานเสริมกำลังโครงสร้างรองรับทางเชื่อม อาคาร 9								
2.3.1	งานเสริมกำลังเสา ชั้นที่ 1 ขึ้นชั้นที่ 2 (งานเสริมกำลังโครงสร้างรองรับทางเชื่อม อาคาร 9)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	4.0	ลบ.ม.	2,659.81	10,639.24	519.00	2,076.00	12,715.24	
	แบบหล่อ คิดร้อยละ 80	46	ตร.ม.	487.00	22,596.80	-	-	22,596.80	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	174	ตร.ม.	460.00	80,040.00	-	-	80,040.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	58	ตร.ม.	-	-	163.00	9,454.00	9,454.00	
	ตะปู	14	กก.	51.40	719.60	-	-	719.60	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	76	กก.	23.53	1,788.28	4.40	334.40	2,122.68	
	DB 16 mm คุณภาพ SD-40	164	กก.	24.76	4,060.64	3.90	639.60	4,700.24	
	ลวดผูกเหล็ก	7	กก.	39.72	278.04	-	-	278.04	
	ทนายาสานคอนกรีตเดิมและใหม่	10.80	ตร.ม.	20.00	216.00	6.00	64.80	280.80	รวมค่าแรง
	รวมงานเสริมกำลังเสา ชั้นที่ 1 ขึ้นชั้นที่ 2 (งานเสริมกำลังโครงสร้างรองรับทางเชื่อม อาคาร 9)				120,338.60		12,568.80	132,907.40	
2.3.2	งานเสริมกำลังคาน ชั้นที่ 2 (งานเสริมกำลังโครงสร้างรองรับทางเชื่อม อาคาร 9)								
	เหล็กฉาก 75X75mm, 9mm, SW=9.96 Kg./m. SS400	204	กก.	22.21	4,530.84	14.00	2,856.00	7,386.84	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน											
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่					
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย						
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569				
ลำดับที่	รายการ			จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
						ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	PL SIZE 80X400mm. 9mm. (THK.) SS400			45	กก.	21.30	958.50	14.00	630.00	1,588.50	
	PL SIZE 80X900mm. 9mm. (THK.) SS400			33	กก.	21.30	702.90	14.00	462.00	1,164.90	
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม			126	ตร.ม.	62.00	7,812.00	73.00	9,198.00	17,010.00	
	ทาสีทนไฟ			126	ตร.ม.	742.10	93,504.60	30.00	3,780.00	97,284.60	
	รวมงานเสริมกำลังคาน ชั้นที่ 2 (งานเสริมกำลังโครงสร้างรองรับทางเชื่อม อาคาร 9)						107,508.84		16,926.00	124,434.84	
	รวมงานเสริมกำลังโครงสร้างรองรับทางเชื่อม อาคาร 9						227,847.44		29,494.80	257,342.24	
2.4	งานทาสีเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา										
2.4.1	งานโครงสร้างปรับปรุงทาสีโครงหลังคาเดิม (ชั้นคานรับหลังคา อาคาร 9 ส่วนที่ 2)										
	ทำความสะอาดโครงสร้างเดิม			88	ตร.ม.		-	10.00	880.00	880.00	
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม			88	ตร.ม.	62.00	5,456.00	73.00	6,424.00	11,880.00	
	ทาสีทนไฟ			88	ตร.ม.	750.00	66,000.00	30.00	2,640.00	68,640.00	
	รวมงานงานโครงสร้างปรับปรุงทาสีโครงหลังคาเดิม (ชั้นคานรับหลังคา อาคาร 9ส่วนที่ 2)						71,456.00		9,944.00	81,400.00	
2.4.2	งานโครงสร้างปรับปรุงทาสีโครงหลังคาเดิม (ชั้นหลังคา อาคาร 9ส่วนที่ 2)										
	ทำความสะอาดโครงสร้างเดิม			303	ตร.ม.		-	10.00	3,030.00	3,030.00	
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม			303	ตร.ม.	62.00	18,786.00	73.00	22,119.00	40,905.00	
	ทาสีทนไฟ			303	ตร.ม.	742.10	224,856.30	30.00	9,090.00	233,946.30	
	รวมงานโครงสร้างปรับปรุงทาสีโครงหลังคาเดิม (ชั้นหลังคา อาคาร 9ส่วนที่ 2)						243,642.30		34,239.00	277,881.30	
	รวมงานทาสีเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา						315,098.30		44,183.00	359,281.30	
2.5	งานปรับปรุงโครงหลังคาชั้นที่ 2 (ทางเข้า)										
	STR-RBS1= เหล็กกล่อง 100X50mm. 3.2mm.SW=7.01 Kg./m. SS400			142	กก.	22.75	3,229.95	10.00	1,420.00	4,649.95	
	RBS2 = เหล็กกล่อง 100X50mm. 3.2mm. SW=7.01 Kg./m. SS400			51	กก.	22.75	1,160.05	10.00	510.00	1,670.05	
	RBS3 = เหล็กกล่อง 50X50mm. 2.3mm. SW=3.34 Kg./m. SS400			31	กก.	23.26	721.05	10.00	310.00	1,031.05	

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ	สำนัก/กอง กองคลัง	กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
------------------------	-------------------	---

						ราคาวัสดุสิ่งของ	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุ	
--	--	--	--	--	--	------------------	-----------	----------	--

[illegible]

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
3	งานงานสถาปัตยกรรม อาคาร 09								
3.1	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1 (อาคาร 09)								
3.1.1	ห้องแสดงสินค้า 1								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 42 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F5) พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องยางไวนิลลายไม้	42.00	ตร.ม.	244.30	10,260.60	80.00	3,360.00	13,620.60	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	25.63	ม.	25.00	640.75	40.00	1,025.20	1,665.95	
	รายการผนัง								
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	50.49	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	12.69	ตร.ม.	862.00	10,938.78	120.00	1,522.80	12,461.58	
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C) ฝ้าเพดานยิปซัมเบอร์หนา 9 มม.ชนิดกันความร้อน ขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	42.00	ตร.ม.	327.00	13,734.00	75.00	3,150.00	16,884.00	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- AD11	1.00	ชุด	21,094.76	21,094.76	-	-	21,094.76	
	- AW13	2	ชุด	21,739.27	43,478.53	-	-	43,478.53	
	- AW14	2	ชุด	37,568.83	75,137.66	-	-	75,137.66	
	งานสี								
	- งานสีทาผนัง ชนิดทาทายใน	63.18	ตร.ม.	59.00	3,727.62	30.00	1,895.40	5,623.02	
	- งานสีทาฝ้าเพดาน	42	ตร.ม.	42.85	1,799.70	30.00	1,260.00	3,059.70	
	รวม ห้องแสดงสินค้า 1				180,812.40		12,213.40	193,025.80	
3.1.2	ห้องครัว								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 22 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F5) พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องยางไวนิลลายไม้	22.00	ตร.ม.	244.30	5,374.60	80.00	1,760.00	7,134.60	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	16.79	ม.	25.00	419.75	40.00	671.60	1,091.35	
	รายการผนัง								
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	28.16	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	12.69	ตร.ม.	คิดใน งานผนัง 9-1-01) ห้องแสดงสินค้า 1					
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันความร้อน ขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	22.00	ตร.ม.	327.00	7,194.00	75.00	1,650.00	8,844.00	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- AW11	2.00	ชุด	8,420.00	16,840.00		-	16,840.00	
	- AW13	2.00	ชุด	21,739.27	43,478.53		-	43,478.53	
	งานสี								
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	40.85	ตร.ม.	59.00	2,410.15	30.00	1,225.50	3,635.65	
	- งานสีทาฝ้าเพดาน	22	ตร.ม.	42.85	942.70	30.00	660.00	1,602.70	
	รวม ห้องครัว				76,659.73		5,967.10	82,626.83	
3.1.3	ห้องซักล้าง								
	งานปรับปรุง : พื้น 9 ตร.ม.								
	- (F10)พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ชนิดขอบเรียบ 0.60 x 0.60 ม.(ผิวหยาบกันลื่น R 11)	9.00	ตร.ม.	497.61	4,478.53	222.00	1,998.00	6,476.53	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	31.38	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาผนัง					
	- (C1) ฝ้าเพดานท้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	9.00	ตร.ม.	คิดในงานสีทาฝ้าเพดาน					
	งานสีทาผนัง								
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	31.38	ตร.ม.	59.00	1,851.42	30.00	941.40	2,792.82	
	- งานสีทาเพดาน	9.00	ตร.ม.	42.85	385.65	30.00	270.00	655.65	
	รวม ห้องซักล้าง				6,715.60		3,209.40	9,925.00	
3.1.4	ห้องแสดงสินค้า 2								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 22 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F5) พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องยางไวน์ลายไม้	22.00	ตร.ม.	244.30	5,374.60	80.00	1,760.00	7,134.60	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	18.80	ม.	25.00	470.00	40.00	752.00	1,222.00	
	รายการผนัง								
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	33.20	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันความร้อน ขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะครีลิค	22.00	ตร.ม.	327.00	7,194.00	75.00	1,650.00	8,844.00	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- AW13	1	ชุด	21,739.27	21,739.27		-	21,739.27	
	- AW14	1	ชุด	37,568.83	37,568.83		-	37,568.83	
	งานสี								
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	33.20	ตร.ม.	59.00	1,958.80	30.00	996.00	2,954.80	
	- งานสีทาฝ้าเพดาน	22	ตร.ม.	42.85	942.70	30.00	660.00	1,602.70	
	รวม ห้างแสดงสินค้า 2				75,248.19		5,818.00	81,066.19	
3.1.5	ห้องปฏิบัติการ B-1								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 38 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	38.00	ตร.ม.	30.28	1,150.64	161.00	6,118.00	7,268.64	
	รายการผนัง								
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	14.60	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	18.60	ตร.ม.	862.00	16,033.20	120.00	2,232.00	18,265.20	
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะครีลิค	38.00	ตร.ม.	281.00	10,678.00	75.00	2,850.00	13,528.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- AD8	1.00	ชุด	61,476.42	61,476.42	-	-	61,476.42	
	- AW13	1	ชุด	21,739.27	21,739.27		-	21,739.27	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทามันง ชนิดทากภายใน	33.20	ตร.ม.	59.00	1,958.80	30.00	996.00	2,954.80	
	- งานสีทาฝ้าเพดาน	38	ตร.ม.	42.85	1,628.30	30.00	1,140.00	2,768.30	
	รวม ห้องปฏิบัติการ B-1				114,664.63		13,336.00	128,000.63	
3.1.6	ห้องปฏิบัติการ B-2								
	งานปรับปรุง : พื้น 36 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ชัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	36.00	ตร.ม.	30.28	1,090.08	161.00	5,796.00	6,886.08	
	รายการผนัง								
	- (W1) ผนัง (OW1) เดิม (ทาสี)	14.60	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทามันง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	18.60	ตร.ม.	คิดใน งานผนัง 9-1-06) ห้องปฏิบัติการ B-1					
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	36.00	ตร.ม.	281.00	10,116.00	75.00	2,700.00	12,816.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- AD8	1.00	ชุด	61,476.42	61,476.42	-	-	61,476.42	
	- AW13	1	ชุด	21,739.27	21,739.27		-	21,739.27	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทามันง ชนิดทากภายใน	33.20	ตร.ม.	59.00	1,958.80	30.00	996.00	2,954.80	
	- งานสีทาฝ้าเพดาน	36	ตร.ม.	42.85	1,542.60	30.00	1,080.00	2,622.60	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวม ห้องปฏิบัติการ B-2				97,923.17		10,572.00	108,495.17	
3.1.7	ห้องปฏิบัติการ A								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 80 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	80.00	ตร.ม.	30.28	2,422.40	161.00	12,880.00	15,302.40	
	รายการผนัง								
	- (W1) ผนัง (OW1) เดิม (ทาสี)	85.03	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทำสีน้ำอะครีลิค	80.00	ตร.ม.	281.00	22,480.00	75.00	6,000.00	28,480.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- AD8	1.00	ชุด	61,476.42	61,476.42	-	-	61,476.42	
	- AW13	4	ชุด	21,739.27	86,957.06		-	86,957.06	
	งานสี						-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	85.03	ตร.ม.	59.00	5,016.77	30.00	2,550.90	7,567.67	
	- งานสีทาฝ้าเพดาน	80	ตร.ม.	42.85	3,428.00	30.00	2,400.00	5,828.00	
	รวม ห้องปฏิบัติการ A				181,780.66		23,830.90	205,611.56	
3.1.8	บันได								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 42 ตร.ม.								
	ลูกนอนบันได เดิมขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	33.00	ม.	30.28	999.24	161.00	5,313.00	6,312.24	
	ลูกตั้งบันได เดิมขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	34.50	ม.	30.28	1,044.66	161.00	5,554.50	6,599.16	
	ชานพักบันได เดิมขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	2.25	ตร.ม.	30.28	68.13	161.00	362.25	430.38	
	จุกบันได อลูมิเนียมมีขอบยางกันลื่น	34.50	ม.	200.00	6,900.00	40.00	1,380.00	8,280.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ราวบันได RS1	10.60	ม.	4,200.00	44,520.00		-	44,520.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	4.32	ตร.ม.	275.00	1,188.00	56.00	241.92	1,429.92	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา)	8.64	ตร.ม.	120.00	1,036.80	80.00	691.20	1,728.00	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	34.50	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (C1) ฝ้าเพดานท้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)		ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน					
	- (C3) ฝ้าเพดานท้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)		ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน					
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	34.50	ตร.ม.	59.00	2,035.50	30.00	1,035.00	3,070.50	
	- งานสีทาเพดาน	42.00	ตร.ม.	42.85	1,799.70	30.00	1,260.00	3,059.70	
	รวม บันได				59,592.03		15,837.87	75,429.90	
3.1.9	เฉลี่ยง 1								
	งานปรับปรุง : พื้น 22 ตร.ม.								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	22.00	ตร.ม.	30.28	666.16	161.00	3,542.00	4,208.16	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)		ตร.ม.	คิดใน งานสีทาผนังภายนอก					
	- (C1) ฝ้าเพดานท้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	22.00	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน					
	ม้านั่ง ค.ส.ล.								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	6.43	ตร.ม.	30.28	194.70	161.00	1,035.23	1,229.93	
	งานสี								
	- งานสีทาเพดาน	22.00	ตร.ม.	42.85	942.70	30.00	660.00	1,602.70	
	รวม เฉลี่ยง 1				1,803.56		5,237.23	7,040.79	
3.1.10	เฉลี่ยง 2								
	งานปรับปรุง : พื้น 16 ตร.ม.								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	16.00	ตร.ม.	30.28	484.48	161.00	2,576.00	3,060.48	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)		ตร.ม.	คิดใน งานผนัง9-1-01) ห้องแสดงสินค้า และ 19-1-07) ห้องปฏิบัติการ A					
	- (C1) ฝ้าเพดานท้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	16.00	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน					
	ม้านั่ง ค.ส.ล.								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	3.47	ตร.ม.	30.28	105.04	161.00	558.51	663.55	
	งานสี								
	- งานสีทาเพดาน	16.00	ตร.ม.	42.85	685.60	30.00	480.00	1,165.60	
	รวม เฉลี่ย 2				1,275.12		3,614.51	4,889.63	
3.1.11	ห้องน้ำ (9-1-11)								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 25 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	22.58	ตร.ม.	275.00	6,208.40	53.00	1,196.53	7,404.93	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	45.15	ตร.ม.	120.00	5,418.24	80.00	3,612.16	9,030.40	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	16.52	ม.	100.00	1,652.00	46.00	759.92	2,411.92	
	- (F3)) พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน โทนสีเทา-ดำ ขนาด 0.30x0.60 ม.(R10)	25.00	ตร.ม.	385.65	9,641.30	217.00	5,425.00	15,066.30	ปร.1
	- (W3) ผนังปูกระเบื้องเซรามิก 0.30 x 0.60 ม.	90.22	ตร.ม.	364.74	32,906.50	189.00	17,051.58	49,958.08	
	- (C4) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดทนความชื้นขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	25.00	ตร.ม.	327.00	8,175.00	75.00	1,875.00	10,050.00	
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	งานประตู - หน้าต่าง				-		-	-	
	- WD5.1	1.00	ชุด	6,730.00	6,730.00		-	6,730.00	
	- WD5.2	2.00	ชุด	8,030.00	16,060.00		-	16,060.00	
	- AW11	4.00	ชุด	8,420.00	33,680.00		-	33,680.00	
	รายการสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบแบบฟลิชแทงก์	6.00	ชุด	4,060.00	24,360.00	450.00	2,700.00	27,060.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมสต็อปวาล์ว	6.00	ชุด	560.00	3,360.00	70.00	420.00	3,780.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝักเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	1,540.00	4,620.00	450.00	1,350.00	5,970.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- ก๊อกน้ำเย็น (ระบบอัตโนมัติ)	3.00	ชุด	3,927.00	11,781.00	200.00	600.00	12,381.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	288.00	864.00		-	864.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง	3.00	ชุด	664.00	1,992.00		-	1,992.00	
	- สายน้ำดี	3.00	ชุด	192.00	576.00		-	576.00	
	- STOP VALVE	3.00	ชุด	240.00	720.00	35.00	105.00	825.00	
	- โถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	4,130.00	4,130.00	450.00	450.00	4,580.00	
	- อุปกรณ์ฟลักซ์วาล์วระบบอัตโนมัติ (โถปัสสาวะชาย)	1.00	ชุด	11,976.00	11,976.00	-	-	11,976.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.00	ชุด	368.00	736.00	25.00	50.00	786.00	
	- ผาตะแกรงระบายน้ำทิ้ง	3.00	ชุด	312.00	936.00	75.00	225.00	1,161.00	
	- รางระบายน้ำทิ้ง สแตนเลส	5.40	ม.	2,000.00	10,800.00	75.00	405.00	11,205.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป หนา 30 มม.ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	13,500.00	67,500.00	950.00	4,750.00	72,250.00	
	- ติดตั้งเครื่องเป่ามือ 1800 วัตต์	2.00	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		-	-	-	
	- เครื่องจ่ายสบู่เหลว (ระบบอัตโนมัติ)	2.00	ชุด	"		-	-	-	
	- โครงไม้ 1" x 2" ไม้เนื้อดี 6 มม.กรุทำด้วยกระเบื้องเงาทำสีพื้น+ติดตั้ง	3.00	ชุด	750.00	2,250.00	225.00	675.00	2,925.00	
	- กระเบื้องเงา	18.00	ตร.ม.	55.00	990.00	16.50	297.00	1,287.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.TOP หินแกรนิต โทนสี ดำ เคาน์เตอร์+ขอบ+กันเปื้อน	2.50	ม.	4,509.48	11,273.71		-	11,273.71	
	- TOP หินแกรนิต โทนสี ดำ หลังโถปัสสาวะชายและโถส้วม	6.48	ม.	1,804.43	11,692.71		-	11,692.71	
	รวม ห้องน้ำ				291,028.86		41,947.19	332,976.04	
3.1.12	ห้องปฏิบัติการ 5.1								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 37 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	37.00	ตร.ม.	30.28	1,120.36	161.00	5,957.00	7,077.36	
	- (B1) บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป หรือขัดในที่สูง 10 ซม.	20.00	ม.	90.00	1,800.00	75.00	1,500.00	3,300.00	
	รายการผนัง								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	11.40	ตร.ม.	275.00	3,135.00	53.00	604.20	3,739.20	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	22.80	ตร.ม.	120.00	2,736.00	80.00	1,824.00	4,560.00	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	3.80	ม.	100.00	380.00	46.00	174.80	554.80	
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)	21.73	ตร.ม.		0.00	10.00	217.25	217.25	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	24.53	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	18.60	ตร.ม.	862.00	16,033.20	120.00	2,232.00	18,265.20	
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	37.00	ตร.ม.	281.00	10,397.00	75.00	2,775.00	13,172.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	ประตู - หน้าต่าง								
	- AD8	1.00	ชุด	61,476.42	61,476.42	-	-	61,476.42	
	- AW13	1.00	ชุด	21,739.27	21,739.27		-	21,739.27	
	งานสี						-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทาทาภายใน-ภายนอก	54.53	ตร.ม.	59.00	3,217.03	30.00	1,635.78	4,852.81	
	- งานสีทาเพดาน	37.00	ตร.ม.	42.85	1,585.45	30.00	1,110.00	2,695.45	
	รวม ห้องปฏิบัติการ 5.1				123,619.73		18,030.03	141,649.76	
3.1.13	ห้องปฏิบัติการ 5.2								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 37 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	37.00	ตร.ม.	30.28	1,120.36	161.00	5,957.00	7,077.36	
	- (B1) บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป หรือขัดใน ที่ สูง 10 ซม.	20.00	ม.	90.00	1,800.00	75.00	1,500.00	3,300.00	
	รายการผนัง								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	11.40	ตร.ม.	275.00	3,135.00	53.00	604.20	3,739.20	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	22.80	ตร.ม.	120.00	2,736.00	80.00	1,824.00	4,560.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- เ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	3.80	ม.	100.00	380.00	46.00	174.80	554.80	
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)	21.73	ตร.ม.		0.00	10.00	217.25	217.25	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	24.53	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทามัน					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	18.60	ตร.ม.	คิดใน งานผนัง9-1-12) ห้องปฏิบัติการ 5.1					
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	37.00	ตร.ม.	281.00	10,397.00	75.00	2,775.00	13,172.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	ประตู - หน้าต่าง								
	- AD8	1.00	ชุด	61,476.42	61,476.42	-	-	61,476.42	
	- AW13	1.00	ชุด	21,739.27	21,739.27		-	21,739.27	
	งานสี								
	- งานสีทามัน ชนิดทภายใน-ทภายนอก	54.53	ตร.ม.	59.00	3,217.03	30.00	1,635.78	4,852.81	
	- งานสีทาเพดาน	37.00	ตร.ม.	42.85	1,585.45	30.00	1,110.00	2,695.45	
	รวม ห้องปฏิบัติการ 5.2				107,586.53		15,798.03	123,384.56	
3.1.14	ส่วนทางเดิน								
	งานปรับปรุง : พื้น 75 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ชัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	75.00	ตร.ม.	30.28	2,271.00	161.00	12,075.00	14,346.00	
	รายการผนัง								
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	84.29	ตร.ม.	คิดใน งานสีทามัน					
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C1) ฝ้าเพดานห้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	75.00	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน					
	งานสี				-		-		
	- งานสีทามัน ชนิดทภายใน	84.29	ตร.ม.	59.00	4,973.11	30.00	2,528.70	7,501.81	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- งานสีทาเพดาน	75.00	ตร.ม.	42.85	3,213.75	30.00	2,250.00	5,463.75	
	รวม ส่วนทางเดิน				10,457.86		16,853.70	27,311.56	
3.1.15	ห้องเก็บของ 1								
	งานปรับปรุง : พื้น 4 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	4.00	ตร.ม.	30.28	121.12	161.00	644.00	765.12	
	รายการผนัง								
	- (W1) ผนัง (OW1) เดิม (ทาสี)	21.30	ตร.ม.	คิดใน งานสีทามัน					
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C1) ฝ้าเพดานท้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	4.00	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน					
	ประตู - หน้าต่าง								
	- AD11	1.00	ชุด	21,094.76	21,094.76	-	-	21,094.76	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทามัน ผนังทาสีภายใน	21.30	ตร.ม.	59.00	1,256.70	30.00	639.00	1,895.70	
	- งานสีทาเพดาน	4.00	ตร.ม.	42.85	171.40	30.00	120.00	291.40	
	รวม ห้องเก็บของ 1				22,643.98		1,403.00	24,046.98	
3.1.16	ห้องโถงต้อนรับและห้องเก็บของ 2								
	งานปรับปรุง : พื้น 4 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	4.00	ตร.ม.	30.28	121.12	161.00	644.00	765.12	
	รายการผนัง								
	- (W1) ผนัง (OW1) เดิม (ทาสี)	21.30	ตร.ม.	คิดใน งานสีทามัน					
	รายการฝ้าเพดาน								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน											
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่					
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย					
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569				
ลำดับที่	รายการ			จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน		
	- (C1) ฝ้าเพดานท้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)			4.00	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน					
	ประตู - หน้าต่าง										
	- AD09			1.00	ชุด	71,850.57	71,850.57	-	-	71,850.57	
	- AD10			1.00	ชุด	42,162.79	42,162.79	-	-	42,162.79	
	- AD11			1.00	ชุด	21,094.76	21,094.76	-	-	21,094.76	
	งานสี						-		-		
	- งานสีทามัน ขนิตทาภายใน			21.30	ตร.ม.	59.00	1,256.70	30.00	639.00	1,895.70	
	- งานสีทาเพดาน			4.00	ตร.ม.	42.85	171.40	30.00	120.00	291.40	
	รวม ห้องโถงต้อนรับและห้องเก็บของ 2						136,657.34		1,403.00	138,060.34	
3.1.17	ทางเข้า 1										
	งานปรับปรุง : พื้น 21 ตร.ม.										
	รายการพื้น										
	- (OF 1) พื้นหินขัดเดิม			21.00	ตร.ม.		0.00		0.00	0.00	
	- (F4) พื้น OF 3 เดิม ปูหินแกรนิตพื้นไฟ 0.30 x 0.60 ม. โทนสีเทา-ดำ			21.00	ตร.ม.	1,443.00	30,303.00	207.00	4,347.00	34,650.00	
	รายการผนัง										
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)				ตร.ม.	คิดใน งานสีภายนอก					
	รายการฝ้าเพดาน										
	- (C1) ฝ้าเพดานท้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)			21.00	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน					
	งานสี						-		-		
	- งานสีทาเพดาน			21.00	ตร.ม.	42.85	899.85	30.00	630.00	1,529.85	
	รวม ทางเข้า 1						31,202.85		4,977.00	36,179.85	
3.1.18	ทางเข้า 2										
	งานปรับปรุง : พื้น 4 ตร.ม.										

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รายการพื้น								
	- (OF 1) พื้นหินขัดเดิม	4.00	ตร.ม.		0.00		0.00	0.00	
	- (F4) พื้น OF 3 เดิม ปูหินแกรนิตพื้นไฟ 0.30 x 0.60 ม. โทนสีเทา-ดำ	4.00	ตร.ม.	1,443.00	5,772.00	207.00	828.00	6,600.00	
	รายการผนัง								
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)		ตร.ม.	คิดใน งานสีภายนอก					
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C1) ฝ้าเพดานห้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	4.00	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน					
	งานสี								
	- งานสีทาเพดาน	4.00	ตร.ม.	42.85	171.40	30.00	120.00	291.40	
	รวม ทางเข้า 2				5,943.40		948.00	6,891.40	
3.1.19	จอตรด								
	งานปรับปรุง : พื้น 450 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F 15) พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดเรียบโดยเครื่องเลเตอร์	450.00	ตร.ม.		0.00	40.00	18,000.00	18,000.00	
	วัสดุผนังหลังคา								
	- หลังคาเหล็กกรีดลอน Metal sheet ลอนมาตรฐาน ความหนาแผ่นเหล็ก	170	ตร.ม.	474.00	80,580.00	70.00	11,900.00	92,480.00	
	รวมชั้นสีเคลือบ								
	พร้อมฉนวนกันความร้อน PE Foam ความหนา 5 mm.								
	- แผ่นครอบสัน-ข้าง (Flashing)เหล็กเคลือบสี	168	ม.	340.00	57,266.20	50.00	8,421.50	65,687.70	
	- อุปกรณ์ (Accessories) ส่วนประกอบวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้ง								
	- Screw หลังคา, M3 #10-16x40 WF (100 pcs/bag)zinc	680	ตัว	2.00	1,360.00			1,360.00	
	- Screw Flashing, M3S #12-15x20 HRW (100 pcs/bag) color	281	ตัว	1.50	421.08			421.08	
	รวม จอตรด				139,627.28		38,321.50	177,948.78	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
3.1.20	งานสีภายนอก								
	- งานสีทามั่ง ชนิดทามายนอก	315.25	ตร.ม.	79.00	24,904.75	34.00	10,718.50	35,623.25	
	รวม งานสีภายนอก				24,904.75		10,718.50	35,623.25	
	รวม งานปรับปรุง : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1 (อาคาร 09)				1,690,147.67		250,036.36	1,940,184.03	
3.2	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2 (ปรับปรุงอาคาร 9)								
3.2.1	ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 100 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	100.00	ตร.ม.	30.28	3,028.00	161.00	16,100.00	19,128.00	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	39.90	ม.	25.00	997.50	40.00	1,596.00	2,593.50	
	รายการผนัง								
	- (W1) ผนัง (OW1) เดิม (ทาสี)	91.46	ตร.ม.						
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C3) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันความร้อน ขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีอะคริลิก	100.00	ตร.ม.	327.00	32,700.00	75.00	7,500.00	40,200.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- AW13	5	ชุด	21,739.27	108,696.33		-	108,696.33	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทามั่ง ชนิดทภายใน	91.46	ตร.ม.	59.00	5,396.14	30.00	2,743.80	8,139.94	
	- งานสีทาฝ้าเพดาน	100	ตร.ม.	42.85	4,285.00	30.00	3,000.00	7,285.00	
	รวม ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ				155,102.97		30,939.80	186,042.77	
3.2.2	ห้องพักอาจารย์								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 79 ตร.ม.								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รายการพื้น								
	- (F5) พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องยางไวนิลลายไม้	79.00	ตร.ม.	244.30	19,299.70	80.00	6,320.00	25,619.70	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	32.70	ม.	25.00	817.50	40.00	1,308.00	2,125.50	
	รายการผนัง								
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	73.80	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาสีผนัง					
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C3) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันความร้อน ขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะครีลิค	79.00	ตร.ม.	327.00	25,833.00	75.00	5,925.00	31,758.00	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- AW13	6	ชุด	21,739.27	130,435.60		-	130,435.60	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาสีผนัง ชนิดทากายใน	73.80	ตร.ม.	59.00	4,354.20	30.00	2,214.00	6,568.20	
	- งานสีทาฝ้าเพดาน	79	ตร.ม.	42.85	3,385.15	30.00	2,370.00	5,755.15	
	รวม ห้องพักอาจารย์				184,125.15		18,137.00	202,262.15	
3.2.3	บันได								
	งานปรับปรุง : พื้น 17 ตร.ม.								
	ลูกนอน-ลูกตั้งบันได เดิมขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว		ม.	คิดใน งานบันได ชั้น 1					
	ชานพักบันได เดิมขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	2.25	ตร.ม.	คิดใน งานบันได ชั้น 1					
	จมูกบันได อลูมิเนียมมีขอบยางกันลื่น	34.50	ม.	คิดใน งานบันได ชั้น 1					
	ราวบันได RS1	10.60	ม.	คิดใน งานบันได ชั้น 1					
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	34.50	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาสีผนัง					
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะครีลิค	17.00	ตร.ม.	281.00	4,777.00	75.00	1,275.00	6,052.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาสีผนัง ชนิดทากายใน	34.50	ตร.ม.	59.00	2,035.50	30.00	1,035.00	3,070.50	
	- งานสีทาเพดาน	17.00	ตร.ม.	42.85	728.45	30.00	510.00	1,238.45	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวม บันได				7,540.95		2,820.00	10,360.95	
3.2.4	ห้องกิจกรรม								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 25 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	25.00	ตร.ม.	30.28	757.00	161.00	4,025.00	4,782.00	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	18.40	ม.	25.00	460.00	40.00	736.00	1,196.00	
	รายการผนัง								
	- (W1) ผนัง (OW1) เดิม (ทาสี)	45.15	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาสีผนัง					
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C3) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันความร้อน ขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	25.00	ตร.ม.	327.00	8,175.00	75.00	1,875.00	10,050.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- AD8	1.00	ชุด	66,108.93	66,108.93	-	-	66,108.93	
	- AW13	1	ชุด	21,739.27	21,739.27		-	21,739.27	
	งานสี								
	- งานสีทาสีผนัง ชนิดทาสีภายใน	45.15	ตร.ม.	59.00	2,663.85	30.00	1,354.50	4,018.35	
	- งานสีทาฝ้าเพดาน	25	ตร.ม.	42.85	1,071.25	30.00	750.00	1,821.25	
	รวม ห้องกิจกรรม				100,975.30		8,740.50	109,715.80	
3.2.5	ห้องเรียน						0.00		
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 49 ตร.ม.						0.00	0.00	
	รายการพื้น								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	49.00	ตร.ม.	30.28	1,483.72	161.00	7,889.00	9,372.72	
	รายการผนัง								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	68.35	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C3) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันความร้อน ขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะครีลิค	49.00	ตร.ม.	327.00	16,023.00	75.00	3,675.00	19,698.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- AD8	1.00	ชุด	38,260.80	38,260.80	-	-	38,260.80	
	- AW13	2	ชุด	21,739.27	43,478.53		-	43,478.53	
	งานสี								
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	68.35	ตร.ม.	59.00	4,032.65	30.00	2,050.50	6,083.15	
	- งานสีทาฝ้าเพดาน	49	ตร.ม.	42.85	2,099.65	30.00	1,470.00	3,569.65	
	รวม ห้องเรียน				105,378.35		15,084.50	120,462.85	
3.2.6	ห้องเรียน								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 67 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	67.00	ตร.ม.	30.28	2,028.76	161.00	10,787.00	12,815.76	
	รายการผนัง								
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	69.89	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C3) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันความร้อน ขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะครีลิค	67.00	ตร.ม.	327.00	21,909.00	75.00	5,025.00	26,934.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- AD11	1.00	ชุด	12,482.59	12,482.59		-	12,482.59	
	- AW13	4	ชุด	21,739.27	86,957.06		-	86,957.06	
	งานสี								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- งานสีทามันัง ชนิดทากายใน	69.89	ตร.ม.	59.00	4,123.51	30.00	2,096.70	6,220.21	
	- งานสีทาฝ้าเพดาน	67	ตร.ม.	42.85	2,870.95	30.00	2,010.00	4,880.95	
	รวม ห้องเรียน				130,371.87		19,918.70	150,290.57	
3.2.7	ส่วนทางเดิน						0.00		
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 33.50 ตร.ม.						0.00	0.00	
	รายการพื้น								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	33.50	ตร.ม.	30.28	1,014.38	161.00	5,393.50	6,407.88	
	รายการผนัง								
	- (W1) ผนัง (OW1) เดิม (ทาสี)	74.31	ตร.ม.			คิดใน งานสีทามันัง			
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C3) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันความร้อน ขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	33.50	ตร.ม.	327.00	10,954.50	75.00	2,512.50	13,467.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- AD8	1.00	ชุด	38,260.80	38,260.80	-	-	38,260.80	
	- AW13	1.00	ชุด	21,739.27	21,739.27	-	-	21,739.27	
	งานสี								
	- งานสีทามันัง ชนิดทากายใน	74.31	ตร.ม.	59.00	4,384.29	30.00	2,229.30	6,613.59	
	- งานสีทาเพดาน	33.50	ตร.ม.	42.85	1,435.48	30.00	1,005.00	2,440.48	
	รวม ส่วนทางเดิน				77,788.71		11,140.30	88,929.01	
3.2.8	กันสาด ค.ส.ล.								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 159 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F10) พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ชนิดขอบเรียบ 0.60 x 0.60 ม.(ผิวหยากันลื่น R 11)	159.00	ตร.ม.	497.61	79,120.75	222.00	35,298.00	114,418.75	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รายการผนัง								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	3.40	ตร.ม.	275.00	935.00	53.00	180.20	1,115.20	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	6.80	ตร.ม.	120.00	816.00	80.00	544.00	1,360.00	
	รวม 9-2-08) กันสาด ค.ส.ล.				80,871.75		36,022.20	116,893.95	
3.2.9	ห้องน้ำ								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 7 ตร.ม.								
	- (F3)) พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน โทนสีเทา-ดำ ขนาด 0.30x0.60 ม.(R10)	7.00	ตร.ม.	385.65	2,699.56	217.00	1,519.00	4,218.56	
	- (W3) ผนังปูกระเบื้องเซรามิค 0.30 x 0.60 ม.	34.37	ตร.ม.	364.74	12,537.44	189.00	6,496.69	19,034.13	
	- (C4) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดทนความชื้นขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทำสีน้ำอะคริลิก	7.00	ตร.ม.	327.00	2,289.00	75.00	525.00	2,814.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- WD5.1	2.00	ชุด	6,730.00	13,460.00		-	13,460.00	
	- AW11	1.00	ชุด	8,420.00	8,420.00		-	8,420.00	
	รายการสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ							-	
	- โถส้วมนั่งราบแบบฟลิชแท็งก์	1.00	ชุด	4,060.00	4,060.00	450.00	450.00	4,510.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมสต็อปวาล์ว	1.00	ชุด	560.00	560.00	70.00	70.00	630.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝักเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	1,540.00	3,080.00	450.00	900.00	3,980.00	
	- ก๊อกน้ำเย็น (ระบบอัตโนมัติ)	2.00	ชุด	3,927.00	7,854.00	200.00	400.00	8,254.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	288.00	576.00		-	576.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	664.00	1,328.00		-	1,328.00	
	- สายน้ำดี	2.00	ชุด	192.00	384.00		-	384.00	
	- STOP VALVE	2.00	ชุด	240.00	480.00	35.00	70.00	550.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	1.00	ชุด	368.00	368.00	25.00	25.00	393.00	
	- ฝาดะแกรงระบายน้ำทิ้ง	1.00	ชุด	312.00	312.00	75.00	75.00	387.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- โครงไม้ 1"x 2" ปิดไม้ขัด 6 มม.กรุทำด้วยกระเบื้องทำสีพื้น+ติดตั้ง	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	240.00	480.00	2,080.00	
	- กระเบื้อง	12.00	ตร.ฟ.	55.00	660.00	16.50	198.00	858.00	
	-เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. TOP หินแกรนิต โทนสี ดำ เคาน์เตอร์+ขอบ+กันเปื้อน	1.50	ม.	4,509.48	6,764.23		-	6,764.23	
	งานสี								
	- งานสีทาเพดาน	7.00	ตร.ม.	42.85	299.95	30.00	210.00	509.95	
	รวม ห้องน้ำ				67,732.18		11,418.69	79,150.87	
	งานสีภายนอก								
	- งานสีทามัน ขนิกทามานนอก	258.10	ตร.ม.	79.00	20,389.90	34.00	8,775.40	29,165.30	
	รวม งานสีภายนอก				20,389.90		8,775.40	29,165.30	
	รวม งานปรับปรุง : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2 (ปรับปรุงอาคาร 9)				930,277.13		162,997.09	1,093,274.22	
3.3	งานสถาปัตยกรรม ชั้นหลังคา (ปรับปรุงอาคาร 9)								
3.3.1	หลังคาเมทัลชีท (ใหม่)								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 498 ตร.ม.								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน Metal sheet ลอนมาตรฐาน ความหนาแผ่นเหล็ก	498	ตร.ม.	474.00	236,052.00	70.00	34,860.00	270,912.00	
	รวมชั้นสีเคลือบ หนา 0.51 mm.								
	พร้อมฉนวนกันความร้อน PE Foam ความหนา 5 mm.								
	- แผ่นครอบสัน (Flashing)เหล็กเคลือบสี	54	ม.	340.00	18,295.40	50.00	2,690.50	20,985.90	
	- แผ่นครอบข้าง (Flashing)เหล็กเคลือบสี	27	ม.	340.00	9,180.00	50.00	1,350.00	10,530.00	
	- อุปกรณ์ (Accessories) ส่วนประกอบวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้ง								
	- Screw หลังคา, M3 #10-16x40 WF (100 pcs/bag)zinc	4,000	ตัว	2.00	8,000.00		0.00	8,000.00	
	- Screw Flashing, M3S #12-15x20 HRW (100 pcs/bag) color	200	ตัว	1.50	300.00			300.00	
	รวม หลังคาเมทัลชีท (ใหม่)				271,827.40		38,900.50	310,727.90	
3.3.2	งานเชิงชายโดยรอบ 100 ม.								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	งานปรับปรุง :								
	25) งานเชิงชายโดยรอบ 100 ม.								
	- เชิงชาย ไม้เนื้อแข็ง 8"	25	ม.	245.00	6,125.00	94.00	2,350.00	8,475.00	
	- เชิงชาย ไม้ 8" (ชุดลอกสีเดิม)	75	ม.		-	10.00	750.00	750.00	
	- เชิงชาย ไม้ 8" (ทาสีใหม่)	52	ม.	83.08	4,320.16	38.00	1,976.00	6,296.16	
	รวม งานเชิงชายโดยรอบ				10,445.16		5,076.00	15,521.16	
3.3.3	หลังคาเมทัลชีท (ใหม่)								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 128 ตร.ม.								
	- หลังคาเหล็กกรีดลอน Metal sheet ลอนมาตรฐาน ความหนาแผ่นเหล็ก	128.00	ตร.ม.	474.00	60,672.00	70.00	8,960.00	69,632.00	
	รวมชั้นสีเคลือบ								
	พร้อมฉนวนกันความร้อน PE Foam ความหนา 5mm								
	- แผ่นครอบสัน (Flashing)เหล็กเคลือบสี	4	ม.	340.00	1,360.00	50.00	200.00	1,560.00	
	- อุปกรณ์ (Accessories) ส่วนประกอบวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้ง								
	- Screw หลังคา, M3 #10-16x40 WF (100 pcs/bag)zinc	700	ตัว	2.00	1,400.00			1,400.00	
	- Screw Flashing, M3S #12-15x20 HRW (100 pcs/bag) color	100	ตัว	1.50	150.00			150.00	
	รวม หลังคาเมทัลชีท (ใหม่)				63,582.00		9,160.00	72,742.00	
3.3.4	งานเชิงชายส่วนหน้าอาคาร 52 ม.								
	งานปรับปรุง :								
	- เชิงชาย ไม้ 8" (ทาสีใหม่)	52	ม.	83.08	4,320.16	38.00	1,976.00	6,296.16	
	รวม งานเชิงชายส่วนหน้าอาคาร				4,320.16		1,976.00	6,296.16	
3.3.5	หลังคา ค.ส.ล.								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 10 ตร.ม.								
	- (F8) พื้น กันซึมปูแผ่นโพลีเอสเตอร์ พร้อมขึ้นขอบผนัง สูง 0.15 ม. (คาดฟ้า)	10.00	ตร.ม.	380.00	3,800.00	90.00	900.00	4,700.00	
	- เตรียมพื้นที่ขัดพื้นเดิม	10.00	ตร.ม.		0.00	45.00	450.00	450.00	
	รวม หลังคา ค.ส.ล.				3,800.00		1,350.00	5,150.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
3.3.6	หลังคาเมทัลชีท (ใหม่)								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 12๔ ตร.ม.					คิดใน 9-1-19) จอตรถ งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1			
	รวม หลังคาเมทัลชีท (ใหม่)						0.00		
3.3.7	หลังคาเมทัลชีท (ใหม่)								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 46 ตร.ม.					คิดใน 9-1-19) จอตรถ งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1			
	รวม หลังคาเมทัลชีท (ใหม่)						0.00		
	รวม งานปรับปรุง : งานสถาปัตยกรรม ชั้นหลังคา (อาคาร 09)				353,974.72		56,462.50	410,437.22	
	รวม หมวดงานงานสถาปัตยกรรม				2,974,399.52		469,495.94	3,443,895.46	
4	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
4.1	งานระบบบำบัดน้ำเสีย								
-	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิด แบบหมุนเวียนตะกอน	1	ชุด	234,900.00	234,900.00	คิดในรายการงานโครงสร้าง		234,900.00	
	ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม / วัน พร้อมอุปกรณ์								
	รวมงานระบบบำบัดน้ำเสีย				234,900.00		-	234,900.00	
4.2	งานระบบท่อน้ำประปา								
	ท่อประปา								
	PVC ชั้น 13.5								
-	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1-1/4"	30	ม.	47.25	1,417.50	30.00	900.00	2,317.50	
-	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1"	10	ม.	36.00	360.00	30.00	300.00	660.00	
-	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 3/4"	50	ม.	22.00	1,100.00	30.00	1,500.00	2,600.00	
-	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1/2"	15	ม.	18.50	277.50	30.00	450.00	727.50	
-	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 1 1/4 "	1	ตัว	1,365.00	1,365.00	250.00	250.00	1,615.00	
-	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 1"	1	ตัว	905.00	905.00	200.00	200.00	1,105.00	
-	อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อต่างๆ (ร้อยละ 50 ของราคาท่อ)	1	รายการ	1,262.00	1,262.00	378.60	378.60	1,640.60	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (ร้อยละ 20 ของราคาท่อ)	1	รายการ	946.50	946.50	283.95	283.95	1,230.45	
-	ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ10 ของราคาท่อ)	1	รายการ	315.50	315.50	94.65	94.65	410.15	
							0.00		
	รวมงานระบบท่อน้ำประปา				7,949.00		4,357.20	12,306.20	
4.3	งานท่ออากาศ								
	PVC ชั้น 8.5								
-	ท่อ PVC ขนาด 2 " ชั้น 8.5	12	ม.	38.75	465.00	40.00	480.00	945.00	
-	ท่อ PVC ขนาด 1 1/2 " ชั้น 8.5	15	ม.	24.50	367.50	30.00	450.00	817.50	
-	ท่อ PVC ขนาด 1 1/4 " ชั้น 8.5	10	ม.	18.75	187.50	30.00	300.00	487.50	
-	VTR 2"	2	ตัว	1,180.00	2,360.00	200.00	400.00	2,760.00	
-	อุปกรณ์เชื่อมต่อ, ข้อต่อต่างๆ (ร้อยละ 40 ของราคาท่อ)	1	รายการ	186.00	186.00	55.80	55.80	241.80	
-	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (ร้อยละ 30 ของราคาท่อ)	1	รายการ	139.50	139.50	41.85	41.85	181.35	
-	ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ10 ของราคาท่อ)	1	รายการ	46.50	46.50	13.95	13.95	60.45	
	รวมงานท่ออากาศ				3,752.00		1,741.60	5,493.60	
4.4	งานท่อน้ำทิ้ง								
	PVC ชั้น 8.5								
-	ท่อ PVC ขนาด 3 " ชั้น 8.5	34	ม.	85.00	2,890.00	75.00	2,550.00	5,440.00	
-	ท่อ PVC ขนาด 2 " ชั้น 8.5	18	ม.	38.75	697.50	40.00	720.00	1,417.50	
-	ท่อ PVC ขนาด 1 1/2 " ชั้น 8.5	12	ม.	24.50	294.00	30.00	360.00	654.00	
-	CO ขนาด 3"	2	ตัว	650.00	1,300.00	150.00	300.00	1,600.00	
-	อุปกรณ์เชื่อมต่อ, ข้อต่อต่างๆ (ร้อยละ 40 ของราคาท่อ)	1	รายการ	1,435.00	1,435.00	430.50	430.50	1,865.50	
-	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (ร้อยละ 30 ของราคาท่อ)	1	รายการ	1,076.25	1,076.25	322.88	322.88	1,399.13	
-	ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ10 ของราคาท่อ)	1	รายการ	358.75	358.75	107.63	107.63	466.38	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวมงานท่อน้ำทิ้ง				8,051.50		4,791.00	12,842.50	
4.5	งานท่อโสโครก								
	PVC ชั้น 8.5								
-	ท่อ PVC ขนาด 6" ชั้น 8.5	10	ม.	290.50	2,905.00	200.00	2,000.00	4,905.00	
-	ท่อ PVC ขนาด 4" ชั้น 8.5	44	ม.	136.75	6,017.00	100.00	4,400.00	10,417.00	
-	ท่อ PVC ขนาด 2 " ชั้น 8.5	2	ม.	38.75	77.50	40.00	80.00	157.50	
-	CO ขนาด 4"	3	ตัว	183.00	549.00	150.00	450.00	999.00	
-	ท่อเหล็กขี้ยา ขนาด 6 "	2	ตัว	600.00	1,200.00	300.00	600.00	1,800.00	
-	อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อต่างๆ (ร้อยละ 40 ของราคาท่อ)	1	รายการ	3,599.80	3,599.80	1,079.94	1,079.94	4,679.74	
-	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (ร้อยละ 30 ของราคาท่อ)	1	รายการ	2,699.85	2,699.85	809.96	809.96	3,509.81	
-	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1	รายการ	899.95	899.95	269.99	269.99	1,169.94	
	รวมงานท่อโสโครก				17,948.10		9,689.88	27,637.98	
	รวม งานระบบสุขาภิบาล ทั้งหมด				272,600.60		20,579.68	293,180.28	
5	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (อาคาร 9)								
5.1	แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธานหลักและแผงสวิตช์ไฟฟ้าประธานย่อย								
	แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน (SDB)								
-	ตู้ชนิด ติดผนัง พร้อมบัสบาร์ 250A และอุปกรณ์ (ประกอบด้วย)	1	ชุด	75,800.00	75,800.00	-	-	75,800.00	รวมค่าแรง
	- DIGITAL POWER METER	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 250 AT/250AF, 3P, IC 25 kA	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 80 AT/100AF, 3P, IC 15 kA	3	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 63 AT/100AF, 3P, IC 15 kA	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 50 AT/100AF, 3P, IC 15 kA	2	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 32 AT/100AF, 3P, IC 15 kA	2	ชุด	-	-	-	-	-	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	ระบบสายดิน (Ground)	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	
	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
-	แผงย่อยขนาด 24 วงจร พร้อมเมน 80AT/100AF, 3P, IC 15 kA	1	ชุด	9,877.00	9,877.00	1,200.00	1,200.00	11,077.00	
-	แผงย่อยขนาด 24 วงจร พร้อมเมน 63AT/100AF, 3P, IC 15 kA	1	ชุด	9,877.00	9,877.00	1,200.00	1,200.00	11,077.00	
-	แผงย่อยขนาด 12 วงจร พร้อมเมน 32AT/100AF, 3P, IC 15 kA	2	ชุด	8,560.00	17,120.00	1,200.00	2,400.00	19,520.00	
-	ลูกย่อย CB 16AT, 1P,IC 6 kA	38	ชุด	225.00	8,550.00	-	-	8,550.00	รวมค่าแรง
-	ลูกย่อย CB 20AT, 1P,IC 6 kA	29	ชุด	225.00	6,525.00	-	-	6,525.00	รวมค่าแรง
-	เบรกเกอร์ 2P 30A.พร้อมกล่อง.หลัก	1	ชุด	5,420.00	5,420.00	500.00	500.00	5,920.00	
-	SAFETY SWITCH 100 A	2	ชุด	10,494.00	20,988.00	1,500.00	3,000.00	23,988.00	
	รวมแผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน, แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์				159,157.00		10,300.00	169,457.00	
5.2	สายไฟฟ้า และท่อ, รางเดินสายไฟฟ้า ระบบเมน								
	สายไฟฟ้า								
-	สาย CV 0.6/1 KV แกนเดี่ยว ขนาด 120 ตร.มม.	510	ม.	826.61	421,571.10	65.00	33,150.00	454,721.10	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 35 ตร.มม.	430	ม.	250.50	107,715.00	30.00	12,900.00	120,615.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 25 ตร.มม.	120	ม.	172.60	20,712.00	25.00	3,000.00	23,712.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 10 ตร.มม.	320	ม.	69.02	22,086.40	16.00	5,120.00	27,206.40	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 6 ตร.มม.	30	ม.	42.00	1,260.00	12.00	360.00	1,620.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 4 ตร.มม.	50	ม.	27.60	1,380.00	10.00	500.00	1,880.00	
-	เบ็ดเตล็ด	1	รวม	28,736.23	28,736.23	8620.8675	8,620.87	37,357.09	
	ท่อ และ รางร้อยสายไฟฟ้า								
-	ท่อ IMC ขนาด Dia. 2-1/2 นิ้ว	127	ม.	297.10	37,731.70	55.00	6,985.00	44,716.70	
-	ท่อ IMC ขนาด Dia. 1-1/2 นิ้ว	69	ม.	187.13	12,911.97	42.00	2,898.00	15,809.97	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1-1/2 นิ้ว	35	ม.	114.73	4,015.55	30.00	1,050.00	5,065.55	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1-1/4 นิ้ว	35	ม.	79.45	2,780.75	27.00	945.00	3,725.75	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	SUPPORT, เบ็ดเตล็ด	1	รวม	5,744.00	5,744.00	1,723.20	1,723.20	7,467.20	
	รวมสายไฟฟ้า และท่อ, รวดเดินสายไฟฟ้า ระบบเมน				666,644.69		77,252.07	743,896.76	
5.3	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
-	Fire Alarm Control Panel	1	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- 2 Zones for Smoke detector, 2 Zones for Alarm bell								
	- Battery 2 x B12V 12AH								
-	Graphic Annunciator	1	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		5,000.00	5,000.00	5,000.00	
-	Smoke Detector	14	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		80.00	1,120.00	1,120.00	
-	Heat Detector	2	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		80.00	160.00	160.00	
-	Manual Call Point	2	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		80.00	160.00	160.00	
-	Alarm Bell 6"	2	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		90.00	180.00	180.00	
	สายไฟ								
-	สาย FR. แกนเดี่ยว ขนาด 2.5 ตร.มม.	100	ม.	53.20	5,320.00	12.00	1,200.00	6,520.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 1.5 ตร.มม.	400	ม.	11.48	4,592.00	5.00	2,000.00	6,592.00	
	ท่อ และ รวด เดินสายไฟ								
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	280	ม.	18.15	5,082.00	20.00	5,600.00	10,682.00	
-	เบ็ดเตล็ด	1	รวม	1,499.40	1,499.40	449.82	449.82	1,949.22	
	รวมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้				16,493.40		20,869.82	37,363.22	
5.4	งานระบบโทรศัพท์								
-	ตู้ TC ขนาด 10 คู่สาย	1	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		500.00	500.00	500.00	
-	เต้ารับโทรศัพท์	4	ชุด	390.00	1,560.00	90.00	360.00	1,920.00	
	สายสัญญาณ				0.00				
-	สายโทรศัพท์ TIEV 4C 0.55 mm.	180	ม.	13.09	2,356.20	5.00	900.00	3,256.20	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคาสายไฟฟ้า)	1	รวม	235.62	235.62	70.69	70.69	306.31	
	ท่อ และ ราง เดินสายไฟ								
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 3/4 นิ้ว	35	ม.	28.08	982.80	23.00	805.00	1,787.80	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	100	ม.	18.15	1,815.00	20.00	2,000.00	3,815.00	
-	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 20 ของราคาท่อ ราง)	1	รวม	559.56	559.56	167.87	167.87	727.43	
	รวมงานระบบโทรศัพท์				7,509.18		4,803.55	12,312.73	
5.5	งานระบบคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายไอพี								
	งานเดินระบบ UTP สำหรับ ระบบคอมพิวเตอร์ ,เครือข่ายไร้สาย								
-	เคเบิลคอมพิวเตอร์ (CAT5)	18	ชุด	450.00	8,100.00	110.00	1,980.00	10,080.00	
	สายสัญญาณ								
-	สาย UTP CAT6	1200	ม.	12.00	14,400.00	7.00	8,400.00	22,800.00	
-	ทดสอบสายสัญญาณ UTP และทำรายงานสรุป	24	ชุด		0.00	100.00	2,400.00	2,400.00	
-	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคาสายไฟฟ้า)	1	รวม	1,440.00	1,440.00	432.00	432.00	1,872.00	
	ท่อ และ ราง เดินสายไฟ								
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 3/4 นิ้ว	200	ม.	28.08	5,616.00	23.00	4,600.00	10,216.00	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	600	ม.	18.15	10,890.00	20.00	12,000.00	22,890.00	
-	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 20 ของราคาท่อ ราง)	1	รวม	3,301.20	3,301.20	990.36	990.36	4,291.56	
	รวมงานระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายไอพี				43,747.20		30,802.36	74,549.56	
5.6	งานระบบกล้องวงจรปิด ผ่านเครือข่ายไอพี								
	งานเดินระบบ UTP สำหรับ ระบบกล้องวงจรปิด								
-	สาย UTP CAT6	600	ม.	21.00	12,600.00	9.00	5,400.00	18,000.00	
-	ทดสอบสายสัญญาณ UTP และทำรายงานสรุป	7	ชุด			100.00	700.00	700.00	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	500	ม.	18.15	9,075.00	20.00	10,000.00	19,075.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ ๓๕ มิ.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	เบ็ดเตล็ด(ร้อยละ 10 ของราคาสาย ท่อ และ ราง เดินสาย)	1	รวม	2,167.50	2,167.50	650.25	650.25	2,817.75	
	รวมงานระบบกลังวงจรปิด ผ่านเครือข่ายไอที				23,842.50		16,750.25	40,592.75	
	งานระบบไฟฟ้าย่อยประจำชั้น								
	โคมไฟ,อุปกรณ์และสายไฟ,ท่อ สำหรับแสงสว่าง,ตัวรับ,ปรับอากาศ								
5.7	ระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 1								
	โคมไฟ								
-	(RFL01) LED RECESSED FLUOUERSCENT LED-T8 2X18W.	57	ชุด	1,920.00	109,440.00	150.00	8,550.00	117,990.00	
-	(FL01) LED BATTEN FLUOUERSCENT LED-T8 1X18W.	2	ชุด	505.00	1,010.00	115.00	230.00	1,240.00	
-	(RD01) LED RECESSED DOWNLIGHT LED-E27 12W.	12	ชุด	429.00	5,148.00	115.00	1,380.00	6,528.00	
-	(RD02) LED RECESSED DOWNLIGHT LED-E27 7W.	9	ชุด	330.00	2,970.00	115.00	1,035.00	4,005.00	
-	(SD01) LED SURFACE DOWNLIGHT LED-27 20W.	19	ชุด	1,815.00	34,485.00	150.00	2,850.00	37,335.00	
-	(WM01) LED WALL MOUNT LED-COB 13W.	17	ชุด	3,015.00	51,255.00	165.00	2,805.00	54,060.00	
-	(HB01)LED HIGH BAY LED 80 W.	1	ชุด	2,280.00	2,280.00	650.00	650.00	2,930.00	
	สวิตซ์และตัวรับ								
-	สวิตซ์เดี่ยว ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	35	ชุด	95.00	3,325.00	80.00	2,800.00	6,125.00	
-	สวิตซ์สามทาง ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	5	ชุด	195.00	975.00	85.00	425.00	1,400.00	
-	ตัวรับคู่ ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	61	ชุด	170.00	10,370.00	90.00	5,490.00	15,860.00	
	สายไฟ								
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 4 ตร.มม.	2,200	ม.	27.60	60,720.00	10.00	22,000.00	82,720.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 2.5 ตร.มม.	2,400	ม.	17.50	42,000.00	7.00	16,800.00	58,800.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 1.5 ตร.มม.	2,100	ม.	11.48	24,108.00	5.00	10,500.00	34,608.00	
-	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคาสายไฟฟ้า)	1	รวม	12,682.80	12,682.80	3,804.84	3,804.84	16,487.64	
	ท่อ และ ราง เดินสายไฟ								
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 3/4 นิ้ว	300	ม.	28.08	8,424.00	23.00	6,900.00	15,324.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
6.1.3	อุปกรณ์ท่อทองแดง และฉนวนยางหุ้มท่อ (Closed Cell Insulation)								
-	REFRIGERANT TUBES HARD DRAWN TYPE L								
-	ขนาด Ø 1/4 นิ้ว	15	ม.	96.00	1,440.00	25.00	375.00	1,815.00	
-	ขนาด Ø 3/8 นิ้ว	177	ม.	105.00	18,585.00	30.00	5,310.00	23,895.00	
-	ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	20	ม.	166.00	3,320.00	50.00	1,000.00	4,320.00	
-	ขนาด Ø 5/8 นิ้ว	136	ม.	239.00	32,504.00	65.00	8,840.00	41,344.00	
-	ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	96	ม.	295.00	28,320.00	80.00	7,680.00	36,000.00	
-	ขนาด Ø 7/8 นิ้ว	28	ม.	385.00	10,780.00	110.00	3,080.00	13,860.00	
-	ขนาด Ø 1 1/8 นิ้ว	14	ม.	533.00	7,462.00	150.00	2,100.00	9,562.00	
-	ขนาด Ø 1 3/8 นิ้ว	28	ม.	752.00	21,056.00	200.00	5,600.00	26,656.00	
-	ขนาด Ø 1 5/8 นิ้ว	47	ม.	857.00	40,279.00	225.00	10,575.00	50,854.00	
-	Indoor Branch Joint for 0-15 kW	5	ชุด	1,900.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
-	Indoor Branch Joint for 15-40 kW	4	ชุด	2,900.00	11,600.00	-	-	11,600.00	
-	Indoor Branch Joint for 40-45 kW	6	ชุด	3,900.00	23,400.00	-	-	23,400.00	
-	Outdoor Branch Joint 2 pipes.	2	ชุด	5,700.00	11,400.00	-	-	11,400.00	
-	Support & Accessories 10% ของราคาท่อ	1	LOT	16,230.60	16,230.60	3,246.12	3,246.12	19,476.72	
	ฉนวนยางหุ้มท่อ (Closed Cell Insulation)								
-	- Dia. 1/4" , Thk. 3/8"	15	ม.	14.00	210.00	8.00	120.00	330.00	
-	- Dia. 3/8" , Thk. 3/8"	177	ม.	16.00	2,832.00	10.00	1,770.00	4,602.00	
-	- Dia. 1/2" , Thk. 3/4"	20	ม.	52.00	1,040.00	14.00	280.00	1,320.00	
-	- Dia. 5/8" , Thk. 3/4"	136	ม.	54.00	7,344.00	16.00	2,176.00	9,520.00	
-	- Dia. 3/4" , Thk. 3/4"	96	ม.	58.00	5,568.00	18.00	1,728.00	7,296.00	
-	- Dia. 7/8" , Thk. 3/4"	28	ม.	61.00	1,708.00	20.00	560.00	2,268.00	
-	- Dia. 1-1/8", Thk. 3/4"	14	ม.	72.00	1,008.00	20.00	280.00	1,288.00	
-	- Dia. 1-3/8", Thk. 3/4"	28	ม.	80.00	2,240.00	20.00	560.00	2,300.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	- Dia. 1-5/8", Thk. 3/4"	47	ม.	80.00	3,760.00	20.00	940.00	4,700.00	
-	Accessories 10% ของราคาท่อ	1	LOT	2,266.80	2,266.80	453.36	453.36	2,720.16	
	รวมอุปกรณ์ท่อทองแดง และฉนวนยางหุ้มท่อ (Closed Cell Insulation)				263,853.40		56,673.48	320,526.88	
6.1.4	งานท่อน้ำทิ้ง								
-	งานท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC ขนาด ชั้น 8.5	1	LOT	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
	รวมงานท่อน้ำทิ้ง				15,000.00		5,000.00	20,000.00	
6.1.5	งานไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ (Electrical Work for AC)								
-	Central Controller (iTouch Manager)	1	รวม	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		1,500.00	1,500.00	1,500.00	
-	Wired Remote Controller	19	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์			-	-	
-	Cable Wire AWG 24 x 3 core	1000	ม.	32.00	32,000.00	10.00	10,000.00	42,000.00	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	400	ม.	18.15	7,260.00	20.00	8,000.00	15,260.00	
-	Support & Accessories 10% ของราคาท่อและสาย	1	LOT	11,778.00	11,778.00	5,889.00	5,889.00	17,567.00	
	รวมงานไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ (Electrical Work for AC)				51,038.00		25,389.00	76,427.00	
	รวม หมวดงานเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ (อาคาร 09)				329,891.40		132,992.48	462,883.88	
7	แผงกันแดด (FACADE)								
	งานก่อฉาบผนังแผงกันแดด (FACADE)								
-	ผนังตึกแต่งก่ออิฐประดับ อิฐดินเผา ขนาด 7 x 11 x 23 ซม.(ก x ย x ส) 50 ก้อน/ตร.ม.	112.01	ตร.ม.	1,250.00	140,012.50	95.00	10,640.95	150,653.45	
-	ฉาบแต่งร่องโชนว(ผิวซีกร่องสองด้าน)	112.01	ตร.ม.		-	60.00	6,720.60	6,720.60	
-	ฉาบปูนขัดมันผิวเรียบโครงสร้าง (ภายนอก)	144.40	ตร.ม.	123.00	17,761.20	115.00	16,606.00	34,367.20	
-	ทาน้ำยากันเชื้อราแลกันตะไคร่น้ำสนิม	368	ตร.ม.	15.21	5,603.86	20.00	7,368.40	12,972.26	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- RB 9 mm คุณภาพ SR-24	174	กก.	23.53	4,094.22	4.40	765.60	4,859.82	
	รวม งานแผงกันแดด (FACADE)				167,471.78		42,101.55	209,573.33	
8	ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ อาคาร 10								
1	หมวดงานรื้อถอน อาคาร 10								
1.1	งานรื้อถอน : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1								
1.1.1	ห้องปฏิบัติการ 4 : พื้นที่ 114 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน :								
	- ฝ้า	114.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,850.00	2,850.00	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง								
	- ประตูพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเปิดคู่ + ช่องแสง	24.00	ตร.ม.	-	-	100.00	2,400.00	2,400.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ + ช่องแสง	49.00	ตร.ม.	-	-	100.00	4,900.00	4,900.00	"
	รวมห้องปฏิบัติการ 4				-		10,150.00	10,150.00	
1.1.2	ห้องปฏิบัติการ 3 : พื้นที่ 160 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน :								
	- ฝ้า	160.00	ตร.ม.	-	-	25.00	4,000.00	4,000.00	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง								
	- ประตูพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเปิดคู่ + ช่องแสง	12	ตร.ม.	-	-	100.00	1,200.00	1,200.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ + ช่องแสง	49.00	ตร.ม.	-	-	100.00	4,900.00	4,900.00	"
	- หน้าต่างพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานกระทุ้ง	2.00	ตร.ม.	-	-	100.00	200.00	200.00	"
	รวมห้องปฏิบัติการ 3				-		10,300.00	10,300.00	
	ห้องปฏิบัติการ 2 : พื้นที่ 137 ตร.ม.								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
1.1.7	ส่วนบันได : พื้นที่ 10 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน :								
	- บันได ทั้งหมด + รววกันตกลสแตนเลส	24.00	ลบ.ม.		-	70.00	1,680.00	1,680.00	รื้อกอง
	รวมส่วนบันได				-		1,680.00	1,680.00	
1.1.8	ม้านั่ง ค.ส.ล. : พื้นที่ 8.4 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน :								
									ไม่มีรายการ
1.1.9	ส่วนทางเดินภายนอก : พื้นที่ 93 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน :								
									ไม่มีรายการ
	รวมส่วนทางเดินภายนอก							-	
1.1.10	ส่วนทางเดินภายนอก : พื้นที่ 157 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน								
	- พื้นผิวกระเบื้องสลับทรายล้าง	157.00	ตร.ม.	-	-	35.00	5,495.00	5,495.00	รื้อขนไป
	รวมส่วนทางเดินภายนอก				-		5,495.00	5,495.00	
1.1.11	ห้องปฏิบัติการ 1 : พื้นที่ 164 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน :								
	- ผึงกันห้อง	154.80	ตร.ม.	-	-	40.00	6,192.00	6,192.00	รื้อขนไป
	- ฝ้า	292.00	ตร.ม.	-	-	25.00	7,300.00	7,300.00	"
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตูพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเปิดคู่ + ช่องแสง	24	ตร.ม.	-	-	100.00	2,400.00	2,400.00	รื้อกอง
	- ประตูพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเปิดเดี่ยว + ช่องแสง	9.00	ตร.ม.	-	-	100.00	900.00	900.00	"
	- หน้าต่างพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ+ ช่องแสง	63.00	ตร.ม.	-	-	100.00	6,300.00	6,300.00	"
	รวมห้องปฏิบัติการ 1				-		23,092.00	23,092.00	
1.1.12	ห้องปฏิบัติการ : พื้นที่ 59 ตร.ม.								คิดรวมในงาน 11) ห้องปฏิบัติการ 1
	งานรื้อถอน :								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
1.1.13	ห้องปฏิบัติการ : พื้นที่ 25 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน : ผังกันห้อง ,ฝ้าเพดาน, ประตู-หน้าต่าง และห้องน้ำ								คิดรวมในงาน 11) ห้องปฏิบัติการ 1
1.1.14	ห้องพัสดุ : พื้นที่ 38 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน :								
	- ผัง	21.73	ตร.ม.		-	40.00	869.00	869.00	รื้อขนไป
	- ฝ้า	38	ตร.ม.	-	-	25.00	950.00	950.00	"
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตูพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเปิดคู่ + ช่องแสง	72	ชุด	-	-	100.00	7,200.00	7,200.00	รื้อกอง
	- ช่องแสงพร้อมวงกบ อลูมิเนียม	2	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00	"
	รวม)ห้องพัสดุ				-		9,219.00	9,219.00	
1.1.15	ห้องนํ้านักศึกษา : พื้นที่ 43 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน :								
	- พื้น	43.00	ตร.ม.		-	50.00	2,150.00	2,150.00	รื้อขนไป
	- ผังกันห้องน้ำ	29.25	ตร.ม.		-	40.00	1,170.00	1,170.00	รื้อขนไป
	- โครงฝ้าไม้	43.00	ตร.ม.	-	-	20.00	860.00	860.00	"
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตู บานเปิดเดี่ยว	11	ชุด		-	60.00	660.00	660.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานกระทุ้ง	4.00	ตร.ม.	-	-	100.00	400.00	400.00	"
	- สุขภัณฑ์							-	
	รื้อถอน : โถส้วม	8	ชุด		-	120.00	960.00	960.00	รื้อกอง
	รื้อถอน : อ่างล้างมือ	4	ชุด		-	120.00	480.00	480.00	"
	รื้อถอน : โถปัสสาวะ	2	ชุด		-	120.00	240.00	240.00	"
	รวมห้องนํ้านักศึกษา				-		6,920.00	6,920.00	
1.1.16	ห้องสำนักงาน : พื้นที่ 283 ตร.ม.	283	ตร.ม.						

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	งานรื้อถอน :								
	- ผนัง		ตร.ม.		-	40.00	-	-	รื้อขนไป
	- ฝ้า	283.00	ตร.ม.	-	-	25.00	7,075.00	7,075.00	"
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตูพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเปิดคู่ + ช่องแสง	72	ชุด	-	-	100.00	7,200.00	7,200.00	รื้อกอง
	- ช่องแสงพร้อมวงกบ อลูมิเนียม	2	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00	"
	รวมห้องสำนักงาน				-		14,475.00	14,475.00	
1.1.17	โถง : พื้นที่ 37 ตร.ม.	37	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ฝ้า	37.00	ตร.ม.	-	-	25.00	925.00	925.00	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง								
	- ประตูพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเปิดคู่	48	ตร.ม.	-	-	100.00	4,800.00	4,800.00	รื้อกอง
	รวมโถง				-		5,725.00	5,725.00	
1.1.18	ห้องปฏิบัติการ : พื้นที่ 78 ตร.ม.	78	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนัง		ตร.ม.		-	40.00	-	-	รื้อขนไป
	- ฝ้า	114.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,850.00	2,350.00	"
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตูพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเปิดคู่ + ช่องแสง	24	ตร.ม.	-	-	100.00	2,400.00	2,400.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ+ ช่องแสง	49.00	ตร.ม.	-	-	100.00	4,900.00	4,900.00	"
	รวมห้องปฏิบัติการ				-		10,150.00	10,150.00	
1.1.19	โถงทางเข้า : พื้นที่ 37 ตร.ม.	37	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนัง	29.25	ตร.ม.		-	40.00	1,170.00	1,170.00	รื้อขนไป

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- ฝ้า	37.00	ตร.ม.	-	-	25.00	925.00	925.00	*
	รวมโถงทางเข้า				-		2,095.00	2,095.00	
1.1.20	ระเบียบหลัง : พื้นที่ 72 ตร.ม.	72	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- พื้นโครงสร้าง		ตร.ม.		-	600.00	0.00	0.00	รื้อขนไป
	- ผิวพื้นสระเดิม		ตร.ม.		-	600.00	0.00	0.00	รื้อขนไป
	รวม ระเบียบหลัง							-	
1.1.21	ส่วนทางเดิน : พื้นที่ 36 ตร.ม.	36	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- พื้นโครงสร้าง		ตร.ม.	-	-	600.00	0.00	0.00	รื้อขนไป
	รวม ส่วนทางเดิน							-	
	1) ส่วนทางเดินภายนอก : พื้นที่ 165 ตร.ม.	165	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- พื้นโครงสร้าง		ตร.ม.	-	-	600.00	0.00	0.00	รื้อขนไป
	รวม ส่วนทางเดินภายนอก							-	
	2) ส่วนบันได : พื้นที่ 13 ตร.ม.	13	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- บันได ทั้งหมด + ราวกันตกสแตนเลส	24.00	ลบ.ท		-	70.00	1,680.00	1,580.00	
	รวมส่วนบันได				-		1,680.00	1,680.00	
1.1.22	งานรื้อถอนโครงสร้างชั้น ที่ 1								
	- รื้อถอนฐานราก ค.ส.ล.	2	ลบ.ม.		-	600.00	1,200.00	1,200.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอน คาน ค.ส.ล.	3.45	ลบ.ม.		-	600.00	2,070.00	2,070.00	„
	- รื้อถอน พื้น ค.ส.ล. วางบนดินหนา 0.10-0.15 ม.	41.11	ลบ.ม.		-	600.00	24,666.00	24,566.00	„
	- รื้อถอนเสา ค.ส.ล.	2.00	ลบ.ม.		-	600.00	1,200.00	1,200.00	„
	- รื้อถอนบันได ค.ส.ล.	7.15	ลบ.ม.		-	600.00	4,290.00	4,290.00	„

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวมรื้อถอนโครงสร้างชั้น ที่ 1						33,426.00	33,426.00	
	รวมงานรื้อถอน : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1				-		151,542.55	151,542.55	
1.2	งานรื้อถอน : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2								
1.2.1	พื้นที่โล่ง : พื้นที่ 70 ตร.ม.	70	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- พื้น	70.00	ตร.ม.	-	-	50.00	3,500.00	3,500.00	รื้อขนไป
	- ผนังกันตก	21.00	ตร.ม.	-	-	40.00	840.00	340.00	„
	รวมพื้นที่โล่ง						4,340.00	4,340.00	
1.2.2	ห้องพักอาจารย์ : พื้นที่ 58 ตร.ม.	58	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนัง	58.00	ตร.ม.	-	-	40.00	2,320.00	2,320.00	รื้อขนไป
	- ฝ้า	58.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,450.00	1,450.00	*
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตูพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเลื่อนเดี่ยว + ช่องแสง	12	ตร.ม.	-	-	100.00	1,200.00	1,200.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ+ ช่องแสง	14.00	ตร.ม.	-	-	100.00	1,400.00	1,400.00	„
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม + ช่องแสง	14	ตร.ม.	-	-	100.00	1,400.00	1,400.00	„
	รวมห้องพักอาจารย์						7,770.00	7,770.00	
1.2.3	ห้องเรียน B : พื้นที่ 60 ตร.ม.	60	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนัง	60.00	ตร.ม.	-	-	40.00	2,400.00	2,400.00	รื้อขนไป
	- ฝ้า	60.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,500.00	1,500.00	*
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- หน้าต่างพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ+ ช่องแสง	14.00	ตร.ม.	-	-	100.00	1,400.00	1,400.00	รื้อกอง

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม + ช่องแสง	2.00	ตร.ม.	-	-	100.00	200.00	200.00	„
	รวมห้องเรียน B						5,500.00	5,500.00	
1.2.4	ห้องคอมพิวเตอร์ : พื้นที่ 20 ตร.ม.	20	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน : ไม่มีรายการ								
	รวมคอมพิวเตอร์							-	
1.2.5	ห้องปฏิบัติการ : พื้นที่ 20 ตร.ม.	20	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน : ไม่มีรายการ								
	รวม ห้องปฏิบัติการ							-	
1.2.6	ห้องเรียน A : พื้นที่ 113 ตร.ม.	113	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนัง	183.00	ตร.ม.	-	-	40.00	7,320.00	7,320.00	รื้อขนไป
	- ฝ้า	183.00	ตร.ม.	-	-	25.00	4,575.00	4,575.00	„
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตูพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเปิดเดี่ยว + ช่องแสง	3.00	ตร.ม.	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ+ ช่องแสง	49.00	ตร.ม.	-	-	100.00	4,900.00	4,900.00	รื้อกอง
	รวมห้องเรียน A						17,095.00	17,095.00	
1.2.7	ห้องน้ำ : พื้นที่ 10 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน :								
	- ผิวพื้นกระเบื้อง	10.00	ตร.ม.		-	50.00	500.00	500.00	
	- ผนังกันห้องน้ำ	26.40	ตร.ม.	-	-	40.00	1,056.00	1,056.00	รื้อขนไป
	- ฝ้า	27.00	ตร.ม.	-	-	25.00	675.00	575.00	„
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	ประตู บานเปิดเดี่ยว	4	ชุด		-	60.00	240.00	240.00	รื้อกอง
	- สุขภัณฑ์							-	
	รื้อถอน : โถส้วม	3	ชุด		-	120.00	360.00	360.00	รื้อกอง

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รื้อถอน : อ่างล้างมือ	3	ชุด		-	120.00	360.00	360.00	รื้อกอง
	รวมห้องน้ำ						3,191.00	3,191.00	
1.2.8	SLAB : พื้นที่ 30 ตร.ม.	30	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน : ไม่มีรายการ								
	10-1-29.1) ส่วนระเบียง	59	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน : ไม่มีรายการ								
	10-1-30) ส่วนบันได	8	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- บันได ทั้งหมด								คิดในงาน พื้นชั้นที่ 1
	รวมส่วนบันได								
1.2.9	กันสาด ค.ส.ล. : พื้นที่ 16 ตร.ม.	16	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- คานพร้อมพื้น ค.ส.ล.	1.60	ลบ.ม.		-	600.00	960.00	960.00	รื้อขนไป
	รวม กันสาด ค.ส.ล.						960.00	960.00	
1.2.10	กันสาด ค.ส.ล. : พื้นที่ 61 ตร.ม.	61	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- คานพร้อมพื้น ค.ส.ล.	6.10	ลบ.ม.		-	600.00	3,660.00	3,660.00	รื้อขนไป
	รวม กันสาด ค.ส.ล.						3,660.00	3,660.00	
1.2.11	โถง : พื้นที่ 25 ตร.ม.	25	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- พื้นไม้	25.00	ตร.ม.		-	70.00	1,750.00	1,750.00	รื้อกอง
	- ฝ้า	25.00	ตร.ม.		-	25.00	625.00	625.00	*
	- หน้าต่าง							-	
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม + ช่องแสง	6	ตร.ม.		-	100.00	600.00	500.00	รื้อกอง
	รวมโถง						2,975.00	2,975.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
1.2.12	ห้องเรียน 2 : พื้นที่ 95 ตร.ม.	95	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- พื้นไม้	95.00	ตร.ม.		-	70.00	6,650.00	6,550.00	รื้อกอง
	- ฝ้า	95.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,375.00	2,375.00	"
	- ประตู หน้าต่าง							-	
	- ประตูพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเลื่อนเดี่ยว + ช่องแสง	24	ตร.ม.	-	-	100.00	2,400.00	2,400.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม + ช่องแสง	14	ตร.ม.	-	-	100.00	1,400.00	1,400.00	"
	- ช่องแสง อลูมิเนียม + ผนังกันห้องอลูมิเนียมโครงคร่าวอลูมิเนียม	27	ตร.ม.	-	-	100.00	2,700.00	2,700.00	"
	รวมห้องเรียน 2						15,525.00	15,525.00	
1.2.13	ห้องเรียน 1 : พื้นที่ 95 ตร.ม.	95	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- พื้นไม้	95.00	ตร.ม.		-	70.00	6,650.00	6,550.00	รื้อกอง
	- โครงฝ้าไม้	95.00	ตร.ม.		-	35.00	3,325.00	3,325.00	
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตูพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเลื่อนเดี่ยว + ช่องแสง	24	ตร.ม.	-	-	100.00	2,400.00	2,400.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม + ช่องแสง	4	ตร.ม.	-	-	100.00	400.00	400.00	"
	- ช่องแสง อลูมิเนียม + ผนังกันห้องอลูมิเนียมโครงคร่าวอลูมิเนียม	27	ตร.ม.	-	-	100.00	2,700.00	2,700.00	"
	รวมห้องเรียน 1						15,475.00	15,475.00	
1.2.14	ห้องสำนักงาน : พื้นที่ 112 ตร.ม.	112	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- พื้นส่วนมุมหน้า ให้ไล่ถึงพื้นชั้นล่าง	3.60	ตร.ม.	-	-	600.00	2,160.00	2,160.00	รื้อขนไป
	- พื้นไม้	88.00	ตร.ม.		-	70.00	6,160.00	6,160.00	รื้อกอง
	- ฝ้า	112.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,800.00	2,300.00	"
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม + ช่องแสง	42	ตร.ม.	-	-	100.00	4,200.00	4,200.00	รื้อกอง

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวมห้องสำนักงาน						15,320.00	15,320.00	
1.2.15	ส่วนทางเดิน : พื้นที่ 42 ตร.ม.	42	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ฝ้า	42.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,050.00	1,050.00	รื้อขนไป
	- หน้าต่าง			-	-	-	-		
	รวมส่วนทางเดิน						1,050.00	1,050.00	
	1) ห้องแสดงงาน / ห้องเก็บของ : พื้นที่ 36 ตร.ม.	36	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- พื้นไม้	36.00	ตร.ม.		-	70.00	2,520.00	2,520.00	รื้อกอง
	- ฝ้า	36.00	ตร.ม.	-	-	25.00	900.00	900.00	"
	- ประตูหน้า - หน้าต่าง							-	
	ประตู ไม้บานเปิดเดี่ยว	1	ชุด		-	60.00	60.00	60.00	รื้อกอง
	รวมห้องแสดงงาน / ห้องเก็บของ						3,480.00	3,480.00	
	2) โถงบันได : พื้นที่ 38 ตร.ม.	38	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ฝ้า	38.00	ตร.ม.	-	-	25.00	950.00	950.00	รื้อขนไป
	- หน้าต่าง	-	-					-	
	- จมูกบันได	34	ม.		-	40	1,360.00	1,360.00	
	รวมโถงบันได						2,310.00	2,310.00	
	3) ส่วนโสัง 1	38	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ฝ้า	38.00	ตร.ม.	-	-	25.00	950.00	950.00	รื้อขนไป
	- หน้าต่าง								
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม + ช่องแสง	28	ตร.ม.	-	-	100.00	2,800.00	2,300.00	รื้อกอง
	รวมส่วนโสัง 1						3,750.00	3,750.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มค 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
1.2.16	งานรื้อถอนโครงสร้างชั้น ที่ 2								
	- รื้อถอน คาน ค.ส.ล.	2.10	ลบ.ม.	-	0.00	600.00	1,260.00	1 260.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอน พื้น ค.ส.ล.	6.98	ลบ.ม.	-	0.00	600.00	4,188.00	4 188.00	"
	- รื้อถอนโครงสร้างตงไม้+พื้น	258	ตร.ม.	-	0.00	70.00	18,060.00	18 060.00	รื้อกอง
	รวมรื้อถอนโครงสร้างชั้น ที่ 2						23,508.00	23,508.00	
	รวมงานรื้อถอน : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2				-		125,909.00	125,909.00	
1.3	งานรื้อถอน : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3								
1.3.1	38) ห้องเรียน 4 :	66	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- พื้นไม้	0.00	ตร.ม.	-	-	70.00	-	-	รื้อกอง
	- ฝ้า	66.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,650.00	1,650.00	"
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	ประตูไม้พร้อมวงกบ บานเปิดคู่	1	ชุด		-	120.00	120.00	120.00	
	- หน้าต่างพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ+ ช่องแสง	7.00	ตร.ม.	-	-	100.00	700.00	700.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม + ช่องแสง	56	ตร.ม.	-	-	100.00	5,600.00	5,600.00	"
	รวมห้องเรียน 4						8,070.00	8,070.00	
	39) ห้องเรียน 2 : พื้น ที่ 61 ตร.ม.	61	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผึงกันห้องเรียน	84.65	ตร.ม.	-	-	40.00	3,386.00	3,386.00	รื้อขนไป
	- พื้นไม้	61.00	ตร.ม.	-	-	70.00	4,270.00	4,270.00	รื้อกอง
	- ฝ้า	61.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,525.00	1,525.00	"
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	ประตูไม้พร้อมวงกบ บานเปิดเดี่ยว	1	ชุด		-	60.00	60.00	60.00	รื้อกอง

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวมห้องเรียน 2						9,241.00	9,241.00	
	40) ห้องเรียน 1 : พื้นที่ 61 ตร.ม.	61	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนังกันห้องเรียน	84.65	ตร.ม.	-	-	40.00	3,386.00	3,386.00	รื้อขนไป
	- พื้นไม้	61.00	ตร.ม.		-	70.00	4,270.00	4,270.00	รื้อกอง
	- ฝ้า	61.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,525.00	1,525.00	"
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	ประตูไม้พร้อมวงกบ บานเปิดเดี่ยว	1	ชุด		-	60.00	60.00	60.00	รื้อกอง
	รวมห้องเรียน 1						9,241.00	9,241.00	
	41) ห้องเรียน 3 : พื้นที่ 66 ตร.ม.	66	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- พื้นไม้	66.00	ตร.ม.		-	70.00	4,620.00	4,620.00	รื้อกอง
	- ฝ้า	66.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,650.00	1,650.00	"
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	ประตูไม้พร้อมวงกบ บานเปิดคู่	1	ชุด		-	120.00	120.00	120.00	
	- หน้าต่างพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ+ ช่องแสง	7.00	ตร.ม.	-	-	100.00	700.00	700.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม + ช่องแสง	56	ตร.ม.	-	-	100.00	5,600.00	5,600.00	"
	รวมห้องเรียน 3						12,690.00	12,690.00	
	42) ส่วนทางเดิน : พื้นที่ 42 ตร.ม.	42	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ฝ้า	66.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,650.00	1,550.00	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง	-	-						
	รวมส่วนทางเดิน						1,650.00	1,650.00	
	42.2) ส่วนโถง 2 : พื้นที่ 37 ตร.ม.	37	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- ฝ้า	37.00	ตร.ม.	-	-	25.00	925.00	925.00	รื้อขนไป
	- หน้าต่าง	-	-						
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม + ช่องแสง	14	ตร.ม.	-	-	100.00	1,400.00	1,400.00	รื้อกอง
	รวมส่วนโสัง 2						2,325.00	2,325.00	
	42.3) ส่วนโสัง 3 : พื้นที่ 29 ตร.ม.	29	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ฝ้า	29.00	ตร.ม.	-	-	25.00	725.00	725.00	รื้อขนไป
	- หน้าต่าง							-	
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม + ช่องแสง	14	ตร.ม.	-	-	100.00	1,400.00	1,400.00	รื้อกอง
	รวมส่วนโสัง 3						2,125.00	2,125.00	
	42.4) โถงบันได : พื้นที่ 38 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน :								
	- ฝ้า	38.00	ตร.ม.	-	-	25.00	950.00	950.00	รื้อขนไป
	- หน้าต่าง							-	
	- ช่องแสง อลูมิเนียม บนหลังคา	28.8	ชุด	-	-	100.00	2,880.00	2,380.00	รื้อกอง
	- จมูกบันได	68.4	ม.		-	30.00	2,052.00	2,052.00	
	รวมโถงบันได						5,882.00	5,882.00	
1.7	งานรื้อถอนโครงสร้างชั้น ที่ 3								
	- รื้อถอนโครงหลังคา	11.40	ลบ.ม.	-	0.00	40.00	456.00	456.00	รื้อกอง
	- รื้อถอนโครงสร้างตงไม้-พื้น	170	ตร.ม.	-	0.00	70.00	11,900.00	11,900.00	*
	รวมรื้อถอนโครงสร้างชั้น ที่ 3						12,356.00	12,356.00	
	รวม งานรื้อถอน : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3				-		63,580.00	63,580.00	
1.4	งานรื้อถอน : สถาปัตยกรรม ชั้นหลังคา								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
43)	หลังคา : พื้นที่ 400 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน :								
	- วัสดุผนังกระเบื้องซีเมนต์โมเนีย พร้อมลูกหมุนระบายอากาศ ทั้งหมด	400	ตร.ม.	-	0.00	25.00	10,000.00	10,000.00	รื้อกอง
	รวมงานหลังคา						10,000.00	10,000.00	
44)	งานกันสาด ค.ส.ล. พื้นที่ 36 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน : ไม่มีรายการ								
45)	งานกันสาด ค.ส.ล. พื้นที่ 15 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน : ไม่มีรายการ								
46)	งานเชิงชายโดยรอบ								
	งานรื้อถอน :								
	- เชิงชาย ไม้สำเร็จรูป 8"	75	ม.	-		40.00	3,000.00	3,000.00	รื้อกอง
	รวมเชิงชาย						3,000.00	3,000.00	
46.1)	งานหลังคา : พื้นที่ 103 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน :								
	- วัสดุผนังแผ่นเมทัลชีท	103	ตร.ม.	-		20.00	2,060.00	2,060.00	รื้อกอง
	รวมงานหลังคา						2,060.00	2,060.00	
47)	ลูกหมุนระบายอากาศ								
	งานรื้อถอน :								
	- ลูกหมุนระบายอากาศ	16	ชุด	-	0.00	40.00	640.00	640.00	รื้อกอง
	รวมลูกหมุนระบายอากาศ						640.00	640.00	
48)	งานหลังคา								
	งานรื้อถอน :								
	- วัสดุผนังแผ่นเมทัลชีท	362	ตร.ม.	-	0.00	20.00	7,240.00	7,240.00	
	รวมงานหลังคา						7,240.00	7,240.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
49)	คาน ค.ส.ล.								
	งานรื้อถอน : ไม่มีรายการ			ไม่มีรายการ					
50)	งานหลังคา : พื้นที่ 904 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน :								
	- วัสดุผนังกระเบื้องซีเมนต์โมเนีย พร้อมลูกหมุนระบายอากาศ ทั้งหมด	904	ตร.ม.	-	0.00	25.00	22,600.00	22,600.00	
	รวมงานหลังคา						22,600.00	22,600.00	
51)	คาน ค.ส.ล.								
	งานรื้อถอน : ไม่มีรายการ								
	รวมงานรื้อถอน : สถาปัตยกรรม ชั้นหลังคา				-		45,540.00	45,540.00	
	รวม หมวดงานรื้อถอน อาคาร 10				-		386,571.55	386,571.55	
2	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม (ปรับปรุงอาคาร 10)								
2.1	งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ								
2.1.1	งานเตรียมการก่อสร้าง (งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ)								
	งานปักฝัองอาคาร	36	ตร.ม.	5.00	180.00	5.00	180.00	360.00	
	งานกำจัดปลวก ระบบ PIPE SYSTEM	36	ตร.ม.	100.00	3,600.00	-	-	3,600.00	รวมค่าแรง
	รวมงานเตรียมการก่อสร้าง (งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ)				3,780.00		180.00	3,960.00	
2.1.2	งานโครงสร้างฐานราก (งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ)								
	งานดินชุดทำฐานราก+ ถมดิน	10	ลบ.ม.	-	-	121.00	1,210.00	1,210.00	
	คอนกรีตหยาบ	0.5	ลบ.ม.	2,473.83	1,236.92	427.00	213.50	1,450.42	
	ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	691.59	691.59	112.00	112.00	803.59	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	2	ลบ.ม.	2,659.81	5,319.62	421.00	842.00	6,161.62	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒5 ม.ค. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	แบบหล่อ คัดรื้อยล่ 7C	3	ตร.ม.	487.00	1,461.00	-	-	1,461.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	1	ตร.ม.	460.00	460.00	-	-	460.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเติม)	4	ตร.ม.	-	-	163.00	652.00	652.00	
	ตะปู	1	กก.	51.40	51.40	-	-	51.40	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	7	กก.	23.53	164.71	4.40	30.80	195.51	
	DB 12 mm. คุณภาพ SD-40	112	กก.	24.10	2,699.20	3.60	403.20	3,102.40	
	ลวดผูกเหล็ก	4	กก.	39.72	158.88	-	-	158.88	
	รวมงานโครงสร้างฐานราก (งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ)				12,243.32		3,463.50	15,706.82	
2.1.3	งานโครงสร้างเสา ค.ส.ล. ตอม่อ-ชั้นที่ 1 (งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	0.2	ลบ.ม.	2,659.81	531.96	519.00	103.80	635.76	
	แบบหล่อ คัดรื้อยล่ 7C	1	ตร.ม.	487.00	487.00	-	-	487.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	1	ตร.ม.	460.00	460.00	-	-	460.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเติม)	2	ตร.ม.	-	-	163.00	326.00	326.00	
	ตะปู	0.5	กก.	51.40	25.70	-	-	25.70	
	RB 6 mm คุณภาพ SR-24	2	กก.	27.15	54.30	4.90	9.80	64.10	
	DB 16 mm คุณภาพ SD-40	17	กก.	24.76	420.92	3.90	66.30	487.22	
	ลวดผูกเหล็ก	1	กก.	39.72	39.72	-	-	39.72	
	งานงานโครงสร้างเสา ค.ส.ล. ตอม่อ-ชั้นที่ 1 (งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ)				2,019.60		505.90	2,525.50	
2.1.4	งานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 (งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	6	ลบ.ม.	2,659.81	15,958.86	519.00	3,114.00	19,072.86	
	แบบหล่อ คัดรื้อยล่ 7C	46	ตร.ม.	487.00	22,499.40	-	-	22,499.40	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	20	ตร.ม.	460.00	9,108.00	-	-	9,108.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเติม)	66	ตร.ม.	-	-	163.00	10,758.00	10,758.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มค 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ค้ายัน ร้อยละ 70	38	ตัว	28.00	1,064.00	-	-	1,064.00	
	ค่าค้ายัน (คิดเต็ม)	54	ตัว	-	-	8.00	432.00	432.00	
	ตะปู	7	กก.	51.40	359.80	-	-	359.80	
	RB 6 mm คุณภาพ SR-24	52	กก.	27.15	1,411.80	4.90	254.80	1,666.60	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	176	กก.	23.53	4,141.28	4.90	862.40	5,003.68	
	DB 16 mm คุณภาพ SD-40	197	กก.	24.76	4,877.72	3.90	768.30	5,646.02	
	DB 20 mm คุณภาพ SD-40	444	กก.	24.25	10,767.00	3.50	1,554.00	12,321.00	
	ลวดผูกเหล็ก	26	กก.	39.72	1,032.72	-	-	1,032.72	
	รวมงานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 (งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ)				71,220.58		17,743.50	88,964.08	
2.1.5	งานโครงสร้างพื้นชั้นที่ 1 (งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ)								
	ดินลูกรังอัดแน่น	12	ลบ.ม.	327.10	3,925.20	99.00	1,188.00	5,113.20	
	ทรายปรับระดับ	6	ลบ.ม.	691.59	4,149.54	99.00	594.00	4,743.54	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 <sc (รูปทรงกระบอก)	5	ลบ.ม.	2,659.81	13,299.05	519.00	2,595.00	15,894.05	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	459	กก.	23.49	10,781.91	4.40	2,019.60	12,801.51	
	ลวดผูกเหล็ก	14	กก.	39.72	556.08	-	-	556.08	
	WIRE MESH เหล็ก Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	13	ตร.ม.	26.58	345.54	5.00	65.00	410.54	
	แผ่นพลาสติกปูกันซึม	10	หลา	7.00	72.80	-	-	72.80	
	รวมงานโครงสร้างพื้นชั้นที่ 1 (งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ)				33,130.12		6,461.60	39,591.72	
2.1.6	งานโครงสร้างหลังคา (งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ)								
	H-BEAM 200X150X6X9 mm. SW=30.6 KG./M. SS400	572	กก.	30.00	17,160.00	10.00	5,720.00	22,880.00	
	เหล็กกล่อง 150X80 มม. 4.5 มม.(THK.) SW=15.2 KG./M. SS400	469	กก.	23.38	10,965.22	10.00	4,690.00	15,655.22	
	เหล็กกล่อง 50X50 มม. 2.3 มม.(THK.) SW=3.34 KG./M. SS400	132	กก.	22.76	3,004.32	10.00	1,320.00	4,324.32	
	C-75X45X15X2.3 mm. SW=3.25 KG./M. SS400	161	กก.	31.07	5,002.27	10.00	1,610.00	6,612.27	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มค 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	DETAIL SUPPORT STEEL BEAM RBS3				-	-	-	0.00	
	PLATE SIZE 250X300 mm. 12mm. (THK.) SS400	62	กก.	21.40	1,326.80	10.00	620.00	1,946.80	
	NON SHRINK MORTAR 25 mm.	0.60	ตร.ม.	540.00	324.00	75.00	45.00	369.00	
	4-HIT-RE 500 V3 + HIT-V(8.8) M16 L= 160 mm.	32	ตัว	297.00	9,504.00	89.10		9 504.00	รวมค่าแรง
	DETAIL SUPPORT STEEL BEAM RBS3-1				-	-	-	0.00	
	2-1STIFFENER PLATE 6 mm.	0.05	กก.	56.90	2.85	10.00	0.50	3.35	
	PLATE SIZE 250X300 mm. 12mm. (THK.) SS400	8	กก.	21.40	171.20	10.00	80.00	251.20	
	NON SHRINK MORTAR 25 mm.	0.08	ตร.ม.	540.00	43.20	75.00	6.00	49.20	
	4-HIT-RE 500 V3 + HIT-V(8.8) M16 L= 160 mm.	4	ตร.ม.	297.00	1,188.00		-	1 188.00	รวมค่าแรง
	DETAIL JOINT STEEL BEAM RBS3 TO STEEL BEAM RBS3				-	-	-	0.00	
	STIFFENER PLATE 6 mm.SIZE 180X70 mm. SS400	1.35	กก.	56.90	76.82	10.00	13.50	90.32	
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม	52.0	ตร.ม.	62.00	3,224.00	73.00	3,796.00	7 020.00	
	ทาสีทนไฟ	52.0	ตร.ม.	742.10	38,589.20	30.00	1,560.00	40 149.20	
	งานโครงสร้างหลังคา (งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ)				90,581.87		19,461.00	110,042.87	
2.1.7	งานโครงสร้างพื้นชั้นหลังคา (งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 <sc (รูปทรงกระบอก)	1	ลบ.ม.	2,659.81	2,659.81	519.00	519.00	3,178.81	
	แบบหล่อ คัดร้อยละ 70	6	ตร.ม.	487.00	2,922.00	-	-	2,922.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	3	ตร.ม.	460.00	1,380.00	-	-	1,380.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	9	ตร.ม.	-	-	163.00	1,467.00	1,467.00	
	ค้ำยัน ร้อยละ 70	6	ตัว	28.00	168.00	-	-	168.00	
	ค่าค้ำยัน (คัดเต็ม)	9	ตัว	-	-	8.00	72.00	72.00	
	ตะปู	2	กก.	51.40	102.80	-	-	102.80	
	RB 9 mm คุณภาพ SF-24	77	กก.	23.53	1,811.81	4.40	338.80	2,150.61	
	ลวดผูกเหล็ก	2	กก.	39.72	79.44	-	-	79.44	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มค 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	เหล็กรูปพรรณรองรับพื้น CS				-	-	-	0.00	
	STIFFENER 6mm.@ 0.50m. SIZE 180X80 mm. SS400	37.30	กก.	56.90	2,122.37	14.00	522.20	2,644.57	
	ANGLE STEEL 75X75 mm. 9mm. SW=9.96 Kg./m. SS400	186.00	กก.	22.21	4,131.06	14.00	2,604.00	6,735.06	
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม	7.8	ตร.ม.	62.00	483.60	73.00	569.40	1,053.00	
	ทาสีทนไฟ	7.8	ตร.ม.	742.10	5,788.38	30.00	234.00	6,022.38	
	รวมงานโครงสร้างพื้นชั้นหลังคา (งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ)				21,649.27		6,326.40	27,975.67	
	รวมงานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ				234,624.76		54,141.90	288,766.66	
2.2	งานโครงสร้าง ต่อเติมบันได								
2.2.1	งานเตรียมการก่อสร้าง (ต่อเติมบันได)								
	งานปักฝัองอาคาร	49	ตร.ม.	5.00	245.00	5.00	245.00	490.00	
	งานกำจัดปลวก	22	ตร.ม.	100.00	2,200.00	-	-	2,200.00	รวมค่าแรง
	รวมงานเตรียมการก่อสร้าง (ต่อเติมบันได)				2,445.00		245.00	2,690.00	
2.2.2	งานโครงสร้างฐานราก (ต่อเติมบันได)								
	งานดินชุดทำฐานราก+ ถมดิน	16	ลบ.ม.	-	-	121.00	1,936.00	1,936.00	
	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	2,473.83	2,473.83	427.00	427.00	2,900.83	
	ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	691.59	691.59	112.00	112.00	803.59	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 <sc (รูปทรงกระบอก)	4	ลบ.ม.	2,659.81	10,639.24	421.00	1,684.00	12,323.24	
	แบบหล่อ คัดร้อยละ 70	5	ตร.ม.	487.00	2,435.00	-	-	2,435.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	2	ตร.ม.	460.00	920.00	-	-	920.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	7	ตร.ม.	-	-	163.00	1,141.00	1,141.00	
	ตะปู	2	กก.	51.40	102.80	-	-	102.80	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	12	กก.	23.53	282.36	4.40	52.80	335.16	
	DB 12 mm. คุณภาพ SD-40	95	กก.	24.10	2,289.50	3.60	342.00	2,631.50	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อยาย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มก. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	DB 16 mm. คุณภาพ SD-40	129	กก.	24.76	3,194.04	3.60	464.40	3,658.44	
	ลวดผูกเหล็ก	7	กก.	39.72	278.04	-	-	278.04	
	รวมงานโครงสร้างฐานราก (ต่อเติมบันได)				23,306.40		6,159.20	29,465.60	
2.2.3	งานโครงสร้างตอม่อ (ต่อเติมบันได)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 xsc (รูปทรงกระบอก)	0.50	ลบ.ม.	2,659.81	1,329.91	519.00	259.50	1,589.41	
	แบบหล่อ คัดร้อยละ 70	3	ตร.ม.	487.00	1,461.00	-	-	1,461.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	1	ตร.ม.	460.00	460.00	-	-	460.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	4	ตร.ม.	-	-	163.00	652.00	652.00	
	ตะปู	1	กก.	51.40	51.40	-	-	51.40	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	21	กก.	23.53	494.13	4.40	92.40	586.53	
	DB 20 mm คุณภาพ SD-40	76	กก.	24.25	1,843.00	3.10	235.60	2,078.60	
	ลวดผูกเหล็ก	3	กก.	39.72	119.16	-	-	119.16	
	รวมงานโครงสร้างตอม่อ (ต่อเติมบันได)				5,758.60		1,239.50	6,998.10	
2.2.4	งานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 (ต่อเติมบันได)								
	งานดินขุด+ ถมดิน	4	ลบ.ม.	-	-	168.00	672.00	672.00	
	คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	2,473.83	1,236.92	427.00	213.50	1,450.42	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 xsc (รูปทรงกระบอก)	3	ลบ.ม.	2,659.81	7,979.43	519.00	1,557.00	9,536.43	
	แบบหล่อ คัดร้อยละ 70	15	ตร.ม.	487.00	7,305.00	-	-	7,305.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	7	ตร.ม.	460.00	3,220.00	-	-	3,220.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	22	ตร.ม.	-	-	163.00	3,586.00	3,586.00	
	ตะปู	6	กก.	51.40	308.40	-	-	308.40	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	144	กก.	23.53	3,388.32	4.40	633.60	4,021.92	
	DB 20 mm คุณภาพ SD-40	175	กก.	24.25	4,243.75	3.50	612.50	4,856.25	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	DB 25 mm คุณภาพ SD-40	335	กก.	21.90	7,335.19	3.50	1,172.50	8,507.69	
	ลวดผูกเหล็ก	19	กก.	39.72	754.68	-	-	754.68	
	รวมงานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 (ต่อเดิมนับได้)				35,771.69		8,447.10	44,218.79	
2.2.5	งานโครงสร้างพื้นชั้นที่ 1 +0.15ม.และ +0.30ม.								
	ทรายปรับระดับ	2	ลบ.ม.	691.59	1,383.18	99.00	198.00	1,581.18	
	ดินลูกรังบดอัดแน่น	3	ลบ.ม.	327.10	981.30	99.00	297.00	1,278.30	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	2	ลบ.ม.	2,659.81	5,319.62	519.00	1,038.00	6,357.62	
	WIRE MESH 4 มม.@ 0.20 ม.	20	ตร.ม.	26.58	531.60	5.00	100.00	631.60	
	พลาสติกกันชื้น	16	หลา	7.00	112.00	-	-	112.00	
	รวมงานโครงสร้างพื้นชั้นที่ 1 +0.15ม.และ +0.30ม.				8,327.70		1,633.00	9,960.70	
2.2.6	งานโครงสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ 1-ชั้นที่2 (ต่อเดิมนับได้)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	1	ลบ.ม.	2,659.81	2,659.81	519.00	519.00	3,178.81	
	แบบหล่อ คัดร้อยละ 70	8	ตร.ม.	487.00	3,896.00	-	-	3,896.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	4	ตร.ม.	460.00	1,840.00	-	-	1,840.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	12	ตร.ม.	-	-	163.00	1,956.00	1,956.00	
	ตะปู	3	กก.	51.40	154.20	-	-	154.20	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	89	กก.	23.53	2,094.17	4.40	391.60	2,485.77	
	DB 16 mm. คุณภาพ SD-40	63	กก.	24.76	1,559.88	3.60	226.80	1,786.68	
	DB 20 mm คุณภาพ SC-40	103	กก.	24.25	2,497.75	3.10	319.30	2,817.05	
	ลวดผูกเหล็ก	8	กก.	39.72	317.76	-	-	317.76	
	รวมงานโครงสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ 1-ชั้นที่2 (ต่อเดิมนับได้)				15,019.57		3,412.70	18,432.27	
2.2.7	งานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 (ต่อเดิมนับได้)								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	2	ลบ.ม.	2,659.81	5,319.62	519.00	1,038.00	6,357.62	
	แบบหล่อ คัดรื้อระยะ 70	15	ตร.ม.	487.00	7,305.00	-	-	7,305.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	7	ตร.ม.	460.00	3,220.00	-	-	3,220.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเติม)	22	ตร.ม.	-	-	163.00	3,586.00	3,586.00	
	ค้ำยัน ร้อยละ 70	13	ตัว	28.00	364.00	-	-	364.00	
	ค่าค้ำยัน (คัดเติม)	19	ตัว	-	-	8.00	152.00	152.00	
	ตะปู	6	กก.	51.40	308.40	-	-	308.40	
	RB 6 mm คุณภาพ SR-24	2	กก.	27.15	54.30	4.90	9.80	64.10	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	142	กก.	23.53	3,341.26	4.90	695.80	4,037.06	
	DB 12 mm. คุณภาพ SD-40	6	กก.	24.10	144.60	3.90	23.40	168.00	
	DB 20 mm คุณภาพ SD-40	215	กก.	24.25	5,213.75	3.50	752.50	5,966.25	
	DB 25 mm คุณภาพ SC-40	164	กก.	21.90	3,590.96	3.50	574.00	4,164.96	
	ลวดผูกเหล็ก	16	กก.	39.72	635.52	-	-	635.52	
	รวมงานโครงสร้างคาน คสล.ชั้นที่ 2 (ต่อเติมบันได)				29,497.41		6,831.50	36,328.91	
2.2.8	งานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 (ต่อเติมบันได)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	0.4	ลบ.ม.	2,659.81	1,063.92	519.00	207.60	1,271.52	
	แบบหล่อ คัดรื้อระยะ 70	3	ตร.ม.	487.00	1,461.00	-	-	1,461.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	2	ตร.ม.	460.00	920.00	-	-	920.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเติม)	7	ตร.ม.	-	-	163.00	1,141.00	1,141.00	
	ค้ำยัน ร้อยละ 70	3	ตัว	28.00	84.00	-	-	84.00	
	ค่าค้ำยัน (คัดเติม)	7	ตัว	-	-	8.00	56.00	56.00	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	41	กก.	23.53	964.73	4.40	180.40	1,145.13	
	ลวดผูกเหล็ก	1	กก.	39.72	39.72	-	-	39.72	
	รวมงานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 (ต่อเติมบันได)				4,533.37		1,585.00	6,118.37	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
2.2.9	งานโครงสร้างบันไดชั้นที่ 1 ชั้นชั้นที่ 2 (ต่อเติมบันได)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	5	ลบ.ม.	2,659.81	13,299.05	519.00	2,595.00	15,894.05	
	แบบหล่อ คัดรื้อระยะ 70	16	ตร.ม.	487.00	7,792.00	-	-	7,792.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	7	ตร.ม.	460.00	3,220.00	-	-	3,220.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	23	ตร.ม.	-	-	163.00	3,749.00	3,749.00	
	ค้ำยัน ร้อยละ 70	15	ตัว	28.00	420.00	-	-	420.00	
	ค่าค้ำยัน (คิดเต็ม)	22	ตัว	-	-	8.00	176.00	176.00	
	ตะปู	6	กก.	51.40	308.40	-	-	308.40	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	177	กก.	23.53	4,164.81	4.40	778.80	4,943.61	
	DB 16 mm. คุณภาพ SD-40	262	กก.	24.76	6,487.12	3.60	943.20	7,430.32	
	ลวดผูกเหล็ก	13	กก.	39.72	516.36	-	-	516.36	
	รวมงานโครงสร้างบันไดชั้นที่ 1 ชั้นชั้นที่ 2 (ต่อเติมบันได)				36,207.74		8,242.00	44,449.74	
2.2.10	งานโครงสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ 2-ชั้นหลังคา (ต่อเติมบันได)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	1	ลบ.ม.	2,659.81	2,659.81	519.00	519.00	3,178.81	
	แบบหล่อ คัดรื้อระยะ 70	6	ตร.ม.	487.00	2,922.00	-	-	2,922.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	3	ตร.ม.	460.00	1,380.00	-	-	1,380.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	9	ตร.ม.	-	-	163.00	1,467.00	1,467.00	
	ตะปู	2	กก.	51.40	102.80	-	-	102.80	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	63	กก.	23.53	1,482.39	4.40	277.20	1,759.59	
	DB 16 mm คุณภาพ SD-40	44	กก.	24.76	1,089.44	3.90	171.60	1,261.04	
	DB 20 mm คุณภาพ SD-40	73	กก.	24.25	1,770.25	3.50	255.50	2,025.75	
	ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	39.72	198.60	-	-	198.60	
	H-BEAM 100X100X6X3 mm. SW=17.2 KG./M. S5400	91	กก.	26.60	2,420.60	14.00	1,274.00	3,694.60	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	DETAIL SUPPORT STEEL CS				-	-	-	0.00	
	PLATE SIZE 200X250 mm. 12mm. (THK.) SS400	91	กก.	21.40	1,947.40	14.00	1,274.00	3,221.40	
	NON SHRINK MORTAR 25 mm.	0.50	ตร.ม.	540.00	270.00	75.00	37.50	307.50	
	4-HIT-RE 500 V3 + HIT-V(8.8) M12 L= 120 mm.	8	ตัว	190.00	1,520.00		-	1,520.00	รวมค่าแรง
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม	3.00	ตร.ม.	62.00	186.00	73.00	219.00	405.00	
	ทาสีทนไฟ	3.00	ตร.ม.	742.10	2,226.30	30.00	90.00	2,316.30	
	รวมงานโครงสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ 2-ชั้นหลังคา (ต่อเติมบันได)				20,175.59		5,584.80	25,760.39	
2.2.11	งานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. ชั้นหลังคา (ต่อเติมบันได)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	2	ลบ.ม.	2,659.81	5,319.62	519.00	1,038.00	6,357.62	
	แบบหล่อ คัดร้อยละ 70	10	ตร.ม.	487.00	4,870.00	-	-	4,870.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	4	ตร.ม.	460.00	1,840.00	-	-	1,840.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	14	ตร.ม.	-	-	163.00	2,282.00	2,282.00	
	ค้ำยัน ร้อยละ 70	6	ตัว	28.00	168.00	-	-	168.00	
	ค้ำค้ำยัน (คัดเต็ม)	9	ตัว	-	-	8.00	72.00	72.00	
	ตะปู	3	กก.	51.40	154.20	-	-	154.20	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	89	กก.	23.53	2,094.17	4.40	391.60	2 485.77	
	DB 20 mm คุณภาพ SD-40	93	กก.	24.25	2,255.25	3.10	288.30	2 543.55	
	DB 25 mm คุณภาพ SD-40	246	กก.	21.90	5,386.44	3.10	762.60	6,149.04	
	ลวดผูกเหล็ก	13	กก.	39.72	516.36	-	-	516.36	
	รวมงานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. ชั้นหลังคา (ต่อเติมบันได)				22,604.04		4,834.50	27,438.54	
2.2.12	งานโครงสร้างพื้นชั้นหลังคา (ต่อเติมบันได)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 <sc (รูปทรงกระบอก)	4	ลบ.ม.	2,659.81	10,639.24	519.00	2,076.00	12 715.24	
	แบบหล่อ คัดร้อยละ 70	16	ตร.ม.	487.00	7,792.00	-	-	7,792.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ไม้คร่าวยัดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	7	ตร.ม.	460.00	3,220.00	-	-	3,220.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	23	ตร.ม.	-	-	163.00	3,749.00	3,749.00	
	ค้ำยัน ร้อยละ 70	16	ตัว	28.00	448.00	-	-	448.00	
	ค่าค้ำยัน (คิดเต็ม)	23	ตัว	-	-	8.00	184.00	184.00	
	ตะปู	6	กก.	51.40	308.40	-	-	308.40	
	RB 9 mm คุณภาพ SF-24	149	กก.	23.53	3,505.97	4.40	655.60	4,161.57	
	DB 12 mm. คุณภาพ SD-40	135	กก.	24.10	3,253.50	3.90	526.50	3,780.00	
	DB 16 mm คุณภาพ SD-40	394	กก.	24.76	9,755.44	3.90	1,536.60	11,292.04	
	ลวดผูกเหล็ก	21	กก.	39.72	834.12	-	-	834.12	
	รวมงานโครงสร้างพื้นชั้นหลังคา (ต่อเติมบันได)				39,756.67		8,727.70	48,484.37	
2.2.13	งานโครงสร้างหลังคา (ต่อเติมบันได)								
	H-BEAM 200X100X5.5X8 mm. SW=21.3 KG./M. S5400	378	กก.	26.60	10,054.80	10.00	3,780.00	13,834.80	
	เหล็กกล่อง 125X75 mm.3.2 mm.(THK.) SW=9.52 KG./M. S5400	1,530	กก.	22.80	34,884.00	10.00	15,300.00	50,184.00	
	เหล็กกล่อง 60X60 mm.3.2 mm.(THK.) SW=5.50 KG./M.S5400	587	กก.	22.98	13,489.26	10.00	5,870.00	19,359.26	
	DETAIL SUPPORT RBS1								
	PLATE SIZE 300X200 mm. 12mm. (THK.) S5400	19	กก.	21.40	399.11	10.00	186.50	585.61	
	1-STIFFENER PLATE 6 mm.	0.02	กก.	56.90	1.14	10.00	0.20	1.34	
	NON SHRINK MORTAR 25 mm.	0.18	ตร.ม.	540.00	97.20	75.00	13.50	110.70	
	4-HIT-RE 500 V3 + HIT-V(8.8) M16 L= 160 mm.	12	ตัว	297.00	3,564.00		-	3,564.00	รวมค่าแรง
	DETAIL SUPPORT RBS1 บนเสาเหล็ก								
	PLATE SIZE 100X200 mm. 12mm.(THK.) S5400	4	กก.	21.40	88.60	10.00	41.40	130.00	
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม	95	ตร.ม.	62.00	5,890.00	73.00	6,935.00	12,825.00	
	ทาสีทนไฟ	95	ตร.ม.	742.10	70,499.50	30.00	2,850.00	73,349.50	
	รวมงานโครงสร้างหลังคา 2				138,967.60		34,976.60	173,944.20	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มค 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
2.2.14	งานเสริมกำลังโครงสร้าง เสา ค.ส.ล. GL 2A'/18' (ต่อเดิมนับได้)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	0.5	ลบ.ม.	2,659.81	1,329.91	519.00	259.50	1,589.41	
	แบบหล่อ คัดรียละเอียด 70	6	ตร.ม.	487.00	2,922.00	-	-	2,922.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	2	ตร.ม.	460.00	920.00	-	-	920.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเติม)	8	ตร.ม.	-	-	163.00	1,304.00	1,304.00	
	ตะปู	2	กก.	51.40	102.80	-	-	102.80	
	RB 6 mm คุณภาพ SR-24	5	กก.	27.15	135.75	4.90	24.50	160.25	
	DB 16 mm คุณภาพ SD-40	17	กก.	24.76	420.92	3.90	66.30	487.22	
	ลวดผูกเหล็ก	1	กก.	39.72	39.72	-	-	39.72	
	ทาน้ำยาสนคอนกรีตเดิมและใหม่	2.24	ตร.ม.	20.00	44.80	6.00	13.44	58.24	รวมค่าแรง
	รวมงานเสริมกำลังโครงสร้าง เสา ค.ส.ล. GL 2A'/18' (ต่อเดิมนับได้)				5,915.90		1,667.74	7,583.64	
	รวมงานโครงสร้าง ต่อเดิมนับได้				388,287.28		93,586.34	481,873.62	
2.3	งานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 (ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำ)								
2.3.1	งานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 (ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำ)								
	งานดินชุด+ ถมดิน	2	ลบ.ม.	-	-	168.00	336.00	336.00	
	คอนกรีตหยาบ	0.15	ลบ.ม.	2,473.83	371.07	427.00	64.05	435.12	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	4	ลบ.ม.	2,659.81	10,639.24	519.00	2,076.00	12,715.24	
	แบบหล่อ คัดรียละเอียด 60	17	ตร.ม.	487.00	8,279.00	-	-	8,279.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	9	ตร.ม.	460.00	4,140.00	-	-	4,140.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเติม)	29	ตร.ม.	-	-	163.00	4,727.00	4,727.00	
	ค้ำยัน ร้อยละเอียด 60	20	ตัว	28.00	560.00	-	-	560.00	
	ค่าค้ำยัน (คัดเติม)	25	ตัว	-	-	8.00	200.00	200.00	
	ตะปู	8	กก.	51.40	411.20	-	-	411.20	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ . 5 มค 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	106	กก.	23.53	2,494.18	4.40	466.40	2,960.58	
	DB 16 mm คุณภาพ SD-40	164	กก.	24.76	4,060.64	3.90	639.60	4,700.24	
	ลวดผูกเหล็ก	8	กก.	39.72	317.76	-	-	317.76	
	เจาะเสียบเหล็ก DB16 mm. + นํ้ายาเคมี	58	จุด	185.00	10,730.00	3.60	208.80	10,938.80	
	รวมงานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 (ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำ)				42,003.09		8,717.85	50,720.94	
2.3.2	งานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 (ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำ)								
	ทรายปรับระดับ	7	ลบ.ม.	691.59	4,841.13	99.00	693.00	5,534.13	
	ดินลูกรังบดอัดแน่น	14	ลบ.ม.	327.10	4,579.40	99.00	1,386.00	5,965.40	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	6	ลบ.ม.	2,659.81	15,958.86	519.00	3,114.00	19,072.86	
	RB 9 mm คุณภาพ SF-24	558	กก.	23.53	13,129.74	4.40	2,455.20	15,584.94	
	ลวดผูกเหล็ก	17	กก.	46.73	794.41	-	-	794.41	
	WIRE MESH 4 มม.@ 0.20 ม.	16	ตร.ม.	26.58	425.28	5.00	80.00	505.28	
	พลาสติกกันชื้น	13	หลา	7.00	91.00	-	-	91.00	
	เจาะเสียบ RB 9 mm. + นํ้ายาเคมี	982	จุด	50.00	49,100.00	-	-	49,100.00	
	รวมงานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 (ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำ)				88,919.82		7,728.20	96,648.02	
2.3.3	งานโครงสร้างคานเหล็ก ชั้นที่ 2 (ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำ)								
	SB1= H-BEAM 200X100X5.5X8 mm. SW=21.3 KG./M. SS400	165	กก.	26.60	4,389.00	14.00	2,310.00	6,699.00	
	SB2= H-BEAM 150X75X5X7 mm. SW=14.0 KG./M. SS400	42	กก.	30.00	1,260.00	14.00	588.00	1,848.00	
	SB3= H-BEAM 250X125X5X8 mm. SW=25.7 KG./M. SS400	240	กก.	36.03	8,647.20	14.00	3,360.00	12,007.20	
	DETAIL DT1								
	PLATE SIZE 250X300 mm. 12mm. (THK.) SS400	31.09	กก.	21.40	665.38	14.00	435.26	1,100.64	
	NON SHRINK MORTAR 25 mm.	0.30	ตร.ม.	540.00	162.00	75.00	22.50	184.50	
	4-HIT-RE 500 V3 + HIT-V(8.8) M16 L= 160 mm.	16	ตัว	297.00	4,752.00		-	4,752.00	รวมค่าแรง

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ . 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	DETAIL DT2								
	PLATE SIZE 350X200 mm. 12mm. (THK.) SS400	7.25	กก.	21.40	155.16	14.00	101.50	256.66	
	NON SHRINK MORTAR 25 mm.	0.07	ตร.ม.	540.00	37.80	75.00	5.25	43.05	
	4-HIT-RE 500 V3 + HIT-V(8.8) M12 L= 120 mm.	4	ตัว	190.00	760.00		-	760.00	
	DETAIL DT3								
	PLATE SIZE 300X300 mm. 12mm. (THK.) SS400	37.30	กก.	21.40	798.29	14.00	522.20	1,320.49	
	NON SHRINK MORTAR 25 mm.	0.36	ตร.ม.	540.00	194.40	75.00	27.00	221.40	
	4-HIT-RE 500 V3 + HIT-V(8.8) M12 L= 120 mm.	16	ตัว	190.00	3,040.00		-	3,040.00	รวมค่าแรง
	DETAIL พื้น METAL DECK กับคาน ค.ส.ล. โครงสร้างเดิม								
	ANGLE STEEL 100X100 mm. 7mm. SW=10.7 Kg./m. SS400	330	กก.	23.71	7,826.92	14.00	4,622.10	12,449.02	
	HIT-RE 500 V3 + HIT-V(8.8) M12 L= 100 mm.@ 0.30m.	95	ตัว	160.00	15,200.00		-	15,200.00	รวมค่าแรง
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม	16	ตร.ม.	62.00	992.00	73.00	1,168.00	2,160.00	
	ทาสีทนไฟ	16	ตร.ม.	742.10	11,873.60	30.00	480.00	12,353.60	
	รวมงานโครงสร้างคานเหล็ก ชั้นที่ 2 ((ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำ))				60,753.75		13,641.81	74,395.56	
2.3.4	งานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 (ปรับปรุงห้องน้ำ)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 <sc (คอนกรีตรูปทรงกระบอก)	6	ลบ.ม.	2,713.08	16,278.48	519.00	3,114.00	19,392.48	
	เสริมเหล็ก WIRE MESH 4 @ 0.20 ม.	54	ตร.ม.	26.58	1,435.32	5.00	270.00	1,705.32	
	Decking 2W, SuperDyma DK ,G300 , ZM180, 1.20 mm BMT	54	ตร.ม.	150.00	8,100.00	35.00	1,890.00	9,990.00	
	Edge Form SuperDyma, G500, 1.20mm.Thk Grith<G174	39	ม.	60.00	2,340.00		-	2,340.00	
	Profile End Closure for w-deck, 0.75x80x910 mm	26	ชิ้น	60.00	1,560.00		-	1,560.00	
	Shear Stud M19x86 mm (Weld gun)	148	ชิ้น	40.00	5,920.00		-	5,920.00	
	รวมงานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 (ปรับปรุงห้องน้ำ)				35,633.80		5,274.00	40,907.80	
2.3.5	งานเสริมกำลังเสา ชั้นที่ 2 ชั้นชั้นที่ 3 (ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำ)								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 มค 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	2.0	ลบ.ม.	2,659.81	5,319.62	519.00	1,038.00	6,357.62	
	แบบหล่อ คัดรียอละ 60	26	ตร.ม.	487.00	12,662.00	-	-	12,662.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	13	ตร.ม.	460.00	5,980.00	-	-	5,980.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	43	ตร.ม.	-	-	163.00	7,009.00	7,009.00	
	ตะปู	11	กก.	51.40	565.40	-	-	565.40	
	RB 6 mm คุณภาพ SR-24	30	กก.	27.15	814.50	4.90	147.00	961.50	
	DB 16 mm คุณภาพ SD-40	113	กก.	24.76	2,797.88	3.90	440.70	3,238.58	
	ลวดผูกเหล็ก	4	กก.	39.72	158.88	-	-	158.88	
	ท่อน้ำยาผสมคอนกรีตเดิมและใหม่	14.70	ตร.ม.	20.00	294.00	6.00	88.20	382.20	รวมค่าแรง
	เจาะเสียบ RB 6 mm. + น้ำยาเคมี	216	จุด	37.00	7,992.00	4.40	950.40	8,942.40	
	รวมงานเสริมกำลังโครงสร้าง เสา ค.ส.ล. GL 2A'/18' (ต่อเติมบันได)				36,584.28		9,673.30	46,257.58	
2.3.6	งานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 (ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำ)								
	SB2= H-BEAM 150X75X5X7 mm. SW=14.0 KG./M. SS400	41	กก.	30.00	1,230.00	14.00	574.00	1,804.00	
	SB3= H-BEAM 250X125X5X8 mm. SW=25.7 KG./M. SS400	99	กก.	36.03	3,566.97	14.00	1,386.00	4,952.97	
	SB4=H-BEAM 250X175X7X11 mm. SW=44.1 KG./M. SS400	97	กก.	32.19	3,122.43	14.00	1,358.00	4,480.43	
	DETAIL DT3								
	PLATE SIZE 300X300 mm. 12mm. (THK.) SS400	37.30	กก.	21.40	798.29	14.00	522.20	1 320.49	
	NON SHRINK MORTAR 25 mm.	0.36	ตร.ม.	540.00	194.40	75.00	27.00	221.40	
	4-HIT-RE 500 V3 + HIT-V(8.8) M16 L= 160 mm.	16	ตัว	297.00	4,752.00		-	4 752.00	รวมค่าแรง
	DETAIL DT4								
	PLATE SIZE 400X500 mm. 12mm. (THK.) SS400	207.24	กก.	21.40	4,435.31	14.00	2,901.36	7 336.67	
	NON SHRINK MORTAR 25 mm.	2.00	ตร.ม.	540.00	1,080.00	75.00	150.00	1,230.00	
	6-HIT-RE 500 V3 + HIT-V(8.8) M16 L= 160 mm.	60	ตัว	297.00	17,820.00		-	17,820.00	รวมค่าแรง
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม	12	ตร.ม.	62.00	744.00	73.00	876.00	1,620.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ทาสีทนไฟ	12	ตร.ม.	742.10	8,905.20	30.00	360.00	9,265.20	
	รวมงานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 (ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำ)				46,648.60		8,154.56	54,803.16	
2.3.7	งานงานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 (ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำ)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (คอนกรีตรูปทรงกระบอก)	4	ลบ.ม.	2,713.08	10,852.32	519.00	2,076.00	12,928.32	
	เสริมเหล็ก WIRE MESH 4 @ 0.20 ม.	35	ตร.ม.	26.58	930.30	5.00	175.00	1,105.30	
	Deck 3W,SuperDyma DK, G300 ,ZM180 , 0.90 mm. BMT	35	ตร.ม.	150.00	5,250.00	35.00	1,225.00	6,475.00	
	Edge From SuperDyma, G500,1.20mm. Thk Grith < G243	25	ม.	60.00	1,500.00		-	1,500.00	
	Profile End Closure for w-deck. 075x50x910 mm.	17	ชิ้น	60.00	1,020.00		-	1,020.00	
	Shear Stud M19x123.85 mm. (Weld gun)	81	ชิ้น	40.00	3,240.00		-	3,240.00	
	รวมงานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 (ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำ)				22,792.62		3,476.00	26,268.62	
2.3.8	งานโครงสร้างบันไดเหล็ก (ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำ)								
	H-BEAM 150X75X5X7 mm. SW=17.1 Kg/m. SS400	73	กก.	30.00	2,190.00	14.00	1,022.00	3,212.00	
	DETAIL ติดตั้งกับคาน ค.ส.ล.เดิม						-		
	12 mm. THK. STEEL PLATE (SIZE 170X170 mm.)	6.00	กก.	21.40	128.41	14.00	84.00	212.41	
	10 mm. THK. STEEL PLATE (SIZE 120x80 mm.)	1.70	กก.	60.00	102.00	14.00	23.80	125.80	
	NON SHRINK MORTAR 25 mm.	0.18	ตร.ม.	540.00	97.20	75.00	13.50	110.70	
	4-HIT-RE 500 V3 + HIT-V(8.8) M12 L= 130 mm.	8	ตัว	200.00	1,600.00		-	1,600.00	รวมค่าแรง
	2-NUT-M12	4	ตัว	37.00	148.00		-	148.00	
	DETAIL ติดตั้งกับคานเหล็ก						-		
	12 mm. THK. STEEL PLATE (SIZE 170X170 mm.)	6.00	กก.	21.40	128.41	14.00	84.00	212.41	
	10 mm. THK. STEEL PLATE (SIZE 120x80 mm.)	1.70	กก.	60.00	102.00	14.00	23.80	125.80	
	2-NUT-M12	2	ตัว	37.00	74.00		-	74.00	
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม	2.30	ตร.ม.	62.00	142.60	73.00	167.90	310.50	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ทาสีทนไฟ	2.30	ตร.ม.	742.10	1,706.83	30.00	69.00	1,775.83	
	รวมงานโครงสร้างบันไดเหล็ก (ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำ)				6,419.45		1,488.00	7,907.45	
	รวมงานโครงสร้าง ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำ				339,755.42		58,153.72	397,909.14	
2.4	งานโครงสร้าง ปรับปรุงโครงสร้างพื้นภายในอาคาร								
2.4.1	งานโครงสร้างคานเหล็กชั้นที่ 2 (ปรับปรุงโครงสร้างพื้นภายในอาคาร ชั้นที่2,3)								
	SB5= เหล็กกล่อง 125X75 mm.3.2 mm.(THK.) SW=9.52 KG./M. SS400	6,946	กก.	22.80	158,368.80	14.00	97,244.00	255,612.80	
	SB6= เหล็กกล่อง 75X45 mm.3.2 mm.(THK.) SW=5.15 KG./M. SS400	1,565	กก.	22.75	35,603.75	14.00	21,910.00	57,513.75	
	DETAIL SUPPORT STEEL BEAM SB5								
	PLATE 12mm. (THK.) SS400	2,475	กก.	21.40	52,969.52	14.00	34,650.00	87,619.52	
	NON SHRINK MORTAR 25 mm.	29.25	ตร.ม.	540.00	15,795.00	75.00	2,193.75	17,988.75	
	4-HIT-RE 500 V3 + HIT-V(8.8) M16 L= 150 mm.	348	ตัว	278.00	96,744.00		-	96,744.00	รวมค่าแรง
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม	379	ตร.ม.	62.00	23,498.00	73.00	27,667.00	51,165.00	
	ทาสีทนไฟ	379	ตร.ม.	742.10	281,255.90	30.00	11,370.00	292,625.90	
	รวมงานโครงสร้างคานเหล็กชั้นที่ 2 (ปรับปรุงโครงสร้างพื้นภายในอาคาร ชั้นที่2,3)				664,234.97		195,034.75	859,269.72	
2.4.2	งานโครงสร้างคานเหล็กชั้นที่ 3 (ปรับปรุงโครงสร้างพื้นภายในอาคาร ชั้นที่2,3)								
	SB5= เหล็กกล่อง 125X75 mm.3.2 mm.(THK.) SW=9.52 KG./M. SS400	4,646	กก.	22.80	105,928.80	14.00	65,044.00	170,972.80	
	SB6= เหล็กกล่อง 75X45 mm.3.2 mm.(THK.) SW=5.15 KG./M. SS400	1,020	กก.	22.75	23,205.00	14.00	14,280.00	37,485.00	
	DETAIL SUPPORT STEEL BEAM SB5								
	PLATE SIZE 12mm. (THK.) SS400	1,560.52	กก.	21.40	33,397.98	14.00	21,847.28	55,245.26	
	NON SHRINK MORTAR 25 mm.	15.06	ตร.ม.	540.00	8,132.40	75.00	1,129.50	9,261.90	
	4-HIT-RE 500 V3 + HIT-V(8.8) M12 L= 150 mm.	216	ตัว	278.00	60,048.00		-	60,048.00	รวมค่าแรง
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม	251	ตร.ม.	62.00	15,562.00	73.00	18,323.00	33,885.00	
	ทาสีทนไฟ	251	ตร.ม.	742.10	186,267.10	30.00	7,530.00	193,797.10	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่ออย่าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มก 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวมงานโครงสร้างคานเหล็กชั้นที่ 3 (ปรับปรุงโครงสร้างพื้นภายในอาคาร ชั้นที่2,3)				432,541.28		128,153.78	560,695.06	
	รวมงานโครงสร้าง ปรับปรุงโครงสร้างพื้นภายในอาคาร				1,096,776.25		323,188.53	1,419,964.78	
2.5	งานโครงสร้างรองรับโครงเคร่า+ฝ้า								
2.5.1	งานโครงสร้างรองรับโครงเคร่า+ฝ้า								
	2C-125X50X20X3.2mm. SW=6.13 Kg./m. SS400	308	กก.	22.37	6,891.01	14.00	4,312.00	11,203.01	
	จุดรองรับ					-	-	0.00	
	PLATE SIZE 250X930 mm.. 12mm. (THK.) SS400	120.46	กก.	21.40	2,578.06	14.00	1,686.44	4,264.50	
	2-STIFFENER PLATE 4 mm. TO SIDE	3.45	กก.	21.10	72.80	14.00	48.30	121.10	
	1-2STIFFENER PLATE 4 mm.	5.18	กก.	21.10	109.30	14.00	72.52	181.82	
	NON SHRINK MORTAR 25 mm.	1.16	ตร.ม.	540.00	626.40	75.00	87.00	713.40	
	6-HIT-RE 500 V3 + HIT-V(8.8) M12 L= 160 mm.	30	ตัว	246.00	7,380.00		-	7,380.00	รวมค่าแรง
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม	28	ตร.ม.	62.00	1,736.00	73.00	2,044.00	3,780.00	
	รวมรวมงานโครงสร้างรองรับโครงเคร่า+ฝ้า				19,393.57		8,250.26	27,643.83	
2.6	งานทาสีเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา								
2.6.1	งานทาสีเหล็กโครงหลังคาชั้นที่ 2 ส่วนที่ 1								
	ทำความสะอาดโครงสร้างเดิม	269	ตร.ม.		-	10.00	2,690.00	2,690.00	
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม	269	ตร.ม.	62.00	16,678.00	73.00	19,637.00	36,315.00	
	ทาสีทนไฟ	269	ตร.ม.	742.10	199,624.90	30.00	8,070.00	207,694.90	
	รวมงานทาสีเหล็กโครงหลังคาชั้นที่ 2 ส่วนที่ 1				216,302.90		30,397.00	246,699.90	
2.6.2	งานทาสีเหล็กโครงหลังคา ส่วนที่ 1								
	ทำความสะอาดโครงสร้างเดิม	269	ตร.ม.		-	10.00	2,690.00	2,690.00	
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม	292	ตร.ม.	62.00	18,104.00	73.00	21,316.00	39,420.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ทาสีทนไฟ	292	ตร.ม.	742.10	216,693.20	30.00	8,760.00	225,453.20	
	รวมงานทาสีเหล็กโครงหลังคา ส่วนที่ 1				234,797.20		32,766.00	267,563.20	
2.6.3	งานทาสีเหล็กโครงหลังคา ส่วนที่ 2								
	ทำความสะอาดโครงสร้างเดิม	269	ตร.ม.		-	10.00	2,690.00	2,690.00	
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม	146	ตร.ม.	62.00	9,052.00	73.00	10,658.00	19,710.00	
	ทาสีทนไฟ	146	ตร.ม.	742.10	108,346.60	30.00	4,380.00	112,726.60	
	รวมงานทาสีเหล็กโครงหลังคา ส่วนที่ 2				117,398.60		17,728.00	135,126.60	
	รวมงานทาสีเหล็กบุพรรณโครงหลังคา				568,498.70		80,891.00	649,389.70	
2.7	งานโครงสร้างแผงกันแดด ส่วนที่ 1								
2.7.1	งานโครงสร้างแผงกันแดด ส่วนที่ 1								
	SB8 = H-BEAM 300X150X5.5X8 mm. SW=32.0 KG./M. SS400	3,777	กก.	30.40	114,820.80	14.00	52,878.00	167,698.80	
	SB9= H-BEAM 300X150X6.5X9 mm. SW=36.7 KG./M. SS400	533	กก.	26.60	14,177.80	14.00	7,462.00	21,639.80	
	DETAIL การต่อทาบเหล็ก								
	2-PLATE SIZE 560X280 mm.. 6 mm. (THK.) SS400	298.43	กก.	56.90	16,980.67	14.00	4,178.02	21,158.69	
	DETAIL FAÇADE 1								
	PLATE SIZE 1050X600 mm.. 16mm. (THK.) SS400	261.12	กก.	24.90	6,501.89	14.00	3,655.68	10,157.57	
	2STIFFENER PLATE 6mm. SS400	6.22	กก.	56.90	353.92	10.00	62.20	416.12	
	NON SHRINK MORTAR 25 mm.	2.52	ตร.ม.	540.00	1,360.80	75.00	189.00	1,549.80	
	18-HIT-RE 500 V3 + HIT-V(8.8) M12 L= 150 mm.	36	ตัว	200.00	7,200.00		-	7,200.00	รวมค่าแรง
	DETAIL FAÇADE 2								
	PLATE SIZE 1050X600 mm.. 16mm. (THK.) SS400	261.12	กก.	34.00	8,878.08	14.00	3,655.68	12,533.76	
	2STIFFENER PLATE 6mm. SS400	3.45	กก.	56.90	196.31	10.00	34.50	230.81	
	NON SHRINK MORTAR 25 mm.	2.52	ตร.ม.	540.00	1,360.80	75.00	189.00	1,549.80	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	18-HIT-RE 500 V3 + H-T-V(8.8) M12 L= 150 mm.	36	ตัว	200.00	7,200.00		-	7,200.00	รวมค่าแรง
	DETAIL FAÇADE 3								
	PLATE SIZE 1050X600 mm.. 16mm. (THK.) SS400	553.33	กก.	34.00	18,813.22	14.00	7,746.62	26,559.84	
	2STIFFENER PLATE 6mm. SS400	10.36	กก.	56.90	589.48	10.00	103.60	693.08	
	NON SHRINK MORTAR 25 mm.	5.34	ตร.ม.	540.00	2,883.60	75.00	400.50	3,284.10	
	18-HIT-RE 500 V3 + H-T-V(8.8) M12 L= 150 mm.	108	ตัว	200.00	21,600.00		-	21,600.00	รวมค่าแรง
	DETAIL FAÇADE 4								
	PLATE SIZE 1050X600 mm.. 16mm. (THK.) SS400	1,291.11	กก.	34.00	43,897.74	14.00	18,075.54	61,973.28	
	2STIFFENER PLATE 6mm. SS400	24.18	กก.	56.90	1,375.84	10.00	241.80	1,617.64	
	NON SHRINK MORTAR 25 mm.	12.46	ตร.ม.	540.00	6,728.40	75.00	934.50	7,662.90	
	18-HIT-RE 500 V3 + H-T-V(8.8) M12 L= 150 mm.	252	ตัว	200.00	50,400.00		-	50,400.00	รวมค่าแรง
	DETAIL ต่อเหล็ก SB8 to SB9								
	STIFFENER PLATE 9 mm.SIZE 280X70 mm. SS400	596.85	กก.	21.30	12,712.91	14.00	8,355.90	21,068.81	
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม	215	ตร.ม.	58.00	12,470.00	73.00	15,695.00	28,165.00	
	รวมงานโครงสร้างแฉงกันแดด ส่วนที่ 1				350,502.25		123,857.54	474,359.79	
2.8	งานโครงสร้างงานต่อเติมรางงานระบบในห้องปฏิบัติการชั้นที่ 1								
2.8.1	งานโครงสร้างงานระบบ (งานต่อเติมรางงานระบบในห้องปฏิบัติการชั้นที่ 1)								
	งานดินชุดทำฐานราก+ ถมคืบ	9	ลบ.ม.	-	-	121.00	1,089.00	1,089.00	
	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	2,473.83	2,473.83	427.00	427.00	2,900.83	
	ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	691.59	691.59	112.00	112.00	803.59	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 <sc (รูปทรงกระบอก)	4	ลบ.ม.	2,659.81	10,639.24	421.00	1,684.00	12,323.24	
	แบบหล่อ คัดร้อยละ 80	31	ตร.ม.	487.00	15,097.00	-	-	15,097.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	12	ตร.ม.	460.00	5,520.00	-	-	5,520.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	39	ตร.ม.	-	-	163.00	6,357.00	6,357.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ตะปู	10	กก.	51.40	514.00	-	-	514.00	
	DB 12 mm. คุณภาพ SD-40	981	กก.	24.10	23,642.10	3.60	3,531.60	27,173.70	
	ลวดผูกเหล็ก	23	กก.	39.72	913.56	-	-	913.56	
	รวมงานโครงสร้างงานระบบ (งานต่อเติมงานระบบในห้องปฏิบัติการชั้นที่ 1)				59,491.32		13,200.60	72,691.92	
2.8.2	งานปรับปรุงโครงสร้างพื้นที่ 1 (งานต่อเติมงานระบบในห้องปฏิบัติการชั้นที่ 1)							0.00	
	ทรายปรับระดับ	6	ลบ.ม.	691.59	4,149.54	99.00	594.00	4,743.54	
	ดินลูกรังบดอัดแน่น	16	ลบ.ม.	280.40	4,486.40	99.00	1,584.00	6,070.40	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	5	ลบ.ม.	2,659.81	13,299.05	519.00	2,595.00	15,894.05	
	WIRE MESH 4 มม.@ 0.20 ม.	49	ตร.ม.	26.58	1,302.42	5.00	245.00	1,547.42	
	พลาสติกกันชื้น	39	หลา	7.00	273.00	-	-	273.00	
	รวมงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นที่ 1 (งานต่อเติมงานระบบในห้องปฏิบัติการชั้นที่ 1)				23,510.41		5,018.00	28,528.41	
	รวมงานโครงสร้างงานต่อเติมงานระบบในห้องปฏิบัติการชั้นที่ 1				83,001.73		18,218.60	101,220.33	
2.9	งานปรับปรุงพื้นที่ 1 ด้านหลังอาคาร								
2.9.1	งานปรับปรุงโครงสร้างพื้นที่ 1 (งานต่อเติมงานระบบในห้องปฏิบัติการชั้นที่ 1)							0.00	
	ทรายปรับระดับ	3	ลบ.ม.	691.59	2,074.77	104.00	312.00	2,386.77	
	ดินลูกรังบดอัดแน่น	7	ลบ.ม.	327.10	2,289.70	104.00	728.00	3,017.70	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	6	ลบ.ม.	2,659.81	15,958.86	519.00	3,114.00	19,072.86	
	DB 12 mm. คุณภาพ SD-40	77	กก.	24.10	1,855.70	3.60	277.20	2,132.90	
	ลวดผูกเหล็ก	2	กก.	39.72	79.44	-	-	79.44	
	WIRE MESH 4 มม.@ 0.20 ม.	53	ตร.ม.	26.58	1,408.74	5.00	265.00	1,673.74	
	พลาสติกกันชื้น	42	หลา	7.00	294.00	-	-	294.00	
	รวมงานปรับปรุงพื้นที่ 1 ด้านหลังอาคาร				23,961.21		4,696.20	28,657.41	
	รวมงานปรับปรุงพื้นที่ 1 ด้านหลังอาคาร				23,961.21		4,696.20	28,657.41	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อหย่าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
2.10	งานโครงสร้างฐานราก ถังบำบัดน้ำเสีย ถังกรองชีวภาพ ถังดักไขมัน และถังเกรอะ								
2.10.1	งานโครงสร้างฐานราก ถังบำบัดน้ำเสีย ถังกรองชีวภาพ ถังดักไขมัน และถังเกรอะ							0.00	
	งานดินชุดทำฐานราก+ ถมดิน	143	ลบ.ม.	-	-	121.00	17,303.00	17,303.00	
	คอนกรีตหยาบ	5.0	ลบ.ม.	2,473.83	12,369.15	427.00	2,135.00	14,504.15	
	ทรายหยาบ	2	ลบ.ม.	691.59	1,383.18	112.00	224.00	1,607.18	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	20	ลบ.ม.	2,659.81	53,196.20	421.00	8,420.00	61,616.20	
	แบบหล่อ คัดร้อยละ 80	69	ตร.ม.	487.00	33,603.00	-	-	33,603.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	26	ตร.ม.	460.00	11,960.00	-	-	11,960.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	86	ตร.ม.	-	-	163.00	14,018.00	14,018.00	
	ค้ำยัน ร้อยละ 80	26	ตัว	28.00	728.00	-	-	728.00	
	ค้ำยัน (คัดเต็ม)	33	ตัว	-	-	8.00	264.00	264	
	ตะปู	22	กก.	51.40	1,130.80	-	-	1 130.80	
	RB 6 mm คุณภาพ SR-24	47	กก.	27.15	1,276.05	4.90	230.30	1 506.35	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	266	กก.	23.53	6,258.98	4.90	1,303.40	7 562.38	
	DB 12 mm. คุณภาพ SD-40	1,395	กก.	24.10	33,619.50	3.90	5,440.50	39 060.00	
	DB 16 mm คุณภาพ SD-40	168	กก.	24.76	4,159.68	3.90	655.20	4 814.88	
	ลวดผูกเหล็ก	52	กก.	39.72	2,065.44	-	-	2 065.44	
	รวมงานโครงสร้างฐานราก ถังบำบัดน้ำเสีย ถังกรองชีวภาพ ถังดักไขมัน และถังเกรอะ				161,749.98		49,993.40	211,743.38	
2.11	งานค่อริงพื้นโครงสร้าง								
2.11.1	แปลนโครงสร้างชั้นล่าง (งานค่อริงพื้นโครงสร้าง)								
	งานค่อริงพื้นขนาด 3 นิ้ว	3.00	จุด	450.00	1,350.00		0.00	1 350.00	รวมค่าแรง
	งานค่อริงพื้นขนาด 5 นิ้ว	2.00	จุด	550.00	1,100.00		0.00	1,100.00	รวมค่าแรง
	รวมแปลนโครงสร้างชั้นล่าง (งานค่อริงพื้นโครงสร้าง)				2,450.00		0.00	2,450.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มค 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวมงานคลอริงพื้นโครงสร้าง				2,450.00		-	2,450.00	
	รวม หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม (ปรับปรุงอาคาร 10)				3,269,001.15		814,977.49	4,083,978.64	
3	หมวดงานงานสถาปัตยกรรม อาคาร 10								
3.1	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1 (อาคาร 10)								
	10-1-01) ห้องปฏิบัติการ								
	งานปรับปรุง : พื้น 54 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	54	ตร.ม.	30.28	1,635.12	161.00	8,694.00	10,329.12	
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- AD6	1.00	ชุด	34,440.00	34,440.00	-	-	34,440.00	
	- AW1 (น.เดิมเปลี่ยนเฉพาะกระจกช่องแสง) 36 ตร.ฟ./ชุด	2.00	ชุด	756.00	1,512.00	226.80	453.60	1,965.60	
	งานสี								
	- งานสีทาสีผนัง ชนิดทากายใน	90.00	ตร.ม.	59.00	5,310.00	30.00	2,700.00	8,010.00	
	- งานสีทาฝ้าเพดาน	54	ตร.ม.	42.85	2,313.90	30.00	1,620.00	3,933.90	
	รวม 10-1-01) ห้องปฏิบัติการ				45,211.02		13,467.60	58,678.62	
	10-1-02) ห้องปฏิบัติการ : ไม่มีรายการปรับปรุง								
	งานปรับปรุง : ไม่มีรายการปรับปรุง 55 ตร.ม.								
	10-1-03) ห้องปฏิบัติการ								
	งานปรับปรุง : พื้น 73 ตร.ม.								
	งานก่อฉาบผนัง								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	5.23	ตร.ม.	275.00	1,436.88	53.00	276.93	1,713.80	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	10.45	ตร.ม.	120.00	1,254.00	80.00	836.00	2,090.00	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	1.90	ม.	100.00	190.00	46.00	87.40	277.40	
	รายการพื้น								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	73.00	ตร.ม.		0.00	158.00	11,534.00	11,534.00	
	รายการบัวเชิงผนัง								
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	28.00	ม.	25.00	700.00	40.00	1,120.00	1,820.00	
	รายการวัสดุผนัง								
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)	18.70	ตร.ม.		0.00	10.00	187.00	187.00	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	5.23	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	22.83	ตร.ม.	862.00	19,675.15	120.00	2,739.00	22,414.15	
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C1) ฝ้าเพดานท้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	73.00	ตร.ม.	คิดในงานสีทาฝ้าเพดาน					
	รายการประตู - หน้าต่าง								
	- AD1	1.00	ชุด	37,930.00	37,930.00	-	-	37,930.00	
	- AW1 น.เดิมเปลี่ยนเฉพาะกระจกช่องแสง 36 ตร.ฟ./ชุด	1.00	ชุด	756.00	756.00	226.80	226.80	982.80	
	- AW2 น.เดิมเปลี่ยนเฉพาะกระจกช่องแสง 57 ตร.ฟ./ชุด	1.00	ชุด	1,197.00	1,197.00	359.10	359.10	1,556.10	
	- AW3 น.เดิมเปลี่ยนเฉพาะกระจกช่องแสง 27 ตร.ฟ./ชุด	1.00	ชุด	567.00	567.00	170.10	170.10	737.10	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	33.28	ตร.ม.	59.00	1,963.23	30.00	998.25	2,961.48	
	- งานสีทาฝ้าเพดาน	73.00	ตร.ม.	42.85	3,128.05	30.00	2,190.00	5,318.05	
	รวม 10-1-03) ห้องปฏิบัติการ				68,797.30		20,724.58	89,521.88	
	10-1-04) ห้องปฏิบัติการ								
	งานปรับปรุง : พื้น 82 ตร.ม.								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	งานก่อฉาบผนัง								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	27.78	ตร.ม.	275.00	7,638.13	53.00	1,472.08	9,110.20	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	55.55	ตร.ม.	120.00	6,666.00	80.00	4,444.00	11,110.00	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	10.10	ม.	100.00	1,010.00	46.00	464.60	1,474.60	
	รายการพื้น								
	- (F1) พื้น OF 1 เติม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	82.00	ตร.ม.		0.00	158.00	12,956.00	12 956.00	
	รายการบัวเชิงผนัง								
	- (B1) บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป หรือขัดในที่ สูง 10 ซม.	34.00	ม.	90.00	3,060.00	55.00	1,870.00	4,930.00	
	รายการวัสดุผนัง								
	- (OW1) ผนังเดิม (ขูดลอกสี)	10.73	ตร.ม.		0.00	10.00	107.25	107.25	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	10.73	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	55.55	ตร.ม.	862.00	47,884.10	120.00	6,666.00	54,550.10	
	- (C1) ผ้าเปดานท้องพื้น หรือผ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	82.00	ตร.ม.	คิดในงานสีทาผ้าเปดาน					
	ประตู - หน้าต่าง						0.00	0.00	
	- AD1	1.00	ชุด	37,930.00	37,930.00	-	-	37,930.00	
	- AW1 น.เดิมเปลี่ยนเฉพาะกระจกช่องแสง	1.00	ชุด	700.00	700.00	-	-	700.00	
	- AW4	1.00	ชุด	15,460.00	15,460.00	-	-	15,460.00	
	งานสีทาผนัง				-		-		
	- งานสีทาผนัง ขนคทาภายใน-ทาด้านนอก	121.83	ตร.ม.	79.00	9,624.18	34.00	4,142.05	13,766.23	
	- งานสีทาเพดาน	82.00	ตร.ม.	42.85	3,513.70	30.00	2,460.00	5,973.70	
	รวม 10-1-04) ห้องปฏิบัติการ				133,486.10		34,581.98	168,068.08	
	10-1-05) ห้องปฏิบัติการ								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 83 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	5.23	ตร.ม.	275.00	1,436.88	53.00	276.93	1,713.80	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มก 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	10.45	ตร.ม.	120.00	1,254.00	80.00	836.00	2,090.00	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	1.90	ม.	100.00	190.00	46.00	87.40	277.40	
	- (F5) พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องยางไวนิลลายไม้	83.00	ตร.ม.	244.30	20,276.90	80.00	6,640.00	26,916.90	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	49.00	ม.	25.00	1,225.00	40.00	1,960.00	3,185.00	
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)	62.18	ตร.ม.		0.00	10.00	621.78	621.78	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	5.23	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	7.98	ตร.ม.	862.00	6,874.45	120.00	957.00	7,831.45	
	- (C1) ผ้าเพดานท้องพื้น หรือผ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	83.00	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาเพดาน					
	ประตู - หน้าต่าง						0.00	0.00	
	- AD1	1.00	ชุด	37,930.00	37,930.00	-	-	37,930.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน-ทากายนอก	75.38	ตร.ม.	79.00	5,954.82	34.00	2,562.84	8,517.66	
	- งานสีทาเพดาน	83.00	ตร.ม.	42.85	3,556.55	30.00	2,490.00	6,046.55	
	รวม 10-1-05) ห้องปฏิบัติการ				78,698.60		16,431.94	95,130.53	
	10-1-06) ห้องซักล้าง								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 83 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	5.23	ตร.ม.	คิดใน งาน10-1-05) ห้องปฏิบัติการ					
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	10.45	ตร.ม.	คิดใน งาน10-1-05) ห้องปฏิบัติการ					
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	1.90	ม.	คิดใน งาน10-1-05) ห้องปฏิบัติการ					
	- (OF 1) พื้นหินขัดเดิม	27.00	ตร.ม.						
	- (F3)พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ชนิดขอบเรียบ 0.30 x 0.60 ม.(ผิวหยากันลื่น R 11)	27.00	ตร.ม.	385.65	10,412.60	217.00	5,859.00	16,271.60	
	- (B2) บัวเชิงผนัง กระเบื้องพอร์ซเลน สูง 10 ซม.	18.00	ม.	70.00	1,260.00	50.00	900.00	2,160.00	
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)	54.45	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาผนัง					
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	5.23	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน										
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มก 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน		
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	10.45	ตร.ม.	คิดใน งาน10-1-05) ห้องปฏิบัติการ						
	- (C4) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดทนชื้นขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	27.00	ตร.ม.	327.00	8,829.00	75.00	2,025.00	10,854.00		
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต									
	ประตู - หน้าต่าง						0.00	0.00		
	- AW5	2.00	ชุด	22,570.00	45,140.00	-	-	45,140.00		
	งานสีทาผนัง				-		-			
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน-ทากายนอก	70.13	ตร.ม.	79.00	5,539.88	34.00	2,384.25	7,924.13		
	- งานสีทาเพดาน	27.00	ตร.ม.	42.85	1,156.95	30.00	810.00	1,966.95		
	รวม 10-1-06) ห้องซักล้าง				72,338.42		11,978.25	84,316.67		
	10-1-07) ห้องเก็บของ									
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	20.00	ตร.ม.	30.28	605.60	161.00	3,220.00	3,825.60		
	- (B4) บัวเชิงผนัง PVC สำเร็จรูป สูง 10 ซม.	19.00	ม.	90.00	0.00	40.00	760.00	760.00		
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)	40.98	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาผนัง						
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	40.98	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง						
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	8.25	ตร.ม.	คิดใน งาน10-1-05) ห้องปฏิบัติการ						
	- (C1) ฝ้าเพดานท้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	20.00	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน						
	ประตู - หน้าต่าง						0.00	0.00		
	- AD1	1.00	ชุด	37,930.00	37,930.00	-	-	37,930.00		
	งานสีทาผนัง				-		-			
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน-ทากายนอก	49.23	ตร.ม.	79.00	3,888.78	34.00	1,673.65	5,562.43		
	- งานสีทาเพดาน	20.00	ตร.ม.	42.85	857.00	30.00	600.00	1,457.00		
	รวม 10-1-07) ห้องเก็บของ				43,281.38		6,253.65	49,535.03		
	10-1-08) ส่วนทางเดินภายนอก									

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	90.00	ตร.ม.	30.28	2,725.20	161.00	14,490.00	17,215.20	
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)		ตร.ม.	คิดใน งานสีภายนอก					
	- (W1) ผนัง (OW1) เดิม (ทาสี)		ตร.ม.	คิดใน งานสีภายนอก					
	- (C1) ฝ้าเพดานท้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	90.00	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน					
	งานสีทามัน				-		-		
	- งานสีทาเพดาน	90.00	ตร.ม.	42.85	3,856.50	30.00	2,700.00	6,556.50	
	รวม 10-1-08) ส่วนทางเดินภายนอก				6,581.70		17,190.00	23,771.70	
	10-1-09) ม้านั่ง ค.ส.ล.								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	90.00	ตร.ม.	30.28	2,725.20	161.00	14,490.00	17,215.20	
	รวม 10-1-09) ม้านั่ง ค.ส.ล.				2,725.20		14,490.00	17,215.20	
	10-1-09.1) บันได								
	บันได ST-01								
	ลูกนอนบันได ปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	39.10	ม.	280.00	10,948.00	217.00	8,484.70	19,432.70	
	ลูกตั้งบันได ปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	42.50	ม.	280.00	11,900.00	217.00	9,222.50	21,122.50	
	ชานพักบันได ปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	2.61	ตร.ม.	606.00	1,581.66	222.00	579.42	2,161.08	
	จุ่มกบันได อลูมิเนียม	42.50	ม.	200.00	8,500.00	40.00	1,700.00	10,200.00	
	ราวบันได RS1	21.20	ม.	4,200.00	89,040.00	-	-	89,040.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	7.70	ตร.ม.	275.00	2,117.50	53.00	408.10	2,525.60	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	15.40	ตร.ม.	120.00	1,848.00	80.00	1,232.00	3,080.00	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	2.80	ม.	100.00	280.00	46.00	128.80	408.80	
	- (W1) ผนัง (OW1) เดิม (ทาสี)	15.40	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทามัน					
	ประตู - หน้าต่าง						0.00	0.00	
	- AW 6.1	1.00	ชุด	32,550.00	32,550.00	-	-	32,550.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- AW 7.1	1.00	ชุด	40,470.00	40,470.00	-	-	40,470.00	
	งานสีทาผนัง				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	15.40	ตร.ม.	59.00	908.60	30.00	462.00	1,370.60	
	รวม 10-1-09.1) บันได				200,143.76		22,217.52	222,361.28	
	10-1-10) ส่วนทางเดินภายนอก								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	65.00	ตร.ม.	30.28	1,968.20	161.00	10,465.00	12,433.20	
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)		ตร.ม.						
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)		ตร.ม.						
	- (OC1) ฝ้าเดิมใดๆ ให้ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด (หากมี)	65.00	ตร.ม.		0.00	10.00	650.00	650.00	
	- (C1) ฝ้าเพดานท้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	65.00	ตร.ม.						
	งานสีทาผนัง				-		-		
	- งานสีทาเพดาน	65.00	ตร.ม.	42.85	2,785.25	30.00	1,950.00	4,735.25	
	รวม 10-1-10) ส่วนทางเดินภายนอก				4,753.45		13,065.00	17,818.45	
	10-1-11) ห้องปฏิบัติการ								
	งานปรับปรุง : พื้น 79 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	3.30	ตร.ม.	275.00	907.50	53.00	174.90	1,082.40	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	6.60	ตร.ม.	120.00	792.00	80.00	528.00	1,320.00	
	- เ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	5.90	ม.	100.00	590.00	46.00	271.40	861.40	
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	79.00	ตร.ม.		0.00	158.00	12,482.00	12,482.00	
	- (B1) บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป หรือขัดในที่ สูง 10 ซม.	20.00	ม.	90.00	1,800.00	55.00	1,100.00	2,900.00	
	- (OW1) ผนัง (ชุดลอก)	21.73	ตร.ม.		0.00	10.00	217.25	217.25	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	21.73	ตร.ม.						
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	21.73	ตร.ม.	862.00	18,726.95	120.00	2,607.00	21,333.95	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มก. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะครีลิค	79.00	ตร.ม.	281.00	22,199.00	75.00	5,925.00	28,124.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	ประตู - หน้าต่าง								
	- AD2	1.00	ชุด	30,590.00	30,590.00	-	-	30,590.00	
	- AD3	1.00	ชุด	47,260.00	47,260.00	-	-	47,260.00	
	งานเบ็ดเตล็ด				-		-		
	- ฝ้าวางระบายน้ำทั้ง สแตนเลสแบน 1 นิ้ว หนา 6 มม.	17.00	ชุด	2,000.00	34,000.00	75.00	1,275.00	35,275.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาสีผนัง ชนิดทาภายใน-ทาภายนอก	46.75	ตร.ม.	79.00	3,693.25	34.00	1,589.50	5,282.75	
	- งานสีทาเพดาน	79.00	ตร.ม.	42.85	3,385.15	30.00	2,370.00	5,755.15	
	รวม 10-1-11) ห้องปฏิบัติการ				163,943.85		28,540.05	192,483.90	
	10-1-12) ห้องปฏิบัติการ								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 72 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	1.38	ตร.ม.	275.00	378.13	53.00	72.88	451.00	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	2.75	ตร.ม.	120.00	330.00	80.00	220.00	550.00	
	- เ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	5.90	ม.	100.00	590.00	46.00	271.40	861.40	
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	72.00	ตร.ม.		0.00	158.00	11,376.00	11 376.00	
	- (B1) บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป หรือขัดในที่ สูง 10 ซม.	21.00	ม.	90.00	1,890.00	55.00	1,155.00	3,045.00	
	- (OW1) ผนัง (ชุดลอกสี)	21.73	ตร.ม.		0.00	10.00	217.25	217.25	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	21.73	ตร.ม.						
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	21.73	ตร.ม.						
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะครีลิค	72.00	ตร.ม.	281.00	20,232.00	75.00	5,400.00	25,632.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	ประตู - หน้าต่าง						0.00	0.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- AD3	1.00	ชุด	47,260.00	47,260.00	-	-	47,260.00	
	งานเบ็ดเตล็ด				-		-		
	- ผ่าร่างระบายน้ำทิ้ง สแตนเลสแบน 1 นิ้ว หน้า 6 มม.	17.00	ชุด	2,000.00	34,000.00	75.00	1,275.00	35,275.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน-ทากายนอก	44.83	ตร.ม.	79.00	3,541.18	34.00	1,524.05	5,065.23	
	- งานสีทาเพดาน	72.00	ตร.ม.	42.85	3,085.20	30.00	2,160.00	5,245.20	
	รวม 10-1-12) ห้องปฏิบัติการ				111,306.50		23,671.58	134,978.08	
	10-1-13) Co Worcking								
	งานปรับปรุง : พื้น 72 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หน้า 7.5 ซม. G4	6.60	ตร.ม.	275.00	1,815.00	53.00	349.80	2,164.80	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา)	13.20	ตร.ม.	120.00	1,584.00	80.00	1,056.00	2,640.00	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	3.50	ม.	100.00	350.00	46.00	161.00	511.00	
	- (F5) พื้น ค.ส.ล.ปูกระเบื้องยางไวนิลลายไม้ ขนาด 0.15 x 0.92 ม. หน้าไม่น้อยกว่า 2 มม.	100.00	ตร.ม.	244.30	24,430.00	80.00	8,000.00	32,430.00	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	47.00	ม.	25.00	1,175.00	40.00	1,880.00	3,055.00	
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)	35.89	ตร.ม.		0.00	10.00	358.88	358.88	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	35.89	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	41.25	ตร.ม.	คิดใน งานผนัง (W4) 10-1-12), 10-1-17) และ 10-1-28)					
	เหล็กชุบกัลวาไนซ์ C 75 x 35 x 15 x 2.3 mm. @ 0.6 x 1.20 m.								
	บุแผ่นเว้นร่อง 5-10 มม. ใช้เส้นโฟมอุดรอยต่อ อุดปิดด้วยโฟลียูรีเทนซิลแลนท์								
	- (C2) ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	100.00	ตร.ม.	281.00	28,100.00	75.00	7,500.00	35,600.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	ประตู - หน้าต่าง								
	- AD3	1.00	ชุด	47,260.00	47,260.00	-	-	47,260.00	
	- AW4	1.00	ชุด	15,460.00	15,460.00	-	-	15,460.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	83.74	ตร.ม.	คิดใน งานผนังตกแต่งภายใน					
	- งานสีทาเพดาน	100.00	ตร.ม.	42.85	4,285.00	30.00	3,000.00	7,285.00	
	รวม 10-1-13) Co Working				124,459.00		22,305.68	146,764.68	
	10-1-14) พื้นที่เอนกประสงค์								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 15 ตร.ม.								
	- (F13) พื้นค.ส.ล. ผิวขัดหยาบ	65.00	ตร.ม.		0.00	30.00	1,950.00	1,950.00	
	- ผนังตกแต่งไม้ระแนงสำเร็จรูป ขนาด 3 นิ้ว โครงเคร่าว เหล็กชุบกลวไนซ์ C 75 x 35 x 15 x 2.3 mm.	9.60	ตร.ม.	550.00	5,280.00	167.00	1,603.20	6,883.20	
	รวม 10-1-14) พื้นที่เอนกประสงค์				5,280.00		3,553.20	8,833.20	
	10-1-15) ห้องเรียน เลคเซอร์								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 25 ตร.ม.								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	25.00	ตร.ม.	30.28	757.00	161.00	4,025.00	4,782.00	
	- (B4) บัวเชิงผนัง PVC สูง 10 ซม.	20.00	ม.	90.00	0.00	40.00	800.00	800.00	
	- (OW1) ผนัง (ชุดลอกสี)		ตร.ม.		0.00	10.00	0.00	0.00	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)		ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน		ตร.ม.	คิดใน งานผนัง (W4) 10-1-11) ห้องปฏิบัติการ					
	- (C4) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้นขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	25.00	ตร.ม.	327.00	8,175.00	75.00	1,875.00	10,050.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	ประตู - หน้าต่าง								
	- AD2	1.00	ชุด	30,590.00	30,590.00	-	-	30,590.00	
	- AD5	1.00	ชุด	43,840.00	43,840.00	-	-	43,840.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	-	ตร.ม.	คิดใน งานผนังตกแต่งภายใน					

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มค 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- งานสีทาเพดาน	25.00	ตร.ม.	42.85	1,071.25	30.00	750.00	1,821.25	
	รวม 10-1-15) ห้องเรียน เลขเซอร์				84,433.25		7,450.00	91,883.25	
	10-1-16) ห้องเรียน เลขเซอร์								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 34 ตร.ม.								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	34.00	ตร.ม.	30.28	1,029.52	161.00	5,474.00	5,503.52	
	- (B4) บัวเชิงผนัง PVC สูง 10 ซม.	23.00	ม.	90.00	0.00	40.00	920.00	920.00	
	- (W1) ผนัง (OW1) เดิม (ทาสี)		ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาสี					
	- (C4) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้นขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะครีลิค	34.00	ตร.ม.	327.00	11,118.00	75.00	2,550.00	13,668.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาสี ผนังทาสีภายใน	-	ตร.ม.	คิดใน งานผนังตกแต่งภายใน					
	- งานสีทาเพดาน	34.00	ตร.ม.	42.85	1,456.90	30.00	1,020.00	2,476.90	
	รวม 10-1-16) ห้องเรียน เลขเซอร์				13,604.42		9,964.00	23,568.42	
	10-1-17) ห้องปฏิบัติการ								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 16 ตร.ม.								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	25.00	ตร.ม.	30.28	757.00	161.00	4,025.00	4,782.00	
	- (B4) บัวเชิงผนัง PVC สูง 10 ซม.	23.00	ม.	90.00	2,070.00	40.00	920.00	2,990.00	
	- (W1) ผนัง (OW1) เดิม (ทาสี)		ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาสี					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน		ตร.ม.	คิดใน งานผนัง (W4) 10-1-11) ห้องปฏิบัติการ					
	- (C4) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้นขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะครีลิค	25.00	ตร.ม.	327.00	8,175.00	75.00	1,875.00	10,050.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาสี ผนังทาสีภายใน	-	ตร.ม.	คิดใน งานผนังตกแต่งภายใน					

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- งานสีทาเพดาน	25.00	ตร.ม.	42.85	1,071.25	30.00	750.00	1,821.25	
	รวม 10-1-17) ห้องปฏิบัติการ				12,073.25		7,570.00	19,643.25	
	10-1-18) ห้องน้ำสำนักงาน								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 18 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	41.98	ตร.ม.	275.00	11,543.13	53.00	2,224.68	13,767.80	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	83.95	ตร.ม.	120.00	10,074.00	80.00	6,716.00	16,790.00	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	16.00	ม.	100.00	1,600.00	46.00	736.00	2,336.00	
	- (F3)) พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน โทสสีเทา-ดำ ขนาด 0.30x0.60 ม.(R10)	9.00	ตร.ม.	385.65	3,470.87	217.00	1,953.00	5,423.87	
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	0.00	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทามัน					
	- (W3) ผนังปูกระเบื้องเซรามิก 0.30 x 0.60 ม.	83.20	ตร.ม.	364.74	30,346.05	189.00	15,724.80	46,070.85	
	- (C4) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดทนความชื้นขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	9.00	ตร.ม.	327.00	2,943.00	75.00	675.00	3,618.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	งานประติมากรรม - หน้าต่าง				-		-	-	
	- WD5.1	2.00	ชุด	คิดใน 10-1-28) ห้องเตรียมอาหาร					
	- AW11	3.00	ชุด	8,420.00	25,260.00	-	-	25,260.00	
	รายการสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ				-		-		
	- โถส้วมนั่งราบแบบฟลิชแแทงก์	3.00	ชุด	4,060.00	12,180.00	450.00	1,350.00	13,530.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมสต็อปวาล์ว	3.00	ชุด	560.00	1,680.00	70.00	210.00	1,890.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝักเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	1,540.00	4,620.00	450.00	1,350.00	5,970.00	
	- ก๊อกน้ำเย็น (ระบบอัตโนมัติ)	3.00	ชุด	3,927.00	11,781.00	200.00	600.00	12,381.00	
	- สะตืออ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	288.00	864.00		-	864.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง	3.00	ชุด	664.00	1,992.00		-	1,992.00	
	- สายน้ำดี	3.00	ชุด	192.00	576.00		-	576.00	
	- STOP VALVE	3.00	ชุด	240.00	720.00	35.00	105.00	825.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- โป๊สสาวะชาย	2.00	ชุด	4,130.00	8,260.00	450.00	900.00	9,160.00	
	- อุปกรณ์ฟลิวสวาล์วระบบอัตโนมัติ (โป๊สสาวะชาย)	2.00	ชุด	11,976.00	23,952.00	-	-	23,952.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.00	ชุด	368.00	736.00	25.00	50.00	786.00	
	- ฝาตะแกรงระบายน้ำทิ้ง	3.00	ชุด	312.00	936.00	75.00	225.00	1,161.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	3.00	ชุด	13,500.00	40,500.00	950.00	2,850.00	43,350.00	
	- แผงกันโป๊สสาวะ ขนาด 35x90 ซม.	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	950.00	950.00	2,750.00	
	- ติดตั้งเครื่องเป่ามือ 1800 วัตต์	2.00	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		-	-	-	
	- เครื่องจ่ายสบู่เหลว (ระบบอัตโนมัติ)	2.00	ชุด	"		-	-	-	
	- โครงไม้ 1"x 2" ปิดไม้อัด 6 มม.กรุทำด้วยกระเบื้องทาสีพื้น+ติดตั้ง	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	240.00	480.00	2,080.00	
	- กระเบื้อง	12.00	ตร.ฟ.	55.00	660.00	16.50	198.00	858.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.TOP หินแกรนิต โทนสี ดำ เคาน์เตอร์+ขอบ+กันเปื้อน	1.00	ม.	4,509.48	4,509.48		-	4,509.48	
	- TOP หินแกรนิต โทนสี ดำ หลังโป๊สสาวะชายและโถส้วม	4.60	ม.	1,804.43	8,300.38		-	8,300.38	
	รวม 10-1-18) ห้องน้ำสำนักงาน				210,903.91		37,297.48	248,201.38	
	10-1-19) ห้อง MDB,PUMP								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 17 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	55.20	ตร.ม.	275.00	15,180.00	53.00	2,925.60	18,105.60	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	110.40	ตร.ม.	120.00	13,248.00	80.00	8,832.00	22,080.00	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	20.90	ม.	100.00	2,090.00	46.00	961.40	3,051.40	
	- (F12) พื้นค.ส.ล.ปรับระดับ ผิวขัดมันเรียบ	17.00	ตร.ม.	119.00	2,023.00	87.00	1,479.00	3,502.00	
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	0.00	ตร.ม.	คิดใน 10-1-18) ห้องน้ำสำนักงาน และ10-1-19) ห้อง MDB					
	งานประตู - หน้าต่าง				-		-		
	- SD1	2.00	ชุด	5,542.58	11,085.17	-	-	11,085.17	
	- AW11	1.00	ชุด	8,420.00	8,420.00	-	-	8,420.00	
	รวม 10-1-19) ห้อง MDB,PUMP				52,046.17		14,198.00	66,244.17	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	10-1-20) ระเบียบหลัง						0.00		
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 79 ตร.ม.						0.00	0.00	
	- (F10) พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน โทนสีเทา-ดำ ขนาด 0.60x0.60 ม.(R11)	79.00	ตร.ม.	497.61	39,311.57	222.00	17,538.00	55,849.57	
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	0.00	ตร.ม.	คิดใน 10-1-18) ห้องน้ำสำนักงาน และ 10-1-19) ห้อง MDB					
	- (C1) ฝ้าเพดานท้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	79.00	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน					
	รวม 10-1-20) ระเบียบหลัง				39,311.57		17,538.00	56,849.57	
	10-1-21) ห้องประชุมสำนักงาน								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 38 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	27.80	ตร.ม.	275.00	7,645.00	53.00	1,473.40	9,118.40	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	55.60	ตร.ม.	120.00	6,672.00	80.00	4,448.00	11,120.00	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	10.11	ม.	100.00	1,011.00	46.00	465.06	1,476.06	
	- (F5) พื้น ค.ส.ล.ปูกระเบื้องยางไวนิลลายไม้ ขนาด 0.15 x 0.92 ม.	38.00	ตร.ม.	244.30	9,283.40	80.00	3,040.00	12,323.40	
	หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.								
	- (B3) บัวเชิงผนัง PVC สูง 10 ซม.	24.00	ม.	90.00	0.00	40.00	960.00	960.00	
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	22.00	ตร.ม.	คิดใน 10-1-28) ห้องเตรียมอาหาร และ 10-1-29) ห้องสำนักงาน อาจารย์					
	เหล็กชุบกลวไนซ์ C 75 x 35 x 15 x 2.3 mm. @ 0.6 x 1.20 ม.								
	บุแผ่นเว้นร่อง 5-10 มม.ใช้เส้นโฟมอุดรอยต่อ อุดปิดด้วยโพลียูรีเทนซิลแลนท์								
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะครีลิค	38.00	ตร.ม.	281.00	10,678.00	75.00	2,850.00	13,528.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานประติมากรรม - หน้าต่าง				-		-		
	- AD6	1.00	ชุด	คิดใน 10-1-29) ห้องสำนักงาน อาจารย์					
	งานสี				-		-		
	- งานสีทามัน ขนิตทาภายใน	27.80	ตร.ม.	59.00	1,640.20	30.00	834.00	2,474.20	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- งานสีทาเพดาน	38.00	ตร.ม.	42.85	1,628.30	30.00	1,140.00	2,768.30	
	รวม 10-1-21) ห้องประชุมสำนักงาน				38,557.90		15,210.46	53,768.36	
	10-1-22) สำนักงาน เจ้าหน้าที่								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 36 ตร.ม.								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ชัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	18.00	ตร.ม.	30.28	545.04	161.00	2,898.00	3,443.04	
	- (B4) บัวเชิงผนัง PVC สูง 10 ซม.	24.00	ม.	90.00	2,160.00	40.00	960.00	3,120.00	
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	22.00	ตร.ม.	คิดใน 10-1-29) ห้องสำนักงาน อาจารย์					
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะครีลิค	18.00	ตร.ม.	281.00	5,058.00	75.00	1,350.00	6,408.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- AW9	1.00	ชุด	56,140.00	56,140.00	-	-	56,140.00	
	รวม 10-1-22) สำนักงาน เจ้าหน้าที่				63,903.04		5,208.00	69,111.04	
	10-1-23) ห้องถ่ายเอกสาร								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 10 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	2.73	ตร.ม.	275.00	750.75	53.00	144.69	895.44	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	5.46	ตร.ม.	120.00	655.20	80.00	436.80	1,092.00	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	2.80	ม.	100.00	280.00	46.00	128.80	408.80	
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ชัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	10.00	ตร.ม.	30.28	302.80	161.00	1,610.00	1,912.80	
	- (B4) บัวเชิงผนัง PVC สูง 10 ซม.	29.00	ม.	90.00	0.00	40.00	1,160.00	1,160.00	
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	5.46	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	22.00	ตร.ม.	คิดใน 10-1-13) Co Worcking ,10-1-28) ห้องเตรียมอาหารและ10-1-29) ห้องสำนักงาน อาจารย์					
	- (C4) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดทนความชื้นขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะครีลิค	10.00	ตร.ม.	327.00	3,270.00	75.00	750.00	4,020.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	งานประติมากรรม - หน้าต่าง				-		-		
	- AD1	1.00	ชุด	คิดใน 10-1-29) ห้องสำนักงาน อาจารย์					
	- AW5	1.00	ชุด	22,570.00	22,570.00	-	-	22,570.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	24.73	ตร.ม.	59.00	1,459.07	30.00	741.90	2,200.97	
	- งานสีทาเพดาน	10.00	ตร.ม.	42.85	428.50	30.00	300.00	728.50	
	รวม 10-1-23) ห้องถ่ายเอกสาร				29,716.32		5,272.19	34,988.51	
	10-1-24) โถงต้อนรับ								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 154 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	22.00	ตร.ม.	275.00	6,050.00	53.00	1,166.00	7,216.00	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	44.00	ตร.ม.	120.00	5,280.00	80.00	3,520.00	8,800.00	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	2.80	ม.	100.00	280.00	46.00	128.80	408.80	
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	154.00	ตร.ม.	30.28	4,663.12	161.00	24,794.00	29,457.12	
	- (B4) บัวเชิงผนัง PVC สูง 10 ซม.	52.00	ม.	90.00	0.00	40.00	2,080.00	2,080.00	
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	44.00	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (C2) ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะครีลิค	154.00	ตร.ม.	281.00	43,274.00	75.00	11,550.00	54,824.00	
	โครงราวกเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานประติมากรรม - หน้าต่าง				-		-		
	- AD6	1.00	ชุด	34,440.00	34,440.00	-	-	34,440.00	
	- AW5	1.00	ชุด	22,570.00	22,570.00	-	-	22,570.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	-	ตร.ม.	คิดใน งานผนังตกแต่งภายใน					
	- งานสีทาเพดาน	154.00	ตร.ม.	42.85	6,598.90	30.00	4,620.00	11,218.90	
	รวม 10-1-24) โถงต้อนรับ				123,156.02		47,858.80	171,014.82	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	10-1-25)โรงทางเข้า						0.00		
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 98 ตร.ม.						0.00	0.00	
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	98.00	ตร.ม.	30.28	2,967.44	161.00	15,778.00	18,745.44	
	- (W1) ผนัง (OW1) เดิม (ทาสี)		ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (C1) ฝ้าเพดานท้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	98.00	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน					
	งานสีทาผนัง				-		-		
	- งานสีทาเพดาน	98.00	ตร.ม.	42.85	4,199.30	30.00	2,940.00	7,139.30	
	รวม 10-1-25)โรงทางเข้า				7,166.74		18,718.00	25,884.74	
	10-1-26) ห้องนํ้านักศึกษา และห้องนํ้าผู้พิการ								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 44 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	93.89	ตร.ม.	275.00	25,818.38	53.00	4,975.91	30,794.28	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ฉาบคอนกรีตมวลเบา)	187.77	ตร.ม.	120.00	22,532.40	80.00	15,021.60	37,554.00	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	37.46	ม.	100.00	3,746.00	46.00	1,723.16	5,469.16	
	- (F3)) พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน โทนสีเทา-ดำ ขนาด 0.30x0.60 ม.(R10)	44.00	ตร.ม.	385.65	16,968.68	217.00	9,548.00	26,516.68	
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	0.00	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W3) ผนังปูกระเบื้องเซรามิค 0.30 x 0.60 ม.	125.40	ตร.ม.	364.74	45,737.92	189.00	23,700.60	69,438.52	
	- (C4) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดทนความชื้นขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะครีลิค	9.00	ตร.ม.	327.00	2,943.00	75.00	675.00	3,618.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	งานประตู้ - หน้าต่าง				-		-		
	- WD7	1.00	ชุด	4,087.82	4,087.82	-	-	4,087.82	
	- WD5.1	2.00	ชุด	คิดใน 10-1-28) ห้องเตรียมอาหาร					
	- AW11	3.00	ชุด	8,420.00	25,260.00	-	-	25,260.00	
	รายการสุกัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- โครงไม้ 1"x 2" ปิดไม้อัด 6 มม.กรุฝ้าด้วยกระเบื้องทำสีพื้น+ติดตั้ง	8.00	ชุด	800.00	6,400.00	240.00	1,920.00	8,320.00	
	- กระเบื้อง	48.00	ตร.ฟ.	55.00	2,640.00	16.50	792.00	3,432.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. TOP หินแกรนิต โทสนีดำ เคาน์เตอร์+ขอบ+กันเปื้อน	5.90	ม.	4,509.48	26,605.96		-	26,605.96	
	- TOP หินแกรนิต โทสนีดำ หลังโถปัสสาวะชายและโถส้วม	10.80	ม.	1,804.43	19,487.85		-	19,487.85	
	รวม 10-1-26) ห้องนํ้านักศึกษา และห้องนํ้าผู้พิการ				517,976.00		81,196.27	599,172.26	
	10-1-27) ส่วนทางเดิน								
	งานปรับปรุง : พื้น ที่ 25 ตร.ม.								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงนํ้ายาเคลือบผิว	25.00	ตร.ม.	30.28	757.00	161.00	4,025.00	4,782.00	
	- (W1) ผนัง (OW1) เดิม (ทาสี)	5.36	ตร.ม.			คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง			
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	0.00	ตร.ม.			คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง 10-1-26) ห้องนํ้านักศึกษา			
	- (B4) บัวเชิงผนัง PVC สูง 10 ซม.	28.00	ม.	90.00	0.00	40.00	1,120.00	1,120.00	
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีอะครีลิค	25.00	ตร.ม.	281.00	7,025.00	75.00	1,875.00	8,900.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานสีทาผนัง								
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	5.36	ตร.ม.	59.00	316.39	30.00	160.88	477.26	
	- งานสีทาเพดาน	25.00	ตร.ม.	42.85	1,071.25	30.00	750.00	1,821.25	
	รวม 10-1-27) ส่วนทางเดิน				9,169.64		7,930.88	17,100.51	
	10-1-28) ห้องเตรียมอาหาร								
	งานปรับปรุง : พื้น ที่ 18 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	13.19	ตร.ม.	275.00	3,627.25	53.00	699.07	4,326.32	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา)	26.38	ตร.ม.	120.00	3,165.60	80.00	2,110.40	5,276.00	
	- เอ็น-ท๊อปหลัง 7.5 x 10 ซม.	4.90	ม.	100.00	490.00	46.00	225.40	715.40	
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงนํ้ายาเคลือบผิว	18.00	ตร.ม.	30.28	545.04	161.00	2,898.00	3,443.04	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- (B4) บัวเชิงผนัง PVC สูง 10 ซม.	29.00	ม.	90.00	0.00	40.00	1,160.00	1,160.00	
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	26.38	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	22.00	ตร.ม.	862.00	18,964.00	120.00	2,640.00	21,604.00	
	เหล็กชุบกัลวาไนซ์ C 75 x 35 x 15 x 2.3 mm. @ 0.6 x 1.20 ม.								
	บุแผ่นฉนวน 5-10 มม. ใช้เส้นโฟมอัดรอยต่อ อุดปิดด้วยโฟลียูรีเทนซิลแลนท์								
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	18.00	ตร.ม.	281.00	5,058.00	75.00	1,350.00	6,408.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานประติมากรรม - หน้าต่าง				-		-		
	- AD1	1.00	ชุด	คิดใน 10-1-29) ห้องสำนักงาน อาจารย์					
	- WD5.1	2.00	ชุด	9,860.26	19,720.52	-	-	19,720.52	
	- AW11	1.00	ชุด	8,420.00	8,420.00	-	-	8,420.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	35.19	ตร.ม.	59.00	2,076.21	30.00	1,055.70	3,131.91	
	- งานสีทาเพดาน	18.00	ตร.ม.	42.85	771.30	30.00	540.00	1,311.30	
	งานเบ็ดเตล็ด				-		-		
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.	1.75	ม.	1,380.00	2,415.00		-	2,415.00	
	- อ่างล้างจานสแตนเลส 2 หลุม พร้อมก๊อก	1.00	ชุด	5,700.00	5,700.00	171.00	171.00	5,871.00	
	รวม 10-1-28) ห้องเตรียมอาหาร				70,952.92		12,849.57	83,802.49	
	10-1-29) สำนักงาน อาจารย์								
	งานปรับปรุง : พื้น 112 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 7.5 ซม. G4	3.80	ตร.ม.	275.00	1,045.00	53.00	201.40	1,246.40	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	7.60	ตร.ม.	120.00	912.00	80.00	608.00	1,520.00	
	- เอ็น-ท๊อปหลัง 7.5 x 10 ซม.	7.10	ม.	100.00	710.00	46.00	326.60	1,036.60	
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	112.00	ตร.ม.	30.28	3,391.36	161.00	18,032.00	21,423.36	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- (B4) บัวเชิงผนัง PVC สูง 10 ซม.	42.00	ม.	90.00	0.00	40.00	1,680.00	1,680.00	
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	3.80	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	77.25	ตร.ม.	862.00	66,585.19	120.00	9,269.40	75,854.59	
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	112.00	ตร.ม.	281.00	31,472.00	75.00	8,400.00	39,872.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานประตู - หน้าต่าง				-		-		
	- AD1	2.00	ชุด	37,930.00	75,860.00	-	-	75,860.00	
	- AD4	1.00	ชุด	129,420.00	129,420.00	-	-	129,420.00	
	- AD6	1.00	ชุด	34,440.00	34,440.00	-	-	34,440.00	
	- AW8	2.00	ชุด	35,290.00	70,580.00	-	-	70,580.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	81.05	ตร.ม.	59.00	4,781.66	30.00	2,431.35	7,213.01	
	- งานสีทาเพดาน	112.00	ตร.ม.	42.85	4,799.20	30.00	3,360.00	8,159.20	
	รวม 10-1-29) สำนักงาน อาจารย์				423,996.41		44,308.75	468,305.16	
	งานสีภายนอก				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายนอก	622.50	ตร.ม.	79.00	22,120.00	34.00	9,520.00	31,640.00	
	รวม งานสีภายนอก				22,120.00		9,520.00	31,640.00	
	รวม งานปรับปรุง : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1 (อาคาร 10)				2,780,093.82		590,561.39	3,370,655.21	
3.2	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2 (ปรับปรุงอาคาร 10)								
	10-2-01) ระเบียบหลัง								
	งานปรับปรุง : พื้น 63 ตร.ม.								
	- (F10) พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน โทนสีเทา-ดำ ขนาด 0.60x0.60 ม.(R11)	63.00	ตร.ม.	497.61	31,349.73	222.00	13,986.00	45,335.73	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	27.23	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาผนัง					

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- (C1) ฝ้าเพดานห้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	79.00	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน					
	งานสีทามัน				-		-		
	- งานสีทามัน ผนังทภายใน	27.23	ตร.ม.	59.00	1,606.28	30.00	816.75	2,423.03	
	- งานสีทาเพดาน	79.00	ตร.ม.	42.85	3,385.15	30.00	2,370.00	5,755.15	
	รวม 10-1-20) ระเบียบหลัง				36,341.16		17,172.75	53,513.91	
	10-2-02) ห้องปฏิบัติการ ไม่มีรายการปรับปรุง			ไม่มีรายการปรับปรุง ภายในห้องมีสภาพดี					
	งานปรับปรุง : พื้น 55 ตร.ม. ไม่มีรายการปรับปรุง						0.00	0.00	
	รวม 10-2-02) ห้องปฏิบัติการ						0.00	0.00	
								0.00	
	10-2-03) ห้องเรียน B ไม่มีรายการปรับปรุง			ไม่มีรายการปรับปรุง ภายในห้องมีสภาพดี					
	งานปรับปรุง : พื้น 55 ตร.ม. ไม่มีรายการปรับปรุง						0.00	0.00	
	รวม 10-2-03) ห้องเรียน B						0.00	0.00	
								0.00	
	10-2-04) ห้องคอมพิวเตอร์								
	งานปรับปรุง : พื้น 20 ตร.ม.								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	20.00	ตร.ม.	30.28	605.60	161.00	3,220.00	3,825.60	
	- (B2) บัวเชิงผนัง กระเบื้องพอร์ซเลน สูง 10 ซม.	16.00	ม.	70.00	1,120.00	50.00	800.00	1,920.00	
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)	40.98	ตร.ม.	คิดใน งานสีทามัน					
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	43.36	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาเพดาน					
	ประตู - หน้าต่าง						0.00	0.00	
	- AW1 น.เดิมเปลี่ยนเฉพาะกระจกช่องแสง	1.00	ชุด	700.00	700.00	-	-	700.00	
	งานสีทามัน				-		-		
	- งานสีทามัน ผนังทภายใน	43.36	ตร.ม.	59.00	2,558.24	30.00	1,300.80	3,859.04	
	- งานสีทาเพดาน	20.00	ตร.ม.	42.85	857.00	30.00	600.00	1,457.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวม 10-2-04) ห้องคอมพิวเตอร์				5,840.84		5,920.80	11,761.64	
	10-2-05) ห้องเรียน A ไม่มีรายการปรับปรุง			ไม่มีรายการปรับปรุง ภายในห้องมีสภาพดี					
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 55 ตร.ม.						0.00	0.00	
	รวม 10-2-05) ห้องเรียน A						0.00	0.00	
	10-2-06) ห้องน้ำ ไม่มีรายการปรับปรุง								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 9 ตร.ม.						0.00	0.00	
	รวม 10-2-06) ห้องน้ำ				0.00		0.00	0.00	
	10-2-07) ห้องคอมพิวเตอร์						0.00		
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 79 ตร.ม.						0.00	0.00	
	- (F6) พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องยางไวนิลลายหิน ขนาด 0.15 x 0.92 ม.หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	79.00	ตร.ม.	244.30	19,299.70	80.00	6,320.00	25,619.70	
	- (B4) บัวเชิงผนัง PVC หรือขัดไนท์ สูง 10 ซม.	42.00	ม.	90.00	0.00	40.00	1,680.00	1,680.00	
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)	42.79	ตร.ม.	คิดใน งานสีทามั่ง					
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	42.79	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาเพดาน					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	41.70	ตร.ม.	862.00	35,945.40	120.00	5,004.00	40,949.40	
	เหล็กชุบกัลวาไนซ์ C 75 x 35 x 15 x 2.3 mm. @ 0.6 x 1.20 ม.								
	บุแผ่นเว้นร่อง 5-10 มม. ใช้เส้นโฟมอัดรอยต่อ อุดปิดด้วยโฟลียูรีเทนซิลแลนท์								
	- (C2) ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะครีลิค	79.00	ตร.ม.	281.00	22,199.00	75.00	5,925.00	28,124.00	
	ประตู - หน้าต่าง						0.00	0.00	
	- AD7	1.00	ชุด	35,230.00	35,230.00	-	-	35,230.00	
	งานสีทามั่ง				-		-		
	- งานสีทามั่ง ชนิดทากายใน	42.79	ตร.ม.	59.00	2,524.61	30.00	1,283.70	3,808.31	
	- งานสีทาเพดาน	79.00	ตร.ม.	42.85	3,385.15	30.00	2,370.00	5,755.15	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวม 10-2-07) ห้องคอมพิวเตอร์				118,583.86		22,582.70	141,166.56	
	10-2-08) ทางเดิน								
	งานปรับปรุง : พื้น 33 ตร.ม.								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	33.00	ตร.ม.	30.28	999.24	161.00	5,313.00	6,312.24	
	- (B2) บัวเชิงผนัง กระเบื้องพอร์ซเลน สูง 10 ซม.	23.00	ม.	70.00	1,610.00	50.00	1,150.00	2,760.00	
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)	27.83	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาผนัง					
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	27.83	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาเพดาน					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	41.70	ตร.ม.	คิดใน งาน10-2-07) ห้องคอมพิวเตอร์					
	งานสีทาผนัง				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	27.83	ตร.ม.	59.00	1,641.68	30.00	834.75	2,476.43	
	- งานสีทาเพดาน	33.00	ตร.ม.	42.85	1,414.05	30.00	990.00	2,404.05	
	รวม 10-2-08) ทางเดิน				5,664.97		8,287.75	13,952.72	
	10-2-09) หลังคา ค.ส.ล.								
	งานปรับปรุง : พื้น 30 ตร.ม.								
	- (F8) พื้น ค.ส.ล. ปรับระดับผิวขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึมปูแผ่นโพลีเอสเตอร์	30.00	ตร.ม.	380.00	11,400.00	90.00	2,700.00	14,100.00	
	พร้อมขึ้นขอบผนัง สูง 0.15 ม. (คาดฟ้า)				-		-	-	
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)	27.83	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาผนัง ภายนอก					
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	27.83	ตร.ม.	คิดใน งาน10-2-06) ห้องน้ำ					
	รวม 10-2-09) หลังคา ค.ส.ล.				11,400.00		2,700.00	14,100.00	
	10-2-10) ระเบียง								
	งานปรับปรุง : พื้น 50 ตร.ม.								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	งานปรับระดับพื้น								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	1.00	ลบ.ม.	2,659.81	2,659.81	519.00	519.00	3,178.81	
	- WIRE MESH เหล็ก Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	17.80	ตร.ม.	26.58	473.12	5.00	89.00	562.12	
	- (F8) พื้น ค.ส.ล. ปรับระดับผิวขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึมปูแผ่นโพลีเอสเตอร์	17.80	ตร.ม.	380.00	6,764.00	90.00	1,602.00	8,366.00	
	พร้อมชั้นขอบผนัง สูง 0.15 ม. (คาดฟ้า)				-		-	-	
	- (F10) พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน 75x75 ซม. ขนาด 0.60x0.60 ม.(R11)	50.00	ตร.ม.	545.00	4,905.00	222.00	1,998.00	6,903.00	
	- (B2) บัวเชิงผนัง กระเบื้องพอร์ซเลน สูง 10 ซม.	28.00	ม.	70.00	1,960.00	50.00	1,400.00	3,360.00	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	41.80	ตร.ม.	51.83	2,166.49	30.00	1,254.00	3,420.49	
	แผ่นหลังคา Metal Sheet								
	- หลังคาเหล็กยึดลอน Metal sheet ลอนมาตรฐาน ความหนาแผ่นเหล็ก	34.40	ตร.ม.	474.00	16,305.60	70.00	2,408.00	18,713.60	
	รวมชั้นสีเคลือบ (After Paint Thickness : APT) หนา 0.51 mm.								
	พร้อมฉนวนกันความร้อน PE Foam ความหนา 5mm								
	- แผ่นครอบ (Flashing)เหล็กเคลือบสีColorbond G550 0.42 mm	17	ม.	340.00	5,780.00	50.00	850.00	6,630.00	
	BMT,0.51mm								
	รวม 10-2-10) ระเบียบ				41,014.03		10,120.00	51,134.03	
	10-2-11) กันสาด ค.ส.ล.								
	งานปรับปรุง : พื้น 60 ตร.ม.								
	- (OW1) ผนัง (ชุดล็อกสี)	42.60	ตร.ม.		0.00	10.00	426.00	426.00	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	42.60	ตร.ม.			คิดใน งานสีทาสี ภายนอก			
	- (C1) ผ้าเพดานท้องพื้น หรือผ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	60.00	ตร.ม.	42.85	2,571.00	30.00	1,800.00	4,371.00	
	รวม 10-2-11) กันสาด ค.ส.ล.				2,571.00		2,226.00	4,797.00	
	10-2-12) ห้องเรียน 2								
	งานปรับปรุง : พื้น 163 ตร.ม.								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- (F11) พื้น ค.ส.ป.กระเบื้องยางไวนิลลายไม้ ขนาด 0.15 x 0.92 ม. ทนไม่น้อยกว่า 2 มม.	163.00	ตร.ม.	244.30	39,820.90	80.00	13,040.00	52,860.90	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	42.00	ม.	25.00	1,050.00	40.00	1,680.00	2,730.00	
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	0.00	ตร.ม.	คิดใน 10-1-18) ห้องน้ำสำนักงาน และ10-1-19) ห้อง MDB					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	84.00	ตร.ม.	คิดใน 10-2-19) โถงห้องเรียน					
	เหล็กชุบสังกะสี C 75 x 35 x 15 x 2.3 mm. @ 0.6 x 1.20 ม.								
	ปูนแผ่นเว้นร่อง 5-10 มม. ใช้เส้นโม่อัดรอยต่อ อุดปิดด้วยโพลียูรีเทนซิลแลนท์								
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	163.00	ตร.ม.	281.00	45,803.00	75.00	12,225.00	58,028.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานประติมากรรม - หน้าต่าง				-		-		
	- WD1	1.00	ชุด	25,345.27	25,345.27	-	-	25,345.27	
	- WD2	1.00	ชุด	25,170.87	25,170.87	-	-	25,170.87	
	- WD3	1.00	ชุด	คิดใน10-2-13) ห้องเรียน 1					
	- WD4	1.00	ชุด	คิดใน10-2-13) ห้องเรียน 1					
	- AW10	2.00	ชุด	20,380.00	40,760.00	-	-	40,760.00	
	- AW12	1.00	ชุด	16,680.00	16,680.00	-	-	16,680.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	84.00	ตร.ม.	คิดใน งานผนังตกแต่งภายใน					
	- งานสีทาเพดาน	163.00	ตร.ม.	42.85	6,984.55	30.00	4,890.00	11,874.55	
	รวม10-2-12) ห้องเรียน 2				201,614.59		31,835.00	233,449.59	
	10-2-13) ห้องเรียน 1						0.00		
	งานปรับปรุง : พื้น ที่ 172 ตร.ม.						0.00	0.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	46.76	ตร.ม.	275.00	12,859.00	53.00	2,478.28	15,337.28	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	93.52	ตร.ม.	120.00	11,222.40	80.00	7,481.60	18,704.00	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	17.80	ม.	100.00	1,780.00	46.00	818.80	2,598.80	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- (F11) พื้น ค.ส.ปูกระเบื้องยางไวนิลลายไม้ ขนาด 0.15 x 0.92 ม. ทนไม่น้อยกว่า 2 มม.	172.00	ตร.ม.	244.30	42,019.60	80.00	13,760.00	55,779.60	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	44.00	ม.	25.00	1,100.00	40.00	1,760.00	2,860.00	
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	46.76	ตร.ม.	คิดใน งานสีทามั่ง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	88.00	ตร.ม.	คิดใน 10-2-19) โรงห้องเรียน					
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	172.00	ตร.ม.	281.00	48,332.00	75.00	12,900.00	61,232.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานประตู - หน้าต่าง				-		-		
	- WD1	1.00	ชุด	25,345.27	25,345.27		-	25,345.27	
	- WD2	1.00	ชุด	25,170.87	25,170.87		-	25,170.87	
	- WD3	1.00	ชุด		-		-	-	
	- WD4	1.00	ชุด		-		-	-	
	- AW10	2.00	ชุด	20,380.00	40,760.00	-	-	40,760.00	
	- AW12	1.00	ชุด	16,680.00	16,680.00	-	-	16,680.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	88.00	ตร.ม.	คิดใน งานผนังทาสีภายใน					
	- งานสีทาเพดาน	172.00	ตร.ม.	42.85	7,370.20	30.00	5,160.00	12,530.20	
	รวม 10-2-13) ห้องเรียน 1				232,639.34		44,358.68	276,998.02	
	10-2-14) ห้องนํ้านักศึกษา								
	งานปรับปรุง : พื้นที 35 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	61.89	ตร.ม.	275.00	17,018.38	53.00	3,279.91	20,298.28	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	123.77	ตร.ม.	120.00	14,852.40	80.00	9,901.60	24,754.00	
	- เ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	37.46	ม.	100.00	3,746.00	46.00	1,723.16	5,469.16	
	- (F3)) พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน โทนสีเทา-ดำ ขนาด 0.30x0.60 ม.(R10)	35.00	ตร.ม.	385.65	13,497.81	217.00	7,595.00	21,092.81	
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	0.00	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- (W3) ผนังบุกระเบื้องเซรามิก 0.30 x 0.60 ม.	93.40	ตร.ม.	364.74	34,066.36	189.00	17,652.60	51,718.96	
	- (C4) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดทนความชื้นขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทำสีน้ำอะคริลิก	35.00	ตร.ม.	327.00	11,445.00	75.00	2,625.00	14,070.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	งานประติมากรรม - หน้าต่าง				-		-		
	- WD5.2	2.00	ชุด	11,321.81	22,643.63		-	22,643.63	
	- WD7	1.00	ชุด	4,088.00	4,088.00		-	4,088.00	
	งานสีทาผนัง				-		-		
	- งานสีทาเพดาน	35.00	ตร.ม.	42.85	1,499.75	30.00	1,050.00	2,549.75	
	รายการสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ				-		-		
	- โถส้วมนั่งราบแบบฟลัชแทงก์	9.00	ชุด	4,060.00	36,540.00	450.00	4,050.00	40,590.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมสต็อปวาล์ว	9.00	ชุด	560.00	5,040.00	70.00	630.00	5,670.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝักเคาน์เตอร์	7.00	ชุด	1,540.00	10,780.00	450.00	3,150.00	13,930.00	
	- ก๊อกน้ำเย็น	7.00	ชุด	3,927.00	27,489.00	200.00	1,400.00	28,889.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า	7.00	ชุด	288.00	2,016.00		-	2,016.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง	7.00	ชุด	664.00	4,648.00		-	4,648.00	
	- สายน้ำดี	25.00	ชุด	192.00	4,800.00		-	4,800.00	
	- STOP VALVE	25.00	ชุด	240.00	6,000.00	35.00	875.00	6,875.00	
	- โถปัสสาวะชาย	3.00	ชุด	4,130.00	12,390.00	450.00	1,350.00	13,740.00	
	- อุปกรณ์ฟลัชวาล์วระบบอัตโนมัติ (โถปัสสาวะชาย)	3.00	ชุด	11,976.00	35,928.00	-	-	35,928.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.00	ชุด	368.00	736.00	25.00	50.00	786.00	
	- ฝาดะแกรงระบายน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	312.00	624.00	75.00	150.00	774.00	
	- รางระบายน้ำทิ้ง สแตนเลส	8.40	ม.	2,000.00	16,800.00	75.00	630.00	17,430.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	9.00	ชุด	13,500.00	121,500.00	950.00	8,550.00	130,050.00	
	- แผงกันโถปัสสาวะ ขนาด 35x90 ซม.	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	400.00	800.00	4,400.00	
	- ติดตั้งเครื่องเป่ามือ 1800 วัตต์	2.00	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		-	-	-	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- เครื่องจ่ายสเปรย์เหลว (ระบบอัตโนมัติ)	5.00	ชุด			-	-	-	
	- โครงไม้ 1"x 2" ปิดไม้อัด 6 มม.กรุทำด้วยกระเบื้องกาฬสินธุ์+ติดตั้ง	7.00	ชุด	800.00	5,600.00	240.00	1,680.00	7,280.00	
	- กระเบื้อง	42.00	ตร.ฟ.	55.00	2,310.00	16.50	693.00	3,003.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. TOP หินแกรนิต โทนีสี ดำ เคาน์เตอร์+ขอบ+กันเปื้อน	5.90	ม.	4,509.48	26,605.96		-	26,605.96	
	- TOP หินแกรนิต โทนีสี ดำ หลังโต๊ะสวาทและโถส้วม	10.80	ม.	1,804.43	19,487.85		-	19,487.85	
	รวม 10-2-14) ห้องน้ำนักศึกษา				465,752.13		67,835.27	533,587.40	
	10-2-15) ห้องเก็บของแม่บ้าน								
	งานปรับปรุง : พื้น 20.50 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	18.00	ตร.ม.	275.00	4,950.00	53.00	954.00	5,904.00	
	- ฉาบปูนเรียบภายในภายนอก (ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา)	36.00	ตร.ม.	120.00	4,320.00	80.00	2,880.00	7,200.00	
	- เ็นทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	4.50	ม.	100.00	450.00	46.00	207.00	657.00	
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	20.50	ตร.ม.	30.28	620.74	161.00	3,300.50	3,921.24	
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)	10.26	ตร.ม.			คิดใน งานสีทาผนัง			
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	10.26	ตร.ม.			คิดใน งานสีทาเพดาน			
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	18.00	ตร.ม.			คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง			
	- (C1) ฝ้าเพดานห้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	20.50	ตร.ม.			คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน			
	งานสีทาผนัง				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	28.26	ตร.ม.	59.00	1,667.34	30.00	847.80	2,515.14	
	- งานสีทาเพดาน	20.50	ตร.ม.	42.85	878.43	30.00	615.00	1,493.43	
	รวม 10-2-15) ห้องเก็บของแม่บ้าน				12,886.51		8,804.30	21,690.81	
	10-2-16) ห้องเก็บของ/ไฟฟ้าประจำชั้น								
	งานปรับปรุง : พื้น 8 ตร.ม.								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	8.00	ตร.ม.	30.28	242.24	161.00	1,288.00	1,530.24	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)	15.26	ตร.ม.		0.00	10.00	152.55	152.55	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	15.26	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	18.00	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	8.00	ตร.ม.	281.00	2,248.00	75.00	600.00	2,848.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานสีทาผนัง								
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	33.26	ตร.ม.	59.00	1,962.05	30.00	997.65	2,959.70	
	- งานสีทาเพดาน	8.00	ตร.ม.	42.85	342.80	30.00	240.00	582.80	
	รวม 10-2-16) ห้องเก็บของ/ไฟฟ้าประจำชั้น				4,795.09		3,278.20	8,073.29	
	10-2-17) ห้องรับรอง								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 25 ตร.ม.								
	- (F11) พื้น ค.ส.ล.ปูกระเบื้องยางไวนิลลายไม้ ขนาด 0.15 x 0.92 ม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	25.00	ตร.ม.	244.30	6,107.50	80.00	2,000.00	8,107.50	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	24.00	ม.	25.00	600.00	40.00	960.00	1,560.00	
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)	37.95	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาผนัง					
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	37.95	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาเพดาน					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	17.59	ตร.ม.	คิดใน งาน10-2-07) ห้องคอมพิวเตอร์					
	เหล็กชุบกล๊าวไนซ์ C 75 x 35 x 15 x 2.3 mm. @ 0.6 x 1.20 ม.								
	บุแผ่นเว้นร่อง 5-10 มม. ใช้เส้นโฟมอัดรอยต่อ อุดปิดด้วยโพลียูรีเทนซิลแลนท์								
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	25.00	ตร.ม.	281.00	7,025.00	75.00	1,875.00	8,900.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานสีทาผนัง								
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	62.95	ตร.ม.	59.00	3,714.05	30.00	1,888.50	5,602.55	
	- งานสีทาเพดาน	25.00	ตร.ม.	42.85	1,071.25	30.00	750.00	1,821.25	
	รวม 10-2-17) ห้องรับรอง				18,517.80		7,473.50	25,991.30	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	10-2-18) โถงบันได								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 57.5 ตร.ม.								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	57.50	ตร.ม.	30.28	1,741.10	161.00	9,257.50	10,998.60	
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)	16.92	ตร.ม.						คิดใน งานสีทาผนัง
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	16.92	ตร.ม.						คิดใน งานสีทาเพดาน
	- (C1) ฝ้าเพดานท้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	57.50	ตร.ม.						คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน
	งานสีทาผนัง				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	16.92	ตร.ม.	59.00	998.28	30.00	507.60	1,505.88	
	- งานสีทาเพดาน	57.50	ตร.ม.	42.85	2,463.88	30.00	1,725.00	4,188.88	
	รวม 10-2-18) โถงบันได				5,203.26		11,490.10	16,693.36	
	10-2-19) โถงห้องเรียน								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 18 ตร.ม.								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	18.00	ตร.ม.	30.28	545.04	161.00	2,898.00	3,443.04	
	- (B1) บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป หรือขัดในที่ สูง 10 ซม.	15.00	ม.	90.00	1,350.00	75.00	1,125.00	2,475.00	
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	20.00	ตร.ม.	862.00	17,240.00	120.00	2,400.00	19,640.00	
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะครีลิค	18.00	ตร.ม.	281.00	5,058.00	75.00	1,350.00	6,408.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานสีทาผนัง				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	20.00	ตร.ม.	59.00	1,180.00	30.00	600.00	1,780.00	
	- งานสีทาเพดาน	18.00	ตร.ม.	42.85	771.30	30.00	540.00	1,311.30	
	รวม 10-2-19) โถงห้องเรียน				26,144.34		8,913.00	35,057.34	
	งานสีภายนอก				-		-		

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายนอก	508.00	ตร.ม.	79.00	22,120.00	34.00	9,520.00	31,640.00	
	รวม งานสีทากายนอก				22,120.00		9,520.00	31,640.00	
	รวม งานปรับปรุง : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2 (อาคาร 10)				1,211,088.90		262,518.05	1,473,606.94	
3.3	งานสถาปัตยกรรม ชั้นที่ 3 (ปรับปรุงอาคาร 10)								
	10-3-01) จัดเลี้ยง 3								
	งานปรับปรุง : พื้น 76 ตร.ม.								
	-(F11) พื้น ค.ส.ล.ปูกระเบื้องยางไวนิลลายไม้ ขนาด 0.15 x 0.92 ม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	76.00	ตร.ม.	244.30	18,566.80	80.00	6,080.00	24,646.80	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	35.00	ม.	25.00	875.00	40.00	1,400.00	2,275.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 7.5 ซม. G4	70.55	ตร.ม.	275.00	19,399.88	53.00	3,738.89	23,138.76	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	141.09	ตร.ม.	120.00	16,930.80	80.00	11,287.20	28,218.00	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	17.40	ม.	100.00	1,740.00	46.00	800.40	2,540.40	
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	0.00	ตร.ม.						
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	48.25	ตร.ม.	862.00	41,592.79	120.00	5,790.18	47,382.97	
	- (C3) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. แบบขอบลาด ชนิดกันความร้อน ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีอะคริลิค กันเชื้อ	76.00	ตร.ม.	327.00	24,852.00	75.00	5,700.00	30,552.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- AD1	2.00	ชุด	37,930.00	75,860.00	-	-	75,860.00	
	- AW12	2.00	ชุด	16,680.00	33,360.00	-	-	33,360.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	65.62	ตร.ม.	59.00	3,871.43	30.00	1,968.53	5,839.96	
	- งานสีทาเพดาน	76.00	ตร.ม.	42.85	3,256.60	30.00	2,280.00	5,536.60	
	รวม 10-3-01) จัดเลี้ยง 3				240,305.30		39,045.19	279,350.49	
10-3-02) จัดเลี้ยง 2							0.00		
	งานปรับปรุง : พื้น 58 ตร.ม.						0.00	0.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	-(F11) พื้น ค.ส.ล.ปูกระเบื้องยางไวนิลลายไม้ ขนาด 0.15 x 0.92 ม.หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	58.00	ตร.ม.	244.30	14,169.40	80.00	4,640.00	18,809.40	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	30.00	ม.	25.00	750.00	40.00	1,200.00	1,950.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	29.30	ตร.ม.	275.00	8,057.50	53.00	1,552.90	9,610.40	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	58.60	ตร.ม.	120.00	7,032.00	80.00	4,688.00	11,720.00	
	- เ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	18.00	ม.	100.00	1,800.00	46.00	828.00	2,628.00	
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	0.00	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	44.95	ตร.ม.	862.00	38,749.06	120.00	5,394.30	44,143.36	
	เหล็กชุบกัลวาไนซ์ C 75 x 35 x 15 x 2.3 mm. @ 0.6 x 1.20 ม.								
	บุแผ่นเว้นร่อง 5-10 มม.ใช้เส้นโฟมอัดรอยต่อ อุดปิดด้วยโฟลียูรีเทนซิลแลนท์								
	- (C3) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. แบบขอบลาด ชนิดกันความร้อน ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีอะคริลิก กันเชื้อ	58.00	ตร.ม.	327.00	18,966.00	75.00	4,350.00	23,316.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานประตู - หน้าต่าง						-		
	- AD1	2.00	ชุด	37,930.00	75,860.00	-	-	75,860.00	
	- AW12	2.00	ชุด	16,680.00	33,360.00	-	-	33,360.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	194.91	ตร.ม.	59.00	11,499.40	30.00	5,847.15	17,346.55	
	- งานสีทาเพดาน	58.00	ตร.ม.	42.85	2,485.30	30.00	1,740.00	4,225.30	
	รวม 10-3-02) จัดเลี้ยง 2				212,728.65		30,240.35	242,969.00	
	10-3-03) จัดเลี้ยง 1								
	งานปรับปรุง : พื้น 80 ตร.ม.								
	-(F11) พื้น ค.ส.ล.ปูกระเบื้องยางไวนิลลายไม้ ขนาด 0.15 x 0.92 ม.หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	80.00	ตร.ม.	244.30	19,544.00	80.00	6,400.00	25,944.00	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	35.00	ม.	25.00	875.00	40.00	1,400.00	2,275.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	70.55	ตร.ม.	275.00	19,399.88	53.00	3,738.89	23,138.76	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	141.09	ตร.ม.	120.00	16,930.80	80.00	11,287.20	28,218.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	17.40	ม.	100.00	1,740.00	46.00	800.40	2,540.40	
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	0.00	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาสี					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	21.97	ตร.ม.	862.00	18,933.83	120.00	2,635.80	21,569.63	
	- (C3) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. แบบขอบลาด ชนิดกันความร้อน ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีอะคริลิก กันเชื้อ	80.00	ตร.ม.	327.00	26,160.00	75.00	6,000.00	32,160.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานประติมากรรม - หน้าต่าง						-		
	- AD1	1.00	ชุด	37,930.00	37,930.00	-	-	37,930.00	
	- AW12	2.00	ชุด	16,680.00	33,360.00	-	-	33,360.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาสี ผนังทาสีภายใน	65.62	ตร.ม.	59.00	3,871.43	30.00	1,968.53	5,839.96	
	- งานสีทาเพดาน	80.00	ตร.ม.	42.85	3,428.00	30.00	2,400.00	5,828.00	
	รวม 10-3-03) จัดเลี้ยง 1				182,172.94		36,630.81	218,803.75	
	10-3-04) ห้องควบคุม								
	งานปรับปรุง : พื้น 25 ตร.ม.								
	- (F11) พื้น ค.ส.ล.ปูกระเบื้องยางไวนิลลายไม้ ขนาด 0.15 x 0.92 ม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	25.00	ตร.ม.	244.30	6,107.50	80.00	2,000.00	8,107.50	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	35.00	ม.	25.00	875.00	40.00	1,400.00	2,275.00	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	10.26	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาสี					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	0.00	ตร.ม.	คิดใน 10-3-01) จัดเลี้ยง 3					
	- (C3) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. แบบขอบลาด ชนิดกันความร้อน(มีพอยล์) ฉาบรอยต่อ	25.00	ตร.ม.	327.00	8,175.00	75.00	1,875.00	10,050.00	
	เรียบ ทาสีอะคริลิก กันเชื้อราโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาสี ผนังทาสีภายใน	10.26	ตร.ม.	59.00	605.34	30.00	307.80	913.14	
	- งานสีทาเพดาน	25.00	ตร.ม.	42.85	1,071.25	30.00	750.00	1,821.25	
	รวม 10-3-04) ห้องควบคุม				16,834.09		6,332.80	23,166.89	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	10-3-05) โถงน้ำห้องน้ำ								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 26.00 ตร.ม.								
	- (F3) พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน โทนสีเทา-ดำ ขนาด 0.30x0.60 ม.(R10)	26.00	ตร.ม.	385.65	10,026.95	217.00	5,642.00	15,668.95	
	- (B2) บัวเชิงผนัง กระเบื้องพอร์ซเลน สูง 10 ซม.	0.00	ม.	70.00	-	50.00	0.00	0.00	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	2.19	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาผนัง					
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	18.10	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (C4) ผ้าเพดานยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดทนความชื้นขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะครีลิค	26.00	ตร.ม.	327.00	8,502.00	75.00	1,950.00	10,452.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	งานประตู - หน้าต่าง						-		
	- CW1 (บล็อกจากอลูมิเนียม)	0.67	ตร.ม.	375.00	250.09	89.00	59.35	309.44	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	20.29	ตร.ม.	59.00	1,197.23	30.00	608.76	1,805.99	
	- งานสีทาเพดาน	26.00	ตร.ม.	48.20	1,253.20	30.00	780.00	2,033.20	
	รวม 10-3-05) โถงน้ำห้องน้ำ				21,229.46		9,040.11	30,269.58	
	10-3-06) ห้องน้ำนักศึกษา ข.-ญ.								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 16.00 ตร.ม.								
	- (F3)) พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน โทนสีเทา-ดำ ขนาด 0.30x0.60 ม.(R10)	16.00	ตร.ม.	385.65	6,170.43	217.00	3,472.00	9,642.43	
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	44.80	ตร.ม.	275.00	12,320.00	53.00	2,374.40	14,694.40	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	89.60	ตร.ม.	120.00	10,752.00	80.00	7,168.00	17,920.00	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	14.93	ม.	100.00	1,493.33	46.00	686.93	2,180.27	
	- (W3) ผนังปูกระเบื้องเซรามิก 0.30 x 0.60 ม.	44.80	ตร.ม.	364.74	16,340.18	189.00	8,467.20	24,807.38	
	- (C4) ผ้าเพดานยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดทนความชื้นขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะครีลิค	16.00	ตร.ม.	327.00	5,232.00	75.00	1,200.00	6,432.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	0.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	งานประติมากรรม - หน้าต่าง				-		-	0.00	
	- WD5.1	2.00	ชุด	9,860.26	19,720.52		-	19,720.52	
	- CW1 (บล็อกลูกบอล)	1.33	ตร.ม.	375.00	500.18	89.00	118.71	618.88	
	รายการสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบแบบฟลักซ์เท็งก์	6.00	ชุด	4,060.00	24,360.00	450.00	2,700.00	27,060.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมสต๊อปวาล์ว	6.00	ชุด	560.00	3,360.00	70.00	420.00	3,780.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝักเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	1,540.00	4,620.00	450.00	1,350.00	5,970.00	
	- ก๊อกน้ำ (ระบบอัตโนมัติ) หรือเทียบเท่า	3.00	ชุด	3,927.00	11,781.00	200.00	600.00	12,381.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	288.00	864.00		-	864.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง	3.00	ชุด	664.00	1,992.00		-	1,992.00	
	- สายน้ำดี	3.00	ชุด	192.00	576.00		-	576.00	
	- STOP VALVE	15.00	ชุด	240.00	3,600.00	35.00	525.00	4,125.00	
	- โถปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	4,130.00	8,260.00	450.00	900.00	9,160.00	
	- อุปกรณ์ฟลักซ์วาล์วระบบอัตโนมัติ (โถปัสสาวะชาย)	2.00	ชุด	11,976.00	23,952.00	-	-	23,952.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.00	ชุด	368.00	736.00	25.00	50.00	786.00	
	- ฝาดะแกรงระบายน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	312.00	624.00	75.00	150.00	774.00	
	- รางระบายน้ำทิ้ง สแตนเลส	5.40	ม.	2,000.00	10,800.00	75.00	405.00	11,205.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	6.00	ชุด	13,500.00	81,000.00	950.00	5,700.00	86,700.00	
	- แผงกันโถปัสสาวะ ขนาด 35x90 ซม.	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	400.00	400.00	2,200.00	
	- ติดตั้งเครื่องเป่ามือ 1800 วัตต์	2.00	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		-	-	-	
	- เครื่องจ่ายสบู่เหลว (ระบบอัตโนมัติ)	5.00	ชุด	"		-	-	-	
	- โครงไม้ 1'x 2' ปิดไม้อัด 6 มม.กรุทำด้วยกระเบื้องเคลือบ+ติดตั้ง	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	240.00	480.00	2,080.00	
	- กระเบื้อง	18.00	ตร.ฟ.	55.00	990.00	16.50	297.00	1,287.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. TOP หินแกรนิต โทนสี ดำ เคาน์เตอร์+ขอบ+กันเปื้อน	2.80	ม.	4,509.48	12,626.56		-	12,626.56	
	- TOP หินแกรนิต โทนสี ดำ หลังโถปัสสาวะชายและโถส้วม	7.20	ม.	1,804.43	12,991.90		-	12,991.90	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวม 10-3-06) ห้องนํ้านักศึกษา ข.-ญ.				279,062.09		37,464.24	316,526.33	
	10-3-07) ห้องควบคุมไฟฟ้าประจำชั้น						0.00		
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 25 ตร.ม.						0.00	0.00	
	-(F11) พื้น ค.ส.ล.ปูกระเบื้องยางไวนิลลายไม้ ขนาด 0.15 x 0.92 ม. ทนไม่น้อยกว่า 2 มม.	25.00	ตร.ม.	244.30	6,107.50	80.00	2,000.00	8,107.50	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	35.00	ม.	25.00	875.00	40.00	1,400.00	2,275.00	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	10.26	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	0.00	ตร.ม.	คิดใน 10-3-03) จัดเลี้ยง 1					
	-(C3) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. แบบขอบลาด ชนิดกันความร้อน ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีอะคริลิค กันเชื้อ	25.00	ตร.ม.	327.00	8,175.00	75.00	1,875.00	10,050.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	10.26	ตร.ม.	59.00	605.34	30.00	307.80	913.14	
	- งานสีทาเพดาน	25.00	ตร.ม.	42.85	1,071.25	30.00	750.00	1,821.25	
	รวม 10-3-07) ห้องควบคุมไฟฟ้าประจำชั้น				16,834.09		6,332.80	23,166.89	
	10-3-08) ทางเดิน						0.00		
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 18 ตร.ม.						0.00	0.00	
	-(F11) พื้น ค.ส.ล.ปูกระเบื้องยางไวนิลลายไม้ ขนาด 0.15 x 0.92 ม. ทนไม่น้อยกว่า 2 มม.	18.00	ตร.ม.	244.30	4,397.40	80.00	1,440.00	5,837.40	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	23.00	ม.	25.00	575.00	40.00	920.00	1,495.00	
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์เบอร์หนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	10.44	ตร.ม.	862.00	8,999.28	120.00	1,252.80	10,252.08	
	เหล็กชุบกลาโนซ์ C 75 x 35 x 15 x 2.3 mm. @ 0.6 x 1.20 ม.							0.00	
	บุแผ่นเว้นร่อง 5-10 มม. ใช้เส้นโฟมอัดรอยต่อ อุดปิดด้วยโพลียูรีเทนซิลแลนท์							0.00	
	-(C3) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. แบบขอบลาด ชนิดกันความร้อน ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีอะคริลิค กันเชื้อ	18.00	ตร.ม.	327.00	5,886.00	75.00	1,350.00	7,236.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต							0.00	
	งานสี				-		-	0.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	20.88	ตร.ม.	59.00	1,231.92	30.00	626.40	1,858.32	
	- งานสีทาเพดาน	18.00	ตร.ม.	42.85	771.30	30.00	540.00	1,311.30	
	รวม 10-3-08) ทางเดิน				21,860.90		6,129.20	27,990.10	
	10-3-09) โถงบันได								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 26.50 ตร.ม.								
	-(F11) พื้น ค.ส.ล.ปูกระเบื้องยางไวนิลลายไม้ ขนาด 0.15 x 0.92 ม. ทนไม่น้อยกว่า 2 มม.	26.50	ตร.ม.	244.30	6,473.95	80.00	2,120.00	8,593.95	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี) ราวบันไดกันตก	8.20	ตร.ม.			คิดใน งานสีทาผนัง			
	-(C3) ฝ้าเพดานอียิปต์บอร์ดหนา 9 มม. แบบขอบลาด ชนิดกันความร้อน ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีอะคริลิก กันเชื้อ	18.00	ตร.ม.	327.00	5,886.00	75.00	1,350.00	7,236.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานสี								
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	8.20	ตร.ม.	59.00	483.80	30.00	246.00	729.80	
	- งานสีทาเพดาน	34.45	ตร.ม.	42.85	1,476.18	30.00	1,033.50	2,509.68	
	รวม 10-3-09) โถงบันได				14,319.93		4,749.50	19,069.43	
	งานสีภายนอก								
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายนอก	280.00	ตร.ม.	79.00	22,120.00	34.00	9,520.00	31,640.00	
	- งานสีทาเพดาน	341.00	ตร.ม.	42.85	14,611.85	30.00	10,230.00	24,841.85	
	- งานสีทาเพดาน กันสาด ค.ส.ล.	150.00	ตร.ม.	42.85	6,427.50	30.00	4,500.00	10,927.50	
	รวม งานสีภายนอก				43,159.35		24,250.00	67,409.35	
	รวม งานปรับปรุง : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3 (อาคาร 10)				1,048,506.80		200,215.01	1,248,721.81	
3.4	งานสถาปัตยกรรม ชั้นหลังคา (อาคาร 10)								
3.4.1	10-R-01),10-R-03) ,10-R-06) , 10-R-08) ,10-R-09) หลังคาเมทัลชีท (ใหม่)								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 1568 ตร.ม.								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มิ.ค. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- หลังคาเหล็กรีดลอน Metal sheet ลอนมาตรฐาน ความหนาแผ่นเหล็ก	1,568.30	ตร.ม.	474.00	743,374.20	70.00	109,781.00	853,155.20	
	รวมชั้นสีเคลือบ (After Paint Thickness : APT) หนา 0.51 mm.								
	พร้อมฉนวนกันความร้อน PE Foam ความหนา 5mm								
	- แผ่นครอบสัน (Flashing)เหล็กเคลือบสีColorbond G550 0.42mm BMT,0.51mm	158	ม.	340.00	53,856.00	50.00	7,920.00	61,776.00	
	- แผ่นครอบข้าง (Flashing)เหล็กเคลือบสีColorbond G550 0.42mm BMT,0.51mm	58	ม.	340.00	19,822.00	50.00	2,915.00	22,737.00	
	- แผ่นครอบ (Flashing) parapet,เหล็กเคลือบสีColorbond G550 0.42mm BMT,0.51mm APT,G<626	25	ม.	340.00	8,432.00	50.00	1,240.00	9,672.00	
	- อุปกรณ์ (Accessories) ส่วนประกอบวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้ง								
	- Screw Roof trimdek, M3#12-14x50 HRW (100 pcs/bag) color	6,273	ตัว	2.00	12,546.40			12,546.40	
	- Screw Flashing, M3S #12-15x20 HRW (100 pcs/bag) color	403	ตัว	1.50	603.75			603.75	
	รวม 10-R-01) หลังคาเมทัลชีท (ใหม่)				838,634.35		121,856.00	960,490.35	
3.4.2	10-R-02) หลังคา ค.ส.ล.								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 36 ตร.ม.								
	- (F8) พื้น กันซึมปูแผ่นโพลีเอสเตอร์ พร้อมขึ้นขอบผนัง สูง 0.15 ม. (คาดฟ้า)	36.00	ตร.ม.	380.00	13,680.00	90.00	3,240.00	16,920.00	
	รวม 10-R-02) หลังคา ค.ส.ล.				13,680.00		3,240.00	16,920.00	
3.4.3	10-R-04) เเชิงชาย								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 20 ตร.ม.								
	- เเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 20 x 400 ซม.กว้าง 8 นิ้ว	155	ม.	83.00	12,865.00	73.00	11,315.00	24,180.00	
	รวม 10-R-04) เเชิงชาย				12,865.00		11,315.00	24,180.00	
3.4.4	10-R-05) หลังคา ค.ส.ล.								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 103 ตร.ม.								
	- (F8) พื้น กันซึมปูแผ่นโพลีเอสเตอร์ พร้อมขึ้นขอบผนัง สูง 0.15 ม. (คาดฟ้า)	103.00	ตร.ม.	380.00	39,140.00	90.00	9,270.00	48,410.00	
	รวม 10-R-05) หลังคา ค.ส.ล.				39,140.00		9,270.00	48,410.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
3.4.5	10-R-07) คาน ค.ส.ล.โดยรอบ								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 95.4 ตร.ม.								
	- งานสีทาชนิดทาภายนอก	95.40	ตร.ม.	79.00	7,536.60	34.00	3,243.60	10,780.20	
	รวม 10-R-07) คาน ค.ส.ล.โดยรอบ				7,536.60		3,243.60	10,780.20	
3.4.6	10-R-010) คาน ค.ส.ล.โดยรอบ								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 270 ตร.ม.								
	- งานสีทาชนิดทาภายนอก	270.00	ตร.ม.	79.00	21,330.00	34.00	9,180.00	30,510.00	
	รวม 10-R-10) คาน ค.ส.ล.โดยรอบ				21,330.00		9,180.00	30,510.00	
	รวม งานปรับปรุง : งานสถาปัตยกรรม ชั้นหลังคา				933,185.95		158,104.60	1,091,290.55	
4	งานระบบสุขาภิบาล								
4.1	งานระบบบำบัดน้ำเสีย								
-	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิด แบบหมุนเวียนตะกอน	1	ชุด	289,900.00	289,900.00	คิดในรายการงานโครงสร้าง		289,900.00	
	ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 18 ลบ.ม / วัน พร้อมอุปกรณ์								
-	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิด แบบหมุนเวียนตะกอน	1	ชุด	47,200.00	47,200.00	คิดในรายการงานโครงสร้าง		47,200.00	
	ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม / วัน พร้อมอุปกรณ์								
-	ถังดักเศษอาหาร (FRP) วางบนพื้น ขนาด 70 ลิตร	3	ชุด	8,500.00	25,500.00			25,500.00	
-	ถังดักไขมัน ขนาด 3100 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	38,000.00	38,000.00	คิดในรายการงานโครงสร้าง		38,000.00	
-	ถังกรองแบบมีผงกัน ขนาด 5200 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	55,000.00	55,000.00	คิดในรายการงานโครงสร้าง		55,000.00	
-	ถังกรองชีวภาพเติมอากาศ ขนาด 4 ลบ.ม./วัน พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	115,000.00	115,000.00	คิดในรายการงานโครงสร้าง		115,000.00	
	รวมงานระบบบำบัดน้ำเสีย				570,600.00		0.00	570,600.00	
4.2	งานระบบท่อน้ำประปา								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	มิเตอร์น้ำแบบแม่เหล็กสองชั้น ขนาด 2"	1	ตัว	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		400.00	400.00	400.00	
-	ประตุน้ำทองเหลืองขนาด 2"	1	ตัว	3,135.00	3,135.00	400.00	400.00	3,535.00	
-	ประตุน้ำกันกลับขนาด 2"	1	ตัว	2,035.00	2,035.00	400.00	400.00	2,435.00	
-	Modulating Float Valve 2"	1	ตัว	14,625.00	14,625.00	400.00	400.00	15,025.00	
-	FOOT VALVE ขนาด 2"	1	ตัว	2,000.00	2,000.00	400.00	400.00	2,400.00	
-	ปั้มน้ำประปาเพิ่มแรงดัน PACKAGE BOOSTER PUMP	1	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์				0.00	
	สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 35 ลบ.ม /ชม. Airhead 15 m.water								
-	ถังเก็บน้ำใต้ดินสำเร็จรูป ชนิด ไฟเบอร์กลาส ขนาด 10 ลบ.ม.	1	ชุด	88,000.00	88,000.00	26,400.00	26,400.00	114,400.00	
	ท่อประปา								
	PVC ชั้น 13.5								
-	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 2"	118	ม.	89.75	10,590.50	40.00	4,720.00	15,310.50	
-	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1-1/2"	36	ม.	62.50	2,250.00	30.00	1,080.00	3,330.00	
-	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1-1/4"	44	ม.	47.25	2,079.00	30.00	1,320.00	3,399.00	
-	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1"	30	ม.	36.00	1,080.00	30.00	900.00	1,980.00	
-	ท่อ PVC ชั้น 13.5ขนาด 3/4"	217	ม.	22.00	4,774.00	30.00	6,510.00	11,284.00	
-	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1/2"	178	ม.	18.50	3,293.00	30.00	5,340.00	8,633.00	
-	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2"	4	ตัว	3,135.00	12,540.00	100.00	400.00	12,940.00	
-	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 1 1/2 "	4	ตัว	2,125.00	8,500.00	100.00	400.00	8,900.00	
-	ประตุน้ำกันกลับขนาด 2"	2	ตัว	2,035.00	4,070.00	600.00	1,200.00	5,270.00	
-	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 3/4"	1	ตัว	845.00	845.00	100.00	100.00	945.00	
-	อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อต่างๆ (ร้อยละ 50 ของราคาท่อ)	1	รายการ	9,626.60	9,626.60	2,887.98	2,887.98	12,514.58	
-	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (ร้อยละ 20 ของราคาท่อ)	1	รายการ	7,219.95	7,219.95	2,165.99	2,165.99	9,385.94	
-	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์	1	รายการ	2,406.65	2,406.65	722.00	722.00	3,128.65	
	(ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)								
	รวมงานระบบท่อน้ำประปา				179,069.70		56,145.96	235,215.66	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
4.3	งานท่ออากาศ								
	PVC ชั้น 8.5								
-	ท่อ PVC ขนาด 3 " ชั้น 8.5	22	ม.	85.00	1,870.00	75.00	1,650.00	3,520.00	
-	ท่อ PVC ขนาด 2 " ชั้น 8.5	121	ม.	38.75	4,688.75	40.00	4,840.00	9,528.75	
-	ท่อ PVC ขนาด 1 1/2 " ชั้น 8.5	33	ม.	24.50	808.50	30.00	990.00	1,798.50	
-	ท่อ PVC ขนาด 1 1/4 " ชั้น 8.5	69	ม.	18.75	1,293.75	30.00	2,070.00	3,363.75	
-	VTR 2"	1	ตัว	400.00	400.00	150.00	150.00	550.00	
-	VTR 3"	1	ตัว	650.00	650.00	250.00	250.00	900.00	
-	อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ (ร้อยละ 40 ของราคาท่อ)	1	รายการ	2,623.50	2,623.50	787.05	787.05	3,410.55	
-	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (ร้อยละ 30 ของราคาท่อ)	1	รายการ	1,967.63	1,967.63	590.29	590.29	2,557.91	
-	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1	รายการ	655.88	655.88	196.76	196.76	852.64	
	รวมงานท่ออากาศ				14,958.00		11,524.10	26,482.10	
4.4	งานท่อน้ำทิ้ง								
	PVC ชั้น 8.5								
-	ท่อ PVC ขนาด 4 " ชั้น 8.5	76	ม.	136.75	10,393.00	100.00	7,600.00	17,993.00	
-	ท่อ PVC ขนาด 3 " ชั้น 8.5	60	ม.	85.00	5,100.00	75.00	4,500.00	9,600.00	
-	ท่อ PVC ขนาด 2 " ชั้น 8.5	70	ม.	38.75	2,712.50	40.00	2,800.00	5,512.50	
-	ท่อ PVC ขนาด 1 1/2 " ชั้น 8.5	52	ม.	24.50	1,274.00	30.00	1,560.00	2,834.00	
-	CO ขนาด 3"	8	ตัว	650.00	5,200.00	150.00	1,200.00	6,400.00	
-	CO ขนาด 4"	2	ตัว	850.00	1,700.00	150.00	300.00	2,000.00	
-	ท่อเหล็กขี้นาง ขนาด 4 "	4	ตัว	800.00	3,200.00	250.00	1,000.00	4,200.00	
-	อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ (ร้อยละ 40 ของราคาท่อ)	1	รายการ	7,282.20	7,282.20	2,184.66	2,184.66	9,466.86	
-	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (ร้อยละ 30 ของราคาท่อ)	1	รายการ	5,461.65	5,461.65	1,638.50	1,638.50	7,100.15	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ10 ของราคาท่อ)	1	รายการ	1,820.55	1,820.55	546.17	546.17	2,366.72	
	รวมงานท่อน้ำทิ้ง				44,143.90		23,329.32	67,473.22	
4.5	งานท่อโสโครก								
	PVC ชั้น 8.5								
-	ท่อ PVC ขนาด 6" ชั้น 8.5	52	ม.	290.50	15,106.00	200.00	10,400.00	25,506.00	
-	ท่อ PVC ขนาด 4" ชั้น 8.5	90	ม.	136.75	12,307.50	100.00	9,000.00	21,307.50	
-	ท่อ PVC ขนาด 3 " ชั้น 8.5	16	ม.	85.00	1,360.00	75.00	1,200.00	2,560.00	
-	ท่อ PVC ขนาด 2 " ชั้น 8.5	20	ม.	38.75	775.00	40.00	800.00	1,575.00	
-	CO ขนาด 4"	8	ตัว	850.00	6,800.00	150.00	1,200.00	8,000.00	
-	CO ขนาด 6"	2	ตัว	1,000.00	2,000.00	300.00	600.00	2,600.00	
-	ท่อเหล็กขั้วขนาด 6 "	2	ตัว	1,350.00	2,700.00	250.00	500.00	3,200.00	
-	อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อองต่างๆ (ร้อยละ 40 ของราคาท่อ)	1	รายการ	11,819.40	11,819.40	3,545.82	3,545.82	15,365.22	
-	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (ร้อยละ 30 ของราคาท่อ)	1	รายการ	8,864.55	8,864.55	2,659.37	2,659.37	11,523.92	
-	ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ10 ของราคาท่อ)	1	รายการ	2,954.85	2,954.85	886.46	886.46	3,841.31	
	รวมงานท่อโสโครก				64,687.30		30,791.64	95,478.94	
	รวมงานระบบสุขาภิบาล (อาคาร 10) ทั้งหมด				873,458.90		121,791.02	995,249.92	
5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคาร 10								
5.1	แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธานหลักและแผงสวิตช์ไฟฟ้าประธานย่อย								
	แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน (MDB)								
-	ตู้ชนิด ตั้งพื้น พร้อมบาร์ 1250A Form 3b, IC 50kA,	1	ชุด	676,500.00	676,500.00	-	-	676,500.00	รวมค่าแรง
	Type Tested (ประกอบด้วย)								
	- ACB ขนาด 1000 AT/1250AF, 3P, IC 50 kA	1	ชุด	-	-	-	-	-	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- MCCB ขนาด 400 AT/40CAF, 3P, IC 50 kA	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 250 AT/25CAF, 3P, IC 25 kA	2	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 175 AT/25CAF, 3P, IC 25 kA	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 160 AT/25CAF, 3P, IC 25 kA	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 100 AT/10CAF, 3P, IC 15 kA	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 80 AT/100AF, 3P, IC 15 kA	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 50 AT/100AF, 3P, IC 15 kA	3	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 40 AT/100AF, 3P, IC 15 kA	1	ชุด	-	-	-	-	-	
-	DRY TYPE CAPACITORS BANK 25 KVAR 12 STEP	1	ชุด	-	-	-	-	-	
-	POWER FACTOR CONTROLLER 12 STEP	1	ชุด	-	-	-	-	-	
-	SURGE SUPPRESSOR DEVICE	1	ชุด	-	-	-	-	-	
-	ระบบสายดิน (Ground)	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	3,600.00	3,600.00	15,600.00	
	แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธานย่อย DB01								
	ตู้ชนิด ติดผนัง พร้อมบัสบาร์ 250A และอุปกรณ์ (ประกอบด้วย)	1	ชุด	64,000.00	64,000.00	-	-	64,000.00	รวมค่าแรง
	- DIGITAL POWER METER	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 250 AT/250AF, 3P, IC 25 kA	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCB ขนาด 80 AT/100AF, 3P, IC 15 kA	3	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCB ขนาด 63 AT/100AF, 3P, IC 15 kA	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 50 AT/100AF, 3P, IC 15 kA	3	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 40 AT/100AF, 3P, IC 15 kA	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธานย่อย DB02								
	ตู้ชนิด ติดผนัง พร้อมบัสบาร์ 250A และอุปกรณ์ (ประกอบด้วย)	1	ชุด	61,500.00	61,500.00	-	-	61,500.00	รวมค่าแรง
	- DIGITAL POWER METER	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 175 AT/250AF, 3P, IC 25 kA	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCB ขนาด 50 AT/100AF, 3P, IC 15 kA	6	ชุด	-	-	-	-	-	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธานย่อย DB-3 (For CDU)								
	ตู้ชนิด ติดผนัง พร้อมบัสบาร์ 250A และอุปกรณ์ (ประกอบด้วย)	1	ชุด	56,100.00	56,100.00	-	-	56,100.00	รวมค่าแรง
	- DIGITAL POWER METER	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 160 AT/25CAF, 3P, IC 25 kA	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCB ขนาด 100 AT/100AF, 3P, IC 15 kA	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCB ขนาด 80 AT/100AF, 3P, IC 15 kA	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCB ขนาด 50 AT/100AF, 3P, IC 15 kA	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 40 AT/100AF, 3P, IC 15 kA	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	แผงย่อยขนาด 36 วงจร พร้อมเมน :00AT/100AF, 3P, IC 15 kA	1	ชุด	11,240.00	11,240.00	1,200.00	1,200.00	12,440.00	
	แผงย่อยขนาด 24 วงจร พร้อมเมน 80AT/100AF, 3P, IC 15 kA	1	ชุด	9,877.00	9,877.00	1,200.00	1,200.00	11,077.00	
	แผงย่อยขนาด 24 วงจร พร้อมเมน 63AT/100AF, 3P, IC 15 kA	1	ชุด	9,877.00	9,877.00	1,200.00	1,200.00	11,077.00	
	แผงย่อยขนาด 24 วงจร พร้อมเมน 50AT/100AF, 3P, IC 15 kA	1	ชุด	9,877.00	9,877.00	1,200.00	1,200.00	11,077.00	
	แผงย่อยขนาด 18 วงจร พร้อมเมน 80AT/100AF, 3P, IC 15 kA	3	ชุด	9,454.00	28,362.00	1,200.00	3,600.00	31,962.00	
	แผงย่อยขนาด 18 วงจร พร้อมเมน 50AT/100AF, 3P, IC 15 kA	1	ชุด	9,454.00	9,454.00	1,200.00	1,200.00	10,654.00	
	แผงย่อยขนาด 12 วงจร พร้อมเมน 40AT/100AF, 3P, IC 15 kA	1	ชุด	8,560.00	8,560.00	1,200.00	1,200.00	9,760.00	
	ลูกย่อย CB 16 AT, 1P,IC 6 kA	54	ชุด	225.00	12,150.00	-	-	12,150.00	รวมค่าแรง
	ลูกย่อย CB 20 AT, 1P,IC 6 kA	103	ชุด	225.00	23,175.00	-	-	23,175.00	รวมค่าแรง
	ลูกย่อย CB 63 AT, 1P,IC 6 kA	1	ชุด	510.00	510.00	-	-	510.00	รวมค่าแรง
	ลูกย่อย CB 20 AT, 3P,IC 10 kA	1	ชุด	2,680.00	2,680.00	-	-	2,680.00	รวมค่าแรง
	ลูกย่อย CB 32 AT, 3P,IC 10 kA	2	ชุด	2,680.00	5,360.00	-	-	5,360.00	รวมค่าแรง
	RCD 16 AT, 1P, 30mA	2	ชุด	2,260.00	4,520.00	-	-	4,520.00	รวมค่าแรง
	RCD 20 AT, 1P, 30mA	4	ชุด	2,260.00	9,040.00	-	-	9,040.00	รวมค่าแรง
	เบรกเกอร์ 3P 50A.พร้อมกล่องเหล็กกันน้ำ	2	ชุด	4,550.00	9,100.00	500.00	1,000.00	10,100.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	เบรกเกอร์ 3P 20A.พร้อมกล่องเหล็ก	2	ชุด	3,805.00	7,610.00	500.00	1,000.00	8,610.00	
	เบรกเกอร์ 3P 30A.พร้อมกล่องเหล็ก	1	ชุด	3,705.00	3,705.00	500.00	500.00	4,205.00	
	SAFETY SWITCH 100 A	4	ชุด	10,494.00	41,976.00	1,500.00	6,000.00	47,976.00	
	SAFETY SWITCH 60 A	1	ชุด	6,730.00	6,730.00	1,500.00	1,500.00	8,230.00	
	รวมแผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน, แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์				1,083,903.00		24,400.00	1,108,303.00	
5.2	สายไฟฟ้า และท่อ, รางเดินสายไฟฟ้า ระบบเมน								
	สายไฟฟ้า								
-	สาย CV 0.6/1 KV แกนเดียว ขนาด 120 ตร.มม.	300	ม.	826.61	247,983.00	67.00	20,100.00	268,083.00	
-	สาย CV 0.6/1 KV แกนเดียว ขนาด 70 ตร.มม.	330	ม.	472.49	155,921.70	51.00	16,830.00	172,751.70	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดียว ขนาด 95 ตร.มม.	80	ม.	649.50	51,960.00	56.00	4,480.00	56,440.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดียว ขนาด 50 ตร.มม.	220	ม.	330.00	72,600.00	41.00	9,020.00	81,620.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดียว ขนาด 35 ตร.มม.	670	ม.	250.50	167,835.00	31.00	20,770.00	188,605.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดียว ขนาด 25 ตร.มม.	460	ม.	172.60	79,396.00	26.00	11,960.00	91,356.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดียว ขนาด 16 ตร.มม.	1,000	ม.	109.70	109,700.00	21.00	21,000.00	130,700.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดียว ขนาด 10 ตร.มม.	320	ม.	69.02	22,086.40	16.00	5,120.00	27,206.40	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดียว ขนาด 6 ตร.มม.	312	ม.	42.00	13,104.00	12.00	3,744.00	16,848.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดียว ขนาด 4 ตร.มม.	30	ม.	27.60	828.00	10.00	300.00	1,128.00	
-	เบ็ดเตล็ด	1	รวม	92,141.41	92,141.41	27642.423	27,642.42	119,783.83	
	ท่อ และ รางร้อยสายไฟฟ้า								
-	ท่อ IMC ขนาด Dia. 2-1/2 นิ้ว	144	ม.	297.10	42,782.40	56.00	8,064.00	50,846.40	
-	ท่อ IMC ขนาด Dia. 2 นิ้ว	17	ม.	255.73	4,347.41	49.00	833.00	5,180.41	
-	ท่อ IMC ขนาด Dia. 1-1/2 นิ้ว	52	ม.	187.13	9,730.76	43.00	2,236.00	11,966.76	
-	ท่อ IMC ขนาด Dia. 1 1/4 นิ้ว	31	ม.	152.37	4,723.47	39.00	1,209.00	5,932.47	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1-1/2 นิ้ว	167	ม.	119.00	19,873.00	31.00	5,177.00	25,050.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1-1/4 นิ้ว	154	ม.	82.00	12,628.00	28.00	4,312.00	16,940.00	
-	ราง W/W ขนาด Dia. 4x4 นิ้ว	23	ม.	544.00	12,512.00	46.00	1,058.00	13,570.00	
-	ราง W/W ขนาด Dia. 4x6 นิ้ว	12	ม.	615.00	7,380.00	56.00	672.00	8,052.00	
-	SUPPORT, เบ็ดเตล็ด	1	รวม	22,795.41	22,795.41	6,838.62	6,838.62	29,634.03	
	รวมสายไฟฟ้า และท่อ, รางเดินสายไฟฟ้า ระบบเมน				1,150,327.96		171,366.05	1,321,694.00	
5.3	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
-	Fire Alarm Control Panl	1	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- 5 Zones for Smoke detector, 3 Zones for Alarm bell								
	- Battery 2 x B12V 12AH								
-	Graphic Annunciator	1	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		5,000.00	5,000.00	5,000.00	
-	Smoke Detector	29	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		80.00	2,320.00	2,320.00	
-	Heat Detector	24	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		80.00	1,920.00	1,920.00	
-	Manual Call Point	6	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		90.00	540.00	540.00	
-	Alarm Bell 6"	6	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		90.00	540.00	540.00	
	สายไฟ								
-	สาย FR. แกนเดี่ยว ขนาด 2.5 ตร.มม.	600	ม.	53.20	31,920.00	12.00	7,200.00	39,120.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 1.5 ตร.มม.	1,650	ม.	11.48	18,942.00	5.00	8,250.00	27,192.00	
	ท่อ และ ราง เดินสายไฟ								
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	900	ม.	18.15	16,335.00	21.00	18,900.00	35,235.00	
-	เบ็ดเตล็ด	1	รวม	6,719.70	6,719.70	2,015.91	2,015.91	8,735.61	
	รวมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้				73,916.70		51,685.91	125,602.61	
5.4	งานระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายไอพี								
5.4.1	งานระบบโทรศัพท์								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	ตู้ TC ขนาด 30 คู่สาย	1	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		500.00	500.00	500.00	
-	เคเบิลโทรศัพท์	10	ชุด	390.00	3,900.00	92.00	920.00	4,820.00	
	สายสัญญาณ								
-	สายโทรศัพท์ TIEV 4C 0.65 mm.	600	ม.	13.09	7,854.00	6.00	3,600.00	11,454.00	
-	สายโทรศัพท์ TPEV 10 P.	60	ม.	77.00	4,620.00	16.00	960.00	5,580.00	
-	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคาสายไฟฟ้า)	1	รวม	1,247.40	1,247.40	374.22	374.22	1,621.62	
	ท่อ และ ราง เดินสายไฟ				0.00			0.00	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 3/4 นิ้ว	80	ม.	28.08	2,246.40	24.00	1,920.00	4,166.40	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	500	ม.	18.15	9,075.00	21.00	10,500.00	19,575.00	
-	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 20 ของราคาท่อ ราง)	1	รวม	2,264.28	2,264.28	679.28	679.28	2,943.56	
5.4.2	งานระบบคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายไอพี								
	สายสัญญาณ								
-	สาย SM Fiber optic 9/125 6 core	50	ม.	16.80	840.00	30.00	1,500.00	2,340.00	
-	สายสัญญาณใยแก้วนำแสงสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบ Pigtail	1	ชุด	420.00	420.00	-		420.00	
-	อุปกรณ์สายใยแก้วนำแสง Fiber Optic Patch Cord	1	ชุด	2,300.00	2,300.00	-		2,300.00	
-	Fusion Splice & OTDR Report	8	ชุด	-		500.00	4,000.00	4,000.00	
-	เคเบิลคอมพิวเตอร์ (CAT6)	87	ชุด	195.00	16,965.00	113.00	9,831.00	26,796.00	
-	สาย UTP CAT6	3500	ม.	12.00	42,000.00	7.00	24,500.00	66,500.00	
-	ทดสอบสายสัญญาณ UTP และทำรายงานสรุป	1	ชุด	-		25,000.00	25,000.00	25,000.00	
-	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคาสายไฟฟ้า)	1	รวม	4,200.00	4,200.00	1,260.00	1,260.00	5,460.00	
	ท่อ และ ราง เดินสายไฟ								
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1 นิ้ว	200	ม.	55.92	11,184.00	26.00	5,200.00	16,384.00	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 3/4 นิ้ว	400	ม.	28.08	11,232.00	24.00	9,600.00	20,832.00	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	1,000	ม.	18.15	18,150.00	21.00	21,000.00	39,150.00	
-	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 20 ของราคาท่อ ราง)	1	รวม	8,113.20	8,113.20	2,433.96	2,433.96	10,547.16	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวมงานระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายไอพี				146,611.28		123,778.46	270,389.74	
5.5	งานระบบกล้องวงจรปิด								
	งานเดินระบบ UTP สำหรับ ระบบกล้องวงจรปิด								
-	สาย UTP CAT6	950	ม.	21.00	19,950.00	7.00	6,650.00	26,600.00	
-	ทดสอบสายสัญญาณ UTP และทำรายงานสรุป	7	ชุด	-	0.00	100.00	700.00	700.00	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	700	ม.	18.00	12,600.00	21.00	14,700.00	27,300.00	
-	เบ็ดเตล็ด(ร้อยละ 10 ของราคาสาย ท่อ และ ราง เดินสาย)	1	รวม	3,255.00	3,255.00	976.50	976.50	4,231.50	
	รวมงานระบบกล้องวงจรปิด				35,805.00		23,026.50	58,831.50	
	งานระบบไฟฟ้าย่อยประจำชั้น								
	โคมไฟ,อุปกรณ์และสายไฟ,ท่อ สำหรับแสงสว่าง,เต้ารับ,ปรับอากาศ								
5.6	ระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 1								
	โคมไฟ								
-	(RFL01) LED RECESSED FLUORESCENT LED-T8 2X18W.	39	ชุด	1,920.00	74,880.00	154.00	6,006.00	80,886.00	
-	(SFL01) LED SURFACE FLUORESCENT LED-T8 2X18W.	52	ชุด	2,050.00	106,600.00	154.00	8,008.00	114,608.00	
-	(FL01) LED BATTEN FLUORESCENT LED-T8 1X18W.	16	ชุด	505.00	8,080.00	118.00	1,888.00	9,968.00	
-	(FL04) LED BATTEN FLUORESCENT LED-T8 1X18W.	20	ชุด	945.00	18,900.00	118.00	2,360.00	21,260.00	
-	(RD01) LED RECESSED DOWNLIGHT LED-E27 12W.	94	ชุด	429.00	40,326.00	118.00	11,092.00	51,418.00	
-	(RD02) LED RECESSED DOWNLIGHT LED-E27 7W.	17	ชุด	330.00	5,610.00	118.00	2,006.00	7,616.00	
-	(SD01) LED SURFACE DOWNLIGHT LED-27 13W.	29	ชุด	1,800.00	52,200.00	150.00	4,350.00	56,550.00	
-	(WM01) LED WALL MOUNT LED-COB 13W.	10	ชุด	3,015.00	30,150.00	165.00	1,650.00	31,800.00	
-	(PFL01) LED PENDENT FLUORESCENT LED-T8 1X18W.	4	ชุด	1,950.00	7,800.00	150.00	600.00	8,400.00	
-	(HB01)LED HIGH BAY LED 80 W.	2	ชุด	2,280.00	4,560.00	666.00	1,332.00	5,892.00	
-	(LB01)LED LOW BAY LED 18 W.	2	ชุด	4,220.00	8,440.00	154.00	308.00	8,748.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	LED STRIP LIGHT 6W/m-3000K-110D-24Vdc	136	ม.	225.00	30,600.00	100.00	13,600.00	44,200.00	
-	ALUMINIUM PROFILE L-1000mm	136	ชุด	35.00	4,760.00	50.00	6,800.00	11,560.00	
-	Switching Power Supply, 50W-24Vdc	17	ชุด	445.00	7,565.00	150.00	2,550.00	10,115.00	
-	EXIT SIGN LED 1x10W., BACK UP 2 hr.	2	ชุด	2,950.00	5,900.00	100.00	200.00	6,100.00	
-	2x9W. LED EMERGENCY LIGHT BACK UP 2 hr.	2	ชุด	2,600.00	5,200.00	100.00	200.00	5,400.00	
	สวิตช์และเต้ารับ								
-	สวิตช์เดี่ยว ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	105	ชุด	95.00	9,975.00	82.00	8,610.00	18,585.00	
-	สวิตช์สามทาง ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	2	ชุด	195.00	390.00	87.00	174.00	564.00	
-	เต้ารับเดี่ยว ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	4	ชุด	107.00	428.00	92.00	368.00	796.00	
-	เต้ารับคู่ ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	137	ชุด	170.00	23,290.00	92.00	12,604.00	35,894.00	
-	เต้ารับคู่ ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากากกันน้ำ	4	ชุด	840.00	3,360.00	92.00	368.00	3,728.00	
	สายไฟ								
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 4 ตร.มม.	2,500	ม.	27.60	69,000.00	10.00	25,000.00	94,000.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 2.5 ตร.มม.	3,700	ม.	17.50	64,750.00	7.00	25,900.00	90,650.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 1.5 ตร.มม.	1,800	ม.	11.48	20,664.00	5.00	9,000.00	29,664.00	
-	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคาสายไฟฟ้า)	1	รวม	15,441.40	15,441.40	4,632.42	4,632.42	20,073.82	
	ท่อ และ ราง เดินสายไฟ								
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 3/4 นิ้ว	200	ม.	28.08	5,616.00	24.00	4,800.00	10,416.00	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	2,900	ม.	18.15	52,635.00	21.00	60,900.00	113,535.00	
-	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 20 ของราคาท่อ ราง)	1	รวม	11,650.20	11,650.20	3,495.06	3,495.06	15,145.26	
	รวมระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 1				688,770.60		218,801.48	907,572.08	
5.7	ระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 2								
	โคมไฟ								
-	(RFL01) LED RECESSED FLUORESCENT LED-T8 2X18W.	48	ชุด	1,920.00	92,160.00	154.00	7,392.00	99,552.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มค 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	(FL01) LED BATTEN FLUORESCENT LED-T8 1X18W.	4	ชุด	505.00	2,020.00	118.00	472.00	2,492.00	
-	(FL04) LED BATTEN FLUORESCENT LED-T8 1X18W.	1	ชุด	945.00	945.00	118.00	118.00	1,063.00	
-	(RD01) LED RECESSED DOWNLIGHT LED-E27 12W.	31	ชุด	429.00	13,299.00	118.00	3,658.00	16,957.00	
-	(RD02) LED RECESSED DOWNLIGHT LED-E27 7W.	11	ชุด	330.00	3,630.00	118.00	1,298.00	4,928.00	
-	(PFL02) LED PENDENT FLUORESCENT LED-T8 2X18W.	6	ชุด	3,000.00	18,000.00	154.00	924.00	18,924.00	
-	LED STRIP LIGHT 6W/m-3000K-110D-24Vdc	29	ม.	225.00	6,525.00	100.00	2,900.00	9,425.00	
-	ALUMINIUM PROFILE L-1000mm	29	ชุด	35.00	1,015.00	50.00	1,450.00	2,465.00	
-	Switching Power Supply, 50W-24Vdc	4	ชุด	445.00	1,780.00	150.00	600.00	2,380.00	
-	EXIT SIGN LED 1x10W., BACK UP 2 hr.	3	ชุด	2,950.00	8,850.00	100.00	300.00	9,150.00	
-	2x9W. LED EMERGENCY LIGHT BACK UP 2 hr.	3	ชุด	2,600.00	7,800.00	100.00	300.00	8,100.00	
	สวิตช์และเต้ารับ								
-	สวิตช์เดี่ยว ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	35	ชุด	95.00	3,325.00	82.00	2,870.00	6,195.00	
-	สวิตช์สามทาง ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	1	ชุด	195.00	195.00	87.00	87.00	282.00	
-	เต้ารับเดี่ยว ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	6	ชุด	107.00	642.00	92.00	552.00	1,194.00	
-	เต้ารับคู่ ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	77	ชุด	170.00	13,090.00	92.00	7,084.00	20,174.00	
-	เต้ารับคู่ ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากากกันน้ำ	2	ชุด	840.00	1,680.00	92.00	184.00	1,864.00	
	สายไฟ								
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 4 ตร.มม.	1,800	ม.	27.60	49,680.00	10.00	18,000.00	67,680.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 2.5 ตร.มม.	3,100	ม.	17.50	54,250.00	7.00	21,700.00	75,950.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 1.5 ตร.มม.	1,500	ม.	11.48	17,220.00	5.00	7,500.00	24,720.00	
-	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคาสายไฟฟ้า)	1	รวม	12,115.00	12,115.00	3,634.50	3,634.50	15,749.50	
	ท่อ และ ราง เดินสายไฟ								
-	ราง W/W ขนาด Dia. 2x4 นิ้ว	20	ม.	395.00	7,900.00	36.00	720.00	8,620.00	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 3/4 นิ้ว	100	ม.	28.08	2,808.00	24.00	2,400.00	5,208.00	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	2,100	ม.	18.15	38,115.00	21.00	44,100.00	82,215.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 20 ของราคาต่อ รายการ)	1	รวม	8,184.60	8,184.60	2,455.38	2,455.38	10,639.98	
	รวมระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 2				365,228.60		130,698.88	495,927.48	
5.8	ระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 3 และคาตาฟ้า								
	โคมไฟ								
-	(RFL01) LED RECESSED FLUORESCENT LED-T8 2X18W.	33	ชุด	1,920.00	63,360.00	154.00	5,082.00	68,442.00	
-	(FL01) LED BATTEN FLUORESCENT LED-T8 1X18W.	6	ชุด	505.00	3,030.00	118.00	708.00	3,738.00	
-	(RD01) LED RECESSED DOWNLIGHT LED-E27 12W.	4	ชุด	429.00	1,716.00	118.00	472.00	2,188.00	
-	(RD02) LED RECESSED DOWNLIGHT LED-E27 7W.	8	ชุด	330.00	2,640.00	118.00	944.00	3,584.00	
-	LED STRIP LIGHT 6W/m-3000K-110D-24Vdc	12	ม.	225.00	2,700.00	100.00	1,200.00	3,900.00	
-	ALUMINIUM PROFILE L-1000mm	12	ชุด	35.00	420.00	50.00	600.00	1,020.00	
-	Switching Power Supply, 50W-24Vdc	2	ชุด	445.00	890.00	150.00	300.00	1,190.00	
-	EXIT SIGN LED 1x10W., BACK UP 2 hr.	1	ชุด	2,950.00	2,950.00	100.00	100.00	3,050.00	
-	2x9W. LED EMERGENCY LIGHT BACK UP 2 hr.	4	ชุด	2,600.00	10,400.00	100.00	400.00	10,800.00	
	สวิตช์และเต้ารับ								
-	สวิตช์เดี่ยว ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	18	ชุด	95.00	1,710.00	82.00	1,476.00	3,186.00	
-	สวิตช์สามทาง ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	1	ชุด	195.00	195.00	87.00	87.00	282.00	
-	เต้ารับเดี่ยว ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	5	ชุด	107.00	535.00	92.00	460.00	995.00	
-	เต้ารับคู่ ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	37	ชุด	170.00	6,290.00	92.00	3,404.00	9,694.00	
-	เต้ารับคู่ ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากากกันน้ำ	2	ชุด	840.00	1,680.00	92.00	184.00	1,864.00	
	สายไฟ								
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 4 ตร.มม.	1,600	ม.	27.60	44,160.00	10.00	16,000.00	60,160.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 2.5 ตร.มม.	2,200	ม.	17.50	38,500.00	7.00	15,400.00	53,900.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 1.5 ตร.มม.	1,000	ม.	11.48	11,480.00	5.00	5,000.00	16,480.00	
-	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคาสายไฟฟ้า)	1	รวม	9,414.00	9,414.00	2,824.20	2,824.20	12,238.20	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ปอ.ยง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ท่อ และ ราง เดินสายไฟ								
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 3/4 นิ้ว	100	ม.	28.08	2,808.00	24.00	2,400.00	5,208.00	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	1,300	ม.	18.15	23,595.00	21.00	27,300.00	50,895.00	
-	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 20 ของราคาท่อ ราง)	1	รวม	5,280.60	5,280.60	1,584.18	1,584.18	6,864.78	
	ระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 3 และควดฟ้า				233,753.60		85,925.38	319,678.98	
	รวมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคาร 10 ทั้งหมด				3,778,316.74		829,682.66	4,607,999.40	
6	งานระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ อาคาร 10								
6.1	งานระบบปรับอากาศชนิดปรับเปลี่ยนปริมาณน้ำยา VRF								
6.1.1	เครื่องปรับอากาศชนิดปรับเปลี่ยนปริมาณน้ำยา VRF								
	เครื่องระบายความร้อน (Outdoor Unit)								
-	CDU10-1-01 #380,000 BTU/HR	1	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		12,000.00	12,000.00	12,000.00	
-	CDU10-1-02 #240,000 BTU/HR	1	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		9,000.00	9,000.00	9,000.00	
-	CDU10-2-01 #340,000 BTU/HR	1	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		9,000.00	9,000.00	9,000.00	
-	CDU10-2-02 #170,000 BTU/HR	1	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		6,000.00	6,000.00	6,000.00	
-	CDU10-3-01 #220,000 BTU/HR	1	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	รวมเครื่องระบายความร้อน (Outdoor Unit)				0.00		42,000.00	42,000.00	
	เครื่องเป่าลมเย็น (FAN COIL UNIT)								
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU/HR (Ceilling type)	3	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		1,500.00	4,500.00	4,500.00	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU/HR (Ceilling type)	14	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		1,500.00	21,000.00	21,000.00	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 47,000 BTU/HR (Ceilling type)	6	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		1,500.00	9,000.00	9,000.00	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU/HR (Cassette Type)	1	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		1,500.00	1,500.00	1,500.00	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU/HR (Cassette Type)	3	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		1,500.00	4,500.00	4,500.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วยง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มค 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU/HR (Cassette Type)	3	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		1,500.00	4,500.00	4,500.00	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU/HR (Cassette Type)	3	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		1,500.00	4,500.00	4,500.00	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 47,000 BTU/HR (Cassette Type)	5	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		1,500.00	7,500.00	7,500.00	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU/HR (Wall Type)	1	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	รวม เครื่องเป่าลมเย็น (FAN COIL UNIT)				0.00		58,500.00	58,500.00	
	รวมเครื่องปรับอากาศชนิดปรับเปลี่ยนปริมาณน้ำยา VRF				-		100,500.00	100,500.00	
6.2	งานติดตั้ง (Installation Work)								
-	Refrigeration								
-	R410a	96	กก.	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		10.00	960.00	960.00	
-	Accessories for AC								
-	Hanger & Support for FCU	39	รวม	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		-	-	0.00	
-	แท่นคอนกรีตใช้สำหรับติดตั้ง CDL	5	รวม	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		500.00	2,500.00	2,500.00	
	รวมงานติดตั้ง (Installation Work)				-		3,460.00	3,460.00	
6.3	อุปกรณ์ท่อทองแดง และฉนวนยางหุ้มท่อ (Closed Cell Insulation)								
	REFRIGERANT TUBES HARD DRAWN TYPE L								
-	ขนาด Ø 1/4 นิ้ว	10	ม.	96.00	960.00	25.00	250.00	1,210.00	
-	ขนาด Ø 3/8 นิ้ว	326	ม.	105.00	34,230.00	30.00	9,780.00	44,010.00	
-	ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	44	ม.	166.00	7,304.00	50.00	2,200.00	9,504.00	
-	ขนาด Ø 5/8 นิ้ว	271	ม.	239.00	64,769.00	65.00	17,615.00	82,384.00	
-	ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	117	ม.	295.00	34,515.00	80.00	9,360.00	43,875.00	
-	ขนาด Ø 7/8 นิ้ว	75	ม.	385.00	28,875.00	110.00	8,250.00	37,125.00	
-	ขนาด Ø 1 1/8 นิ้ว	101	ม.	533.00	53,833.00	150.00	15,150.00	68,983.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มค 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	ขนาด Ø 1 3/8 นิ้ว	55	ม.	752.00	41,360.00	200.00	11,000.00	52,360.00	
-	ขนาด Ø 1 5/8 นิ้ว	13	ม.	857.00	11,141.00	225.00	2,925.00	14,066.00	
-	Indoor Branch Joint for 0-15 kW	8	ชุด	1,900.00	15,200.00	-	-	15,200.00	
-	Indoor Branch Joint for 15-40 kW	12	ชุด	2,900.00	34,800.00	-	-	34,800.00	
-	Indoor Branch Joint for 40-45 kW	11	ชุด	3,900.00	42,900.00	-	-	42,900.00	
-	Outdoor Branch Joint 2 pipes.	5	ชุด	5,700.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
-	Support & Accessories 10% ของราคาท่อ	1	LOT	27,698.70	27,698.70	5,539.74	5,539.74	33,238.44	
	ฉนวนยางหุ้มท่อ (Closed Cell Insulation)								
-	- Dia. 1/4" , Thk. 3/8"	10	ม.	14.00	140.00	8.00	80.00	220.00	
-	- Dia. 3/8" , Thk. 3/8"	326	ม.	16.00	5,216.00	10.00	3,260.00	8,476.00	
-	- Dia. 1/2" , Thk. 3/4"	44	ม.	52.00	2,288.00	14.00	616.00	2,904.00	
-	- Dia. 5/8" , Thk. 3/4"	271	ม.	54.00	14,634.00	16.00	4,336.00	18,970.00	
-	- Dia. 3/4" , Thk. 3/4"	117	ม.	58.00	6,786.00	18.00	2,106.00	8,892.00	
-	- Dia. 7/8" , Thk. 3/4"	75	ม.	61.00	4,575.00	21.00	1,575.00	6,150.00	
-	- Dia. 1-1/8", Thk. 3/4"	101	ม.	72.00	7,272.00	26.00	2,626.00	9,898.00	
-	- Dia. 1-3/8", Thk. 3/4"	55	ม.	80.00	4,400.00	26.00	1,430.00	5,830.00	
-	- Dia. 1-5/8", Thk. 3/4"	13	ม.	80.00	1,040.00	36.00	468.00	1,508.00	
-	Accessories 10% ของราคาท่อ	1	LOT	4,621.10	4,621.10	924.22	924.22	5,545.32	
	รวมอุปกรณ์ท่อทองแดง และฉนวนยางหุ้มท่อ (Closed Cell Insulation)				477,057.80		99,490.96	576,548.76	
6.4	งานท่อน้ำทิ้ง								
-	ท่อ PVC ขนาด 3/4" ชั้น 8.5	55	ม.	11.50	632.50	26.00	1,430.00	2,062.50	
-	ท่อ PVC ขนาด 1" ชั้น 8.5	150	ม.	15.00	2,250.00	26.00	3,900.00	6,150.00	
-	ท่อ PVC ขนาด 1-1/2" ชั้น 8.5	50	ม.	24.50	1,225.00	26.00	1,300.00	2,525.00	
-	ท่อ PVC ขนาด 2" ชั้น 8.5	45	ม.	38.75	1,743.75	26.00	1,170.00	2,913.75	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มค 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	ท่อ PVC ขนาด 2-1/2" ชั้น 8.5	5	ม.	51.25	256.25	26.00	130.00	386.25	
-	ท่อ PVC ขนาด 3" ชั้น 8.5	30	ม.	85.00	2,550.00	26.00	780.00	3,330.00	
-	Support & Accessories 10% ของราคาท่อ	1	LOT	865.75	865.75	173.15	173.15	1,038.90	
	รวมงานท่อน้ำทิ้ง				9,523.25		8,883.15	18,406.40	
6.5	งานไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ (Electrical Work for AC)								
-	Central Controllerl (iTouch Manager)	1	รวม	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		1,500.00	1,500.00	1,500.00	
-	Wired Remote Controller	39	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		-	-	0.00	
-	Cable Wire AWG 24 x 3 core	1500	ม.	32.00	48,000.00	10.00	15,000.00	63,000.00	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	500	ม.	18.00	9,000.00	21.00	10,500.00	19,500.00	
-	Support & Accessories 10% ของราคาท่อและสาย	1	LOT	17,100.00	17,100.00	8,550.00	8,550.00	25,650.00	
	รวมงานไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ (Electrical Work for AC)				74,100.00		35,550.00	109,650.00	
	รวมงานระบบปรับอากาศชนิดปรับเปลี่ยนปริมาณน้ำยา VRF				560,681.05		247,884.11	808,565.16	
7	งานตกแต่งภายใน								
7.1	งานตกแต่งภายในชั้นที่ 1								
7.1.1	10-1-13) ห้อง Coworcking space								
	ครุภัณฑ์สิ่งทำในที่ BF1 จำนวน 1 ชุด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	50	ม.	17.60	876.48	6.52	324.60	1,201.08	
	-ไม้ฉัดขนาดหนา 6 มม.	3	แผ่น	660.00	1,980.00	198.00	594.00	2,574.00	
	-บัวตกแต่งขอบไม้เนื้อแข็ง 1"x4" ลบมุม	16	ม.	70.00	1,087.10	21.00	326.13	1,413.23	
	-แผ่นลามิเนต ลามิเนต 4154-EM Trendy Walnut (สีลายไม้)	3	แผ่น	1,390.00	4,170.00	417.00	1,251.00	5,421.00	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีฟัน					0.00			
	-ทำสีฟันเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	1	ตร.ม.	94.00	94.00	28.20	28.20	122.20	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มค 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	-เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคา) วัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	820.76	820.76			820.76	
	รวมครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF1 จำนวน 1 ชุด				9,028.34		2,523.93	11,552.26	
	ครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF2 จำนวน 1 ชุด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	81	ม.	17.60	1,430.88	6.52	529.91	1,960.79	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	7	แผ่น	660.00	4,290.00	198.00	1,287.00	5,577.00	
	-แผ่นลามิเนต ลามิเนต 4194-EM Trendy Walnut (สีลายไม้)	7	แผ่น	1,390.00	9,035.00	417.00	2,710.50	11,745.50	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีฟัน					0.00			
	-ทำสีฟันเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	1	ตร.ม.	94.00	94.00	28.20	28.20	122.20	
	-เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคา) วัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	1,484.99	1,484.99			1,484.99	
	รวมครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF2 จำนวน 1 ชุด				16,334.87		4,555.61	20,890.48	
	ครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF3 จำนวน 1 ชุด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	193	ม.	17.60	3,395.74	6.52	1,257.58	4,653.33	
	-บัวตกแต่งขอบไม้เนื้อแข็ง 1"x4" สบมุม	16	ม.	70.00	1,087.10	21.00	326.13	1,413.23	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	10	แผ่น	660.00	6,600.00	198.00	1,980.00	8,580.00	
	-แผ่นลามิเนต ลามิเนต 4194-EM Trendy Walnut (สีลายไม้)	10	แผ่น	1,390.00	13,900.00	417.00	4,170.00	18,070.00	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีฟัน					0.00			
	-ทำสีฟันเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	2	ตร.ม.	94.00	226.54	28.20	67.96	294.50	
	-เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคา) วัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	2,520.94	2,520.94			2,520.94	
	รวมครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF3 จำนวน 1 ชุด				27,730.32		7,801.67	35,532.00	
	ครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF4 จำนวน 1 ชุด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	28	ม.	17.60	496.32	6.52	183.81	680.13	
	-บัวตกแต่งขอบไม้เนื้อแข็ง 1"x4" สบมุม	3	ม.	70.00	217.00	21.00	65.10	282.10	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มค 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	2	แผ่น	660.00	1,320.00	198.00	396.00	1,716.00	
	-แผ่นลามิเนต ลามิเนต 4194-EM Trendy Walnut (สีลายไม้)	2	แผ่น	1,390.00	2,780.00	417.00	834.00	3,614.00	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีพื้น					0.00			
	-ทำสีพื้นเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	1	ตร.ม.	94.00	94.00	28.20	28.20	122.20	
	-เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคา) วัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	490.73	490.73			490.73	
	รวมครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF4 จำนวน 1 ชุด				5,398.05		1,507.11	6,905.16	
	ครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF5 จำนวน 1 ชุด								
	ที่นั่ง								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	73	ม.	17.60	1,280.93	6.52	474.38	1,755.31	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	3	แผ่น	660.00	1,815.00	198.00	544.50	2,359.50	
	-แผ่นลามิเนต ลามิเนต 4194-EM Trendy Walnut (สีลายไม้)	3	แผ่น	1,390.00	3,822.50	417.00	1,146.75	4,969.25	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีพื้น					0.00			
	ทำสีพื้นเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	2	ตร.ม.	94.00	141.00	28.20	42.30	183.30	
	-เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคา) วัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	705.94	705.94			705.94	
	ผนังตกแต่ง								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	350	ม.	17.60	6,160.00	6.52	2,281.30	8,441.30	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	15	แผ่น	660.00	9,900.00	198.00	2,970.00	12,870.00	
	-แผ่นลามิเนต ลามิเนต S180-TX Dhyana Fabric	3	แผ่น	1,245.00	4,008.90	373.50	1,202.67	5,211.57	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีพื้น					0.00			
	-แผ่นลามิเนต ลามิเนต 4194-EM Trendy Walnut (สีลายไม้)	11	แผ่น	1,390.00	14,803.50	417.00	4,441.05	19,244.55	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีพื้น					0.00			
	-ทำสีพื้นเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	4	ตร.ม.	94.00	411.25	28.20	123.38	534.63	
	-เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคา) วัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	3,528.37	3,528.37			3,528.37	
	รวมครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF5 จำนวน 1 ชุด				46,577.39		13,226.33	59,803.71	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ครุภัณฑ์สิ่งทำในที่ BF6 จำนวน 1 ชุด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	299	ม.	17.60	5,269.44	6.52	1,951.49	7,220.93	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	13	แผ่น	660.00	8,553.60	198.00	2,566.08	11,119.68	
	-แผ่นวอลเปเปอร์ลายดอกบ๊อบ	3	ชุด	0.00	-	0.00	-	-	
	-ทำสีพื้น (สีรักขาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	4	ตร.ม.	94.00	349.68	28.20	104.90	454.58	
	-เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคา) วัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	1,417.27	1,417.27			1,417.27	
	รวมครุภัณฑ์สิ่งทำในที่ BF6 จำนวน 1 ชุด				15,589.99		4,622.47	20,212.47	
	ครุภัณฑ์สิ่งทำในที่ BF7 จำนวน 2 ชุด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	88	ม.	17.60	1,548.80	6.52	573.58	2,122.38	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	2	แผ่น	660.00	990.00	198.00	297.00	1,287.00	
	-แผ่นลามิเนต ลามิเนต 4194-EM Trendy Walnut (สีลายไม้)	2	แผ่น	1,390.00	2,780.00	417.00	834.00	3,614.00	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เวนร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีพื้น								
	-ทำสีพื้นทึบสีลามิเนต (สีรักขาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	2	ตร.ม.	94.00	141.00	28.20	42.30	183.30	
	-เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคา) วัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	545.98	545.98			545.98	
	รวมครุภัณฑ์สิ่งทำในที่ BF7 จำนวน 1 ชุด				6,005.78		1,746.88	7,752.66	
	งานสีภายใน								
	-ผนังทาสี TOA 8791หรือเทียบเท่า (สีขาว)	51	ตร.ม.	51.83	2,659.40	30.00	1,539.30	4,198.70	
	-ผนังทาสี TOA 7869*# หรือเทียบเท่า (สีเหลือง)	4	ตร.ม.	51.83	196.95	30.00	114.00	310.95	
	รวมงานสีภายใน				2,856.35		1,653.30	4,509.65	
	งานตราสัญลักษณ์,อักษร								
	-ตัวอักษร RUTS แผ่นพลาสติก หนา 10 มม.พ่นสีตามแบบ DT1	1	ชุด	0.00	-	0.00	-	-	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มค 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ครุภัณฑ์สิ่งทำในที่ BF10 จำนวน 1 ชุด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	329	ม.	17.60	5,798.50	6.52	2,147.42	7,945.92	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	6	แผ่น	660.00	4,045.80	198.00	1,213.74	5,259.54	
	-แผ่นลามิเนต ลามิเนต 4194-EM Trendy Walnut (สีลายไม้)	6	แผ่น	1,390.00	8,520.70	417.00	2,556.21	11,076.91	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีพื้น					0.00			
	-ทำสีพื้นเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	4	ตร.ม.	94.00	386.34	28.20	115.90	502.24	
	-เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคา) วัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	1,875.13	1,875.13			1,875.13	
	รวมครุภัณฑ์สิ่งทำในที่ BF10 จำนวน 1 ชุด				20,626.47		6,033.27	26,659.74	
	งานสีภายใน								
	-ผนังทาสี TOA 8791หรือเทียบเท่า (สีขาว)	122	ตร.ม.	51.83	6,347.72	30.00	3,674.16	10,021.88	
	-ผนังทาสี TOA 7341 หรือเทียบเท่า (สีน้ำเงิน)	6	ตร.ม.	51.83	298.54	30.00	172.80	471.34	
	-ผนังทาสี TOA 7869*# หรือเทียบเท่า (สีเหลือง)	7	ตร.ม.	51.83	336.90	30.00	195.00	531.90	
	รวมงานสีภายใน				6,983.16		4,041.96	11,025.12	
	รวมงาน 10-1-29) ห้องสำนักงานอาจารย์				63,841.99		20,441.93	84,283.92	
7.1.3	10-1-21)ห้องประชุมสำนักงาน								
	ครุภัณฑ์สิ่งทำในที่ BF11 จำนวน 1 ชุด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	109	ม.	17.60	1,918.40	6.52	710.46	2,628.86	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	5	แผ่น	660.00	2,970.00	198.00	891.00	3,861.00	
	-แผ่นลามิเนต ลามิเนต 4194-EM Trendy Walnut (สีลายไม้)	5	แผ่น	1,390.00	6,255.00	417.00	1,876.50	8,131.50	
	-หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีพื้น					0.00			
	-ทำสีพื้นเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	1	ตร.ม.	94.00	127.84	28.20	38.35	166.19	
	-เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคา) วัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	1,127.12	1,127.12			1,127.12	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวมครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF11 จำนวน 1 ชุด				12,398.36		3,516.31	15,914.68	
	ครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF12 จำนวน 1 ชุด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	71	ม.	17.60	1,249.07	6.52	462.58	1,711.65	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	3	แผ่น	660.00	1,650.00	198.00	495.00	2,145.00	
	-แผ่นลามิเนต ลามิเนต 4194-EM Trendy Walnut	3	แผ่น	1,390.00	3,475.00	417.00	1,042.50	4,517.50	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีพื้น					0.00			
	-ทำสีพื้นเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	2	ตร.ม.	94.00	141.00	28.20	42.30	183.30	
	-เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคา) วัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	651.51	651.51			651.51	
	รวมครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF12 จำนวน 1 ชุด				7,166.58		2,042.38	9,208.96	
	ครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF13 จำนวน 1 ชุด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	84	ม.	17.60	1,470.13	6.52	544.45	2,014.58	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	3	แผ่น	660.00	1,650.00	198.00	495.00	2,145.00	
	-แผ่นลามิเนต ลามิเนต 4194-EM Trendy Walnut (สีลายไม้)	2	แผ่น	1,390.00	2,780.00	417.00	834.00	3,614.00	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีพื้น					0.00			
	-แผ่นลามิเนต ลามิเนต 1573 Frosty White (สีขาว)	3	แผ่น	1,600.00	4,800.00	480.00	1,440.00	6,240.00	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีพื้น					0.00			
	-ทำสีพื้นเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	1	ตร.ม.	94.00	98.70	28.20	29.61	128.31	
	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคา) วัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	1,079.88	1,079.88			1,079.88	
	รวมครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF13 จำนวน 1 ชุด				11,878.71		3,343.06	15,221.77	
	งานสีภายใน								
	-ผนังทาสี TOA 8791หรือเทียบเท่า (สีขาว)	44	ตร.ม.	51.83	2,273.78	30.00	1,316.10	3,589.88	
	รวมงานสีภายใน				2,273.78		1,316.10	3,589.88	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มค 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	งานตราสัญลักษณ์,อักษร								
	-ไม่มีในรายการ	0	0.00	0.00	-	0.00	-	-	
	รวมงานตราสัญลักษณ์,อักษร							0.00	
	รวมงาน 10-1-21) ห้องประชุมสำนักงาน				33,717.44		10,217.86	43,935.29	
7.1.4	10-1-24) ห้องโถงตอนรับ								
	ครุภัณฑ์สิ่งทำในที่ BF14 จำนวน 1 ชุด								
	- (W4) ผนังไม้อัดซีเมนต์บอร์ด ขนาด 120x240 ซม.หนา 12 มม.	25	ตร.ม.	0.00	-	0.00	-	-	
	โครงเคร่าเหล็กชุบกัลวาไนซ์ C 75 x 35 x 15 x 2.3 mm. @ 0.6 x 1.20								
	ม.บุแผ่นเว้นร่อง 5-10 มม.ใช้เส้นโฟมอัดรอยต่อ อุดปิดด้วยโฟลียูรีเทนซิลแลนท์								
	-เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคา) วัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	0.00	-			-	
	รวมครุภัณฑ์สิ่งทำในที่ BF14 จำนวน 1 ชุด							0.00	
	ครุภัณฑ์สิ่งทำในที่ BF15 จำนวน 1 ชุด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	184	ม.	17.60	3,238.40	6.52	1,199.31	4,437.71	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	4	แผ่น	660.00	2,679.60	198.00	803.88	3,483.48	
	-แผ่นลามิเนต ลามิเนต 4194-EM Trendy Walnut (สีลายไม้)	4	แผ่น	1,390.00	5,643.40	417.00	1,693.02	7,336.42	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีพื้น					0.00			
	-ทำสีพื้นเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทึบด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	2	ตร.ม.	94.00	216.20	28.20	64.86	281.06	
	-เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคา) วัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	1,177.76	1,177.76			1,177.76	
	รวมครุภัณฑ์สิ่งทำในที่ BF15 จำนวน 1 ชุด				12,955.36		3,761.07	16,716.43	
	ครุภัณฑ์สิ่งทำในที่ BF16 จำนวน 1 ชุด								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	108	ม.	17.60	1,901.15	6.52	704.07	2,605.23	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	3	แผ่น	660.00	1,735.80	198.00	520.74	2,256.54	
	-แผ่นลามิเนต ลามิเนต D716-M Indigo (สีน้ำเงิน)	3	แผ่น	1,600.00	4,208.00	480.00	1,262.40	5,470.40	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีฟัน					0.00			
	ทำสีฟันเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	1	ตร.ม.	94.00	126.90	28.20	38.07	164.97	
	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคา) วัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	797.19	797.19			797.19	
	รวมครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF16 จำนวน 1 ชุด				8,769.04		2,525.28	11,294.32	
	งานสีภายใน								
	-ผนังทาสี TOA 8791หรือเทียบเท่า (สีขาว)	43	ตร.ม.	51.83	2,205.88	30.00	1,276.80	3,482.68	
	-ผนังทาสี TOA 8598 (สีน้ำตาล) หรือเทียบเท่า	36	ตร.ม.	51.83	1,865.88	30.00	1,080.00	2,945.88	
	-ผนังทาสี TOA 7341 หรือเทียบเท่า (สีน้ำเงิน)	6	ตร.ม.	51.83	330.68	30.00	191.40	522.08	
	-งานทาสี ตู้โชว์เดิม	20	ตร.ม.	51.83	1,031.42	30.00	597.00	1,628.42	
	-งานขุดลอกและทาสีกันเชื้อรา ตู้โชว์	20	ตร.ม.	0.00	-	23.00	457.70	457.70	
	รวมงานสีภายใน				5,433.86		3,602.90	9,036.76	
	งานตราสัญลักษณ์,อักษร								
	-ตัวอักษร RUTS แผ่นพลาสติก หนา 10 มม. ฟันสี ขนาด 0.40*1.62 ม.	1	ชุด	3,600.00	3,600.00	0.00	-	3,600.00	
	-ตัวอักษรแผ่นพลาสติก หนา 10 มม. ฟันสี ขนาด 0.10*2.06 ม.	1	ชุด	4,600.00	4,600.00	0.00	-	4,600.00	
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย								
	รวมงานตราสัญลักษณ์,อักษร				8,200.00		0.00	8,200.00	
	รวมงาน 10-1-24) ห้องโถงตอนรับ				35,358.25		9,889.26	45,247.51	
7.2	งานตกแต่งภายในชั้นที่ 2								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
7.2.1	10-2-12) ห้องเรียน 1-ห้องเรียน 2								
	ครุภัณฑ์สิ่งทำในที่ BF17 จำนวน 5 ชุด								
	เวที								
	-โครงคร่าวไม้เต็ง 2"x4" @0.40 ม.	14	ลบ.ฟ.	1,720.00	24,157.06	516.00	7,247.12	31,404.17	
	-โครงคร่าวไม้เต็ง 2"x6" @0.40 ม.	9	ลบ.ฟ.	1,747.00	15,701.62	524.10	4,710.49	20,412.10	
	- ไม้อัดซีเมนต์ ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม.หนา 24 มม. ตรารีว่า บอร์ด	20	แผ่น	978.42	19,933.35	293.53	5,980.01	25,913.36	
	-(F5)กระเบื้องยางลายไม้ หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ขนาดไม่น้อยกว่า 0.15x0.90 ม.	68	ตร.ม.	350.00	23,922.50	80.00	5,468.00	29,390.50	
	-เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคา) วัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	8,371.45	8,371.45			8,371.45	
	ผนังตกแต่ง								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	260	ม.	17.60	4,570.72	6.52	1,692.72	6,263.44	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	9	แผ่น	660.00	6,025.80	198.00	1,807.74	7,833.54	
	-แผ่นลามิเนต ลามิเนต 4194-EM Trendy Walnut (สีลายไม้)	9	แผ่น	1,390.00	12,690.70	417.00	3,807.21	16,497.91	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีฟัน					0.00			
	-ทำสีฟันเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	3	ตร.ม.	94.00	305.50	28.20	91.65	397.15	
	-เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคา) วัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	2,359.27	2,359.27			2,359.27	
	ผนังกระดานไวนิลบอร์ด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	190	ม.	17.60	3,339.60	6.52	1,236.79	4,576.39	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	3	แผ่น	660.00	1,650.00	198.00	495.00	2,145.00	
	-แผ่นลามิเนต ลามิเนต 1573 Frosty White (สีขาว)	3	แผ่น	1,600.00	4,000.00	480.00	1,200.00	5,200.00	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีฟัน					0.00			
	-ทำสีฟันเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	2	ตร.ม.	94.00	222.78	28.20	66.83	289.61	
	-เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคา) วัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	921.24	921.24			921.24	
	รวมครุภัณฑ์สิ่งทำในที่ BF17 จำนวน 5 ชุด				128,171.59		33,803.56	161,975.14	
	ครุภัณฑ์สิ่งทำในที่ BF18 จำนวน 5 ชุด								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มค 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	194	ม.	17.60	3,410.88	6.52	1,263.19	4,674.07	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	9	แผ่น	660.00	5,656.20	198.00	1,696.86	7,353.06	
	-แผ่นลามิเนต ลามิเนต 4194-EM Trendy Walnut (สีลายไม้)	9	แผ่น	1,390.00	11,912.30	417.00	3,573.69	15,485.99	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีฟัน					0.00			
	-ทำสีฟันเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	3	ตร.ม.	94.00	235.00	28.20	70.50	305.50	
	-เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคา) วัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	2,121.44	2,121.44			2,121.44	
	รวมครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF18 จำนวน 5 ชุด				23,335.82		6,604.24	29,940.06	
	ครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF19 จำนวน 5 ชุด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	112	ม.	17.60	1,965.04	6.52	727.73	2,692.77	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	3	แผ่น	660.00	2,171.40	198.00	651.42	2,822.82	
	-แผ่นลามิเนต ลามิเนต 4194-EM Trendy Walnut (สีลายไม้)	3	แผ่น	1,390.00	4,573.10	417.00	1,371.93	5,945.03	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีฟัน					0.00			
	-ทำสีฟันเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	2	ตร.ม.	94.00	141.00	28.20	42.30	183.30	
	-เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคา) วัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	885.05	885.05			885.05	
	รวมครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF19 จำนวน 5 ชุด				9,735.59		2,793.38	12,528.98	
	ครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF20 จำนวน 4 ชุด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	77	ม.	17.60	1,351.68	6.52	500.58	1,852.26	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	5	แผ่น	660.00	3,055.80	198.00	916.74	3,972.54	
	-แผ่นลามิเนต ลามิเนต 4194-EM Trendy Walnut (สีลายไม้)	5	แผ่น	1,390.00	6,435.70	417.00	1,930.71	8,366.41	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีฟัน					0.00			
	-ทำสีฟันเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	1	ตร.ม.	94.00	94.00	28.20	28.20	122.20	
	-เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคา) วัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	1,093.72	1,093.72			1,093.72	
	รวมครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF20 จำนวน 4 ชุด				12,030.90		3,376.23	15,407.13	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	งานสีภายใน								
	-ผนังทาสี TOA 8791หรือเทียบเท่า (สีขาว)	192	ตร.ม.	51.83	9,964.73	30.00	5,767.74	15,732.47	
	รวมงานสีภายใน				9,964.73		5,767.74	15,732.47	
	งานตราสัญลักษณ์,อักษร								
	-ไม่มีในราย	0		0.00	-	0.00	-	-	
		0	0.00	0.00		0.00			
	รวมงานตราสัญลักษณ์,อักษร							0.00	
	รวมงาน 10-2-12) ห้องเรียน 1-ห้องเรียน 2				183,238.63		52,345.15	235,583.78	
7.2.2	10-1-18) โถงห้องเรียน								
	ครุภัณฑ์สิ่งทำในที่ BF21 จำนวน 1 ชุด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	184	ม.	17.60	3,238.40	6.52	1,199.31	4,437.71	
	-ไม้อัดยงหนา 6 มม.	4	แผ่น	660.00	2,679.60	198.00	803.88	3,483.48	
	-แผ่นลามิเนต ลามิเนต 4194-EM Trendy Walnut	4	แผ่น	1,390.00	5,643.40	417.00	1,693.02	7,336.42	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีพื้น					0.00			
	-ทำสีพื้นเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	2	ตร.ม.	94.00	216.20	28.20	64.86	281.06	
	-เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคา) วัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	1,177.76	1,177.76			1,177.76	
	รวมครุภัณฑ์สิ่งทำในที่ BF21 จำนวน 1 ชุด				12,955.36		3,761.07	16,716.43	
	งานสีภายใน								
	-ผนังทาสี TOA 8791หรือเทียบเท่า (สีขาว)	29	ตร.ม.	51.83	1,490.63	30.00	862.80	2,353.43	
	รวมงานสีภายใน				1,490.63		862.80	2,353.43	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	งานตราสัญลักษณ์,อักษร								
	-ไม่มีในรายการ			0.00		0.00			
	รวมงานตราสัญลักษณ์,อักษร							0.00	
	รวมงาน 10-1-18) โถงห้องเรียน				14,445.99		4,623.87	19,069.86	
	รวมงานตกแต่งภายใน				460,123.39		135,155.37	595,278.76	
8	FACADE (แผงกันแดด)								
	- อลูมิเนียมคอมโพสิตได้ FR หนา 4 มม.+โครงรา้วเหล็กกล่อง 1 1/4"x1 1/4" หนา 1.5 มม.	403	ตร.ม.	2,830.00	1,140,490.00	780.00	314,340.00	1,454,830.00	
	- เหล็กกล่อง-100X50X2.30 mm. 5.14 kg.	1,285	กก.	29.70	38,164.50	14.00	17,990.00	56,154.50	
	- ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม (รองพื้นกันสนิม RUST SHIELD หนา 40 ไมครอน/ สีน้ำมันทับหน้า TOA GLPTON-2เขียว)	75	ตร.ม.	82.97	6,222.75	73.00	5,475.00	11,697.75	
	รวมงานภูมิทัศน์และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ				1,184,877.25		337,805.00	1,522,682.25	
3	งานปรับปรุงภูมิทัศน์								
3.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม (ปรับปรุงภูมิทัศน์)								
3.1.1	งานโครงสร้างป้าย อาคาร 10								
	1) งานเตรียมการก่อสร้าง (งานโครงสร้างป้าย อาคาร 10)								
	งานปักธงอาคาร	65	ตร.ม.	5.00	325.00	5.00	325.00	650.00	
	รวมงานเตรียมการก่อสร้าง (งานโครงสร้างป้าย อาคาร 10)				325.00		325.00	650.00	
	2) งานโครงสร้างฐานราก (งานโครงสร้างป้าย อาคาร 10)								
	งานดินขุดทำฐานราก+ ถมดิน	14	ลบ.ม.	-	-	121.00	1,694.00	1,694.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มก 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	คอนกรีตหยาบ	0.4	ลบ.ม.	2,473.83	989.53	427.00	170.80	1,160.33	
	ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	691.59	691.59	112.00	112.00	803.59	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	2	ลบ.ม.	2,659.81	5,319.62	421.00	842.00	6,161.62	
	แบบหล่อ คัดรื้อระยะ 80	5	ตร.ม.	487.00	2,435.00	-	-	2,435.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	2	ตร.ม.	460.00	920.00	-	-	920.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	6	ตร.ม.	-	-	163.00	978.00	978.00	
	ตะปู	2	กก.	51.40	102.80	-	-	102.80	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	13	กก.	23.53	305.89	4.40	57.20	363.09	
	DB 12 mm. คุณภาพ SD-40	132	กก.	24.10	3,181.20	3.60	475.20	3,656.40	
	ลวดผูกเหล็ก	4	กก.	39.72	158.88	-	-	158.88	
	รวมงานโครงสร้างฐานราก (งานโครงสร้างป้าย อาคาร 10)				14,104.51		4,329.20	18,433.71	
	3) งานโครงสร้างเสา ค.ส.ล. (งานโครงสร้างป้าย อาคาร 10)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	2.0	ลบ.ม.	2,659.81	5,319.62	519.00	1,038.00	6,357.62	
	แบบหล่อ คัดรื้อระยะ 80	19	ตร.ม.	487.00	9,253.00	-	-	9,253.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	7	ตร.ม.	460.00	3,220.00	-	-	3,220.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	24	ตร.ม.	-	-	163.00	3,912.00	3,912.00	
	ตะปู	6	กก.	51.40	308.40	-	-	308.40	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	66	กก.	23.53	1,552.98	4.40	290.40	1,843.38	
	DB 16 mm คุณภาพ SD-40	137	กก.	24.76	3,392.12	3.90	534.30	3,926.42	
	ลวดผูกเหล็ก	6	กก.	39.72	238.32	-	-	238.32	
	งานงานโครงสร้างเสา ค.ส.ล. (งานโครงสร้างป้าย อาคาร 10)				23,284.44		5,774.70	29,059.14	
	4) งานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. (งานโครงสร้างป้าย อาคาร 10)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	2	ลบ.ม.	2,659.81	5,319.62	519.00	1,038.00	6,357.62	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มค 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	แบบหล่อ คัดร้อยละ 80	16	ตร.ม.	487.00	7,792.00	-	-	7,792.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	6	ตร.ม.	460.00	2,760.00	-	-	2,760.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	20	ตร.ม.	-	-	163.00	3,260.00	3,260.00	
	ค้ำยัน ร้อยละ 80	14	ตัว	28.00	392.00	-	-	392.00	
	ค่าค้ำยัน (คิดเต็ม)	17	ตัว	-	-	8.00	136.00	136.00	
	ตะปู	5	กก.	51.40	257.00	-	-	257.00	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	127	กก.	23.53	2,988.31	4.40	558.80	3,547.11	
	DB 20 mm คุณภาพ SD-40	343	กก.	24.25	8,317.75	3.50	1,200.50	9,518.25	
	ลวดผูกเหล็ก	14	กก.	39.72	556.08	-	-	556.08	
	รวมงานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. (งานโครงสร้างป้าย อาคาร 10)				28,382.76		6,193.30	34,576.06	
	5) งานโครงสร้างพื้นรับนั่งก้อ (งานโครงสร้างป้าย อาคาร 10)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	1	ลบ.ม.	2,659.81	2,659.81	519.00	519.00	3,178.81	
	แบบหล่อ คัดร้อยละ 80	6	ตร.ม.	487.00	2,922.00	-	-	2,922.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	2	ตร.ม.	460.00	920.00	-	-	920.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	7	ตร.ม.	-	-	163.00	1,141.00	1,141.00	
	ค้ำยัน ร้อยละ 80	6	ตัว	28.00	168.00	-	-	168.00	
	ค่าค้ำยัน (คิดเต็ม)	7	ตัว	-	-	8.00	56.00	56.00	
	ตะปู	2	กก.	51.40	102.80	-	-	102.80	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	110	กก.	23.53	2,588.30	4.40	484.00	3,072.30	
	ลวดผูกเหล็ก	3	กก.	39.72	119.16	-	-	119.16	
	รวมงานโครงสร้างพื้นรับนั่งก้อ (งานโครงสร้างป้าย อาคาร 10)				9,480.07		2,200.00	11,680.07	
	รวมงานโครงสร้างป้าย อาคาร 10				75,576.78		18,822.20	94,398.98	
3.1.2	งานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล.ภูมิทัศน์								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ทรายปรับระดับ	11	ลบ.ม.	691.59	7,607.49	99.00	1,089.00	8,696.49	
	ดินลูกรังบดอัดแน่น	23	ลบ.ม.	327.10	7,523.30	99.00	2,277.00	9,800.30	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (รูปทรงกระบอก)	19	ลบ.ม.	2,659.81	50,536.39	519.00	9,861.00	60,397.39	
	WIRE MESH 4 มม. @ 0.20 ม.	175	ตร.ม.	26.58	4,651.50	5.00	875.00	5,526.50	
	พลาสติกกันชื้น	142	หลา	7.00	996.80	-	-	996.80	
	รวมงานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล.ภูมิทัศน์				71,315.48		14,102.00	85,417.48	
3.1.3	งานโครงสร้างถนน , ลานจอดรถ								
	ปรับแต่งบดอัดดินเดิม, ความหนาแน่น 85% Standar	746	ตร.ม.	0.00	-	46.00	34,316.00	34,316.00	
	ลูกรัง บดอัดแน่น 85%	239	ลบ.ม.	327.10	78,176.90	46.00	10,994.00	89,170.90	
	หินคลุก บดอัดแน่น 90%	224	ลบ.ม.	304.00	68,096.00	35.00	7,840.00	75,936.00	
	ทรายหยาบ หนา 0.07 ม.	65	ลบ.ม.	691.60	44,954.00	112.00	7,280.00	52,234.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc หนา C.15 ม.	112	ลบ.ม.	2,713.08	303,864.96	329.00	36,848.00	340,712.96	
	DB 12 mm คุณภาพ SD-40	1,315	กก.	24.10	31,691.50	3.60	4,734.00	36,425.50	
	Wire Mesh Ø 6mm. @ 0.20 m.	746	ตร.ม.	73.00	54,458.00	5.00	3,730.00	58,188.00	
	ผิวทางลาดยาง หนา 3 ซม	746	ตร.ม.	0.00	-	141.00	105,186.00	105,186.00	
	รวมงานโครงสร้างถนน , ลานจอดรถ				581,241.36		210,928.00	792,169.36	
3.1.4	งานปรับปรุงทาสีโรงจอดรถ								
	ทำความสะอาดโครงสร้างเดิม	193	ตร.ม.		-	10.00	1,930.00	1,930.00	
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม	193	ตร.ม.	62.00	11,966.00	73.00	14,089.00	26,055.00	
	รวมงานปรับปรุงทาสีโรงจอดรถ				11,966.00		16,019.00	27,985.00	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม (ปรับปรุงภูมิทัศน์)				740,099.62		259,871.20	999,970.82	
3.2	งานปรับปรุงภูมิทัศน์								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	งานรื้อถอน : งานปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร 9								
3.2.1	งานรื้อถอน :								
	งานรื้อถอน : - รื้อถอน ต้นไม้ยืนต้นตาย	3.00	ต้น		-	2000.00	6,000.00	6,000.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอน : - รื้อถอน ต้นไม้ลำต้น ขนาด 2- 4 นิ้ว	2.00	ต้น		-	500.00	1,000.00	1,000.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอน : - บล็อกตัวหนอน	546.94	ตร.ม.		-	25.00	13,673.50	13,673.50	รื้อกอง
	งานรื้อถอน : - บล็อกคอนกรีตเท้า	47.16	ตร.ม.		-	25.00	1,179.00	1,179.00	รื้อกอง
	งานรื้อถอน : - พื้น ค.ส.ล. หน้า 10 ซม.	2.57	ลบ.ม.		-	600.00	1,539.00	1,539.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอน : -ฐานองถ้ำเก็บน้ำ ค.ส.ล.	6.96	ลบ.ม.		-	600.00	4,176.00	4,176.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอน : -ผิวถนนลาดยาง	87.00	ตร.ม.		-	200.00	17,400.00	17,400.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอน : - คันหิน	137.00	ม.		-	35.00	4,795.00	4,795.00	รื้อกอง
	รวมงาน งานรื้อถอน				0.00		49,762.50	49,762.50	
3.2.2	งานปรับปรุงภูมิทัศน์								
	ไม้ยืนต้น								
	- ขุดล้อม ย้ายต้นไม้เดิม ลำต้น ขนาด 2- 4 นิ้วพร้อมปลูกใหม่ตามที่มีมหาวิทยาลัยกำหนด	3.00	ต้น		-	2000.00	6,000.00	6,000.00	
	- ขุดล้อม ย้ายต้นไม้เดิม พร้อมปลูกใหม่ตามที่มีมหาวิทยาลัยกำหนด	9.00	ต้น		-	6500.00	58,500.00	58,500.00	
	พันธุ์ไม้พุ่ม								
	- ต้นไทรเกาหลี พุ่ม 0.40X040 ม. สูง 1.00 ม.	51	ต้น	350.00	17,850.00			17,850.00	รวมขนส่ง/ปลูก
	พันธุ์ไม้คลุมดิน				0.00				
	- ปรับระดับดิน	3,737	ตร.ม.		0.00	35.00	130,795.00	130,795.00	
	- หญ้าขนาดเล็ก	3,737	ตร.ม.	45.00	168,165.00	13.50	50,449.50	218,614.50	
	- ดินผสม	747	ถุง	20.00	14,948.00	6.00	4,484.40	19,432.40	
	- หิมแม่น้ำ เบอร์ 2	307	ตร.ม.	60.00	18,420.60	18.00	5,526.18	23,946.78	
	งานถนนและลานจอด 282 ตร.ม.				0.00				
	- (F14) พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันโดยเครื่องโม่เตอร์	282	ตร.ม.		0.00	40.00	11,280.00	11,280.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ปอ.อย่าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มก 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- คันทันสำเร็จรูป	514	ม.	177.00	90,958.53	50.00	25,694.50	116,653.03	
	- ตีเส้นจางาร	100	ม.	49.33	4,933.00	28.00	2,800.00	7,733.00	
	- ตีเส้นที่จอดรถผู้พิการ	21	ตร.ม.	50.00	1,050.00	28.00	588.00	1,638.00	
	- สัญลักษณ์ที่จอดรถผู้พิการ	1	ชุด	847.50	847.50			847.50	
					0.00				
	งานลานกิจกรรม 184 ตร.ม.				0.00				
	- (F14) พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันเรียบสลับผิวขัดหยาบ เสาะร่อง กว้าง 10 มม.ลึก 10 มม. @ 0.30 ม.	184	ตรม	113.00	20,792.00	87.00	16,008.00	36,800.00	
	- เสาะร่อง กว้าง 10 มม.ลึก 10 มม. @ 0.30 ม.	184	ตรม			45.00	8,280.00	8,280.00	
	ทางลาด LRM 2	0							
	- (F14) พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันเรียบสลับผิวขัดหยาบ เสาะร่อง กว้าง 10 มม.ลึก 10 มม. @ 0.30 ม.	14	ตรม	113.00	1,531.15	87.00	1,178.85	2,710.00	
	- เสาะร่อง กว้าง 10 มม.ลึก 10 มม. @ 0.30 ม.	14	ตรม			45.00	630.00	630.00	
	ทางลาด LRM 3	0						0.00	
	- (F1) พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันเรียบสลับผิวขัดหยาบ เสาะร่อง กว้าง 10 มม.ลึก 10 มม. @ 0.30 ม.	12	ตรม	113.00	1,316.45	87.00	1,013.55	2,330.00	
	- เสาะร่อง กว้าง 10 มม.ลึก 10 มม. @ 0.30 ม.	12	ตรม			45.00	540.00	540.00	
	งานป้าย						0.00	0.00	
	- ผนังตกแต่งก่ออิฐประดับ อิฐดินเผา ขนาด 7 x 11 x 23 ซม.(ก x ย x ส) 50 ก้อน/ตร.ม.	0.00	ตร.ม.	1,250.00	-	95.00	-	0.00	
	- ฉาบแต่งร่องโชว์แนว(ผิวชักเงาสองด้าน)	0.00	ตร.ม.			60.00	-	0.00	
	- ทาน้ำยากันเชื้อราแลกกันตะไคร่น้ำสนิม	0.00	ตร.ม.	15.21	0.00	20.00	-	0.00	
	- เอ็น-ทับหลัง ขนาด 0.30 x 0.10 ม.	16.85	ม.	300.00	5,055.00	100.00	1,685.00	6,740.00	
	- อักษรป้าย แผ่นเหล็กปั๊มขึ้นรูป (RUTS 10)	30.00	ตัว	คิดในรายการงานครุภัณฑ์			0.00	0.00	
	- อักษรแผ่นเหล็กปั๊มขึ้นรูป (สาขาเกษตรศาสตร์ FACULTY OF LIBERAL ARTS (38 อักษร/ตัว)	38.00	ตัว	"			0.00	0.00	
	- อักษรป้าย แผ่นเหล็กปั๊มขึ้นรูป (09) ขนาด 18*27 CM	2.00	ตัว	"			0.00	0.00	
	รวม งานปรับปรุงภูมิทัศน์				345,867.23		325,452.98	671,320.21	
	รวม งานปรับปรุง : ภูมิทัศน์				345,867.23		375,215.48	721,082.71	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มก 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
4	งานฝังบริเวณ และงานสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ(งานไฟฟ้า)								
3.2.1	งานระบบฝังบริเวณไฟฟ้า								
3.2.1.1	หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์								
-	หม้อแปลงชนิดน้ำมัน ขนาด 630 kVA แรงดัน 33 kV	1	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		15,000.00	15,000.00	15,000.00	
-	และเสาไฟ+นั่งร้านรับ หม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	85,000.00	85,000.00	13,000.00	13,000.00	98,000.00	
-	อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	1	รวม	7,800.00	7,800.00	1,500.00	1,500.00	9,300.00	
-	ระบบสายดิน (Ground)	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	2,000.00	2,000.00	9,000.00	
	รวมหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์				99,800.00		31,500.00	131,300.00	
3.2.1.2	งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ								
	สายไฟฟ้า และท่อ, ร่องเดินสายไฟฟ้า ระบบเมน								
	และสายไฟป้อนภายนอกอาคาร								
-	สายเคเบิลใต้ดินแรงต่ำ CV 0.6/1 KV ขนาด 185 ตร.มม.	1,300	ม.	1,322.00	1,718,600.00	85.00	110,500.00	1,829,100.00	
-	เบ็ดเตล็ด	1	รวม	171,860.00	171,860.00	-	-	171,860.00	
	ท่อ และ ร่องร้อยสายไฟฟ้า								
-	Pole Concrete 9 ม. แรงต่ำ (พร้อมอุปกรณ์หัวเสา)	6	ต้น	2,260.00	13,560.00	1,000.00	6,000.00	19,560.00	
-	ท่อ HDPE DIA. 90 mm. PN8.	28	ม.	187.00	5,236.00	30.00	840.00	6,076.00	
-	HAND HOLE (HH)	1	บ่อ	37,895.00	37,895.00	9,054.00	9,054.00	46,949.00	
-	เบ็ดเตล็ด	1	รวม	389,430.20	389,430.20	116,829.06	116,829.06	506,259.26	
	รวมงานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ				2,336,581.20		243,223.06	2,579,804.26	
	รวมงานระบบฝังบริเวณไฟฟ้า				2,436,381.20		274,723.06	2,711,104.26	
4.2	งานระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร								
-	รางน้ำ GUTTER คสล. ขนาด 0.60 m	100	เมตร	2,600.00	260,000.00	780.00	78,000.00	338,000.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	งานชุด-กลับ	100	ม.	0.00	0.00	80.00	8,000.00	8,000.00	
	รวมงานระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร				260,000.00		86,000.00	346,000.00	
	รวมงานฝังบริเวณ และงานสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ(งานไฟฟ้า)				2,696,381.20		360,723.06	3,057,104.26	
5	หมวดงานครุภัณฑ์								
5.1	งานครุภัณฑ์ อาคาร 09								
5.1.1	งานครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด								
-	ตู้เก็บอุปกรณ์ 19" WALL RACK 12U	1	ชุด	9,410.00	9,410.00	คิดในรายการ 1.5 งานระบบไฟฟ้า		9,410.00	
-	24 PORT PATCH PANEL 1 U	1	ชุด	1,720.00	1,720.00	-	-	1,720.00	รวมค่าแรง
-	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)	1	ชุด	53,271.00	53,271.00	คิดในรายการ 1.5 งานระบบไฟฟ้า		53,271.00	
	แบบ 16 ช่อง								
-	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1	ชุด	14,018.00	14,018.00	คิดในรายการ 1.5 งานระบบไฟฟ้า		14,018.00	
-	จอแสดงผล LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์แขวนยึด	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	"		15,000.00	
-	สายสัญญาณสำหรับแสดงผลภาพ HDMI 5 เมตร	1	ชุด	865.00	865.00	-	-	865.00	รวมค่าแรง
-	เครื่องคอมพิวเตอร์ WorkStation	1	ชุด	22,429.00	22,429.00	"		22,429.00	
-	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่	7	ชุด	14,953.00	104,671.00	"		104,671.00	
	สำหรับติดตั้งภายในอาคาร								
-	อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเบ็ดเตล็ด (Accessories)	1	รวม	11,069.20	11,069.20	-	-	11,069.20	รวมค่าแรง
	รวมงานครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด				232,453.20		0.00	232,453.20	
5.1.2	งานครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์				0.00		0.00		
-	ตู้เก็บอุปกรณ์ 19" WALL RACK 12U	1	ชุด	9,410.00	9,410.00	คิดในรายการ 1.5 งานระบบไฟฟ้า		9,410.00	
-	24 PORT PATCH PANEL 1 U	1	ชุด	1,720.00	1,720.00	-	-	1,720.00	รวมค่าแรง
-	สวิตช์กระจายสัญญาณ 24 พอร์ต (10/1001000Mbps	2	ชุด	12,149.00	24,298.00	คิดในรายการ 1.5 งานระบบไฟฟ้า		24,298.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มิ.ค 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
5.1.5	งานครุภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล								
	งานระบบบำบัดน้ำเสีย								
-	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิด แบบหมุนเวียนตะกอน	1	ชุด	-	-	คิดในรายการงานโครงสร้าง		-	
	ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม / วัน พร้อมอุปกรณ์								
	รวมงานครุภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล				-		-	-	
5.1.6	งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศชนิดปรับเปลี่ยนปริมาณน้ำยา VRF								
5.1.6.1	เครื่องระบายความร้อน (Outdoor Unit)								
-	CDU901 #300,000 BTU/HR	1	ชุด	459,410.00	459,410.00	คิดในรายการ 1.6 งานปรับอากาศ		459,410.00	
-	CDU902 #320,000 BTU/HR	1	ชุด	590,240.00	590,240.00	"		590,240.00	
	รวมเครื่องระบายความร้อน (Outdoor Unit)				1,049,650.00		0.00	1,049,650.00	
5.1.6.2	เครื่องเป่าลมเย็น (FAN COIL UNIT)								
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU/HR (Ceilling type)	3	ชุด	21,910.00	65,730.00	คิดในรายการ 1.6 งานปรับอากาศ		65,730.00	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU/HR (Ceilling type)	11	ชุด	23,730.00	261,030.00	"		261,030.00	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU/HR (Cassette Type)	1	ชุด	16,870.00	16,870.00	"		16,870.00	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU/HR (Cassette Type)	3	ชุด	22,540.00	67,620.00	"		67,620.00	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU/HR (Wall Type)	1	ชุด	16,380.00	16,380.00	"		16,380.00	
	รวม เครื่องเป่าลมเย็น (FAN COIL UNIT)				427,630.00		0.00	427,630.00	
5.1.6.3	งานติดตั้ง (Installation Work)				0.00		0.00		
-	Refrigeration				0.00		0.00	0.00	
	- R410a	43	กก.	400.00	17,200.00	คิดในรายการ 2.6 งานปรับอากาศ		17,200.00	
-	Accessories for AC						0.00		

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มค 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- Hanger & Support for FCU	19	รวม	500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
	- แท่นคอนกรีตใช้สำหรับติดตั้ง CDU	2	รวม	2,500.00	5,000.00	คิดในรายการ 2.6 งานปรับอากาศ		5,000.00	
	รวมงานติดตั้ง (Installation Work)				31,700.00		0.00	31,700.00	
5.1.6.4	งานไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ (Electrical Work for AC)								
-	Central Controller (iTouch Manager)	1	รวม	82,800.00	82,800.00	คิดในรายการ 2.6 งานปรับอากาศ		82,800.00	
-	Wired Remote Controller	19	ชุด	4,700.00	89,300.00		-	89,300.00	
	รวมงานไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ (Electrical Work for AC)				172,100.00		0.00	172,100.00	
	รวมงานครุภัณฑ์ระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ				1,681,080.00		0.00	1,681,080.00	
	รวม งานครุภัณฑ์ อาคาร 09				2,230,282.90		0.00	2,230,282.90	
5.2	งานครุภัณฑ์ อาคาร 10								
5.2.1	งานครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด								
-	ตู้เก็บอุปกรณ์ 19" WALL RACK 12U	1	ชุด	9,410.00	9,410.00	คิดในรายการ 1.5 งานระบบไฟฟ้า		9,410.00	
-	24 PORT PATCH PANEL 1 U	1	ชุด	1,720.00	1,720.00	-	-	1,720.00	รวมค่าแรง
-	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง	1	ชุด	53,271.00	53,271.00	คิดในรายการ 1.5 งานระบบไฟฟ้า		53,271.00	
-	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1	ชุด	14,018.00	14,018.00	คิดในรายการ 1.5 งานระบบไฟฟ้า		14,018.00	
-	จอแสดงภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์แขวนยึด	1	ชุด	15,000.00	15,000.00	"		15,000.00	
-	สายสัญญาณสำหรับแสดงภาพ HDMI 5 เมตร	1	ชุด	865.00	865.00	-	-	865.00	รวมค่าแรง
-	เครื่องคอมพิวเตอร์ WorkStation	1	ชุด	22,429.00	22,429.00	"		22,429.00	
-	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่	16	ชุด	14,953.00	239,248.00	"		239,248.00	
	สำหรับติดตั้งภายในอาคาร								
-	อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเบ็ดเตล็ด (Accessories)	1	รวม	17,798.05	17,798.05	-	-	17,798.05	รวมค่าแรง

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มิ.ค 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวมงานครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด				373,759.05		0.00	373,759.05	
5.2.2	งานระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายไอที								
-	ตู้เก็บอุปกรณ์ 19" WALL RACK 12U	1	ชุด	9,410.00	9,410.00	คิดในรายการ 1.5 งานระบบไฟฟ้า		9,410.00	
-	24 PORT PATCH PANEL 1 U	1	ชุด	1,720.00	1,720.00	-	-	1,720.00	รวมค่าแรง
-	สวิตช์กระจายสัญญาณ 24 พอร์ต (10/1001000Mbps Layer 2 PoE Switch)	3	ชุด	12,149.00	36,447.00	คิดในรายการ 1.5 งานระบบไฟฟ้า		36,447.00	
-	แผงพักและกระจายสายใยแก้วนำแสง 1U	1	ชุด	3,150.00	3,150.00	"		3,150.00	
-	CAT 6+ PATCH PANEL 24 PORT (1U)	3	ชุด	2,900.00	8,700.00	-	-	8,700.00	รวมค่าแรง
-	อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายชนิดไร้สาย (Wireless Access Point)	12	ชุด	19,626.00	235,512.00	"		235,512.00	
-	อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเบ็ดเตล็ด (Accessories)	1	รวม	14,746.95	14,746.95	-	-	14,746.95	รวมค่าแรง
	ระบบโทรศัพท์								
-	ตู้ TC ขนาด 30 คู่สาย	1	ชุด	2,330.00	2,330.00	คิดในรายการ 2.5 งานระบบไฟฟ้า		2,330.00	
	รวมงานระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายไอที				312,015.95		0.00	312,015.95	
5.2.3	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
-	Fire Alarm Control Panl	1	ชุด	66,200.00	66,200.00	คิดในรายการ 2.5 งานระบบไฟฟ้า		66,200.00	
	- 5 Zones for Smoke detector, 3 Zones for Alarm bell							0.00	
	- Battery 2 x B12V 12AH							0.00	
-	Graphic Annunciator	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	คิดในรายการ 2.5 งานระบบไฟฟ้า		30,000.00	
-	Smoke Detector	29	ชุด	2,300.00	66,700.00	คิดในรายการ 2.5 งานระบบไฟฟ้า		66,700.00	
-	Heat Detector	24	ชุด	820.00	19,680.00	คิดในรายการ 2.5 งานระบบไฟฟ้า		19,680.00	
-	Manual Call Point	6	ชุด	2,000.00	12,000.00	คิดในรายการ 2.5 งานระบบไฟฟ้า		12,000.00	
-	Alarm Bell 6"	6	ชุด	1,900.00	11,400.00	คิดในรายการ 2.5 งานระบบไฟฟ้า		11,400.00	
	รวมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้				205,980.00		0.00	205,980.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
5.2.4	งานครุภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบ								
	อุปกรณ์ประกอบ ห้องน้ำ								
	- ติดตั้งเครื่องเป่ามือ 1800 วัตต์	8.00	ชุด	4,550.00	36,400.00	คิดในรายการงานสถาปัตยกรรม		36,400.00	ตรวจปริมาณ
	- เครื่องจ่ายสบู่เหลว	14.00	ชุด	2,616.00	36,624.00			36,624.00	
	งานป้าย								
	- อักษรป้าย แผ่นเหล็กพับขึ้นรูป (RUTS 10)	30.00	ตัว	3,800.00	114,000.00			114,000.00	
	- อักษรแผ่นเหล็กพับขึ้นรูป (สาขาศึกษาศาสตร์ FACULTY OF LIBERAL ARTS (38 อักษร/ตัว)	38.00	ตัว	800.00	30,400.00			30,400.00	
	- อักษรป้าย แผ่นเหล็กพับขึ้นรูป (09) ขนาด 18*27 CM	2.00	ตัว	1,200.00	2,400.00			2,400.00	
	รวม งานครุภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบ				219,824.00		0.00	219,824.00	
5.2.5	งานครุภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล								
	งานระบบบำบัดน้ำเสีย								
-	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิด แบบหมุนเวียนตะกอน	1	ชุด	-	-	คิดในรายการงานโครงสร้าง		-	
	ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 18 ลบ.ม / วัน พร้อมอุปกรณ์								
-	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิด แบบหมุนเวียนตะกอน	1	ชุด	-	-	คิดในรายการงานโครงสร้าง		-	
	ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม / วัน พร้อมอุปกรณ์								
-	ถังดักเศษอาหาร (FRP) วางบนพื้น ขนาด 70 ลิตร	3	ชุด	-	-			-	
-	ถังดักไขมัน ขนาด 3100 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	-	-	คิดในรายการงานโครงสร้าง		-	
-	ถังกรองแบบมีผนังกัน ขนาด 5200 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	-	-	คิดในรายการงานโครงสร้าง		-	
-	ถังกรองชีวภาพเติมอากาศ ขนาด 4 ลบ.ม./วัน พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	-	-	คิดในรายการงานโครงสร้าง		-	
	งานระบบประปา								
-	ปั๊มสูบน้ำประปาเพิ่มแรงดัน PACKAGE BOOSTER PUMP	1	ชุด	235,750.00	235,750.00	-	-	235,750.00	รวมค่าแรง
	สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 35 ลบ.ม./ชม. Airhead 15 m.water								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มค 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	ถังเก็บน้ำใต้ดินสำเร็จรูป ชนิด ไฟเบอร์กลาส ขนาด 10 ลบ.ม.	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	รวมงานครุภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล				235,750.00		-	235,750.00	
5.2.6	งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศชนิดปรับเปลี่ยนปริมาณน้ำยา VRF								
	เครื่องระบายความร้อน (Outdoor Unit)								
-	CDU10-1-01 #380,000 BTU/HR	1	ชุด	521,850.00	521,850.00	คิดในรายการ 1.6 งานปรับอากาศ		521,850.00	
-	CDU10-1-02 #240,000 BTU/HR	1	ชุด	323,400.00	323,400.00	"		323,400.00	
-	CDU10-2-01 #340,000 BTU/HR	1	ชุด	485,170.00	485,170.00	"		485,170.00	
-	CDU10-2-02 #170,000 BTU/HR	1	ชุด	255,780.00	255,780.00	"		255,780.00	
-	CDU10-3-01 #220,000 BTU/HR	1	ชุด	308,000.00	308,000.00	"		308,000.00	
	รวมเครื่องระบายความร้อน (Outdoor Unit)				1,894,200.00		0.00	1,894,200.00	
	เครื่องเป่าลมเย็น (FAN COIL UNIT)								
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU/HR (Ceilling type)	3	ชุด	21,910.00	65,730.00	คิดในรายการ 2.6 งานปรับอากาศ		65,730.00	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU/HR (Ceilling type)	14	ชุด	23,730.00	332,220.00	"		332,220.00	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 47,000 BTU/HR (Ceilling type)	6	ชุด	24,150.00	144,900.00	"		144,900.00	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU/HR (Cassette Type)	1	ชุด	15,400.00	15,400.00	"		15,400.00	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU/HR (Cassette Type)	3	ชุด	16,870.00	50,610.00	"		50,610.00	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU/HR (Cassette Type)	3	ชุด	21,000.00	63,000.00	"		63,000.00	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU/HR (Cassette Type)	3	ชุด	22,540.00	67,620.00	"		67,620.00	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 47,000 BTU/HR (Cassette Type)	5	ชุด	22,540.00	112,700.00	"		112,700.00	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU/HR (Wall Type)	1	ชุด	21,000.00	21,000.00	"		21,000.00	
	รวม เครื่องเป่าลมเย็น (FAN COIL UNIT)				873,180.00		0.00	873,180.00	
	รวมเครื่องปรับอากาศชนิดปรับเปลี่ยนปริมาณน้ำยา VRF				2,767,380.00		0.00	2,767,380.00	
	งานติดตั้ง (Installation Work)								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 มิ.ค 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	Refrigeration								
	- R410a	96	กก.	400.00	38,400.00	คิดในรายการ 2.6 งานปรับอากาศ		38,400.00	
-	Accessories for AC								
	- Hanger & Support for FCU	39	รวม	500.00	19,500.00	คิดในรายการ 2.6 งานปรับอากาศ		19,500.00	
	- แท่นคอนกรีตใช้สำหรับติดตั้ง CDU	5	รวม	2,500.00	12,500.00	"		12,500.00	
	รวมงานติดตั้ง (Installation Work)				70,400.00		0.00	70,400.00	
	งานไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ (Electrical Work for AC)								
-	Central Controller (iTouch Manager)	1	รวม	82,800.00	82,800.00	คิดในรายการ 2.6 งานปรับอากาศ		82,800.00	
-	Wired Remote Controller	39	ชุด	4,700.00	183,300.00	-	-	183,300.00	
	รวมงานไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ (Electrical Work for AC)				266,100.00		0.00	266,100.00	
	รวม งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ				3,103,880.00		0.00	3,103,880.00	
5.2.7	งานครุภัณฑ์ภูมิทัศน์ บริเวณ และงานสิ่งก่อสร้างประกอบ								
	งานตราสัญลักษณ์,อักษร								
	-ตัวอักษร RUTS แผ่นพลาสติก หนา 10 มม. ฟันสีตามแบบ DT1	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	-	3,000.00	
	-ตัวอักษรแผ่นพลาสติก หนา 10 มม. ฟันสี (สีขาว)	1	ชุด	7,960.00	7,960.00	0.00	-	7,960.00	
	Bachelor of Home Economics Program In Creative Home Economics								
	-ตัวอักษร RUTS แผ่นพลาสติก หนา 10 มม. ฟันสี ขนาด 0.40*1.62 ม.	1	ชุด	3,600.00	3,600.00	0.00	-	3,600.00	
	-ตัวอักษรแผ่นพลาสติก หนา 10 มม. ฟันสี ขนาด 0.10*2.06 ม.	1	ชุด	4,600.00	4,600.00	0.00	-	4,600.00	
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย								
	- อักษรป้าย แผ่นเหล็กปั๊มขึ้นรูป (RUTS 10)	30.00	ตัว	3,800.00	114,000.00		0.00	114,000.00	
	- อักษรแผ่นเหล็กปั๊มขึ้นรูป (สาขาศึกษาศาสตร์ FACULTY OF LIBERAL ARTS (38 อักษร/ตัว)	38.00	ตัว	800.00	30,400.00		0.00	30,400.00	
	- อักษรป้าย แผ่นเหล็กปั๊มขึ้นรูป (09) ขนาด 18*27 CM	2.00	ตัว	1,200.00	2,400.00		0.00	2,400.00	
	รวม งานครุภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบ				165,960.00		0.00	165,960.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ : ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องกลพิเศษในการก่อสร้างเช่น รถ Mobine Crane 25 ตัน

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน แผ่นที่ 1/4

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อทราย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลพิเศษ รถ Mobine Crane 25 ตัน เพื่องานวัสดุหลังคาและงานฝังบ่อบัดน้ำเสีย สำหรับช่วย ในการทำงาน จึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษกรณีดังกล่าว

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่ารถโมบายเครนขนาด 25 พร้อมคนขับ	68,000.00	1 งาน
	ค่าเช่า 8,500 บ./คัน/วัน กำหนดให้ใช้ 8 ครั้ง		
	และให้หมายรวมถึงการช่วยเหลืออุปกรณ์อื่นๆ เช่น		
	- งานวางถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังบำบัดน้ำเสีย งานเทคอนกรีต งานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก		
	คิดค่าเช่า 8,500 บ./1 คัน/วัน (1)		
	ระยะเวลา 8 วัน (2)		
	รวมค่าเช่ารถโมบายเครนขนาด 25 พร้อมคนขับ		
	จะได้ $(1) \times (2) = 68,000.00$ บ.		
รวมค่าใช้จ่าย		68,000.00	
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		4,760.00	
ค่าจ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		72,760.00	

เจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน

(รศ.วิศิษฐ์ศักดิ์ ทับยัง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจินตนา เจริญเนตกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัฒน์ จำเริญนุสิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนาธิป ชูอักษร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเมลวัลย์ ศิริสงคราม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ : งานกันรั้วชั่วคราวแนวเขตก่อสร้าง สูง 3.00 ม.

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน แผ่นที่ 2/4

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อทราย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ซึ่งสภาพพื้นที่ก่อสร้างโดยรอบโครงการติดถนนสัญจรเดิมรวมถึงอาคารใกล้เคียง จึงจำเป็นต้องกันรั้วชั่วคราวสำหรับกันแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างตลอดอายุสัญญาจ้าง เพื่อความปลอดภัย

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานกันรั้วชั่วคราว ตลอดแนวเขตก่อสร้าง 330 เมตร สูง 3.00 ม.	288,750.00	1 งาน
	ราคาต่อเมตร ค่าวัสดุ 1,300 บ. + ค่าแรง 450 บ.=1750 บ. (1)		
	วัสดุที่ใช้		
	-เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีไม่ชุบสี ขนาด 2.5' x 8'		
	-เหล็กกล่องขนาด 100 X 100 X 3.2 มม		
	-เหล็กกล่องขนาด 50 X 25 X 2.3 มม		
	-คอนกรีต 240 KSC		
2	วัสดุที่ใช้สามารถนำไปใช้กับงานอื่นได้ คิด 50%		
	ตลอดแนวเขตก่อสร้าง 330.00 เมตร คิด = 165.00 เมตร (2)		
	รวมค่าใช้จ่ายงานกันรั้วชั่วคราวแนวเขตก่อสร้าง สูง 3.00 ม.		
	จะได้ (1) x (2) =288,750 บ.		
รวมค่าใช้จ่าย		288,750.00	
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		20,212.50	
ค่าจ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		308,962.50	

สามแสนแปดพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์

(รศ.วิศิษฐ์ศักดิ์ ทับยัง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจินตนา เจริญเนตกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัฒน์ จำเริญนุสิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนาธิป ชูอักษร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเมลวัลย์ ศิริสงคราม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ : ค่าใช้จ่ายในการทำระบบป้องกันรั่วกันฝุ่นตามข้อบังคับ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน แผ่นที่ 3/4

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อทราย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากสภาพพื้นที่ก่อสร้างติดถนนสัญจรและรวมถึงอาคารใกล้เคียง จึงต้องมีการจัดทำระบบป้องกันระบบรั่วกันฝุ่นละออง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	การจัดทำระบบรั่วป้องกันฝุ่น (รายละเอียดที่มาจาก พร.1)	110,400.00	1 งาน
	เหล็กทางนอน Ø 1-1/2 " หนา 2 มม.		
	เหล็กทางตั้ง Ø 1-1/2 " หนา 2 มม.		
	เหล็กยึดติดอาคารทางนอน Ø 1-1/2 " หนา 2 มม.		
	ทาสีกันสนิม 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ		
	ข้อเสื่อสำหรับยึด		
	ช่องว่างปิดด้วยตาข่ายกรองแสงสีดำ		
	รวมราคาทั้งหมด (12 ตร.ม.) 3,300.74 บาท		
	ราคา 1.0 ตารางเมตรเท่ากับ 275 บาท คิดเพียง 50 % เพราะใช้ในงานอื่นได้อีก = 138 บาท (1)		
2	พื้นที่รั่วกันฝุ่นรอบโครงการ = 800 ตร.ม. (2)		
	รวมค่าใช้จ่ายในการทำระบบรั่วป้องกันฝุ่น		
	จะได้ (1) × (2) = 110,400 บ.		
รวมค่าใช้จ่าย		110,400.00	
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		7,728.00	
ค่าจ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		118,128.00	

หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน

(รศ.วิศิษฐ์ศักดิ์ ทับยัง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจินตนา เจริญเนตกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัฒน์ จำเริญนุสิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนาธิป ชูอักษร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเมธวัลย์ ศิริสงคราม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

แผ่นที่ 4/4

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในส่วนภูมิภาค กำหนดให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักงาน

พาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หากไม่มีเผยแพร่หรือเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์

จังหวัดที่เผยแพร่ราคาไว้มากที่สุด ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งโครงการได้ใช้วัสดุจำพวกงานเหล็กเสริม

คอนกรีต ถึงบำบัด-เก็บน้ำ จากราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง จึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษกรณีดังกล่าว

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

[illegible]

(รศ.วิศิษฐ์ศักดิ์ ทับยัง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจินตนา เจริญเนตกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัตร จำเริญนุสิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนาธิป ชัยภัทกร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเมลวัลย์ ศิริสงคราม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

<ผู้ใช้งาน>: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผลการคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 28 ส.ค. 2566



ค่างานต้นทุน 32,680,026.50 บาท

ค่าFactor F 1.2091

ค่างานรวมค่า Factor F 39,513,420.04 บาท

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	15	%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7	%
เงินประกันผลงานหัก	0	%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7	%

ค่างาน(ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนวยการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6856	0.8604	5.5000	22.0460	1.2204	1.0700	1.3058
1	15.4654	0.8166	5.5000	21.7820	1.2178	1.0700	1.3030
2	15.3220	0.7729	5.5000	21.5949	1.2159	1.0700	1.3010
5	15.0245	0.5541	5.5000	21.0786	1.2107	1.0700	1.2954
10	14.9659	0.4229	5.0000	20.3888	1.2038	1.0700	1.2880
15	11.7000	0.4229	5.0000	17.1229	1.1712	1.0700	1.2531
20	10.9884	0.3791	5.0000	16.3675	1.1636	1.0700	1.2450
25	8.9675	0.3791	4.5000	13.8466	1.1384	1.0700	1.2180
30	8.1852	0.3354	4.5000	13.0206	1.1302	1.0700	1.2093
40	8.1487	0.3354	4.5000	12.9841	1.1298	1.0700	1.2088
50	8.1374	0.2479	4.5000	12.8853	1.1288	1.0700	1.2078
60	7.7209	0.2479	4.0000	11.9688	1.1196	1.0700	1.1979
70	7.6178	0.2041	4.0000	11.8219	1.1182	1.0700	1.1964
80	7.6178	0.2041	4.0000	11.8219	1.1182	1.0700	1.1964
90	7.6095	0.2041	4.0000	11.8136	1.1181	1.0700	1.1963
100	7.6095	0.2041	4.0000	11.8136	1.1181	1.0700	1.1963
150	7.3600	0.1166	4.0000	11.4766	1.1147	1.0700	1.1927
200	7.3617	0.0291	4.0000	11.3908	1.1139	1.0700	1.1918
250	7.2736	-0.1458	4.0000	11.1278	1.1112	1.0700	1.1889
300	7.1950	-0.2333	3.5000	10.4617	1.1046	1.0700	1.1819
350	6.4098	-0.3208	3.5000	9.5890	1.0958	1.0700	1.1725
400	6.3344	-0.4958	3.5000	9.3386	1.0933	1.0700	1.1698
500	6.2868	-0.5395	3.5000	9.2473	1.0924	1.0700	1.1688
> 500	5.6676	-0.6708	3.5000	8.4968	1.0849	1.0700	1.1608

หมายเหตุ 1.กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2.ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

(Handwritten signatures and marks)

<ผู้ใช้งาน>: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายการคำนวณเทียบอัตราส่วนเพื่อหา Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เนื่องจาก ค่างานต้นทุนอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด

สูตร ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = $D - \{(D-E) \times (A-B) / (C-B)\}$

โดย ค่างานต้นทุน A หมายถึง ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F

B หมายถึง ค่างานต้นทุนขั้นต่ำของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุน
ที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่

C หมายถึง ค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุน
ที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่

D หมายถึง ค่า Factor F ของค่างานต้นทุนขั้นต่ำของช่วงค่างานต้นทุน
ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A อยู่)

E หมายถึง ค่า Factor F ของค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน
ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A อยู่)

รายการคำนวณ

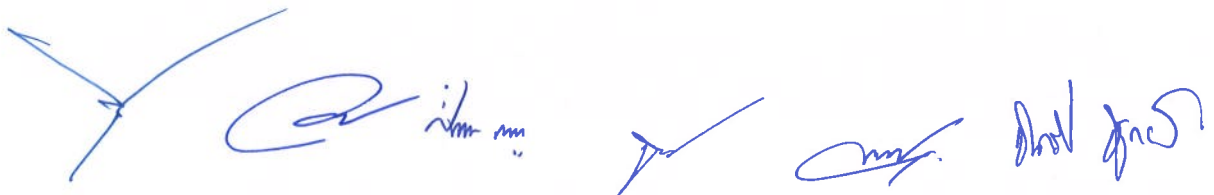
ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F	32,680,026.50 บาท...A
ค่างานต้นทุนตัวต่ำกว่า A	30,000,000.00 บาท...B
ค่างานต้นทุนตัวสูงกว่า A	40,000,000.00 บาท...C
Factor F ของค่างานต้นทุน B	1.2093 ...D
Factor F ของค่างานต้นทุน C	1.2088 ...E

แทนค่าในสูตร

$$= 1.2093 - \{(1.2093 - 1.2088) \times (32,680,026.50 - 30,000,000) / (40,000,000 - 30,000,000)\}$$

จะได้ Factor F ของค่างานต้นทุน A

$$= 1.2091$$



ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ค่า K
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10)
ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน
ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้
กำหนดให้

$$P = (PO) \times (K)$$

P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FATOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้ในการคำนวณครั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแบบรูปและรายการก่อสร้าง ดังนี้






รายการ ก่อสร้างอาคาร

ประเภทงาน งานอาคาร

สูตร $K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$

วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

- การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
- การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
- การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อนแล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น
- ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างาน จากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K เดือนเปิดซองราคา มากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
- ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญาหรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริงแล้วแต่ว่าราคาค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
- การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวด ตามสัญญาไปก่อนส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

    
/ดัชนีราคา...

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

At = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Act = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

ACo = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

GIpt = ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

GIPo = ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Pet = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PEo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา