


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 37,997,500.00 บาท (สามสิบล้านเจ็ดพันเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน โดยสังเขป
 - งานปรับปรุงอาคาร 09 และอาคาร 10
 - งานปรับปรุงหลังคา อาคาร 09 และอาคาร 10
 - งานปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาล อาคาร 09 และอาคาร 10
 - งานระบบไฟฟ้า ระบบเพลิงไหม้ ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบสื่อสาร อาคาร 09 และอาคาร 10
 - งานปรับปรุงพื้นที่จอดรถ และงานภูมิทัศน์
 - งานทาสีอาคารภายนอกและภายใน อาคาร 09 และอาคาร 10
 - งานตกแต่งภายใน อาคาร 10
5. ราคากลางเห็นชอบ ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2569
เป็นเงิน 37,665,229.97 บาท (สามสิบล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบล้านเจ็ดสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร งานปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน (แบบ ปร.4) จำนวน 2 แผ่น
 - 6.2 แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน (แบบ ปร.1 (ก)) จำนวน 2 แผ่น
 - 6.3 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา งานปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน (แบบ ปร.1) จำนวน 171 แผ่น
 - 6.4 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ งานปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน (แบบ ปร.2(ก)) จำนวน 2 แผ่น
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาครุภัณฑ์จัดซื้อ งานปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน (แบบ ปร.2(ก)) จำนวน 2 แผ่น
 - 6.6 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี งานปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน (แบบ ปร.3) จำนวน 1 แผ่น



6.7 แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น งานปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ
คณะศิลปศาสตร์ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน (แบบ ปร.3(ก) จำนวน 4 แผ่น

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ศักดิ์ ทับยัง

ประธานกรรมการ

7.2 นางจินตนา เจริญเนตรกุล

กรรมการ

7.3 นายชนาธิป ชูอักษร

กรรมการ

7.4 นายวีระวัฒน์ น้อยแก้ว

กรรมการ

7.5 นายธีรวัต จำเริญนุสิต

กรรมการ



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 375 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 16 งวด ดังต่อไปนี้

รวมเปอร์เซ็นต์ 100.00

- งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 3.50 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
ปฏิบัติงานก่อสร้าง ในส่วนอาคาร 09 อาคาร แล้วเสร็จ ดังนี้
1. งานรื้อถอน : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1 อาคาร 09 ทั้งหมด
2. งานรื้อถอน : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2 อาคาร 09 ทั้งหมด
3. งานรื้อถอน : สถาปัตยกรรม ชั้นหลังคา อาคาร 09 ทั้งหมด
4. งานโครงสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ 1 อาคาร 09 ทั้งหมด
5. งานทาสีเหล็กโครงพรรณโครงหลังคา อาคาร 09 ทั้งหมด
6. งานปรับปรุงโครงหลังคาชั้นที่ 2 (ทางเข้า) อาคาร 09
7. งานเสริมกำลังโครงสร้างรองรับทางเชื่อม อาคาร 09
8. งานสถาปัตยกรรม ชั้นหลังคา อาคาร 09 ทั้งหมด
9. งานโครงสร้างฐานราก ถึงบำบัดสำเร็จรูป แบบเดิมอาคาร 09
10. หมวดงานระบบสุขาภิบาล อาคาร 09
ตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 45 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 9.00 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
ปฏิบัติงานก่อสร้าง ในส่วนอาคาร 09 อาคาร แล้วเสร็จ ดังนี้
1. งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1 อาคาร 09 ทั้งหมด (ยกเว้นงานวัสดุผนังหลังคา อาคาร 09)
2. งานระบบไฟฟ้า ชั้น 1 อาคาร 09
3. งานติดตั้งท่อทองแดงและฉนวนยางหุ้มท่อเครื่องปรับอากาศ
ตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน (75 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 8.50 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
ปฏิบัติงานก่อสร้าง ในส่วนงาน อาคาร 09 แล้วเสร็จ ดังนี้
1. งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2 อาคาร 09 ทั้งหมด
3. หมวดงานระบบไฟฟ้าส่วนที่เหลือและสื่อสารทั้งหมด อาคาร 09
ตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน (105 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 4.00 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
ปฏิบัติงานก่อสร้าง ในส่วนงาน อาคาร 09 แล้วเสร็จ ดังนี้
1. หมวดงานเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด อาคาร 09
2. งานครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคาร 09
ตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 15 วัน (120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 3.00 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
ปฏิบัติงานก่อสร้าง ในส่วนงาน อาคาร 10 แล้วเสร็จ ดังนี้
1. งานรื้อถอน : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1 อาคาร 10 ทั้งหมด
2. งานรื้อถอน : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2 อาคาร 10 ทั้งหมด
3. งานรื้อถอน : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3 อาคาร 10 ทั้งหมด



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ปออย่าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 375 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 16 งวด ดังต่อไปนี้

4. งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ อาคาร 10
5. งานโครงสร้าง ต่อเติมบันได อาคาร 10
- ตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 15 วัน (135 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 1.50 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
- ปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารส่วนงาน อาคาร 10 แล้วเสร็จ ดังนี้
1. งานรื้อถอน : สถาปัตยกรรม ชั้นหลังคาอาคาร 10 ทั้งหมด
 2. งานโครงสร้างคาน ค.ส.ล.ชั้นที่ 1 (ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำ) อาคาร 10
 3. งานทาสีเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา อาคาร 10
 4. งานโครงสร้างรองรับโครงเคร่า+ฝ้า อาคาร 10
- ตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน (165 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 7 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 5.00 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
- ปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารส่วนงาน อาคาร 10 แล้วเสร็จ ดังนี้
1. งานติดตั้งสายไฟฟ้า และท่อ รังเดินสายไฟฟ้า ระบบเมน อาคาร 10 ทั้งหมด
 2. งานระบบคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายไอพี ทั้งหมด
- ตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 15 วัน (180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 8 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 5.50 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
- ปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารส่วนงาน อาคาร 10 แล้วเสร็จ ดังนี้
1. งานโครงสร้างงานต่อเติมรางงานระบบในห้องปฏิบัติการชั้นที่ 1 อาคาร 10
 2. งานปรับปรุงพื้นที่ชั้นที่ 1 ด้านหลังอาคาร 10
 3. งานโครงสร้างฐานราก ถึงบ้ำบ้น้ำเสีย ถึงกรองชีวภาพ ถึงดักไขมัน และถึงเกราะ อาคาร 10
 4. งานค่อริงพื้นโครงสร้าง อาคาร 10
 5. งานระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร 10
 6. งานเดินท่อพร้อมร้อยสายและรางเดินสายไฟ ชั้นที่ 1 ทั้งหมด (อาคาร 10)
 7. งานติดตั้งอุปกรณ์ท่อทองแดงพร้อมฉนวนยางหุ้มท่อและงานท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 1 (อาคาร 10)
- ตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน (210 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 9 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 10.00 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
- ปฏิบัติงานก่อสร้าง ในส่วนงาน อาคาร 10 แล้วเสร็จ ดังนี้
1. งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1 (อาคาร 10) ยกเว้น รายการสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ
 2. งานเดินท่อพร้อมร้อยสายและรางเดินสายไฟ ชั้นที่ 2 ทั้งหมด (อาคาร 10)
 3. งานติดตั้งอุปกรณ์ท่อทองแดงพร้อมฉนวนยางหุ้มท่อและงานท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 2 (อาคาร 10)
- ตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน (240 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 10 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 10.00 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
- ปฏิบัติงานก่อสร้าง ในส่วนงาน อาคาร 10 แล้วเสร็จ ดังนี้
1. งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2 (อาคาร 10) ทั้งหมด
 2. งานระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 2 (อาคาร 10) ทั้งหมด
 3. งานติดตั้งโคมไฟ + สวิตซ์และเต้ารับ ชั้นที่ 1 (อาคาร 10) ทั้งหมด



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.บ่อหย่าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 375 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 16 งวด ดังต่อไปนี้

- ตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน (270 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 11 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 7.00 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
ปฏิบัติงานก่อสร้าง ในส่วนงาน อาคาร 10 แล้วเสร็จ ดังนี้
1. งานสถาปัตยกรรม ชั้นที่ 3 (อาคาร 10) ทั้งหมด
 2. งานติดตั้งคอมพิวเตอร์แสงสว่างชั้นที่ 3 (อาคาร 10) ทั้งหมด
 3. งานติดตั้งอุปกรณ์ท่อทองแดงพร้อมฉนวนยางหุ้มท่อและงานท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 3 (อาคาร 10)
 4. งานแผงสวิตช์ไฟฟ้า ประสานหลักและแผงสวิตช์ไฟฟ้าประสานย่อย อาคาร 10 ทั้งหมด
- ตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 30 วัน (300 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 12 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 7.00 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
ปฏิบัติงานก่อสร้าง ในส่วนงาน อาคาร 10 แล้วเสร็จ ดังนี้
1. งานสถาปัตยกรรม ชั้นหลังคา (อาคาร 10) ทั้งหมด
 2. งานติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อาคาร 10 ทั้งหมด (ยกเว้น การติดตั้ง คอยล์ร้อนแอร์และระบบน้ำยาแอร์)
- ตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 15 วัน (315 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 13 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 4.50 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
ปฏิบัติงานก่อสร้าง ในส่วนงาน อาคาร 10 แล้วเสร็จ ดังนี้
1. งานระบบท่อน้ำประปา อาคาร 10
 2. งานท่อน้ำทิ้ง อาคาร 10
 3. งานท่อน้ำทิ้ง อาคาร 10
 4. งานท่อโสโครก อาคาร 10
 5. งานตกแต่งภายในชั้นที่ 1 อาคาร 10
 6. งานตกแต่งภายในชั้นที่ 2 อาคาร 10
 7. งานครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด อาคาร 10
 8. งานระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายไอพี อาคาร 10
 9. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 10
- ตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 15 วัน (330 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 14 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 7.50 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
ปฏิบัติงานก่อสร้าง ในส่วนอาคาร 09 และอาคาร 10 แล้วเสร็จ ดังนี้
1. การติดตั้งนั่งร้านหม้อแปลง
 2. งานเดินท่อ, รางเดินสายไฟฟ้า ระบบเมนและสายไฟป้อนภายนอกอาคาร
 3. งานติดตั้ง คอยล์ร้อนแอร์และระบบน้ำยาแอร์
- ตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 15 วัน (345 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 15 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 7.00 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
ปฏิบัติงานก่อสร้าง ในส่วนงาน อาคาร 09 และอาคาร 10 แล้วเสร็จ ดังนี้
1. งานระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร ทั้งหมด
 2. งานระบบประปาไฟฟ้าแรงต่ำทั้งหมด
- ตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 15 วัน (360 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ต.ปอ.อย่าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 375 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 16 งวด ดังต่อไปนี้

- งวดที่ 16 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 7.00 ของราคาตามที่ตกลงสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน มีดังนี้
- ปฏิบัติงานก่อสร้าง ในส่วนงาน อาคาร 09 อาคาร 10 แล้วเสร็จ ดังนี้
1. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งหมด
 2. งานครุภัณฑ์งานสิ่งก่อสร้างประกอบและ งานป้ายตราสัญลักษณ์,อักษร อาคาร 10 ทั้งหมด
 3. งานครุภัณฑ์ระบบประปา อาคาร 10 ทั้งหมด
 4. งานครุภัณฑ์ผ้าม่าน อาคาร 10 ทั้งหมด
- ส่งมอบ ASBUILT DRAWING ระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ส่งมอบ ASBUILT DRAWING งานสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ส่งมอบ ASBUILT DRAWING ระบบน้ำภายในอาคาร และระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - นำส่งบัญชีผูกแฉ และคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์อาคารทุกชนิดที่ระบุทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - เก็บกวาดเศษวัสดุออกจากอาคาร พร้อมทำความสะอาดพื้นอาคารพร้อมเข้าใช้อาคารได้
 - ปรับพื้นที่บริเวณที่ตั้งโรงเรือนชั่วคราวให้สะอาดเรียบร้อย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญาตามแบบรูปรายการทุกประการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 15 วัน (375 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

(รศ.วิศิษฐ์ศักดิ์ ทับยัง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นางจินตนา เจริญเนตกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายวีระวัฒน์ น้อยแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายชนาธิป ชูอักษร)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายธีรวัฒน์ จำเริญนุสิต)
กรรมการกำหนดราคากลาง

- *หมายเหตุ
- การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานสัญญาที่จะลงนามจะนับตั้งแต่ หลักพันลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย
 - การแบ่งงวดงานและงวดเงิน โดยหลัก ไม่อาจรับมอบงานและจ่ายเงินข้ามงวดได้ เว้นแต่ ตามข้อเท็จจริงของหลักวิชาการของการก่อสร้าง งานที่มอบนั้น เป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับงานในงวดก่อนหน้านั้น

ใบรับรองแบบรูปและรายการ

โครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

งบประมาณ : 37,997,500 บาท

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อาคาร 09 อาคาร 10

1. <u>จำนวนแบบรูป</u>	1.1 แบบสถาปัตยกรรม	จำนวน	42	86	แผ่น
	1.2 แบบวิศวกรรมโครงสร้าง	จำนวน	11	37	แผ่น
	1.3 แบบสุขาภิบาล	จำนวน	11	16	แผ่น
	1.4 แบบไฟฟ้า	จำนวน	19	26	แผ่น
	1.5 แบบระบบปรับอากาศ	จำนวน	7	11	แผ่น
	1.6 แบบภูมิสถาปัตยกรรม	จำนวน	-	-	แผ่น
	1.7 แบบรูปรวมทั้งหมด	จำนวน	90	176	แผ่น
2. <u>รายการประกอบแบบรูป</u>	2.1 รายการก่อสร้างมาตรฐานหนึ่งเล่ม	จำนวน	-	-	แผ่น
	2.2 รายการก่อสร้างประกอบเฉพาะ	จำนวน	-	-	แผ่น
	☐ 3.1 แบบมาตรฐานที่เคยใช้มาแล้ว		-	-	
3. <u>ชนิดแบบรูป</u>	☒ 3.2 แบบปรับปรุงจากแบบเก่า				
	☐ 3.3 แบบออกแบบใหม่				
4. <u>เนื้อที่อาคาร</u>	4.1 เนื้อที่อาคาร	จำนวน	-	-	ตร.ม.
	4.2 เนื้อที่อาคารรวมทั้งหมด	จำนวน	-	-	ตร.ม.
5. <u>รายการครุภัณฑ์</u>	5.1 ไม่มี	จำนวน	-	-	ชุด
6. <u>รายการวัสดุ</u>	ได้ตรวจรายการการใช้วัสดุในแบบรูปแล้ว มีระบุรายละเอียดหรือคุณลักษณะของรายการวัสดุเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560				
7. <u>การตรวจและรับรอง</u>	ได้ตรวจแบบรูปและรายการจากข้อ 1-6 แล้ว ปรากฏว่าถูกต้องและมีครบ				

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อียง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่ -

แบบ ปร.1 ปร.1(ก) ปร.2 ปร.2(ก) และ ปร.3 ที่แนบ

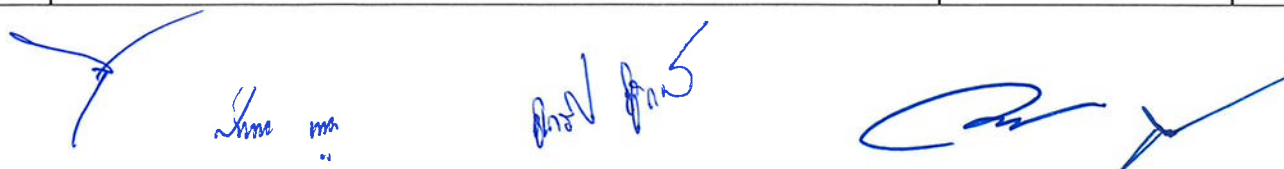
จำนวน 178 แผ่น

ประมาณการเมื่อ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 5 ปี.ย. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ (%)
	งานปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ อาคาร 09-10		
หมวด 1	งานปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ อาคาร 09		
1.1	งานรื้อถอน	76,702.60	0.25
1.2	งานโครงสร้างวิศวกรรม	318,219.47	1.05
1.3	งานสถาปัตยกรรม	3,317,416.88	10.96
1.4	งานระบบสุขาภิบาล	285,936.44	0.94
1.5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	2,049,378.71	6.77
1.6	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1,882,998.97	6.22
1.7	งานตกแต่งภายนอกอาคาร FACADE (แผงกันแดด) อาคาร 9	-	0.00
หมวด 2	งานปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ อาคาร 10		
2.1	งานรื้อถอน	356,611.55	1.18
2.2	งานโครงสร้างวิศวกรรม	1,528,700.03	5.05
2.3	งานสถาปัตยกรรม	6,651,221.54	21.98
2.4	งานระบบสุขาภิบาล	979,378.77	3.24
2.5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	4,691,039.49	15.50
2.6	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	3,820,174.28	12.62
2.7	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (ตกแต่งภายใน)	556,489.94	1.84
2.8	งานตกแต่งภายนอกอาคาร FACADE (แผงกันแดด) อาคาร 10	-	0.00
หมวด 3	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานฝังบริเวณ		0.00
3.1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์	816,681.90	2.70
หมวด 4	งานฝังบริเวณ และงานสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ(งานไฟฟ้า)		0.00
4.1	งานระบบไฟฟ้าบริเวณ	2,582,555.86	8.53
4.2	งานระบบระบายน้ำบริเวณ	346,000.00	1.14
	รวมราคางาน	30,259,506.43	100.00
	Factor F (1.2087)	6,315,158.99	
	รวมราคางาน + Factor F	36,574,665.43	




หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ (%)
หมวด 5	งานครุภัณฑ์ (ปร.2 ก)		
	งานปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ อาคาร 09	54,600.00	
	งานปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ อาคาร 10	498,330.00	
	VAT 7%	38,705.10	
	รวมราคาราคาครุภัณฑ์ + VAT 7%	591,635.10	
หมวด 6	ค่าใช้จ่ายงานพิเศษ	498,929.44	
สรุป	รวม ทั้งสิ้นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ราคากลาง	37,665,229.97	
ตัวอักษร : สามสิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์			


 (รศ.วิศิษฐ์ศักดิ์ ท้ายยัง)


 (นางจินตนา เจริญเนตกุล)


กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายชนาธิป ชูอักษร)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวีระวัฒน์ น้อยแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายธีรวัฒน์ จำเริญนุสิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการ ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อหยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.1

จำนวน 171 แผ่น

ประมาณการเมื่อ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 5 ก.ย. 2569


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10)		1.2087		
หมวด 1	งานปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ อาคาร 9				
1	งานรื้อถอน	76,702.60		92,710.43	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม	318,219.47		384,631.88	
3	งานสถาปัตยกรรม				
	3.1 งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1	1,811,357.94		2,189,388.34	
	3.2 งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2	1,094,694.04		1,323,156.69	
	3.3 งานสถาปัตยกรรม ชั้นหลังคา	411,364.90		497,216.75	
4	งานระบบสุขาภิบาล	285,936.44		345,611.38	
5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	2,049,378.71		2,477,084.05	
6	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1,882,998.97		2,275,980.85	
7	งานตกแต่งภายนอกอาคาร FACADE (แผงกันแดด) อาคาร 9	-		-	
หมวด 2	งานปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ อาคาร 10				
1	งานรื้อถอน	356,611.55		431,036.38	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม	1,528,700.03		1,847,739.73	
3	งานสถาปัตยกรรม				
	3.1 งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1	3,170,454.86		3,832,128.79	
	3.2 งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2	1,517,871.73		1,834,651.56	
	3.3 งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3	871,604.41		1,053,508.24	
	3.4 งานสถาปัตยกรรม ชั้นหลังคา	1,091,290.55		1,319,042.89	
4	งานระบบสุขาภิบาล	979,378.77		1,183,775.12	
5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	4,691,039.49		5,670,059.43	
6	งานระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ	3,820,174.28		4,617,444.65	
7	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ (อาคาร 10) ตกแต่งภายใน	556,489.94		672,629.39	

สม หนู


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
8	งานตกแต่งภายนอกอาคาร FACADE (แผงกันแดด) อาคาร 10	-	1.2087	-	
หมวด 3	งานปรับปรุงภูมิทัศน์				
3.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม (ปรับปรุงภูมิทัศน์)	816,681.90		987,123.41	
3.2	งานปรับปรุงภูมิทัศน์	-		-	
หมวด 4	งานฝังบริเวณ และงานสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ(งานไฟฟ้า)				
4.1	งานระบบฝังบริเวณไฟฟ้า	2,582,555.86		3,121,535.27	
4.2	งานระบบระบายน้ำบริเวณภายนอกอาคาร	346,000.00		418,210.20	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	รวมทั้งสิ้น			36,574,665.43	
ตัวอักษร สามสิบหกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบห้าบาทสี่สิบสามสตางค์					
	ขนาดเนื้อที่ก่อสร้างอาคาร	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตร.ม.		


 (รศ.วิศิษฐ์ศักดิ์ ทับยัง)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางจินตนา เจริญเนตกุล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายชนาธิป ชูอักษร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวิระวัฒน์ น้อยแก้ว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายธีรวัฒน์ จำเริญนุสิต)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ใบสรุปรายการคำนวณ Factor F งานก่อสร้างอาคาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ชื่อโครงการ: อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์

วันที่คำนวณ: 08 กันยายน 2569

1. ข้อมูลหลักสำหรับคำนวณ

ค่างานต้นทุน (Direct Cost)	30,259,506.43 บาท
เงินล่วงหน้าจ่าย (Advance Payment)	15%
เงินประกันผลงานหัก (Retention)	0%
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้คำนวณ (ตามประกาศกรมบัญชีกลาง)	6.00%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00%

2. รายละเอียดการคำนวณและผลลัพธ์

เนื่องจากค่างานต้นทุน 30.2595 ล้านบาท อยู่ระหว่างช่วงตาราง จึงคำนวณโดยใช้สูตรเทียบบัญญัติไตรยางค์:

$$\text{สูตร: Factor F} = D - \{ (D - E) \times (A - B) / (C - B) \}$$

- A (ค่างานต้นทุนที่ต้องการหา) = 30.2595 ล้านบาท
- B (ค่างานต้นทุนขั้นต่ำของช่วง) = 30.0000 ล้านบาท
- C (ค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วง) = 40.0000 ล้านบาท
- D (ค่า Factor F ของค่างาน B) = 1.2087
- E (ค่า Factor F ของค่างาน C) = 1.2083

$$\text{แทนค่า: Factor F} = 1.2087 - \{ (1.2087 - 1.2083) \times (30.2595 - 30.0000) / (40.0000 - 30.0000) \}$$

สม. ทน.

ดร. ฟู

Ch. Y

สรุปค่า Factor F ที่นำไปใช้คำนวณราคากลาง

1.2087

สรุปค่างานต้นทุนรวมค่า Factor F

36,574,665.42 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยระบบอัตโนมัติ ออกแบบและพัฒนาโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ส่วนราชการ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการ ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อหยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

แบบ ปร.2 ที่แนบ

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ อาคาร 9		1.07		
1.1	งานครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด	-		-	
1.2	งานครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	54,600.00		58,422.00	
1.3	งานครุภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบอาคาร	-		-	
1.4	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	-		-	
1.5	งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ	-		-	
	รวมครุภัณฑ์ อาคาร 9	54,600.00		58,422.00	
2	ครุภัณฑ์ อาคาร 10				
2.1	งานครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด	-		-	
2.2	งานครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายไอพี	233,100.00		249,417.00	
2.3	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	-		-	
2.4	งานครุภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบอาคาร	-		-	
2.5	งานครุภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล	235,750.00		252,252.50	
2.6	งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ	-		-	
2.7	งานครุภัณฑ์งานครุภัณฑ์ภูมิทัศน์ บริเวณ และงานสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,480.00		31,543.60	
2.8	งานครุภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์	-		-	
	รวมครุภัณฑ์ อาคาร 10	498,330.00		533,213.10	
	รวมทั้งสิ้น			591,635.10	
ตัวอักษร	ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบห้าบาทสิบสตางค์				
ขนาด	-		ตร.ม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ	-		บาท/ตร.ม.		

สรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ส่วนราชการ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการ ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

แบบ ปร.2 ที่แนบ

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
----------	--------	--------------	-----------------	-------------------------------------	----------

(รศ.วิศิษฐ์ศักดิ์ ทับยัง)

(นางจินตนา เจริญเนตกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนาธิป ชูอักษร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระวัจน์ น้อยแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัฒน์ จำเริญนุสิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อียง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าครุภัณฑ์	
หมวด 5	งานครุภัณฑ์								
5.1	งานครุภัณฑ์ อาคาร 09								
5.1.1	งานครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์								
	- สวิตช์กระจายสัญญาณ 24 พอร์ต Multi-GE (10/100/1000/2.5G Base-T Ethernet) PoE	1	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายชนิดไร้สาย (Wireless Access Point)	2	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเบ็ดเตล็ด (Accessories)	1	รวม	2,600.00	2,600.00	-	-	2,600.00	รวมค่าแรง
	รวมงานครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์				54,600.00		-	54,600.00	
	รวม งานครุภัณฑ์ อาคาร 09				54,600.00		-	54,600.00	
5.2	งานครุภัณฑ์ อาคาร 10								
5.2.1	งานระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายไอพี								
	- สวิตช์กระจายสัญญาณ 24 พอร์ต Multi-GE (10/100/1000/2.5G Base-T Ethernet) PoE	6	ชุด	22,000.00	132,000.00	-	-	132,000.00	
	- สวิตช์กระจายสัญญาณ 16 พอร์ต SFP+	1	ชุด	34,200.00					
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายชนิดไร้สาย (Wireless Access Point)	6	ชุด	15,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเบ็ดเตล็ด (Accessories)	1	รวม	11,100.00	11,100.00	-	-	11,100.00	รวมค่าแรง
	รวมงานระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายไอพี				233,100.00		-	233,100.00	
5.2.2	งานครุภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล								
	งานระบบประปา								
	- บั้มสูบน้ำประปาเพิ่มแรงดัน PACKAGE BOOSTER PUMP	1	ชุด	235,750.00	235,750.00	-	-	235,750.00	รวมค่าแรง
	สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 35 ลบ.ม./ชม. Airhead 15 m.water								
	- ถังเก็บน้ำใต้ดินสำเร็จรูป ชนิด ไฟเบอร์กลาส ขนาด 10 ลบ.ม.	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	รวมงานครุภัณฑ์ระบบสุขาภิบาล				235,750.00		-	235,750.00	
5.2.3	งานครุภัณฑ์งานสิ่งก่อสร้างประกอบและงานตราสัญลักษณ์,อักษร								

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ				สำนัก/กอง กองคลัง		กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าครุภัณฑ์	
	- ตัวอักษร RUTS แผ่นพลาสติกหนา 10 มม.ฟันทึตามแบบ (DT8)	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- ตัวอักษรแผ่นพลาสติกหนา 10 มม.ฟันทึ (สีขาว) (DT3)	2	ชุด	7,960.00	15,920.00	-	-	15,920.00	
	Bachelor of Home Economics Program In Creative Home Economics								
	- ตัวอักษรสแตนเลสทำสีดำ"อาคาร 10 คณะธรรมศาสตร์" หนา 0.80 มม. สูง 30 ซม. ความหนา 3 ซม. (DT1)	1	ชุด	17,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	
	- ตัวอักษร RUTS แผ่นพลาสติกหนา 10 มม. ฟันทึ ขนาด 0.40*1.16 ม. (DT2)	2	ชุด	3,600.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- ตัวอักษรแผ่นพลาสติกหนา 10 มม. ฟันทึ ขนาด 0.12*1.62 ม. (DT9)	1	ชุด	4,600.00	4,600.00	-	-	4,600.00	
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย								
	- ตราสัญลักษณ์ขนาด 50*85 ซม. (DT7)	1	ชุด	16,000.00	16,000.00		-	16,000.00	
	รวม งานครุภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบ				64,220.00		-	64,220.00	
5.2.4	งานครุภัณฑ์ผ้าม่าน ห้อง 10-3-04								
	- ผ้าม่าน	4	ชุด	7,370.00	29,480.00	-	-	29,480.00	
	รวม งานครุภัณฑ์ผ้าม่าน ห้อง 10-3-04				29,480.00		-	29,480.00	
	รวม งานครุภัณฑ์ อาคาร 10				562,550.00		-	562,550.00	
	รวมเงิน หมดงานครุภัณฑ์ทั้งหมด				617,150.00		-	617,150.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา						
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด						
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน						
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง	
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569	
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย /หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องกลพิเศษในการก่อสร้างเช่น รถ Mobine Crane 25 ตัน	1.00	เหมา	72,760.00	72,760.00	
2	งานรั้วชั่วคราว โดยรอบตลอดแนวเขตก่อสร้าง 330 เมตร สูง 3.00 ม. (วัสดุที่ใช้สามารถนำไปใช้กับงานอื่นได้ คิด 50%)	1.00	เหมา	308,962.50	308,962.50	
3	จัดทำระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับตามกฎหมาย 518.4. ตร.ม.	1.00	เหมา	76,546.94	76,546.94	
4	ค่าขนส่ง รถแทรกเตอร์ (ถังบำบัด-เก็บน้ำ) 2 เที่ยว	1.00	เหมา	40,660.00	40,660.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ					498,929.44	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ : ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องกลพิเศษในการก่อสร้างเช่น รถ Mobine Crane 25 ตัน

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

แผ่นที่ 1/4

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อทราย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลพิเศษ รถ Mobine Crane 25 ตัน เพื่องานวัสดุหลังคาและงานติดตั้ง

ถังบำบัดน้ำเสีย สำหรับช่วย ในการทำงาน จึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษกรณีดังกล่าว

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่ารถโมบายเครนขนาด 25 พร้อมคนขับ	68,000.00	1 งาน
	ค่าเช่า 8,500 บ./คัน/วัน กำหนดให้ใช้ 8 ครั้ง		
	และให้หมายรวมถึงการช่วยเหลืออุปกรณ์อื่นๆ เช่น		
	- งานวางถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังบำบัดน้ำเสีย งานเทคอนกรีต งานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก		
	คิดค่าเช่า 8,500 บ./1 คัน/วัน (1)		
	ระยะเวลา 8 วัน (2)		
	รวมค่าเช่ารถโมบายเครนขนาด 25 พร้อมคนขับ		
	จะได้ (1) x (2) = 68,000.00 บ.		
	รวมค่าใช้จ่าย	68,000.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	4,760.00	
	ค่าจ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	72,760.00	

เจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน

(รศ.วิศิษฐ์ศักดิ์ ทับยัง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจินตนา เจริญเนตกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระวัจน์ น้อยแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนาธิป ชูอักษร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัธ จำเริญนุสิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ : งานกันรั้วชั่วคราวแนวเขตก่อสร้าง สูง 3.00 ม.

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อียง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

แผ่นที่ 2/4

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อียง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (อาคาร 09-10) ซึ่งสภาพพื้นที่ก่อสร้างโดยรอบโครงการติดถนนสัญจรเดิมรวมถึงอาคารใกล้เคียง

จึงจำเป็นต้องกันรั้วชั่วคราวสำหรับกันแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างตลอดอายุสัญญาจ้าง เพื่อความปลอดภัย

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานกันรั้วชั่วคราว ตลอดแนวเขตก่อสร้าง 330 เมตร สูง 3.00 ม.	288,750.00	1 งาน
	ราคาต่อเมตร ค่าวัสดุ 1,300 บ. + ค่าแรง 450 บ.=1750 บ. (1)		
	วัสดุที่ใช้		
	-เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีไม่ชุบสี ขนาด 2.5' x 8'		
	-เหล็กกล่องขนาด 100 X 100 X 3.2 มม		
	-เหล็กกล่องขนาด 50 X 25 X 2.3 มม		
	-คอนกรีต 240 KSC		
2	วัสดุที่ใช้สามารถนำไปใช้กับงานอื่นได้ คิด 50%		
	ตลอดแนวเขตก่อสร้าง 330.00 เมตร คิด = 165.00 เมตร (2)		
	รวมค่าใช้จ่ายงานกันรั้วชั่วคราวแนวเขตก่อสร้าง สูง 3.00 ม.		
	จะได้ (1) x (2) =288,750 บ.		
รวมค่าใช้จ่าย		288,750.00	
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		20,212.50	
ค่าจ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		308,962.50	

สามแสนแปดพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์

(รศ.วิศิษฎ์ศักดิ์ ทับยัง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจินตนา เจริญเนตกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระวัฒน์ นุ่มแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนาธิป ชูอักษร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัฒน์ จำเริญนุสิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ : ค่าใช้จ่ายในการทำระบบป้องกันรั่วกันฝุ่นตามข้อบังคับ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

แผ่นที่ 3/4

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อทราย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากสภาพพื้นที่ก่อสร้างติดถนนสัญจรและรวมถึงอาคารใกล้เคียง จึงต้องมีการจัดทำระบบป้องกันระบบรั่วกันฝุ่นละออง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	การจัดทำระบบรั่วป้องกันฝุ่น (รายละเอียดที่มาจาก ปร.1)	71,539.20	1 งาน
	เหล็กทางนอน $\varnothing$ 1-1/2 " หน้า 2 มม.		
	เหล็กทางตั้ง $\varnothing$ 1-1/2 " หน้า 2 มม.		
	เหล็กยึดติดอาคารทางนอน $\varnothing$ 1-1/2 " หน้า 2 มม.		
	ทาสีกันสนิม 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ ,ข้อเสื่อสำหรับยึด, ช่องว่างปิดด้วยตาข่ายกรองแสงสีดำ		
	รวมราคาทั้งหมด (12 ตร.ม.) 3,300.74 บาท		
	ราคา 1.0 ตารางเมตรเท่ากับ 275 บาท คิดเพียง 50 % เพราะใช้ในงานอื่นได้อีก = 138 บาท (1)		
2	พื้นที่รั่วกันฝุ่นรอบโครงการ = $40.5 \times 12.8 = 518.4$ ตร.ม. (2)		
	รวมค่าใช้จ่ายในการทำระบบรั่วป้องกันฝุ่น		
	จะได้ $(1) \times (2) = 71,539.2$ บ.		
รวมค่าใช้จ่าย		71,539.20	
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		5,007.74	
จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		76,546.94	

เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบหกบาทเก้าสิบสี่สตางค์

(รศ.วิศิษฐ์ศักดิ์ ทับยัง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจินตนา เจริญเนตกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระวัจน์ น้อยแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนาธิป ชูอักษร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัธ จำเริญนุสิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อียง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน	แผ่นที่ 4/4
สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อียง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา	
คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในส่วนภูมิภาค กำหนดให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างตามที่สำนักงาน

พาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ หากไม่มีเผยแพร่หรือเผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์
จังหวัดที่เผยแพร่ราคาไว้ต่ำสุด ซึ่งพิจารณาจากราคาวัสดุรวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งโครงการได้ใช้วัสดุจำพวกงานเหล็กเสริม
คอนกรีต ถังบำบัด-เก็บน้ำ จากราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง จึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษกรณีดังกล่าว

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
	จากข้อจำกัดการขนส่งสถานที่ก่อสร้าง พิจารณาใช้รถบรรทุก (รถเทรลเลอร์)		
(1)	- ค่าขนส่ง รถเทรลเลอร์ (ถังบำบัด-เก็บน้ำ) จากจังหวัดกรุงเทพฯ - สงขลา	38,000.00	1 งาน
	เที่ยวละ 19,000 บาท จำนวน 2 เที่ยว		
	รวมค่าขนส่งวัสดุ		
	จะได้ = 131,548.10 บ.		
	รวมค่าใช้จ่าย	38,000.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	2,660.00	
	ค่าจ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	40,660.00	
	จำนวนเงินตัวหนังสือ	สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน	

(รศ.วิศิษฐ์ศักดิ์ ทับยัง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจินตนา เจริญเนตรกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระวัจน์ น้อยแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนาธิป ชูอักษร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรวัธ จำเริญนุสิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ ๖ 5 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
หมวด 1	ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ อาคาร 09								
1	งานรื้อถอน อาคาร 09								
1.1	1 งานรื้อถอน : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1								
	01) ห้องปฏิบัติการ C	71	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนังผิว (ชุดลอกสี)	75	1.209		-	10.00	750.00	750.00	
	- ฝ้า	71.64	ตร.ม.	-	-	25.00	1,791.00	1,791.00	รื้อขนไป
	- ประตู-หน้าต่างพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเปิดคู่ + ช่องแสง	11.74	ตร.ม.	-	-	100.00	1,174.00	1,174.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง(บานเปิดคู่)	6	ชุด	-	-	100.00	600.00	600.00	รื้อกอง
	รวมห้องปฏิบัติการ C	0			-		4,315.00	4,315.00	
	02) ห้องพักอาจารย์	24	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนังผิว (ชุดลอกสี)	43.04	ตร.ม.		-	10.00	430.40	430.40	
	- ฝ้า	24	ตร.ม.	-	-	25.00	600.00	600.00	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- หน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง(บานเปิดคู่)	3	ชุด	-	-	120.00	360.00	360.00	
	รวม ห้องพักอาจารย์				-		1,390.40	1,390.40	
	03) เฉลียง 1	23	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนังผิว (ชุดลอกสี)	34.91	ตร.ม.	-	-	10.00	349.10	349.10	
	- ฝ้า	21.15	ตร.ม.	-	-	25.00	528.75	528.75	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวม เฉลี่ย 1				-		877.85	877.85	
	04) ห้องปฏิบัติการ B	79	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน : ผังกันห้อง ,ฝ้าเพดาน, ประตู-หน้าต่าง และห้องน้ำ								
	- ผังกันห้อง ,ฝ้าเพดาน, ประตู-หน้าต่าง และห้องน้ำ								
	- ผังฉิว (ชุดลอกสี)	77.59	ตร.ม.	-	-	10.00	775.90	775.90	
	- ฝ้า	77.32	ตร.ม.	-	-	25.00	1,933.00	1,933.00	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตู-หน้าต่างพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเปิดคู่ + ช่องแสง	30.27	ตร.ม.	-	-	100.00	3,027.00	3,027.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างบานเกร็ดไม้พร้อมวงกบ (บานเปิดคู่)	12	ชุด	-	-	100.00	1,200.00	1,200.00	รื้อกอง
	รวมห้องปฏิบัติการ B				-		6,935.90	6,935.90	
	05) ห้องปฏิบัติการ A	81	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน : ผังกันห้อง ,ฝ้าเพดาน, ประตู-หน้าต่าง และห้องน้ำ								
	- ผังฉิว (ชุดลอกสี)	77.59	ตร.ม.		-	10.00	775.90	775.90	
	- ฝ้า	77.25	ตร.ม.	-	-	25.00	1,931.25	1,931.25	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตูไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง(บานเปิดคู่)	1	ชุด	-	-	120.00	120.00	120.00	
	- หน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง(บานเปิดคู่)	4	ชุด	-	-	100.00	400.00	400.00	รื้อกอง
	รวมห้องปฏิบัติการ A				-		3,227.15	3,227.15	
	06) โถงบันได								
	งานรื้อถอน :								
	- ผังฉิว (ชุดลอกสี)	95	ตร.ม.		-	10.00	950.00	950.00	
	- ฝิวท้องบันได (ชุดลอกสี)	10.5	ตร.ม.	-	-	10.00	105.00	105.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- ฝ้า	18	ตร.ม.	-	-	25.00	450.00	450.00	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง						-	-	
	- ประตูไม้พร้อมวงกบไม้ 1 ช่อง(บานเปิดคู่)	4	ชุด	-	-	60.00	240.00	240.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างบานเกร็ดไม้พร้อมวงกบ (บานเปิดคู่)	6	ชุด	-	-	100.00	600.00	600.00	รื้อกอง
	รวม โถงบันได				-		2,345.00	2,345.00	
	07) เฉลียง 2	44	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน : ไม่มีรายการ								
	รวม เฉลียง 2							-	
	08) ห้องน้ำ	27	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- พื้นผิวกระเบื้องเซรามิค	24.17	ตร.ม.		-	50.00	1,208.50	1,208.50	
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นผิวกระเบื้องเซรามิค(กันห้องน้ำ)	31.4	ตร.ม.		-	40.00	1,256.00	1,256.00	รื้อขนไป
	- ผนังผิวกระเบื้องเซรามิค	40.33	ตร.ม.		-	35.00	1,411.55	1,411.55	รื้อขนไป
	- ฝ้าเพดานยิปซัม ฉาบเรียบ	24.17	ตร.ม.		-	25.00	604.25	604.25	
	- ประตู บานเปิดเดี่ยว	6	ชุด		-	60.00	360.00	360.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง(บานเปิดคู่)	1	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างบานเกร็ดไม้พร้อมวงกบ (บานเปิดคู่)	4	ชุด	-	-	100.00	400.00	400.00	รื้อกอง
	- โถส้วม	3	ชุด		-	120.00	360.00	360.00	
	- อ่างล้างมือ	3	ชุด		-	120.00	360.00	360.00	
	รวมห้องน้ำ				-		6,060.30	6,060.30	
	09) ห้องปฏิบัติการ 5	77	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
คำนวณต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- ผนังผิว (ชุดลอกสี)	87.56	ตร.ม.		-	10.00	875.60	875.60	
	- ฝ้า	77	ตร.ม.	-	-	25.00	1,925.00	1,925.00	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง								
	- ประตูไม้พร้อมวงกบไม้ 1 บาน(บานเปิดเดี่ยว)	3	ชุด	-	-	60.00	180.00	180.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง(บานเปิดคู่)	6	ชุด	-	-	100.00	600.00	600.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างบานเกร็ดไม้พร้อมวงกบ (บานเปิดคู่)	12	ชุด	-	-	100.00	1,200.00	1,200.00	รื้อกอง
	รวม ห้องปฏิบัติการ 5				-		4,780.60	4,780.60	
	10) ส่วนทางเดิน	75	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ฝ้า (ชุดลอกสี)	75	ตร.ม.		-	10.00	750.00	750.00	
	รวมส่วนทางเดิน				-		750.00	750.00	
	11) ทางเข้า 1	21	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน : ไม่มีรายการ								
	- ฝ้า (ชุดลอกสี)	21	ตร.ม.		-	10.00	210.00	210.00	
	รวม ทางเข้า 1				-		210.00	210.00	
	12) ทางเข้า 2	4	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ฝ้า (ชุดลอกสี)	4	ตร.ม.		-	10.00	40.00	40.00	
	รวม ทางเข้า 2				-		40.00	40.00	
	13) ห้องเก็บของ 1	3	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนัง	4.48	ตร.ม.		-	10.00	44.80	44.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
คำนวณต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- ฝ้า (ชุดลอกสี)	3	ตร.ม.	-	-	10.00	30.00	30.00	
	- ประตู - หน้าต่าง								
	- ประตูไม้พร้อมวงกบไม้ 1 บาน(บานเปิดเดี่ยว)	1	ชุด	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อกอง
	รวม ท้องเก็บของ 1				-		134.80	134.80	
	14) ท้องเก็บของ 2	3	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนัง	4.48	ตร.ม.		-	30.00	134.40	134.40	รื้อขนไป
	- ฝ้า	3	ตร.ม.	-	-	25.00	75.00	75.00	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง								
	- ประตูไม้พร้อมวงกบไม้ 1 บาน(บานเปิดเดี่ยว)	1	ชุด	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อกอง
	รวมท้องเก็บของ 2				-		269.40	269.40	
	15) งานรื้อถอนโครงสร้างชั้น ที่ 1								
	- รื้อถอน คาน ค.ส.ล.	0.53	ลบ.ม.	-	-	600.00	318.00	318.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอน พื้น ค.ส.ล.	2.3	ลบ.ม.	-	-	600.00	1,380.00	1,380.00	รื้อขนไป
	รวมรื้อถอนโครงสร้างชั้น ที่ 1						1,698.00	1,698.00	
	รวมงานรื้อถอน : สถาปัตยกรรม ชั้น 1				-		33,034.40	33,034.40	
1.2	งานรื้อถอน : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2								
	1) ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ	100	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนัง (ชุดลอกสี)	95.04	ตร.ม.		-	10.00	950.40	950.40	
	- ฝ้า	95.5	ตร.ม.	-	-	25.00	2,387.50	2,387.50	รื้อขนไป

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
คำนวณต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตูไม้พร้อมวงกบไม้ 2 บาน(บานเปิดคู่)	1	ชุด	-	-	120.00	120.00	120.00	
	- หน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง(บานเปิดคู่)	10	ชุด	-	-	100.00	1,000.00	1,000.00	รื้อกอง
	รวม ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ				-		4,457.90	4,457.90	
	2) ห้องพักอาจารย์	79.11	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนัง (ชุดลอกสี)	77.59	ตร.ม.		-	10.00	775.90	775.90	
	- ฝ้า	75.12	ตร.ม.	-	-	25.00	1,878.00	1,878.00	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตูพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเปิดคู่ + ช่องแสง	4	ตร.ม.	-	-	100.00	400.00	400.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง(บานเปิดคู่)	8	ชุด	-	-	100.00	800.00	800.00	รื้อกอง
	รวมห้องพักอาจารย์				-		3,853.90	3,853.90	
	3) บันได	17	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนัง (ชุดลอกสี)	54.4	ตร.ม.		-	10.00	544.00	544.00	
	- ฝ้า	17	ตร.ม.	-	-	25.00	425.00	425.00	รื้อขนไป
	รวม บันได				-		969.00	969.00	
	4) ห้องกิจกรรม	24.98	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนัง (ชุดลอกสี)	26.24	ตร.ม.		-	10.00	262.40	262.40	
	- ฝ้า	24.98	ตร.ม.	-	-	25.00	624.50	624.50	รื้อขนไป

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตูไม้พร้อมวงกบไม้ 1 บาน(บานเปิดเดี่ยว)	1	ชุด	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง(บานเปิดคู่)	2	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00	รื้อกอง
	รวม ห้างกิจกรรม				-		1,146.90	1,146.90	
	5) ห้องเรียน	48.8	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนัง (ชุดลอกสี)	68.6	ตร.ม.	-	-	10.00	686.00	686.00	
	- ฝ้า	48.8	ตร.ม.	-	-	25.00	1,220.00	1,220.00	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตูไม้พร้อมวงกบไม้ 1 บาน(บานเปิดเดี่ยว)	2	ตร.ม.	-	-	60.00	120.00	120.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง(บานเปิดคู่)	4	ตร.ม.	-	-	100.00	400.00	400.00	รื้อกอง
	รวมห้องเรียน				-		2,426.00	2,426.00	
	6) ห้องเรียน	67.24	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนัง (ชุดลอกสี)	77.65	ตร.ม.	-	-	10.00	776.50	776.50	
	- ฝ้า	67.24	ตร.ม.	-	-	25.00	1,681.00	1,681.00	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตูไม้พร้อมวงกบไม้ 1 บาน(บานเปิดเดี่ยว)	1	ตร.ม.	-	-	60.00	60.00	60.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง(บานเปิดคู่)	8	ตร.ม.	-	-	100.00	800.00	800.00	รื้อกอง
	รวมห้องเรียน				-		3,317.50	3,317.50	
	7) ส่วนทางเดิน	33.32	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- ผนัง (ขุดลอกสี)	76.3	ตร.ม.	-	-	10.00	763.00	763.00	
	- ฝ้า	33.32	ตร.ม.	-	-	25.00	833.00	833.00	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตูไม้พร้อมวงกบไม้ 2 บาน(บานเปิดคู่)	2	ชุด	-	-	120.00	240.00	240.00	
	- หน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง(บานเปิดคู่)	4	ชุด	-	-	100.00	400.00	400.00	รื้อกอง
	รวม ส่วนทางเดิน				-		2,236.00	2,236.00	
	8) กันสาด ค.ส.ล.	159	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน : ไม่มีรายการ								
	รวม กันสาด ค.ส.ล.							-	
	9) ห้องน้ำ	7	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- พื้นผิวกระเบื้องเซรามิค	24.17	ตร.ม.		-	50.00	1,208.50	1,208.50	
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นผิวกระเบื้องเซรามิค(กันห้องน้ำ)	21.4	ตร.ม.		-	40.00	856.00	856.00	รื้อขนไป
	- ผนังผิวกระเบื้องเซรามิค	21.4	ตร.ม.		-	35.00	749.00	749.00	รื้อขนไป
	- ฝ้าเพดานยิปซัม ฉาบเรียบ	7	ตร.ม.		-	25.00	175.00	175.00	รื้อขนไป
	- ประตู บานเปิดเดี่ยว	1	ชุด		-	60.00	60.00	60.00	รื้อกอง
	- โถส้วม	1	ชุด		-	120.00	120.00	120.00	รื้อกอง
	- อ่างล้างมือ	2	ชุด		-	120.00	240.00	240.00	
	รวมห้องน้ำ				-		3,408.50	3,408.50	
	10) งานรื้อถอนโครงสร้างชั้น ที่ 2								
	- รื้อถอนโครงหลังคา	10.45	ตร.ม.	-	-	50.00	522.50	522.50	รื้อกอง
	รวมรื้อถอนโครงสร้างชั้น ที่ 2				-		522.50	522.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานรื้อถอน : สถาปัตยกรรม ชั้น 2				-		22,338.20	22,338.20	
1.3	งานรื้อถอน : สถาปัตยกรรม ชั้นหลังคา								
	1) หลังคา								
	งานรื้อถอน :								
	- วัสดุบุผนังเบ้องซีแพคโมเนีย ทั้งหมด	498	ตร.ม.	-	-	25.00	12,450.00	12,450.00	รื้อกอง
	รวมงานหลังคา				-		12,450.00	12,450.00	
	2) งานเชิงชายโดยรอบ 100 ม.								
	งานรื้อถอน :								
	- เชิงชาย ไม้สำเร็จรูป 8" (ชุดลอกสีเดิม)	100	ม.		-	10.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมเชิงชาย				-		1,000.00	1,000.00	
	3)งานหลังคา								
	งานรื้อถอน :								
	- วัสดุบุผนังเบ้องซีแพคโมเนีย	128	ตร.ม.	-	-	25.00	3,200.00	3,200.00	รื้อกอง
	รวมงานหลังคา				-		3,200.00	3,200.00	
	4) งานเชิงชายโดยรอบ 52 ม.								
	งานรื้อถอน :								
	- เชิงชาย ไม้สำเร็จรูป 8"	25	ม.		-	40.00	1,000.00	1,000.00	รื้อกอง
	- เชิงชาย ไม้สำเร็จรูป 8" (ชุดลอกสีเดิม)	28	ม.		-	10.00	280.00	280.00	
	รวมเชิงชาย				-		1,280.00	1,280.00	
	5) งานหลังคา ค.ส.ล.								
	งานรื้อถอน : ไม่มีรายการปรับปรุง	10	ตร.ม.				-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ ๕ ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวมงานหลังคา ค.ส.ล.				-		-	-	
6)	งานหลังคา								
	งานรื้อถอน :								
	- วัสดุบุผนังเมทัลชีท	124	ตร.ม.	-	-	20.00	2,480.00	2,480.00	รื้อถอน
	รวมงานหลังคา				-		2,480.00	2,480.00	
7)	งานหลังคา								
	งานรื้อถอน :								
	- วัสดุบุผนังเมทัลชีท	46	ตร.ม.	-	-	20.00	920.00	920.00	รื้อถอน
	รวมงานหลังคา						920.00	920.00	
	รวมงานรื้อถอน : สถาปัตยกรรม ชั้นหลังคา				-		21,330.00	21,330.00	
	รวมงานรื้อถอน : อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (ปรับปรุงอาคาร 9)				-		76,702.60	76,702.60	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม (ปรับปรุงอาคาร 9)								
2.1	งานโครงสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ 1								
2.1.1	งานโครงสร้างฐานราก (งานโครงสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ 1)								
	งานปักฝักราชการ	23	ตร.ม.	5.00	115.00	5.00	115.00	230.00	
	งานทดสอบกำลังอัดคอนกรีต	48	ก้อน	124.06	5,954.84	-	-	5,954.84	
	งานทดสอบกำลังแรงดึงเหล็ก	1	งาน	3,270.00	3,270.00	-	-	3,270.00	
	งานกำจัดปลวก ระบบ PIPE SYSTEM	23	ตร.ม.	100.00	2,300.00	-	-	2,300.00	รวมค่าแรง
	รวมงานเตรียมการก่อสร้าง (งานโครงสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ 1)				11,639.84		115.00	11,754.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ด.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่			รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
2.1.2	งานโครงสร้างฐานราก (งานโครงสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ 1)								
	งานดินขุดทำฐานราก+ ถมดิน	5	ลบ.ม.	-	-	121.00	605.00	605.00	
	คอนกรีตหยาบ	0.5	ลบ.ม.	2,473.83	1,236.92	421.00	210.50	1,447.42	
	ทรายหยาบ	0.5	ลบ.ม.	691.59	345.80	112.00	56.00	401.80	
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 Ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	1	ลบ.ม.	2,659.81	2,659.81	419.00	419.00	3,078.81	
	แบบหล่อ คัดร้อยละ 80	1	ตร.ม.	400.00	400.00	-	-	400.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	0.3	ตร.ม.	400.00	120.00	-	-	120.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	2	ตร.ม.	-	-	163.00	326.00	326.00	
	ตะปู	1	กก.	43.61	43.61	-	-	43.61	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	4	กก.	19.38	77.52	4.40	17.60	95.12	
	DB 12 mm. คุณภาพ SD-40	56	กก.	18.73	1,048.88	3.90	218.40	1,267.28	
	ลวดผูกเหล็ก	2	กก.	39.72	79.44	-	-	79.44	
	รวมงานโครงสร้างฐานราก (งานโครงสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ 1)				6,011.97		1,852.50	7,864.47	
2.1.3	งานโครงสร้างเสา ค.ส.ล. ตอม่อ-ชั้นที่ 1 (งานโครงสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ 1)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 Ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	0.1	ลบ.ม.	2,659.81	265.98	419.00	41.90	307.88	
	แบบหล่อ คัดร้อยละ 80	0.8	ตร.ม.	400.00	320.00	-	-	320.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	0.3	ตร.ม.	400.00	120.00	-	-	120.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	1	ตร.ม.	-	-	163.00	163.00	163.00	
	ตะปู	0.2	กก.	43.61	8.72	-	-	8.72	
	RB 6 mm คุณภาพ SR-24	1	กก.	18.93	18.93	4.90	4.90	23.83	
	DB 16 mm คุณภาพ SD-40	9	กก.	19.18	172.62	3.90	35.10	207.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ด.บ่อข่าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่			รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ลวดผูกเหล็ก	0.3	กก.	39.72	11.92	-	-	11.92	
	งานงานโครงสร้างเสา ค.ส.ล. ตอม่อ-ชั้นที่ 1 (งานโครงสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ 1)				918.17		244.90	1,163.07	
2.1.4	งานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 (งานโครงสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ 1)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 Ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	4	ลบ.ม.	2,659.81	10,639.24	522.00	2,088.00	12,727.24	
	แบบหล่อ คัดร้อยละ 80	34	ลบ.ฟ.	400.00	13,600.00	-	-	13,600.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	14	ตร.ม.	400.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	42	ตร.ม.	-	-	163.00	6,846.00	6,846.00	
	ค้ำยัน ร้อยละ 80	27.2	ตัว	28.00	761.60	-	-	761.60	
	ค่าค้ำยัน (คัดเต็ม)	34	ตัว	-	-	8.00	272.00	272.00	
	ตะปู	11	กก.	43.61	479.71	-	-	479.71	
	RB 6 mm คุณภาพ SR-24	24	กก.	18.93	454.32	4.90	117.60	571.92	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	156	กก.	19.38	3,023.28	4.90	764.40	3,787.68	
	DB 16 mm คุณภาพ SD-40	91	กก.	19.18	1,745.38	3.90	354.90	2,100.28	
	DB 20 mm คุณภาพ SD-40	398	กก.	19.31	7,685.38	3.50	1,393.00	9,078.38	
	ลวดผูกเหล็ก	20	กก.	39.72	794.40	-	-	794.40	
	รวมงานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 (งานโครงสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ 1)	2			44,783.31		11,835.90	56,619.21	
2.1.5	งานโครงสร้างพื้นชั้นที่ 1 (งานโครงสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ 1)								
	ดินลูกรังอัดแน่น	7	ลบ.ม.	327.10	2,289.70	99.00	693.00	2,982.70	
	ทรายปรับระดับ	3	ลบ.ม.	691.59	2,074.77	99.00	297.00	2,371.77	
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	2	ลบ.ม.	2,659.81	5,319.62	421.00	842.00	6,161.62	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อयाง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	324	กก.	19.38	6,279.12	4.40	1,425.60	7,704.72	
	ลวดผูกเหล็ก	10	กก.	39.72	397.20	-	-	397.20	
	รวมงานโครงสร้างพื้นที่ 1 (งานโครงสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ 1)				16,360.41		3,257.60	19,618.01	
	รวมงานโครงสร้างปรับปรุงห้องน้ำชั้นที่ 1				79,713.70		17,305.90	97,019.60	
2.2	งานเสริมกำลังโครงสร้างรองรับทางเชื่อม อาคาร 9								
2.2.1	งานเสริมกำลังเสา ชั้นที่ 1 ขึ้นชั้นที่ 2 (งานเสริมกำลังโครงสร้างรองรับทางเชื่อม อาคาร 9)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	4	ลบ.ม.	2,659.81	10,639.24	421.00	1,684.00	12,323.24	
	แบบหล่อ คัดร่อยละ 80	46.4	ตร.ม.	400.00	18,560.00	-	-	18,560.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	174	ตร.ม.	400.00	69,600.00	-	-	69,600.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	58	ตร.ม.	-	-	163.00	9,454.00	9,454.00	
	ตะปู	14	กก.	43.61	610.54	-	-	610.54	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	76	กก.	19.38	1,472.88	4.90	372.40	1,845.28	
	DB 16 mm คุณภาพ SD-40	164	กก.	19.18	3,145.52	3.90	639.60	3,785.12	
	ลวดผูกเหล็ก	7	กก.	39.72	278.04	-	-	278.04	
	ท่อน้ำยาสนคอนกรีตเดิมและใหม่	10.8	ตร.ม.	20.00	216.00	6.00	64.80	280.80	รวมค่าแรง
	รวมงานเสริมกำลังเสา ชั้นที่ 1 ขึ้นชั้นที่ 2 (งานเสริมกำลังโครงสร้างรองรับทางเชื่อม อาคาร 9)				104,522.22		12,214.80	116,737.02	
2.2.2	งานเสริมกำลังคาน ชั้นที่ 2 (งานเสริมกำลังโครงสร้างรองรับทางเชื่อม อาคาร 9)								
	เหล็กฉาก 75X75mm. 9mm. SW=9.96 Kg./m. SS400	204	กก.	22.21	4,530.84	14.00	2,856.00	7,386.84	
	PL SIZE 80X400mm. 9mm. (THK.) SS400	45	กก.	21.30	958.50	14.00	630.00	1,588.50	
	PL SIZE 80X900mm. 9mm. (THK.) SS400	33	กก.	21.30	702.90	14.00	462.00	1,164.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
คำนวณต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม	126	ตร.ม.	62.00	7,812.00	35.00	4,410.00	12,222.00	
	ทาสีทนไฟ		ตร.ม.	742.10	-	30.00	-	-	
	รวมงานเสริมกำลังคาน ชั้นที่ 2 (งานเสริมกำลังโครงสร้างรองรับทางเชื่อม อาคาร 9)				14,004.24		8,358.00	22,362.24	
	รวมงานเสริมกำลังโครงสร้างรองรับทางเชื่อม อาคาร 9				118,526.46		20,572.80	139,099.26	
2.3	งานทาสีเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา								
2.3.1	งานโครงสร้างปรับปรุงทาสีโครงหลังคาเดิม (ชั้นคานรับหลังคา อาคาร 9 ส่วนที่ 2)								
	ทำความสะอาดโครงสร้างเดิม	88	ตร.ม.		-	10.00	880.00	880.00	
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม	88	ตร.ม.	62.00	5,456.00	35.00	3,080.00	8,536.00	
	ทาสีทนไฟ	0	ตร.ม.	750.00	-	30.00	-	-	
	รวมงานงานโครงสร้างปรับปรุงทาสีโครงหลังคาเดิม (ชั้นคานรับหลังคา อาคาร 9ส่วนที่ 2)				5,456.00		3,960.00	9,416.00	
2.3.2	งานโครงสร้างปรับปรุงทาสีโครงหลังคาเดิม (ชั้นหลังคา อาคาร 9ส่วนที่ 2)								
	ทำความสะอาดโครงสร้างเดิม	303	ตร.ม.		-	10.00	3,030.00	3,030.00	
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม	303	ตร.ม.	62.00	18,786.00	35.00	10,605.00	29,391.00	
	ทาสีทนไฟ	0	ตร.ม.	742.10	-	30.00	-	-	
	รวมงานโครงสร้างปรับปรุงทาสีโครงหลังคาเดิม (ชั้นหลังคา อาคาร 9ส่วนที่ 2)				18,786.00		13,635.00	32,421.00	
	รวมงานทาสีเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา				24,242.00		17,595.00	41,837.00	
2.4	งานปรับปรุงโครงหลังคาชั้นที่ 2 (ทางเข้า)								
	STR-RBS1= เหล็กกล่อง 100X50mm. 3.2mm.SW=7.01 Kg./m. SS400	142	กก.	22.75	3,229.95	10.00	1,420.00	4,649.95	
	RBS2 = เหล็กกล่อง 100X50mm. 3.2mm. SW=7.01 Kg./m. SS400	51	กก.	22.75	1,160.05	10.00	510.00	1,670.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ด.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	RBS3 = เหล็กกล่อง 50X50mm, 2.3mm. SW=3.34 Kg./m. SS400	31	กก.	23.26	721.05	10.00	310.00	1,031.05	
	DETAIL SUPPORT STR-RBS2				-	-	-	-	
	PLATE SIZE 200X200 mm. 12mm. (THK.) SS400	40	กก.	21.40	856.07	10.00	400.00	1,256.07	
	NON SHRINK MORTAR 25 mm.	0.45	ตร.ม.	540.00	243.00	75.00	33.75	276.75	
	4-HIT-RE 500 V3 + HIT-V(8.8) M16 L= 160 mm.	24	ตัว	297.00	7,128.00		-	7,128.00	รวมค่าแรง
	DETAIL SUPPORT STEEL BEAM RBS3-1				-	-	-	-	
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม	10	ตร.ม.	62.00	620.00	35.00	350.00	970.00	
	ทาสีทนไฟ	0	ตร.ม.	742.10	-	30.00	-	-	
	งานปรับปรุงโครงสร้างชั้นที่ 2 (ทางเข้า)				13,958.12		3,023.75	16,981.87	
2.5	งานโครงสร้างฐานราก ถึงบ้ำบดสำเร็จรูปแบบเต็มอากาศ								
	งานดินชุดทำฐานราก+ ถมคีน	28	ลบ.ม.	-	-	121.00	3,388.00	3,388.00	
	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	2,473.83	2,473.83	421.00	421.00	2,894.83	
	ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	691.59	691.59	112.00	112.00	803.59	
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	3	ลบ.ม.	2,659.81	7,979.43	421.00	1,263.00	9,242.43	
	แบบหล่อ คัดร้อยละ 80	3	ตร.ม.	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	1	ตร.ม.	400.00	400.00	-	-	400.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	4	ตร.ม.	-	-	163.00	652.00	652.00	
	ตะปู	1	กก.	43.61	43.61	-	-	43.61	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	182	กก.	19.38	3,527.16	4.90	891.80	4,418.96	
	ลวดผูกเหล็ก	6	กก.	39.72	238.32	-	-	238.32	
	รวมงานโครงสร้างฐานราก ถึงบ้ำบดสำเร็จรูปแบบเต็มอากาศ				16,553.94		6,727.80	23,281.74	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อ่าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวม งานโครงสร้างวิศวกรรม (ปรับปรุงอาคาร 9)				252,994.22		65,225.25	318,219.47	
3	งานงานสถาปัตยกรรม อาคาร 09								
3.1	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1 (อาคาร 09)								
3.1.1	ห้องแสดงสินค้า 1								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 42 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F5) พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องยางไวนิลลายไม้	42	ตร.ม.	325.00	13,650.00	80.00	3,360.00	17,010.00	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	25.63	ม.	25.00	640.75	40.00	1,025.20	1,665.95	
	รายการผนัง								
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	50.49	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	12.69	ตร.ม.	752.00	9,542.88	120.00	1,522.80	11,065.68	
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันความร้อน ขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิค	42	ตร.ม.	337.00	14,154.00	105.00	4,410.00	18,564.00	
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- AD11	1	ชุด	15,550.00	15,550.00	-	-	15,550.00	
	- AW13	2	ชุด	20,990.00	41,980.00	-	-	41,980.00	
	- AW14	2	ชุด	35,180.00	70,360.00	-	-	70,360.00	
	งานสี								
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	63.18	ตร.ม.	59.00	3,727.62	30.00	1,895.40	5,623.02	
	- งานสีทาฝ้าเพดาน	42	ตร.ม.	42.85	1,799.70	30.00	1,260.00	3,059.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวม ห้างแสดงสินค้า 1				171,404.95		13,473.40	184,878.35	
3.1.2	ห้องครัว								
	งานปรับปรุง : พื้น 22 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F5) พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องยางไวนิลลายไม้	22	ตร.ม.	325.00	7,150.00	80.00	1,760.00	8,910.00	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	16.79	ม.	25.00	419.75	40.00	671.60	1,091.35	
	รายการผนัง								
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	28.16	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	12.69	ตร.ม.	คิดใน งานผนัง 9-1-01) ห้องแสดงสินค้า 1					
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันความร้อน ขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	22	ตร.ม.	337.00	7,414.00	105.00	2,310.00	9,724.00	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- AW11	2	ชุด	6,090.00	12,180.00		-	12,180.00	
	- AW13	2	ชุด	20,990.00	41,980.00		-	41,980.00	
	งานสี								
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	40.85	ตร.ม.	59.00	2,410.15	30.00	1,225.50	3,635.65	
	- งานสีทาฝ้าเพดาน	22	ตร.ม.	42.85	942.70	30.00	660.00	1,602.70	
	รวม ห้องครัว				72,496.60		6,627.10	79,123.70	
3.1.3	ห้องซักล้าง								
	งานปรับปรุง : พื้น 9 ตร.ม.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่			รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- (F10) พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ชนิดขอบเรียบ 0.60 x 0.60 ม.(ผิวหยาบกันลื่น R 11)	9	ตร.ม.	497.61	4,478.53	222.00	1,998.00	6,476.53	
	- (W1) ผนัง (OW1) เดิม (ทาสี)	31.38	ตร.ม.	คิดใน งานสีทามั่ง					
	- (C1) ฝ้าเพดานห้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	9	ตร.ม.	คิดในงานสีทาฝ้าเพดาน					
	งานสีทามั่ง								
	- งานสีทามั่ง ชนิดทากายใน	31.38	ตร.ม.	59.00	1,851.42	30.00	941.40	2,792.82	
	- งานสีทาเพดาน	9	ตร.ม.	42.85	385.65	30.00	270.00	655.65	
	รวม ห้องซักล้าง				6,715.60		3,209.40	9,925.00	
3.1.4	ห้องแสดงสินค้า 2								
	งานปรับปรุง : พื้น ที่ 22 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F5) พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องยางไวนิลลายไม้	22	ตร.ม.	325.00	7,150.00	80.00	1,760.00	8,910.00	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	18.8	ม.	25.00	470.00	40.00	752.00	1,222.00	
	รายการผนัง								
	- (W1) ผนัง (OW1) เดิม (ทาสี)	33.2	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทามั่ง					
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันความร้อน ขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	22	ตร.ม.	337.00	7,414.00	105.00	2,310.00	9,724.00	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- AW13	1	ชุด	20,990.00	20,990.00		-	20,990.00	
	- AW14	1	ชุด	35,180.00	35,180.00		-	35,180.00	
	งานสี								
	- งานสีทามั่ง ชนิดทากายใน	33.2	ตร.ม.	59.00	1,958.80	30.00	996.00	2,954.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- งานสีทาฝ้าเพดาน	22	ตร.ม.	42.85	942.70	30.00	660.00	1,602.70	
	รวม ห้องแสดงสินค้า 2				74,105.50		6,478.00	80,583.50	
3.1.5	ห้องปฏิบัติการ B-1								
	งานปรับปรุง : พื้น 38 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	38	ตร.ม.	30.28	1,150.64	161.00	6,118.00	7,268.64	
	รายการผนัง								
	- (W1) ผนัง (OW1) เดิม (ทาสี)	14.6	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	18.6	ตร.ม.	752.00	13,987.20	120.00	2,232.00	16,219.20	
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะครีลิค	38	ตร.ม.	294.00	11,172.00	105.00	3,990.00	15,162.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- AD8	1	ชุด	44,490.00	44,490.00	-	-	44,490.00	
	- AW13	1	ชุด	20,990.00	20,990.00	-	-	20,990.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาสีผนัง ชนิดทากายใน	33.2	ตร.ม.	59.00	1,958.80	30.00	996.00	2,954.80	
	- งานสีทาฝ้าเพดาน	38	ตร.ม.	42.85	1,628.30	30.00	1,140.00	2,768.30	
	รวม ห้องปฏิบัติการ B-1				95,376.94		14,476.00	109,852.94	
3.1.6	ห้องปฏิบัติการ B-2								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 36 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	36	ตร.ม.	30.28	1,090.08	161.00	5,796.00	6,886.08	
	รายการผนัง								
	- (W1) ผนัง (OW1) เดิม (ทาสี)	14.6	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	18.6	ตร.ม.	คิดใน งานผนัง 9-1-06) ห้องปฏิบัติการ B-1					
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	36	ตร.ม.	294.00	10,584.00	105.00	3,780.00	14,364.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- AD8	1	ชุด	44,490.00	44,490.00	-	-	44,490.00	
	- AW13	1	ชุด	20,990.00	20,990.00		-	20,990.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทาทายใน	33.2	ตร.ม.	59.00	1,958.80	30.00	996.00	2,954.80	
	- งานสีทาฝ้าเพดาน	36	ตร.ม.	42.85	1,542.60	30.00	1,080.00	2,622.60	
	รวม ห้องปฏิบัติการ B-2				80,655.48		11,652.00	92,307.48	
3.1.7	ห้องปฏิบัติการ A								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 80 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	80	ตร.ม.	30.28	2,422.40	161.00	12,880.00	15,302.40	
	รายการผนัง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	85.03	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิค	80	ตร.ม.	294.00	23,520.00	105.00	8,400.00	31,920.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- AD8	1	ชุด	44,490.00	44,490.00	-	-	44,490.00	
	- AW13	4	ชุด	20,990.00	83,960.00		-	83,960.00	
	งานสี						-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทาทายใน	85.03	ตร.ม.	59.00	5,016.77	30.00	2,550.90	7,567.67	
	- งานสีทาฝ้าเพดาน	80	ตร.ม.	42.85	3,428.00	30.00	2,400.00	5,828.00	
	รวม ห้องปฏิบัติการ A				162,837.17		26,230.90	189,068.07	
3.1.8	บันได								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 42 ตร.ม.								
	ลูกนอนบันได เดิมขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	33	ม.	30.28	999.24	161.00	5,313.00	6,312.24	
	ลูกตั้งบันได เดิมขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	34.5	ม.	30.28	1,044.66	161.00	5,554.50	6,599.16	
	ขานพักบันได เดิมขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	2.25	ตร.ม.	30.28	68.13	161.00	362.25	430.38	
	จมูกบันได อลูมิเนียมมีขอบยางกันลื่น	34.5	ม.	200.00	6,900.00	42.00	1,449.00	8,349.00	
	ราวบันได RS1	10.6	ม.	4,200.00	44,520.00		-	44,520.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	4.32	ตร.ม.	320.00	1,382.40	56.00	241.92	1,624.32	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	8.64	ตร.ม.	120.00	1,036.80	80.00	691.20	1,728.00	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	34.5	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่			รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- (C1) ฝ้าเพดานท้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)		ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน					
	- (C3) ฝ้าเพดานท้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)		ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน					
	งานสี				-		-		
	- งานสีทามันง ชนิดทภายใน	34.5	ตร.ม.	59.00	2,035.50	30.00	1,035.00	3,070.50	
	- งานสีทาเพดาน	42	ตร.ม.	42.85	1,799.70	30.00	1,260.00	3,059.70	
	รวม บันได				59,786.43		15,906.87	75,693.30	
3.1.9	เฉลี่ยง 1								
	งานปรับปรุง : พื้น 22 ตร.ม.								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	22	ตร.ม.	30.28	666.16	161.00	3,542.00	4,208.16	
	- (W1) ผนัง (OW1) เดิม (ทาสี)		ตร.ม.	คิดใน งานสีทามันงภายนอก					
	- (C1) ฝ้าเพดานท้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	22	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน					
	ม้านั่ง ค.ส.ล.								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	6.43	ตร.ม.	30.28	194.70	161.00	1,035.23	1,229.93	
	งานสี								
	- งานสีทาเพดาน	22	ตร.ม.	42.85	942.70	30.00	660.00	1,602.70	
	รวม เฉลี่ยง 1				1,803.56		5,237.23	7,040.79	
3.1.10	เฉลี่ยง 2								
	งานปรับปรุง : พื้น 16 ตร.ม.								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	16	ตร.ม.	30.28	484.48	161.00	2,576.00	3,060.48	
	- (W1) ผนัง (OW1) เดิม (ทาสี)		ตร.ม.	คิดใน งานผนัง 9-1-01) ห้องแสดงสินค้า และ 19-1-07) ห้องปฏิบัติการ A					

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
คำนวณต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- (C1) ฝ้าเพดานท้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	16	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน					
	มัน้ำง ค.ส.ส.								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	3.469	ตร.ม.	30.28	105.04	161.00	558.51	663.55	
	งานสี								
	- งานสีทาเพดาน	16	ตร.ม.	42.85	685.60	30.00	480.00	1,165.60	
	รวม เฉลี่ย 2				1,275.12		3,614.51	4,889.63	
3.1.11	ห้องน้ำ (9-1-11)								
	งานปรับปรุง : พื้น 25 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	22.576	ตร.ม.	320.00	7,224.32	56.00	1,264.26	8,488.58	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	45.152	ตร.ม.	120.00	5,418.24	80.00	3,612.16	9,030.40	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	16.52	ม.	105.00	1,734.60	44.00	726.88	2,461.48	
	- (F3)) พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน โทนสีเทา-ดำ ขนาด 0.30x0.60 ม.(R10)	25	ตร.ม.	385.65	9,641.30	217.00	5,425.00	15,066.30	ปร.1
	- (W3) ผนังบุกระเบื้องเซรามิค 0.30 x 0.60 ม.	90.22	ตร.ม.	364.74	32,906.50	189.00	17,051.58	49,958.08	
	- (C4) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดทนความชื้นขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิค	25	ตร.ม.	337.00	8,425.00	103.00	2,575.00	11,000.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	งานประตู - หน้าต่าง				-		-	-	
	- WD5.1	1	ชุด	6,730.00	6,730.00		-	6,730.00	
	- WD5.2	2	ชุด	8,030.00	16,060.00		-	16,060.00	
	- AW11	4	ชุด	6,090.00	24,360.00		-	24,360.00	
	รายการสุกัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบแบบฟลักซ์แห้งัก	6	ชุด	4,060.00	24,360.00	450.00	2,700.00	27,060.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
คำนวณต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- สายฉีดยาฆ่า พร้อมสต่อปาวาลว	6	ชุด	860.00	5,160.00	70.00	420.00	5,580.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝักเคาน์เตอร์	3	ชุด	1,540.00	4,620.00	450.00	1,350.00	5,970.00	
	- ก๊อกน้ำเย็น (ระบบอัตโนมัติ)	3	ชุด	4,620.00	13,860.00	200.00	600.00	14,460.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า	3	ชุด	360.00	1,080.00		-	1,080.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง	3	ชุด	830.00	2,490.00		-	2,490.00	
	- สายน้ำดี	3	ชุด	192.00	576.00		-	576.00	
	- STOP VALVE	3	ชุด	300.00	900.00	35.00	105.00	1,005.00	
	- โถปัสสาวะชาย	1	ชุด	4,130.00	4,130.00	450.00	450.00	4,580.00	
	- อุปกรณ์ฟลักซ์วาล์วระบบอัตโนมัติ (โถปัสสาวะชาย)	1	ชุด	11,976.00	11,976.00	-	-	11,976.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2	ชุด	360.00	720.00	25.00	50.00	770.00	
	- ฝาดะแกรงระบายน้ำทิ้ง	3	ชุด	331.50	994.50	75.00	225.00	1,219.50	
	- รางระบายน้ำทิ้ง สแตนเลส	5.4	ม.	2,000.00	10,800.00	75.00	405.00	11,205.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป หนา 30 มม.ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมอุปกรณ์	5	ชุด	13,500.00	67,500.00	950.00	4,750.00	72,250.00	
	- ติดตั้งเครื่องเป่ามือ 1800 วัตต์	2	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		-	-	-	
	- เครื่องจ่ายสบู่เหลว (ระบบอัตโนมัติ)	2	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		-	-	-	
	- โครงไม้ 1"× 2" ปิดไม้อัด 6 มม.กรุทำด้วยกระเบื้องเงาทำสีฟัน+ติดตั้ง	3	ชุด	750.00	2,250.00	225.00	675.00	2,925.00	
	- กระเบื้องเงา	18	ตร.ฟ.	55.00	990.00	16.50	297.00	1,287.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.TOP หินแกรนิต โทนสี ดำ เคาน์เตอร์+ขอบ+กันเปื้อน	2.5	ม.	4,509.48	11,273.71		-	11,273.71	
	- TOP หินแกรนิต โทนสี ดำ หลังโถปัสสาวะชายและโถล้าง	6.48	ม.	1,804.43	11,692.71		-	11,692.71	
	รวม ห้องน้ำ				287,872.88		42,681.88	330,554.75	
3.1.12	ห้องปฏิบัติการ 5.1								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
3.1.13	ห้องปฏิบัติการ 5.2								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 37 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	37	ตร.ม.	30.28	1,120.36	161.00	5,957.00	7,077.36	
	- (B1) บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป หรือขัดในที่ สูง 10 ซม.	20	ม.	90.00	1,800.00	75.00	1,500.00	3,300.00	
	รายการผนัง								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	11.4	ตร.ม.	320.00	3,648.00	56.00	638.40	4,286.40	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา)	22.8	ตร.ม.	120.00	2,736.00	80.00	1,824.00	4,560.00	
	- เ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	3.8	ม.	105.00	399.00	44.00	167.20	566.20	
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)	21.725	ตร.ม.		-	10.00	217.25	217.25	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	24.526	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	18.6	ตร.ม.	คิดใน งานผนัง9-1-12) ห้องปฏิบัติการ 5.1					
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีอะคริลิก	37	ตร.ม.	294.00	10,878.00	105.00	3,885.00	14,763.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	ประตู - หน้าต่าง								
	- AD8	1	ชุด	44,490.00	44,490.00	-	-	44,490.00	
	- AW13	1	ชุด	20,990.00	20,990.00		-	20,990.00	
	งานสี								
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน-ทากายนอก	54.526	ตร.ม.	59.00	3,217.03	30.00	1,635.78	4,852.81	
	- งานสีทาเพดาน	37	ตร.ม.	42.85	1,585.45	30.00	1,110.00	2,695.45	
	รวม ห้องปฏิบัติการ 5.2				90,863.84		16,934.63	107,798.47	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
3.1.14	ส่วนทางเดิน								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 75 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ชัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	75	ตร.ม.	30.28	2,271.00	161.00	12,075.00	14,346.00	
	รายการผนัง								
	- (W1) ผนัง (OW1) เดิม (ทาสี)	84.29	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาผนัง					
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C1) ฝ้าเพดานท้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	75	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน					
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	84.29	ตร.ม.	59.00	4,973.11	30.00	2,528.70	7,501.81	
	- งานสีทาเพดาน	75	ตร.ม.	42.85	3,213.75	30.00	2,250.00	5,463.75	
	รวม ส่วนทางเดิน				10,457.86		16,853.70	27,311.56	
3.1.15	ห้องเก็บของ 1								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 4 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ชัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	4	ตร.ม.	30.28	121.12	161.00	644.00	765.12	
	รายการผนัง								
	- (W1) ผนัง (OW1) เดิม (ทาสี)	21.3	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาผนัง					
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C1) ฝ้าเพดานท้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	4	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน					

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
คำนวณต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ประตู - หน้าต่าง								
	- AD11	1	ชุด	15,550.00	15,550.00	-	-	15,550.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาสผนัง ชนิดทากายใน	21.3	ตร.ม.	59.00	1,256.70	30.00	639.00	1,895.70	
	- งานสีทาเพดาน	4	ตร.ม.	42.85	171.40	30.00	120.00	291.40	
	รวม ห้องเก็บของ 1				17,099.22		1,403.00	18,502.22	
3.1.16	ห้องโถงต้อนรับและห้องเก็บของ 2								
	งานปรับปรุง : พื้น 4 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	4	ตร.ม.	30.28	121.12	161.00	644.00	765.12	
	รายการผนัง								
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	21.3	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาสผนัง					
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C1) ฝ้าเพดานท้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	4	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน					
	ประตู - หน้าต่าง								
	- AD09	1	ชุด	46,250.00	46,250.00	-	-	46,250.00	
	- AD10	1	ชุด	34,790.00	34,790.00	-	-	34,790.00	
	- AD11	1	ชุด	15,550.00	15,550.00	-	-	15,550.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาสผนัง ชนิดทากายใน	21.3	ตร.ม.	59.00	1,256.70	30.00	639.00	1,895.70	
	- งานสีทาเพดาน	4	ตร.ม.	42.85	171.40	30.00	120.00	291.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวม ห้องโถงต้อนรับและห้องเก็บของ 2				98,139.22		1,403.00	99,542.22	
3.1.17	ทางเข้า 1								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 21 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (OF 1) พื้นหินขัดเดิม	21	ตร.ม.		-		-	-	
	- (F4) พื้น OF 3 เดิม ปูหินแกรนิตพื้นไฟ 0.30 x 0.60 ม. โทนสีเทา-ดำ	21	ตร.ม.	1,988.00	41,748.00	207.00	4,347.00	46,095.00	
	รายการผนัง								
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)		ตร.ม.	คิดใน งานสีภายนอก					
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C1) ฝ้าเพดานท้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	21	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน					
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาเพดาน	21	ตร.ม.	42.85	899.85	30.00	630.00	1,529.85	
	รวม ทางเข้า 1				42,647.85		4,977.00	47,624.85	
3.1.18	ทางเข้า 2								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 4 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (OF 1) พื้นหินขัดเดิม	4	ตร.ม.		-		-	-	
	- (F4) พื้น OF 3 เดิม ปูหินแกรนิตพื้นไฟ 0.30 x 0.60 ม. โทนสีเทา-ดำ	4	ตร.ม.	1,988.00	7,952.00	207.00	828.00	8,780.00	
	รายการผนัง								
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)		ตร.ม.	คิดใน งานสีภายนอก					

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ด.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C1) ฝ้าเพดานท้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	4	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน					
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาเพดาน	4	ตร.ม.	42.85	171.40	30.00	120.00	291.40	
	รวม ทางเข้า 2				8,123.40		948.00	9,071.40	
3.1.19	จอดรถ								
	งานปรับปรุง : พื้น 450 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F 15) พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดเรียบโดยเครื่องโม่เตอร์	450	ตร.ม.		-	40.00	18,000.00	18,000.00	
	วัสดุถุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน Metal sheet ลอนมาตรฐาน ความหนาแผ่นเหล็ก	170	ตร.ม.	474.00	80,580.00	70.00	11,900.00	92,480.00	
	รวมชั้นสีเคลือบ (After Paint Thickness : APT) หนา 0.51 mm.								
	พร้อมฉนวนกันความร้อน PE Foam ความหนา 5 mm.								
	- แผ่นครอบสัน-ข้าง (Flashing)เหล็กเคลือบสี	168.43	ม.	340.00	57,266.20	50.00	8,421.50	65,687.70	
	- อุปกรณ์ (Accessories) ส่วนประกอบวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้ง								
	- Screw หลังคา, M3 #10-16x40 WF (100 pcs/bag)zinc	680	ตัว	2.00	1,360.00			1,360.00	
	- Screw Flashing, M3S #12-15x20 HRW (100 pcs/bag) color	280.7166667	ตัว	1.50	421.08			421.08	
	รวม จอดรถ				139,627.28		38,321.50	177,948.78	
3.1.20	งานสีภายนอก								
	- งานสีทามัง ชนิดทาสีภายนอก	315.25	ตร.ม.	79.00	24,904.75	34.00	10,718.50	35,623.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวม งานสีภายนอก				24,904.75		10,718.50	35,623.25	
	รวม งานปรับปรุง : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1 (อาคาร 09)				1,551,044.69		260,313.25	1,811,357.94	
3.2	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2 (ปรับปรุงอาคาร 9)								
3.2.1	ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ								
	งานปรับปรุง : พื้น 100 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	100	ตร.ม.	30.28	3,028.00	161.00	16,100.00	19,128.00	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	39.9	ม.	25.00	997.50	40.00	1,596.00	2,593.50	
	รายการผนัง			คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W1) ผนัง (OW1) เดิม (ทาสี)	91.46	ตร.ม.						
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C3) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันความร้อน ขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	100	ตร.ม.	337.00	33,700.00	105.00	10,500.00	44,200.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- AW13	5	ชุด	20,990.00	104,950.00		-	104,950.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	91.46	ตร.ม.	59.00	5,396.14	30.00	2,743.80	8,139.94	
	- งานสีทาฝ้าเพดาน	100	ตร.ม.	42.85	4,285.00	30.00	3,000.00	7,285.00	
	รวม ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ				152,356.64		33,939.80	186,296.44	
3.2.2	ห้องพักอาจารย์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่			รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 79 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F5) พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องยางไวนิลลายไม้	79	ตร.ม.	325.00	25,675.00	80.00	6,320.00	31,995.00	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	32.7	ม.	25.00	817.50	40.00	1,308.00	2,125.50	
	รายการผนัง								
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	73.8	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C3) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันความร้อน ขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	79	ตร.ม.	337.00	26,623.00	105.00	8,295.00	34,918.00	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- AW13	6	ชุด	20,990.00	125,940.00		-	125,940.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	73.8	ตร.ม.	59.00	4,354.20	30.00	2,214.00	6,568.20	
	- งานสีทาฝ้าเพดาน	79	ตร.ม.	42.85	3,385.15	30.00	2,370.00	5,755.15	
	รวม ห้องพักอาจารย์				186,794.85		20,507.00	207,301.85	
3.2.3	บันได								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 17 ตร.ม.								
	ลูกนอน-ลูกตั่งบันได เดิมขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว		ม.	คิดใน งานบันได ชั้น 1					
	ขานพักบันได เดิมขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	2.25	ตร.ม.	คิดใน งานบันได ชั้น 1					
	จุกบันได อลูมิเนียมมีขอบยางกันสั่น	34.5	ม.	คิดใน งานบันได ชั้น 1					
	ราวบันได RS1	10.6	ม.	คิดใน งานบันได ชั้น 1					
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	34.5	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	17	ตร.ม.	294.00	4,998.00	105.00	1,785.00	6,783.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
คำนวณต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	34.5	ตร.ม.	59.00	2,035.50	30.00	1,035.00	3,070.50	
	- งานสีทาเพดาน	17	ตร.ม.	42.85	728.45	30.00	510.00	1,238.45	
	รวม บันได				7,761.95		3,330.00	11,091.95	
3.2.4	ห้องกิจกรรม								
	งานปรับปรุง : พื้น 25 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	25	ตร.ม.	30.28	757.00	161.00	4,025.00	4,782.00	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	18.4	ม.	25.00	460.00	40.00	736.00	1,196.00	
	รายการผนัง								
	- (W1) ผนัง (OW1) เดิม (ทาสี)	45.15	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C3) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันความร้อน ขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิค	25	ตร.ม.	337.00	8,425.00	105.00	2,625.00	11,050.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- AD8	1	ชุด	44,490.00	44,490.00	-	-	44,490.00	
	- AW13	1	ชุด	20,990.00	20,990.00		-	20,990.00	
	งานสี								
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	45.15	ตร.ม.	59.00	2,663.85	30.00	1,354.50	4,018.35	
	- งานสีทาฝ้าเพดาน	25	ตร.ม.	42.85	1,071.25	30.00	750.00	1,821.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ด.บ่อข่าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวม ห้างกิจกรรม				78,857.10		9,490.50	88,347.60	
3.2.5	ห้องเรียน						-		
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 49 ตร.ม.						-	-	
	รายการพื้น								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	49	ตร.ม.	30.28	1,483.72	161.00	7,889.00	9,372.72	
	รายการผนัง								
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	68.35	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C3) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันความร้อน ขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อหาสีน้ำอะคริลิค	49	ตร.ม.	337.00	16,513.00	105.00	5,145.00	21,658.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- AD8	1	ชุด	44,490.00	44,490.00	-	-	44,490.00	
	- AW13	2	ชุด	20,990.00	41,980.00		-	41,980.00	
	งานสี								
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	68.35	ตร.ม.	59.00	4,032.65	30.00	2,050.50	6,083.15	
	- งานสีทาฝ้าเพดาน	49	ตร.ม.	42.85	2,099.65	30.00	1,470.00	3,569.65	
	รวม ห้องเรียน				110,599.02		16,554.50	127,153.52	
3.2.6	ห้องเรียน								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 67 ตร.ม.								
	รายการพื้น								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ชัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	67	ตร.ม.	30.28	2,028.76	161.00	10,787.00	12,815.76	
	รายการผนัง								
	- (W1) ผนัง (OW1) เดิม (ทาสี)	69.89	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาสี					
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C3) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันความร้อน ขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	67	ตร.ม.	337.00	22,579.00	105.00	7,035.00	29,614.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- AD11	1	ชุด	15,550.00	15,550.00		-	15,550.00	
	- AW13	4	ชุด	20,990.00	83,960.00		-	83,960.00	
	งานสี								
	- งานสีทาสี ผนังภายใน	69.89	ตร.ม.	59.00	4,123.51	30.00	2,096.70	6,220.21	
	- งานสีทาฝ้าเพดาน	67	ตร.ม.	42.85	2,870.95	30.00	2,010.00	4,880.95	
	รวม ห้องเรียน				131,112.22		21,928.70	153,040.92	
3.2.7	ส่วนทางเดิน						-		
	งานปรับปรุง : พื้น ที่ 33.50 ตร.ม.						-	-	
	รายการพื้น								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ชัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	33.5	ตร.ม.	30.28	1,014.38	161.00	5,393.50	6,407.88	
	รายการผนัง								
	- (W1) ผนัง (OW1) เดิม (ทาสี)	74.31	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาสี					
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C3) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันความร้อน ขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	33.5	ตร.ม.	337.00	11,289.50	105.00	3,517.50	14,807.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
คำนวณต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- AD8	1	ชุด	44,490.00	44,490.00	-	-	44,490.00	
	- AW13	1	ชุด	20,990.00	20,990.00		-	20,990.00	
	งานสี								
	- งานสีทาผนัง ขนิตทาภายใน	74.31	ตร.ม.	59.00	4,384.29	30.00	2,229.30	6,613.59	
	- งานสีทาเพดาน	33.5	ตร.ม.	42.85	1,435.48	30.00	1,005.00	2,440.48	
	รวม ส่วนทางเดิน				83,603.65		12,145.30	95,748.95	
3.2.8	กันสาด ค.ส.ล.								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 159 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F10)พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนิตขอบเรียบ 0.60 x 0.60 ม.(ผิวหยาบกันลื่น R 11)	159	ตร.ม.	497.61	79,120.75	222.00	35,298.00	114,418.75	
	รายการผนัง								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	3.4	ตร.ม.	320.00	1,088.00	56.00	190.40	1,278.40	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	6.8	ตร.ม.	120.00	816.00	80.00	544.00	1,360.00	
	รวม 9-2-08) กันสาด ค.ส.ล.				81,024.75		36,032.40	117,057.15	
3.2.9	ห้องน้ำ								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 7 ตร.ม.								
	- (F3)) พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน โทนสีเทา-ดำ ขนาด 0.30x0.60 ม.(R10)	7	ตร.ม.	385.65	2,699.56	217.00	1,519.00	4,218.56	
	- (W3) ผนังปูกระเบื้องเซรามิค 0.30 x 0.60 ม.	34.374	ตร.ม.	364.74	12,537.44	189.00	6,496.69	19,034.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อียง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่			รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- (C4) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดทนความชื้นขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อหาสีน้ำอะคริลิค	7	ตร.ม.	337.00	2,359.00	105.00	735.00	3,094.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานประตูดู - หน้าต่าง								
	- WD5.1	2	ชุด	6,730.00	13,460.00		-	13,460.00	
	- AW11	1	ชุด	6,090.00	6,090.00		-	6,090.00	
	รายการสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ						-		
	- โถส้วมนั่งราบแบบฟลักซ์แทงก์	1	ชุด	4,060.00	4,060.00	450.00	450.00	4,510.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมสต๊อปวาล์ว	1	ชุด	860.00	860.00	70.00	70.00	930.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝักเคาน์เตอร์	2	ชุด	1,540.00	3,080.00	450.00	900.00	3,980.00	
	- ก๊อกน้ำเย็น (ระบบอัตโนมัติ)	2	ชุด	4,620.00	9,240.00	200.00	400.00	9,640.00	
	- สะต้ออ่างล้างหน้า	2	ชุด	360.00	720.00		-	720.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง	2	ชุด	830.00	1,660.00		-	1,660.00	
	- สายน้ำดี	2	ชุด	240.00	480.00		-	480.00	
	- STOP VALVE	2	ชุด	300.00	600.00	35.00	70.00	670.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	1	ชุด	360.00	360.00	25.00	25.00	385.00	
	- ฝาตะแกรงระบายน้ำทิ้ง	1	ชุด	331.50	331.50	75.00	75.00	406.50	
	- โครงไม้ 1"x 2" ปิดไม้อัด 6 มม.กรุทำด้วยกระเบื้องเทาทำสีพื้น+ติดตั้ง	2	ชุด	800.00	1,600.00	240.00	480.00	2,080.00	
	- กระเบื้องเทา	12	ตร.ฟ.	55.00	660.00	16.50	198.00	858.00	
	-เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. TOP หินแกรนิต โทนสี ดำ เคาน์เตอร์+ขอบ+กันเปื้อน	1.5	ม.	4,509.48	6,764.23		-	6,764.23	
	งานสี								
	- งานสีทาเพดาน	7	ตร.ม.	42.85	299.95	30.00	210.00	509.95	
	รวม หอ้งน้ำ				67,861.68		11,628.69	79,490.37	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่			รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	งานสีภายนอก				-		-		
	- งานสีทามั่งง ษนดทากยนอก	258.1	ตร.ม.	79.00	20,389.90	34.00	8,775.40	29,165.30	
	รวม งานสีภายนอก				20,389.90		8,775.40	29,165.30	
	รวม งานปรับปรุง : งานสถาปัตยกรรม ชััน 2 (ปรับปรุงอาคาร 9)				920,361.76		174,332.29	1,094,694.04	
3.3	งานสถาปัตยกรรม ชัันหลังคา (ปรับปรุงอาคาร 9)								
3.3.1	หลังคาเมทัลชีท (ใหม่)								
	งานปรับปรุง : พัันที่ 498 ตร.ม.								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน Metal sheet ลอนมตรฐาน ความหนาแผ่นเหล็ก	498	ตร.ม.	474.00	236,052.00	70.00	34,860.00	270,912.00	
	รวมชั้นสีเคลือบ (After Paint Thickness : APT) หนา 0.51 mm.								
	พร้อมฉนวนกันความร้อน PE Foam ความหนา 5 mm.								
	- แผ่นครอบสัน (Flashing)เหล็กเคลือบสี	53.81	ม.	340.00	18,295.40	50.00	2,690.50	20,985.90	
	- แผ่นครอบข้าง (Flashing)เหล็กเคลือบสี	27	ม.	340.00	9,180.00	50.00	1,350.00	10,530.00	
	- อุปกรณ์ (Accessories) ส่วนประกอบวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้ง								
	- Screw หลังคา, M3 #10-16x40 WF (100 pcs/bag)zinc	4000	ตัว	2.00	8,000.00		-	8,000.00	
	- Screw Flashing, M3S #12-15x20 HRW (100 pcs/bag) color	200	ตัว	1.50	300.00			300.00	
	รวม หลังคาเมทัลชีท (ใหม่)				271,827.40		38,900.50	310,727.90	
3.3.2	งานเชิงชายโดยรอบ 100 ม.								
	งานปรับปรุง :								
	25) งานเชิงชายโดยรอบ 100 ม.								
	- เชิงชาย ไม้เนื้อแข็ง 8"	25	ม.	245.00	6,125.00	94.00	2,350.00	8,475.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ค.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- เชิงชาย ไม้ 8" (ชุดลอกสีเดิม)	75	ม.		-	10.00	750.00	750.00	
	- เชิงชาย ไม้ 8" (ทาสีใหม่)	52	ม.	92.00	4,784.00	38.00	1,976.00	6,760.00	
	รวม งานเชิงชายโดยรอบ				10,909.00		5,076.00	15,985.00	
3.3.3	หลังคาเมทัลชีท (ใหม่)								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 128 ตร.ม.								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน Metal sheet ลอนมาตรฐาน ความหนาแผ่นเหล็ก	128	ตร.ม.	474.00	60,672.00	70.00	8,960.00	69,632.00	
	รวมชั้นสีเคลือบ (After Paint Thickness : APT) หนา 0.51 mm.								
	พร้อมฉนวนกันความร้อน PE Foam ความหนา 5mm								
	- แผ่นครอบสัน (Flashing)เหล็กเคลือบสี	4	ม.	340.00	1,360.00	50.00	200.00	1,560.00	
	- อุปกรณ์ (Accessories) ส่วนประกอบวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้ง								
	- Screw หลังคา, M3 #10-16x40 WF (100 pcs/bag)zinc	700	ตัว	2.00	1,400.00			1,400.00	
	- Screw Flashing, M3S #12-15x20 HRW (100 pcs/bag) color	100	ตัว	1.50	150.00			150.00	
	รวม หลังคาเมทัลชีท (ใหม่)				63,582.00		9,160.00	72,742.00	
3.3.4	งานเชิงชายส่วนหน้าอาคาร 52 ม.								
	งานปรับปรุง :								
	- เชิงชาย ไม้ 8" (ทาสีใหม่)	52	ม.	92.00	4,784.00	38.00	1,976.00	6,760.00	
	รวม งานเชิงชายส่วนหน้าอาคาร				4,784.00		1,976.00	6,760.00	
3.3.5	หลังคา ค.ส.ล.								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 10 ตร.ม.								
	- (F8) พื้น กันซึมปูแผ่นโพลีเอสเตอร์ พร้อมขึ้นขอบผนัง สูง 0.15 ม. (คาดฟ้า)	10	ตร.ม.	380.00	3,800.00	90.00	900.00	4,700.00	
	- เตรียมพื้นที่ขัดพื้นเดิม	10	ตร.ม.		-	45.00	450.00	450.00	
	รวม หลังคา ค.ส.ล.				3,800.00		1,350.00	5,150.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
3.3.6	หลังคามะทัลชีท (ใหม่)								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 124 ตร.ม.			คิดใน 9-1-19) จอตรถ งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1					
	รวม หลังคามะทัลชีท (ใหม่)						-		
3.3.7	หลังคามะทัลชีท (ใหม่)								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 46 ตร.ม.			คิดใน 9-1-19) จอตรถ งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1					
	รวม หลังคามะทัลชีท (ใหม่)						-		
	รวม งานปรับปรุง : งานสถาปัตยกรรม ชั้นหลังคา (อาคาร 09)				354,902.40		56,462.50	411,364.90	
	รวม หมวดงานงานสถาปัตยกรรม อาคาร 09				2,826,308.85		491,108.03	3,317,416.88	
4	งานระบบสุขาภิบาล อาคาร 09								
4.1	งานระบบบำบัดน้ำเสีย								
-	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิด แบบหมุนเวียนตะกอน	1	ชุด	234,900.00	234,900.00	คิดในรายการงานโครงสร้าง		234,900.00	
	ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม / วัน พร้อมอุปกรณ์								
	รวมงานระบบบำบัดน้ำเสีย				234,900.00		-	234,900.00	
4.2	งานระบบท่อน้ำประปา								
	ท่อประปา								
	PVC ชั้น 13.5								
-	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1-1/4"	30	ม.	44.98	1,349.33	30.00	900.00	2,249.33	
-	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1"	10	ม.	36.22	362.15	30.00	300.00	662.15	
-	ท่อ PVC ชั้น 13.5ขนาด 3/4"	50	ม.	22.20	1,109.88	30.00	1,500.00	2,609.88	
-	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1/2"	15	ม.	18.69	280.39	30.00	450.00	730.39	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 1 1/4 "	1	ตัว	1,365.00	1,365.00	250.00	250.00	1,615.00	
-	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 1"	1	ตัว	905.00	905.00	200.00	200.00	1,105.00	
-	อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ (ร้อยละ 40 ของราคาท่อ)	1	รายการ	1,240.70	1,240.70	372.21	372.21	1,612.90	
-	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1	รายการ	310.17	310.17	93.05	93.05	403.23	
-	ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์	1	รายการ	155.09	155.09	46.53	46.53	201.61	
	(ร้อยละ5 ของราคาท่อ)						-		
	รวมงานระบบท่อน้ำประปา				7,077.69		4,111.79	11,189.48	
4.3	งานท่ออากาศ								
	PVC ชั้น 8.5								
-	ท่อ PVC ขนาด 2 " ชั้น 8.5	12	ม.	41.36	496.26	40.00	480.00	976.26	
-	ท่อ PVC ขนาด 1 1/2 " ชั้น 8.5	15	ม.	27.80	417.04	30.00	450.00	867.04	
-	ท่อ PVC ขนาด 1 1/4 " ชั้น 8.5	10	ม.	21.73	217.30	30.00	300.00	517.30	
-	VTR 2"	2	ตัว	1,180.00	2,360.00	200.00	400.00	2,760.00	
-	อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ (ร้อยละ 40 ของราคาท่อ)	1	รายการ	198.50	198.50	59.55	59.55	258.06	
-	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1	รายการ	49.63	49.63	14.89	14.89	64.51	
-	ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อ)	1	รายการ	24.81	24.81	7.44	7.44	32.26	
	รวมงานท่ออากาศ				3,763.54		1,711.88	5,475.42	
4.4	งานท่อน้ำทิ้ง								
	PVC ชั้น 8.5								
-	ท่อ PVC ขนาด 3 " ชั้น 8.5	34	ม.	88.79	3,018.69	75.00	2,550.00	5,568.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	ท่อ PVC ขนาด 2 " ชั้น 8.5	18	ม.	41.36	744.39	40.00	720.00	1,464.39	
-	ท่อ PVC ขนาด 1 1/2 " ชั้น 8.5	12	ม.	27.80	333.63	30.00	360.00	693.63	
-	CO ขนาด 3"	2	ตัว	650.00	1,300.00	150.00	300.00	1,600.00	
-	อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ (ร้อยละ 40 ของราคาท่อ)	1	รายการ	1,505.23	1,505.23	451.57	451.57	1,956.80	
-	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1	รายการ	376.31	376.31	112.89	112.89	489.20	
-	ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อ)	1	รายการ	188.15	188.15	56.45	56.45	244.60	
	รวมงานท่อน้ำทิ้ง				7,466.40		4,550.91	12,017.31	
4.5	งานท่อโลโครก								
	PVC ชั้น 8.5								
-	ท่อ PVC ขนาด 6" ชั้น 8.5	10	ม.	312.38	3,123.83	250.00	2,500.00	5,623.83	
-	ท่อ PVC ขนาด 4" ชั้น 8.5	44	ม.	82.11	3,612.84	120.00	5,280.00	8,892.84	
-	ท่อ PVC ขนาด 2 " ชั้น 8.5	2	ม.	41.36	82.71	40.00	80.00	162.71	
-	CO ขนาด 4"	3	ตัว	183.00	549.00	150.00	450.00	999.00	
-	ท่อเหล็กขั้วยาง ขนาด 6 "	2	ตัว	600.00	1,200.00	300.00	600.00	1,800.00	
-	อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ (ร้อยละ 40 ของราคาท่อ)	1	รายการ	2,727.75	2,727.75	818.33	818.33	3,546.08	
-	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1	รายการ	681.94	681.94	204.58	204.58	886.52	
-	ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อ)	1	รายการ	340.97	340.97	102.29	102.29	443.26	
	รวมงานท่อโลโครก				12,319.03		10,035.20	22,354.23	
	รวม งานระบบสุขาภิบาลทั้งหมด (อาคาร 09)				265,526.67		20,409.77	285,936.44	
5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (อาคาร 9)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อียง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
5.1	แผงสวิตซ์ไฟฟ้าประธานหลักและแผงสวิตซ์ไฟฟ้าประธานย่อย								
	แผงสวิตซ์ไฟฟ้าประธาน (SDB)								
-	ตู้ชนิด ติดผนัง พร้อมบัสบาร์ 250A และอุปกรณ์ (ประกอบด้วย)	1	ชุด	77,000.00	77,000.00	-	-	77,000.00	รวมค่าแรง
	- DIGITAL POWER METER	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 250 AT/250AF, 3P, IC 25 kA	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 80 AT/100AF, 3P, IC 15 kA	3	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 63 AT/100AF, 3P, IC 15 kA	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 50 AT/100AF, 3P, IC 15 kA	2	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 32 AT/100AF, 3P, IC 15 kA	2	ชุด	-	-	-	-	-	
-	ระบบสายดิน (Ground)	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	
	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
-	แผงย่อยขนาด 24 วงจร พร้อมเมน 80AT/100AF, 3P, IC 15 kA	1	ชุด	9,877.00	9,877.00	1,200.00	1,200.00	11,077.00	
-	แผงย่อยขนาด 24 วงจร พร้อมเมน 63AT/100AF, 3P, IC 15 kA	1	ชุด	9,877.00	9,877.00	1,200.00	1,200.00	11,077.00	
-	แผงย่อยขนาด 12 วงจร พร้อมเมน 32AT/100AF, 3P, IC 15 kA	2	ชุด	8,560.00	17,120.00	1,200.00	2,400.00	19,520.00	
-	ลูกย่อย CB 16AT, 1P,IC 6 kA	38	ชุด	259.00	9,842.00	-	-	9,842.00	รวมค่าแรง
-	ลูกย่อย CB 20AT, 1P,IC 6 kA	29	ชุด	259.00	7,511.00	-	-	7,511.00	รวมค่าแรง
-	เบรกเกอร์ 2P 30A.พร้อมกล่องเหล็ก	1	ชุด	3,940.75	3,940.75	113.00	113.00	4,053.75	
-	SAFETY SWITCH 100 A	2	ชุด	10,494.00	20,988.00	1,500.00	3,000.00	23,988.00	
	รวมแผงสวิตซ์ไฟฟ้าประธาน, แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์				161,155.75		9,913.00	171,068.75	
5.2	สายไฟฟ้า และท่อ, รางเดินสายไฟฟ้า ระบบเมน								
	สายไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	สาย CV 0.6/1 KV แกนเดี่ยว ขนาด 120 ตร.มม.	510	ม.	826.61	421,571.10	67.00	34,170.00	455,741.10	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 35 ตร.มม.	430	ม.	250.50	107,715.00	31.00	13,330.00	121,045.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 25 ตร.มม.	120	ม.	172.60	20,712.00	26.00	3,120.00	23,832.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 10 ตร.มม.	320	ม.	69.02	22,086.40	16.00	5,120.00	27,206.40	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 6 ตร.มม.	30	ม.	42.00	1,260.00	12.00	360.00	1,620.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 4 ตร.มม.	50	ม.	27.60	1,380.00	10.00	500.00	1,880.00	
-	เบ็ดเตล็ด	1	รวม	28,736.23	28,736.23	8,620.87	8,620.87	37,357.09	
	ท่อ และ รานร้อยสายไฟฟ้า								
-	ท่อ IMC ขนาด Dia. 2-1/2 นิ้ว	127	ม.	379.67	48,218.09	56.00	7,112.00	55,330.09	
-	ท่อ IMC ขนาด Dia. 1-1/2 นิ้ว	69	ม.	144.67	9,982.23	43.00	2,967.00	12,949.23	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1-1/2 นิ้ว	35	ม.	53.00	1,855.00	31.00	1,085.00	2,940.00	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1-1/4 นิ้ว	35	ม.	40.50	1,417.50	28.00	980.00	2,397.50	
-	SUPPORT, เบ็ดเตล็ด	1	รวม	6,147.28	6,147.28	1,844.18	1,844.18	7,991.47	
	รวมสายไฟฟ้า และท่อ, รานเดินสายไฟฟ้า ระบบเมน				671,080.83		79,209.05	750,289.88	
5.3	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
-	Fire Alarm Control Panl	1	ชุด	73,000.00	73,000.00	5,000.00	5,000.00	78,000.00	
	- 2 Zones for Smoke detector, 2 Zones for Alarm bell								
	- Battery 2 x B12V 12AH								
-	Graphic Annunciator	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	
-	Smoke Detector	14	ชุด	1,500.00	21,000.00	80.00	1,120.00	22,120.00	
-	Heat Detector	2	ชุด	800.00	1,600.00	80.00	160.00	1,760.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อयाง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	Manual Call Point	2	ชุด	2,300.00	4,600.00	80.00	160.00	4,760.00	
-	Alarm Bell 6"	2	ชุด	2,350.00	4,700.00	90.00	180.00	4,880.00	
	สายไฟ								
-	สาย FR, แกนเดี่ยว ขนาด 2.5 ตร.มม.	100	ม.	53.20	5,320.00	12.00	1,200.00	6,520.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 1.5 ตร.มม.	400	ม.	11.48	4,592.00	5.00	2,000.00	6,592.00	
	ท่อ และ ราง เดินสายไฟ								
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	280	ม.	12.25	3,430.00	21.00	5,880.00	9,310.00	
-	เบ็ดเตล็ด	1	รวม	1,334.20	1,334.20	400.26	400.26	1,734.46	
	รวมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้				144,576.20		21,100.26	165,676.46	
5.5	งานระบบคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายไอพี								
	งานเดินระบบ UTP สำหรับ ระบบคอมพิวเตอร์ ,เครือข่ายไร้สาย								
-	ตู้เก็บอุปกรณ์ 19" WALL RACK 12U	1	ชุด	9,410.00	9,410.00	1,200.00	1,200.00	10,610.00	
-	24 PORT PATCH PENEL 1U	1	ชุด	1,720.00	1,720.00	-	-	1,720.00	
-	แผงพักและกระจายสายใยแก้วนำแสง 1U	1	ชุด	3,150.00	3,150.00	-	-	3,150.00	
-	CAT 6 + PATCH PANEL 24 PORT (1U)	1	ชุด	2,900.00	2,900.00	-	-	2,900.00	
-	เคเบิลคอมพิวเตอร์ (CAT6)	18	ชุด	150.00	2,700.00	113.00	2,034.00	4,734.00	
	สายสัญญาณ								
-	สาย UTP CAT6A	1200	ม.	16.36	19,632.00	7.00	8,400.00	28,032.00	
-	ทดสอบสายสัญญาณ UTP และทำรายงานสรุป	24	ชุด	-	-	100.00	2,400.00	2,400.00	
-	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคาสายไฟฟ้า)	1	รวม	1,963.20	1,963.20	588.96	588.96	2,552.16	
	ท่อ และ ราง เดินสายไฟ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่			รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 3/4 นิ้ว	200	ม.	14.75	2,950.00	24.00	4,800.00	7,750.00	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	600	ม.	12.25	7,350.00	21.00	12,600.00	19,950.00	
-	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 20 ของราคาท่อ ราง)	1	รวม	2,060.00	2,060.00	618.00	618.00	2,678.00	
	รวมงานระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายไอพี				53,835.20		32,640.96	86,476.16	
	งานระบบไฟฟ้าย่อยประจำชั้น								
	โคมไฟ,อุปกรณ์และสายไฟ,ท่อ สำหรับแสงสว่าง,เต้ารับ,ปรับอากาศ								
5.6	ระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 1								
	โคมไฟ								
-	(RFL01) LED RECESSED FLUORESCENT LED-T8 2X18W.	57	ชุด	1,920.00	109,440.00	154.00	8,778.00	118,218.00	
-	(FL01) LED BATTEN FLUORESCENT LED-T8 1X18W.	2	ชุด	505.00	1,010.00	118.00	236.00	1,246.00	
-	(RD01) LED RECESSED DOWNLIGHT LED-E27 12W.	12	ชุด	429.00	5,148.00	118.00	1,416.00	6,564.00	
-	(RD02) LED RECESSED DOWNLIGHT LED-E27 7W.	9	ชุด	330.00	2,970.00	118.00	1,062.00	4,032.00	
-	(SD01) LED SURFACE DOWNLIGHT LED-27 20W.	19	ชุด	1,815.00	34,485.00	154.00	2,926.00	37,411.00	
-	(WM01) LED WALL MOUNT LED-COB 13W.	17	ชุด	3,015.00	51,255.00	169.00	2,873.00	54,128.00	
-	(HB01)LED HIGH BAY LED 80 W.	1	ชุด	2,280.00	2,280.00	666.00	666.00	2,946.00	
	สวิตซ์และเต้ารับ								
-	สวิตซ์เดี่ยว ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	35	ชุด	95.00	3,325.00	82.00	2,870.00	6,195.00	
-	สวิตซ์สามทาง ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	5	ชุด	195.00	975.00	87.00	435.00	1,410.00	
-	เต้ารับคู่ ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	61	ชุด	170.00	10,370.00	92.00	5,612.00	15,982.00	
	สายไฟ								
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 4 ตร.มม.	2200	ม.	27.60	60,720.00	10.00	22,000.00	82,720.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
คำนวณต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 2.5 ตร.มม.	2400	ม.	17.50	42,000.00	7.00	16,800.00	58,800.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 1.5 ตร.มม.	2100	ม.	11.48	24,108.00	5.00	10,500.00	34,608.00	
-	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคาสายไฟฟ้า)	1	รวม	12,682.80	12,682.80	3,804.84	3,804.84	16,487.64	
	ท่อ และ ราง เดินสายไฟ								
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 3/4 นิ้ว	300	ม.	14.75	4,425.00	24.00	7,200.00	11,625.00	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	1400	ม.	12.25	17,150.00	21.00	29,400.00	46,550.00	
-	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 20 ของราคาท่อ ราง)	1	รวม	4,315.00	4,315.00	1,294.50	1,294.50	5,609.50	
	รวมระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 1				386,658.80		117,873.34	504,532.14	
5.7	ระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 2								
	โคมไฟ								
-	(RFL01) LED RECESSED FLUOUERSCENT LED-T8 2X18W.	63	ชุด	1,920.00	120,960.00	154.00	9,702.00	130,662.00	
-	(RD01) LED RECESSED DOWNLIGHT LED-E27 12W.	5	ชุด	429.00	2,145.00	118.00	590.00	2,735.00	
-	(RD02) LED RECESSED DOWNLIGHT LED-E27 7W.	2	ชุด	330.00	660.00	118.00	236.00	896.00	
	สวิตช์และตู้รับ								
-	สวิตช์เดี่ยว ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	23	ชุด	95.00	2,185.00	82.00	1,886.00	4,071.00	
-	สวิตช์สามทาง ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	3	ชุด	195.00	585.00	87.00	261.00	846.00	
-	ตู้รับคู่ ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	48	ชุด	170.00	8,160.00	92.00	4,416.00	12,576.00	
	สายไฟ								
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 4 ตร.มม.	2000	ม.	27.60	55,200.00	10.00	20,000.00	75,200.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 2.5 ตร.มม.	2100	ม.	17.50	36,750.00	7.00	14,700.00	51,450.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 1.5 ตร.มม.	1800	ม.	11.48	20,664.00	5.00	9,000.00	29,664.00	
-	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคาสายไฟฟ้า)	1	รวม	11,261.40	11,261.40	3,378.42	3,378.42	14,639.82	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ท่อ และ ราง เดินสายไฟ								
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 3/4 นิ้ว	200	ม.	14.75	2,950.00	24.00	4,800.00	7,750.00	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	1100	ม.	12.25	13,475.00	21.00	23,100.00	36,575.00	
-	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 20 ของราคาท่อ ราง)	1	รวม	3,285.00	3,285.00	985.50	985.50	4,270.50	
	รวมระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 2				278,280.40		93,054.92	371,335.32	
	รวม งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด (อาคาร 9)				1,695,587.18		353,791.53	2,049,378.71	
6	งานเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ อาคาร 09								
6.1	งานระบบปรับอากาศชนิดปรับเปลี่ยนปริมาณน้ำยา VRF								
6.1.1	เครื่องปรับอากาศชนิดปรับเปลี่ยนปริมาณน้ำยา VRF								
	เครื่องระบายความร้อน (Outdoor Unit)								
-	CDU901 #300,000 BTU/HR	1	ชุด	377,700.00	377,700.00	8,000.00	8,000.00	385,700.00	
-	CDU902 #320,000 BTU/HR	1	ชุด	431,600.00	431,600.00	8,000.00	8,000.00	439,600.00	
	รวมเครื่องระบายความร้อน (Outdoor Unit)				809,300.00		16,000.00	825,300.00	
	เครื่องเป่าลมเย็น (FAN COIL UNIT)								
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU/HR (Ceilling type)	3	ชุด	21,400.00	64,200.00	1,538.00	4,614.00	68,814.00	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU/HR (Ceilling type)	11	ชุด	23,200.00	255,200.00	2,050.00	22,550.00	277,750.00	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU/HR (Cassette Type)	1	ชุด	13,900.00	13,900.00	1,538.00	1,538.00	15,438.00	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU/HR (Cassette Type)	3	ชุด	22,000.00	66,000.00	2,050.00	6,150.00	72,150.00	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU/HR (Wall Type)	1	ชุด	16,000.00	16,000.00	1,538.00	1,538.00	17,538.00	
	รวม เครื่องเป่าลมเย็น (FAN COIL UNIT)				415,300.00		36,390.00	451,690.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวมเครื่องปรับอากาศชนิดปรับเปลี่ยนปริมาณน้ำยา VRF				1,224,600.00		52,390.00	1,276,990.00	
6.1.2	งานติดตั้ง (Installation Work)								
-	Refrigeration								
	- R410a	43	กก.	400.00	17,200.00	10.00	430.00	17,630.00	
-	Accessories for AC								
	- Hanger & Support for FCU	19	รวม	500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
	- แท่นคอนกรีตใช้สำหรับติดตั้ง CDU	2	รวม	2,500.00	5,000.00	500.00	1,000.00	6,000.00	
	รวมงานติดตั้ง (Installation Work)				31,700.00		1,430.00	33,130.00	
6.1.3	อุปกรณ์ท่อทองแดง และฉนวนยางหุ้มท่อ (Closed Cell Insulation)								
-	REFRIGERANT TUBES HARD DRAWN TYPE L								
-	ขนาด Ø 1/4 นิ้ว	15	ม.	96.00	1,440.00	25.00	375.00	1,815.00	
-	ขนาด Ø 3/8 นิ้ว	177	ม.	105.00	18,585.00	31.00	5,487.00	24,072.00	
-	ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	20	ม.	166.67	3,333.40	51.00	1,020.00	4,353.40	
-	ขนาด Ø 5/8 นิ้ว	136	ม.	239.17	32,527.12	67.00	9,112.00	41,639.12	
-	ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	96	ม.	295.00	28,320.00	82.00	7,872.00	36,192.00	
-	ขนาด Ø 7/8 นิ้ว	28	ม.	385.83	10,803.24	113.00	3,164.00	13,967.24	
-	ขนาด Ø 1 1/8 นิ้ว	14	ม.	533.33	7,466.62	154.00	2,156.00	9,622.62	
-	ขนาด Ø 1 3/8 นิ้ว	28	ม.	752.50	21,070.00	205.00	5,740.00	26,810.00	
-	ขนาด Ø 1 5/8 นิ้ว	47	ม.	961.67	45,198.49	261.00	12,267.00	57,465.49	
-	Indoor Branch Joint for 0-15 kW	5	ชุด	1,600.00	8,000.00	480.00	2,400.00	10,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ด.บ่อข่าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่			รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	Indoor Branch Joint for 15-40 kW	4	ชุด	2,100.00	8,400.00	630.00	2,520.00	10,920.00	
-	Indoor Branch Joint for 40-45 kW	6	ชุด	3,000.00	18,000.00	900.00	5,400.00	23,400.00	
	Y Branch - Indoor Piper Connection	2	ชุด	3,900.00	7,800.00	1,170.00	2,340.00	10,140.00	
	4 way Dual vane Panel	3	ชุด	5,400.00	16,200.00	1,620.00	4,860.00	21,060.00	
	4 way Panel (Mini)	1	ชุด	4,400.00	4,400.00	1,320.00	1,320.00	5,720.00	
-	Y Branch - Outdoor Piper Connection	2	ชุด	3,200.00	6,400.00	960.00	1,920.00	8,320.00	
-	Support & Accessories 10% ของราคาท่อ	1	LOT	16,730.39	16,730.39	3,346.08	3,346.08	20,076.46	
	ฉนวนยางหุ้มท่อ (Closed Cell Insulation)								
-	- Dia. 1/4" , Thk. 3/8"	15	ม.	21.86	327.90	15.00	225.00	552.90	
-	- Dia. 3/8" , Thk. 3/8"	177	ม.	22.95	4,062.15	15.00	2,655.00	6,717.15	
-	- Dia. 1/2" , Thk. 3/4"	20	ม.	71.04	1,420.80	15.00	300.00	1,720.80	
-	- Dia. 5/8" , Thk. 3/4"	136	ม.	76.50	10,404.00	16.00	2,176.00	12,580.00	
-	- Dia. 3/4" , Thk. 3/4"	96	ม.	81.97	7,869.12	18.00	1,728.00	9,597.12	
-	- Dia. 7/8" , Thk. 3/4"	28	ม.	87.43	2,448.04	21.00	588.00	3,036.04	
-	- Dia. 1-1/8", Thk. 3/4"	14	ม.	103.83	1,453.62	26.00	364.00	1,817.62	
-	- Dia. 1-3/8", Thk. 3/4"	28	ม.	114.75	3,213.00	26.00	728.00	3,941.00	
-	- Dia. 1-5/8", Thk. 3/4"	47	ม.	153.01	7,191.47	36.00	1,692.00	8,883.47	
-	Accessories 10% ของราคาท่อ	1	LOT	3,400.01	3,400.01	680.00	680.00	4,080.01	
	รวมอุปกรณ์ท่อทองแดง และฉนวนยางหุ้มท่อ (Closed Cell Insulation)				296,464.36		82,435.08	378,899.44	
6.1.4	งานท่อน้ำทิ้ง								
-	งานท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว ชั้น 8.5	106	ม.	17.52	1,857.12	31.00	3,286.00	5,143.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
คำนวณต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	ซื้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1	งาน	928.56	928.56	278.57	278.57	1,207.13	
-	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1	งาน	557.14	557.14	167.14	167.14	724.28	
	รวมงานท่อน้ำทิ้ง				3,342.82		3,731.71	7,074.52	
6.1.5	งานไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ (Electrical Work for AC)								
-	Central Controllerl (iTouch Manager)	1	รวม	54,600.00	54,600.00	1,500.00	1,500.00	56,100.00	
-	Wired Remote Controller	19	ชุด	3,100.00	58,900.00		-	58,900.00	
-	Cable Wire AWG 24 x 3 core	1000	ม.	32.00	32,000.00	10.00	10,000.00	42,000.00	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	400	ม.	12.25	4,900.00	21.00	8,400.00	13,300.00	
-	Support & Accessories 10% ของราคาท่อและสาย	1	LOT	11,070.00	11,070.00	5,535.00	5,535.00	16,605.00	
	รวมงานไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ (Electrical Work for AC)				161,470.00		25,435.00	186,905.00	
	รวม งานเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ (อาคาร 09)				1,717,577.18		165,421.79	1,882,998.97	
หมวด 2	ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ อาคาร 10								
1	งานรื้อถอน อาคาร 10								
1.1	งานรื้อถอน : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1								
1.1.1	ห้องปฏิบัติการ 4 : พื้นที่ 114 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน :								
	- ฝ้า	114	ตร.ม.	-	-	25.00	2,850.00	2,850.00	รื้อขึ้นไป
	- ประตู - หน้าต่าง								
	- ประตูพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเปิดคู่ + ช่องแสง	24	ตร.ม.	-	-	100.00	2,400.00	2,400.00	รื้อกอง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- หน้าต่างพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ+ ช่องแสง	49	ตร.ม.	-	-	100.00	4,900.00	4,900.00	"
	รวมห้องปฏิบัติการ 4				-		10,150.00	10,150.00	
1.1.2	ห้องปฏิบัติการ 3 : พื้นที่ 160 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน :								
	- ฝ้า	160	ตร.ม.	-	-	25.00	4,000.00	4,000.00	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง								
	- ประตูพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเปิดคู่ + ช่องแสง	12	ตร.ม.	-	-	100.00	1,200.00	1,200.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ+ ช่องแสง	49	ตร.ม.	-	-	100.00	4,900.00	4,900.00	"
	- หน้าต่างพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานกระทุ้ง	2	ตร.ม.	-	-	100.00	200.00	200.00	"
	รวมห้องปฏิบัติการ 3				-		10,300.00	10,300.00	
	ห้องปฏิบัติการ 2 : พื้นที่ 137 ตร.ม.								
1.1.3	งานรื้อถอน :								
	- ผนังกั้นห้อง	138.42	ตร.ม.	-	-	40.00	5,536.80	5,536.80	รื้อขนไป
	- ฝ้า	137	ตร.ม.	-	-	25.00	3,425.00	3,425.00	"
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตูพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเปิดเดี่ยว + ช่องแสง	12	ตร.ม.	-	-	100.00	1,200.00	1,200.00	รื้อกอง
	- ประตูพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเปิดคู่ + ช่องแสง	36	ตร.ม.	-	-	100.00	3,600.00	3,600.00	"
	- หน้าต่างพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ+ ช่องแสง	14	ตร.ม.	-	-	100.00	1,400.00	1,400.00	"
	- ช่องแสงพร้อมวงกบ อลูมิเนียม	4	ตร.ม.	-	-	100.00	400.00	400.00	"
	- ห้องน้ำ	1	ชุด					-	
	รื้อถอน : ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นผิวกระเบื้องเซรามิค(กันห้องน้ำ)	4.1	ตร.ม.		-	40.00	164.00	164.00	รื้อขนไป
	รื้อถอน : ผนังผิวกระเบื้องเซรามิค	25.35	ตร.ม.		-	35.00	887.25	887.25	"

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รื้อถอน : ฝ่าเพดานยิปซัม ฉาบเรียบ	4.1	ตร.ม.		-	25.00	102.50	102.50	"
	รื้อถอน : ประตู บานเปิดเดี่ยว	1	ชุด		-	60.00	60.00	60.00	รื้อกอง
	รื้อถอน : โถส้วม	1	ชุด		-	120.00	120.00	120.00	"
	รื้อถอน : อ่างล้างมือ	1	ชุด		-	120.00	120.00	120.00	"
	รื้อถอน : โถปัสสาวะ	1	ชุด		-	120.00	120.00	120.00	"
	รวมห้องปฏิบัติการ 2				-		17,135.55	17,135.55	
1.1.4	ห้องเก็บของ (รวมกับพื้นที่ 3)								
	งานรื้อถอน : ผนังกันห้อง ,ฝ่าเพดาน, ประตู-หน้าต่าง และห้องน้ำ			คิดรวมในงาน 03) ห้องปฏิบัติการ 2					
1.1.5	ห้องปฏิบัติการ								
	งานรื้อถอน : ผนังกันห้อง ,ฝ่าเพดาน, ประตู-หน้าต่าง และห้องน้ำ			คิดรวมในงาน 03) ห้องปฏิบัติการ 2					
1.1.6	ห้องปฏิบัติการ								
	งานรื้อถอน : ผนังกันห้อง ,ฝ่าเพดาน, ประตู-หน้าต่าง และห้องน้ำ			คิดรวมในงาน 03) ห้องปฏิบัติการ 2					
1.1.7	ส่วนบันได : พื้นที่ 10 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน :								
	- บันได ทั้งหมด + ราวกันตกสแตนเลส	24	ลบ.ม.		-	70.00	1,680.00	1,680.00	รื้อกอง
	รวมส่วนบันได				-		1,680.00	1,680.00	
1.1.8	ม้านั่ง ค.ส.ล. : พื้นที่ 8.4 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน :			ไม่มีรายการ					
1.1.9	ส่วนทางเดินภายนอก : พื้นที่ 93 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน :			ไม่มีรายการ					
	รวมส่วนทางเดินภายนอก							-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.10	ส่วนทางเดินภายนอก : พื้นที่ 157 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน								
	- พื้นผิวกระเบื้องสลับทรายล้าง	157	ตร.ม.	-	-	35.00	5,495.00	5,495.00	รื้อขนไป
	รวมส่วนทางเดินภายนอก				-		5,495.00	5,495.00	
1.1.11	ห้องปฏิบัติการ 1 : พื้นที่ 164 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน :								
	- ผนังกันห้อง	154.8	ตร.ม.	-	-	40.00	6,192.00	6,192.00	รื้อขนไป
	- ฝ้า	292	ตร.ม.	-	-	25.00	7,300.00	7,300.00	"
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตูพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเปิดคู่ + ช่องแสง	24	ตร.ม.	-	-	100.00	2,400.00	2,400.00	รื้อกอง
	- ประตูพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเปิดเดี่ยว + ช่องแสง	9	ตร.ม.	-	-	100.00	900.00	900.00	"
	- หน้าต่างพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ+ ช่องแสง	63	ตร.ม.	-	-	100.00	6,300.00	6,300.00	"
	รวมห้องปฏิบัติการ 1				-		23,092.00	23,092.00	
1.1.12	ห้องปฏิบัติการ : พื้นที่ 59 ตร.ม.			คิดรวมในงาน 11) ห้องปฏิบัติการ 1					
	งานรื้อถอน :								
1.1.13	ห้องปฏิบัติการ : พื้นที่ 25 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน : ผนังกันห้อง ,ฝ้าเพดาน, ประตู-หน้าต่าง และห้องน้ำ			คิดรวมในงาน 11) ห้องปฏิบัติการ 1					
1.1.14	ห้องพัสดุ : พื้นที่ 38 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน :								
	- ผนัง	21.725	ตร.ม.		-	40.00	869.00	869.00	รื้อขนไป
	- ฝ้า	38	ตร.ม.	-	-	25.00	950.00	950.00	"

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตูพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเปิดคู่ + ช่องแสง	72	ชุด	-	-	100.00	7,200.00	7,200.00	รื้อกอง
	- ช่องแสงพร้อมวงกบ อลูมิเนียม	2	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00	"
	รวม)ห้องพัสดุ				-		9,219.00	9,219.00	
1.1.15	ห้องนํ้านักศึกษา : พื้นที่ 43 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน :								
	- พื้น	43	ตร.ม.		-	50.00	2,150.00	2,150.00	รื้อขนไป
	- ผนํ้ากันห้องนํ้า	29.25	ตร.ม.		-	40.00	1,170.00	1,170.00	รื้อขนไป
	- โครงฝ้าไม้	43	ตร.ม.	-	-	20.00	860.00	860.00	"
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตู บานเปิดเดี่ยว	11	ชุด		-	60.00	660.00	660.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานกระทุ้ง	4	ตร.ม.	-	-	100.00	400.00	400.00	"
	- สุขภัณฑ์							-	
	รื้อถอน : โถส้วม	8	ชุด		-	120.00	960.00	960.00	รื้อกอง
	รื้อถอน : อ่างล้างมือ	4	ชุด		-	120.00	480.00	480.00	"
	รื้อถอน : โถปัสสาวะ	2	ชุด		-	120.00	240.00	240.00	"
	รวมห้องนํ้านักศึกษา				-		6,920.00	6,920.00	
1.1.16	ห้องสำนักงาน : พื้นที่ 283 ตร.ม.	283	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนํ้า		ตร.ม.		-	40.00	-	-	รื้อขนไป
	- ฝ้า	283	ตร.ม.	-	-	25.00	7,075.00	7,075.00	"
	- ประตู - หน้าต่าง							-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
คำนวณต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- ประตูพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเปิดคู่ + ช่องแสง	72	ชุด	-	-	100.00	7,200.00	7,200.00	รื้อกอง
	- ช่องแสงพร้อมวงกบ อลูมิเนียม	2	ชุด	-	-	100.00	200.00	200.00	"
	รวมห้องสำนักงาน				-		14,475.00	14,475.00	
1.1.17	โถง : พื้นที่ 37 ตร.ม.	37	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ฝ้า	37	ตร.ม.	-	-	25.00	925.00	925.00	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง								
	- ประตูพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเปิดคู่	48	ตร.ม.	-	-	100.00	4,800.00	4,800.00	รื้อกอง
	รวมโถง				-		5,725.00	5,725.00	
1.1.18	ห้องปฏิบัติการ : พื้นที่ 78 ตร.ม.	78	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนัง		ตร.ม.		-	40.00	-	-	รื้อขนไป
	- ฝ้า	114	ตร.ม.	-	-	25.00	2,850.00	2,850.00	"
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตูพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเปิดคู่ + ช่องแสง	24	ตร.ม.	-	-	100.00	2,400.00	2,400.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ+ ช่องแสง	49	ตร.ม.	-	-	100.00	4,900.00	4,900.00	"
	รวมห้องปฏิบัติการ				-		10,150.00	10,150.00	
1.1.19	โถงทางเข้า : พื้นที่ 37 ตร.ม.	37	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนัง	29.25	ตร.ม.		-	40.00	1,170.00	1,170.00	รื้อขนไป
	- ฝ้า	37	ตร.ม.	-	-	25.00	925.00	925.00	"
	รวมโถงทางเข้า				-		2,095.00	2,095.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ด.บ่อข่าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่			รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.20	ระเบียบหลัง : พื้นที่ 72 ตร.ม.	72	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- พื้นโครงสร้าง		ตร.ม.		-	600.00	-	-	รื้อขนไป
	- ผิวพื้นสระเดิม		ตร.ม.		-	600.00	-	-	รื้อขนไป
	รวม ระเบียบหลัง							-	
1.1.21	ส่วนทางเดิน : พื้นที่ 36 ตร.ม.	36	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- พื้นโครงสร้าง		ตร.ม.	-	-	600.00	-	-	รื้อขนไป
	รวม ส่วนทางเดิน							-	
	1) ส่วนทางเดินภายนอก : พื้นที่ 165 ตร.ม.	165	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- พื้นโครงสร้าง		ตร.ม.	-	-	600.00	-	-	รื้อขนไป
	รวม ส่วนทางเดินภายนอก							-	
	2) ส่วนบันได : พื้นที่ 13 ตร.ม.	13	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- บันได ทั้งหมด + ราวกั้นดกสแตนเลส	24	ลบ.ท		-	70.00	1,680.00	1,680.00	
	รวมส่วนบันได				-		1,680.00	1,680.00	
1.1.22	งานรื้อถอนโครงสร้างชั้น ที่ 1								
	- รื้อถอนฐานราก ค.ส.ล.	2	ลบ.ม.		-	600.00	1,200.00	1,200.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอน คาน ค.ส.ล.	3.45	ลบ.ม.		-	600.00	2,070.00	2,070.00	„
	- รื้อถอน พื้น ค.ส.ล. วางบนดินหนา 0.10-0.15 ม.	41.11	ลบ.ม.		-	600.00	24,666.00	24,666.00	„
	- รื้อถอนเสา ค.ส.ล.	2.00	ลบ.ม.		-	600.00	1,200.00	1,200.00	„

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- รื้อถอนบันได ค.ส.ล.	7.15	ลบ.ม.		-	600.00	4,290.00	4,290.00	„
	รวมรื้อถอนโครงสร้างชั้น ที่ 1						33,426.00	33,426.00	
	รวมงานรื้อถอน : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1				-		151,542.55	151,542.55	
1.2	งานรื้อถอน : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2								
1.2.1	พื้นที่โล่ง : พื้นที่ 70 ตร.ม.	70	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- พื้น	70	ตร.ม.	-	-	50.00	3,500.00	3,500.00	รื้อขนไป
	- ผนังกันตก	21	ตร.ม.	-	-	40.00	840.00	840.00	„
	รวมพื้นที่โล่ง						4,340.00	4,340.00	
1.2.2	ห้องพักอาจารย์ : พื้นที่ 58 ตร.ม.	58	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนัง	58	ตร.ม.	-	-	40.00	2,320.00	2,320.00	รื้อขนไป
	- ฝ้า	58	ตร.ม.	-	-	25.00	1,450.00	1,450.00	„
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตูพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเลื่อนเดี่ยว + ช่องแสง	12	ตร.ม.	-	-	100.00	1,200.00	1,200.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ+ ช่องแสง	14	ตร.ม.	-	-	100.00	1,400.00	1,400.00	„
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม + ช่องแสง	14	ตร.ม.	-	-	100.00	1,400.00	1,400.00	„
	รวมห้องพักอาจารย์						7,770.00	7,770.00	
1.2.3	ห้องเรียน B : พื้นที่ 60 ตร.ม.	60	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนัง	60	ตร.ม.	-	-	40.00	2,400.00	2,400.00	รื้อขนไป

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- ฝ้า	60	ตร.ม.	-	-	25.00	1,500.00	1,500.00	"
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- หน้าต่างพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ+ ช่องแสง	14	ตร.ม.	-	-	100.00	1,400.00	1,400.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม + ช่องแสง	2	ตร.ม.	-	-	100.00	200.00	200.00	"
	รวมห้องเรียน B						5,500.00	5,500.00	
1.2.4	ห้องคอมพิวเตอร์ : พื้นที่ 20 ตร.ม.	20	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน : ไม่มีรายการ								
	รวมคอมพิวเตอร์							-	
1.2.5	ห้องปฏิบัติการ : พื้นที่ 20 ตร.ม.	20	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน : ไม่มีรายการ								
	รวม ห้องปฏิบัติการ							-	
1.2.6	ห้องเรียน A : พื้นที่ 113 ตร.ม.	113	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ผนัง	183	ตร.ม.	-	-	40.00	7,320.00	7,320.00	รื้อขนไป
	- ฝ้า	183	ตร.ม.	-	-	25.00	4,575.00	4,575.00	"
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตูพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเปิดเดี่ยว + ช่องแสง	3	ตร.ม.	-	-	100.00	300.00	300.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ+ ช่องแสง	49	ตร.ม.	-	-	100.00	4,900.00	4,900.00	รื้อกอง
	รวมห้องเรียน A						17,095.00	17,095.00	
1.2.7	ห้องน้ำ : พื้นที่ 10 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน :								
	- ผิวพื้นกระเบื้อง	10	ตร.ม.		-	50.00	500.00	500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- ผนังกันห้องน้ำ	26.4	ตร.ม.	-	-	40.00	1,056.00	1,056.00	รื้อขนไป
	- ฝ้า	27	ตร.ม.	-	-	25.00	675.00	675.00	"
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	ประตู บานเปิดเดียว	4	ชุด		-	60.00	240.00	240.00	รื้อกอง
	- สุขภัณฑ์							-	
	รื้อถอน : โถส้วม	3	ชุด		-	120.00	360.00	360.00	รื้อกอง
	รื้อถอน : อ่างล้างมือ	3	ชุด		-	120.00	360.00	360.00	รื้อกอง
	รวมห้องน้ำ						3,191.00	3,191.00	
1.2.8	SLAB : พื้นที่ 30 ตร.ม.	30	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน : ไม่มีรายการ								
	10-1-29.1) ส่วนระเบียง	59	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน : ไม่มีรายการ								
	10-1-30) ส่วนบันได	8	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- บันได ทั้งหมด	คิดในงาน พื้นชั้นที่ 1							
	รวมส่วนบันได								
1.2.9	กันสาด ค.ส.ล. : พื้นที่ 16 ตร.ม.	16	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- คานพร้อมพื้น ค.ส.ล.	1.6	ลบ.ม.		-	600.00	960.00	960.00	รื้อขนไป
	รวม กันสาด ค.ส.ล.						960.00	960.00	
1.2.10	กันสาด ค.ส.ล. : พื้นที่ 61 ตร.ม.	61	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- คานพร้อมพื้น ค.ส.ล.	6.1	ลบ.ม.		-	600.00	3,660.00	3,660.00	รื้อขนไป
	รวม กันสาด ค.ส.ล.						3,660.00	3,660.00	
1.2.11	โดง : พื้น 25 ตร.ม.	25	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- พื้นไม้	25	ตร.ม.		-	70.00	1,750.00	1,750.00	รื้อกอง
	- ฝ้า	25	ตร.ม.	-	-	25.00	625.00	625.00	"
	- หน้าต่าง							-	
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม + ช่องแสง	6	ตร.ม.	-	-	100.00	600.00	600.00	รื้อกอง
	รวมโดง						2,975.00	2,975.00	
1.2.12	ห้องเรียน 2 : พื้น 95 ตร.ม.	95	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- พื้นไม้	95	ตร.ม.		-	70.00	6,650.00	6,650.00	รื้อกอง
	- ฝ้า	95	ตร.ม.	-	-	25.00	2,375.00	2,375.00	"
	- ประตูหน้า - หน้าต่าง							-	
	- ประตูพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเลื่อนเดี่ยว + ช่องแสง	24	ตร.ม.	-	-	100.00	2,400.00	2,400.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม + ช่องแสง	14	ตร.ม.	-	-	100.00	1,400.00	1,400.00	"
	- ช่องแสง อลูมิเนียม + ผนังกันห้องอลูมิเนียมโครงคร่าวอลูมิเนียม	27	ตร.ม.	-	-	100.00	2,700.00	2,700.00	"
	รวมห้องเรียน 2						15,525.00	15,525.00	
1.2.13	ห้องเรียน 1 : พื้น 95 ตร.ม.	95	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- พื้นไม้	95	ตร.ม.		-	70.00	6,650.00	6,650.00	รื้อกอง
	- โครงฝ้าไม้	95	ตร.ม.		-	35.00	3,325.00	3,325.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
คำนวณต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ค.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- ประตูพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเลื่อนเดี่ยว + ช่องแสง	24	ตร.ม.	-	-	100.00	2,400.00	2,400.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม + ช่องแสง	4	ตร.ม.	-	-	100.00	400.00	400.00	"
	- ช่องแสง อลูมิเนียม + ผนังกันห้องอลูมิเนียมโครงคร่าวอลูมิเนียม	27	ตร.ม.	-	-	100.00	2,700.00	2,700.00	"
	รวมห้องเรียน 1						15,475.00	15,475.00	
1.2.14	ห้องสำนักงาน : พื้นที่ 112 ตร.ม.	112	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- พื้นส่วนมุมหน้า ให้โล่งถึงพื้นชั้นล่าง	3.6	ตร.ม.	-	-	600.00	2,160.00	2,160.00	รื้อขนไป
	- พื้นไม้	88	ตร.ม.		-	70.00	6,160.00	6,160.00	รื้อกอง
	- ฝ้า	112	ตร.ม.	-	-	25.00	2,800.00	2,800.00	"
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม + ช่องแสง	42	ตร.ม.	-	-	100.00	4,200.00	4,200.00	รื้อกอง
	รวมห้องสำนักงาน						15,320.00	15,320.00	
1.2.15	ส่วนทางเดิน : พื้นที่ 42 ตร.ม.	42	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ฝ้า	42	ตร.ม.	-	-	25.00	1,050.00	1,050.00	รื้อขนไป
	- หน้าต่าง			-	-	-	-		
	รวมส่วนทางเดิน						1,050.00	1,050.00	
	1) ห้องแสดงงาน / ห้องเก็บของ : พื้นที่ 36 ตร.ม.	36	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- พื้นไม้	36	ตร.ม.		-	70.00	2,520.00	2,520.00	รื้อกอง
	- ฝ้า	36	ตร.ม.	-	-	25.00	900.00	900.00	"

ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อียง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
1.3	งานรื้อถอน : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3								
1.3.1	38) ห้องเรียน 4 :	66	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :				-	70.00	-	-	รื้อกอง
	- พื้นไม้	0	ตร.ม.		-	25.00	1,650.00	1,650.00	"
	- ฝ้า	66	ตร.ม.	-	-			-	
	- ประตู - หน้าต่าง				-	120.00	120.00	120.00	
	ประตูไม้พร้อมวงกบ บานเปิดคู่	1	ชุด		-	100.00	700.00	700.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ+ ช่องแสง	7	ตร.ม.	-	-	100.00	5,600.00	5,600.00	"
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม + ช่องแสง	56	ตร.ม.	-	-		8,070.00	8,070.00	
	รวมห้องเรียน 4								
	39) ห้องเรียน 2 : พื้นที่ 61 ตร.ม.	61	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :				-	40.00	3,386.00	3,386.00	รื้อขนไป
	- ฉนังกันห้องเรียน	84.65	ตร.ม.	-	-	70.00	4,270.00	4,270.00	รื้อกอง
	- พื้นไม้	61	ตร.ม.	-	-	25.00	1,525.00	1,525.00	"
	- ฝ้า	61	ตร.ม.					-	
	- ประตู - หน้าต่าง				-	60.00	60.00	60.00	รื้อกอง
	ประตูไม้พร้อมวงกบ บานเปิดเดี่ยว	1	ชุด		-		9,241.00	9,241.00	
	รวมห้องเรียน 2								
	40) ห้องเรียน 1 : พื้นที่ 61 ตร.ม.	61	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :				-	40.00	3,386.00	3,386.00	รื้อขนไป
	- ฉนังกันห้องเรียน	84.65	ตร.ม.	-	-	70.00	4,270.00	4,270.00	รื้อกอง
	- พื้นไม้	61	ตร.ม.						

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- ฝ้า	61	ตร.ม.	-	-	25.00	1,525.00	1,525.00	"
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	ประตูไม้พร้อมวงกบ บานเปิดเดี่ยว	1	ชุด		-	60.00	60.00	60.00	รื้อกอง
	รวมห้องเรียน 1						9,241.00	9,241.00	
	41) ห้องเรียน 3 : พื้นที่ 66 ตร.ม.	66	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- พื้นไม้	66	ตร.ม.		-	70.00	4,620.00	4,620.00	รื้อกอง
	- ฝ้า	66	ตร.ม.	-	-	25.00	1,650.00	1,650.00	"
	- ประตู - หน้าต่าง							-	
	ประตูไม้พร้อมวงกบ บานเปิดคู่	1	ชุด		-	120.00	120.00	120.00	
	- หน้าต่างพร้อมวงกบ อลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ+ ช่องแสง	7	ตร.ม.	-	-	100.00	700.00	700.00	รื้อกอง
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม + ช่องแสง	56	ตร.ม.	-	-	100.00	5,600.00	5,600.00	"
	รวมห้องเรียน 3						12,690.00	12,690.00	
	42) ส่วนทางเดิน : พื้นที่ 42 ตร.ม.	42	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ฝ้า	66	ตร.ม.	-	-	25.00	1,650.00	1,650.00	รื้อขนไป
	- ประตู - หน้าต่าง	-	-						
	รวมส่วนทางเดิน						1,650.00	1,650.00	
	42.2) ส่วนโถง 2 : พื้นที่ 37 ตร.ม.	37	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ฝ้า	37	ตร.ม.	-	-	25.00	925.00	925.00	รื้อขนไป
	- หน้าต่าง	-	-						

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม + ช่องแสง	14	ตร.ม.	-	-	100.00	1,400.00	1,400.00	รื้อกอง
	รวมส่วนโถง 2						2,325.00	2,325.00	
	42.3) ส่วนโถง 3 : พื้นที่ 29 ตร.ม.	29	ตร.ม.						
	งานรื้อถอน :								
	- ฝ้า	29	ตร.ม.	-	-	25.00	725.00	725.00	รื้อขนไป
	- หน้าต่าง							-	
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม + ช่องแสง	14	ตร.ม.	-	-	100.00	1,400.00	1,400.00	รื้อกอง
	รวมส่วนโถง 3						2,125.00	2,125.00	
	42.4) โถงบันได : พื้นที่ 38 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน :								
	- ฝ้า	38	ตร.ม.	-	-	25.00	950.00	950.00	รื้อขนไป
	- หน้าต่าง							-	
	- ช่องแสง อลูมิเนียม บนหลังคา	28.8	ชุด	-	-	100.00	2,880.00	2,880.00	รื้อกอง
	- จมูกบันได	68.4	ม.		-	30.00	2,052.00	2,052.00	
	รวมโถงบันได						5,882.00	5,882.00	
1.7	งานรื้อถอนโครงสร้างชั้น ที่ 3								
	- รื้อถอนโครงหลังคา	11.40	ลบ.ม.	-	-	40.00	456.00	456.00	รื้อกอง
	- รื้อถอนโครงสร้างดงไม้+พื้น	170	ตร.ม.	-	-	-	-	-	"
	รวมรื้อถอนโครงสร้างชั้น ที่ 3						456.00	456.00	
	รวม งานรื้อถอน : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3				-		51,680.00	51,680.00	
1.4	งานรื้อถอน : สถาปัตยกรรม ชั้นหลังคา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	43) หลังคา : พื้นที่ 400 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน :								
	- วัสดุผนังกระเบื้องซีแพคโมเนีย พร้อมลูกหมุนระบายอากาศ ทั้งหมด	400	ตร.ม.	-	-	25.00	10,000.00	10,000.00	รื้อกอง
	รวมงานหลังคา						10,000.00	10,000.00	
	44) งานกันสาด ค.ส.ล. พื้นที่ 36 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน : ไม่มีรายการ			ไม่มีรายการ					
	45) งานกันสาด ค.ส.ล. พื้นที่ 15 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน : ไม่มีรายการ			ไม่มีรายการ					
	46) งานเชิงชายโดยรอบ								
	งานรื้อถอน :								
	- เชิงชาย ไม้สำเร็จรูป 8"	75	ม.	-		40.00	3,000.00	3,000.00	รื้อกอง
	รวมเชิงชาย						3,000.00	3,000.00	
	46.1) งานหลังคา : พื้นที่ 103 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน :								
	- วัสดุผนังแผ่นเมทัลชีท	103	ตร.ม.	-		20.00	2,060.00	2,060.00	รื้อกอง
	รวมงานหลังคา						2,060.00	2,060.00	
	47) ลูกหมุนระบายอากาศ								
	งานรื้อถอน :								
	- ลูกหมุนระบายอากาศ	16	ชุด	-	-	40.00	640.00	640.00	รื้อกอง
	รวมลูกหมุนระบายอากาศ						640.00	640.00	
	48) งานหลังคา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	งานรื้อถอน :								
	- วัสดุถมแผ่นเมทัลชีท	362	ตร.ม.	-	-	20.00	7,240.00	7,240.00	
	รวมงานหลังคา						7,240.00	7,240.00	
	49) คาน ค.ส.ล.								
	งานรื้อถอน : ไม่มีรายการ			ไม่มีรายการ					
	50) งานหลังคา : พื้นที่ 904 ตร.ม.								
	งานรื้อถอน :								
	- วัสดุถมกระเบื้องซีแพคโมเนีย พร้อมลูกหมุนระบายอากาศ ทั้งหมด	904	ตร.ม.	-	-	25.00	22,600.00	22,600.00	
	รวมงานหลังคา						22,600.00	22,600.00	
	51) คาน ค.ส.ล.								
	งานรื้อถอน : ไม่มีรายการ								
	รวมงานรื้อถอน : สถาปัตยกรรม ชั้นหลังคา				-		45,540.00	45,540.00	
	รวม หมวดงานรื้อถอน อาคาร 10				-		356,611.55	356,611.55	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม (ปรับปรุงอาคาร 10)								
2.1	งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ								
2.1.1	งานเตรียมการก่อสร้าง (งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ)								
	งานปักฝัองอาคาร	36	ตร.ม.	5.00	180.00	5.00	180.00	360.00	
	งานกำจัดปลวก ระบบ PIPE SYSTEM	36	ตร.ม.	100.00	3,600.00	-	-	3,600.00	รวมค่าแรง
	รวมงานเตรียมการก่อสร้าง (งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ)				3,780.00		180.00	3,960.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
2.1.2	งานโครงสร้างฐานราก (งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ)								
	งานดินขุดทำฐานราก+ ถมดิน	10	ลบ.ม.	-	-	121.00	1,210.00	1,210.00	
	คอนกรีตหยาบ	0.5	ลบ.ม.	2,473.83	1,236.92	421.00	210.50	1,447.42	
	ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	691.59	691.59	112.00	112.00	803.59	
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	2	ลบ.ม.	2,659.81	5,319.62	421.00	842.00	6,161.62	
	แบบหล่อ คัดรื้อยละ 70	3	ตร.ม.	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	1	ตร.ม.	400.00	400.00	-	-	400.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	4	ตร.ม.	-	-	163.00	652.00	652.00	
	ตะปู	1	กก.	43.61	43.61	-	-	43.61	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	7	กก.	19.38	135.66	4.90	34.30	169.96	
	DB 12 mm. คุณภาพ SD-40	112	กก.	18.73	2,097.76	3.90	436.80	2,534.56	
	ลวดผูกเหล็ก	4	กก.	39.72	158.88	-	-	158.88	
	รวมงานโครงสร้างฐานราก (งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ)				11,284.04		3,497.60	14,781.64	
2.1.3	งานโครงสร้างเสา ค.ส.ล. ตอม่อ-ชั้นที่ 1 (งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	0.2	ลบ.ม.	2,659.81	531.96	421.00	84.20	616.16	
	แบบหล่อ คัดรื้อยละ 70	1	ตร.ม.	400.00	400.00	-	-	400.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	1	ตร.ม.	400.00	400.00	-	-	400.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	2	ตร.ม.	-	-	163.00	326.00	326.00	
	ตะปู	0.5	กก.	43.61	21.81	-	-	21.81	
	RB 6 mm คุณภาพ SR-24	2	กก.	18.93	37.86	4.90	9.80	47.66	
	DB 16 mm คุณภาพ SD-40	17	กก.	19.18	326.06	3.90	66.30	392.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ด.บ่ออย่าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ลวดผูกเหล็ก	1	กก.	39.72	39.72	-	-	39.72	
	งานงานโครงสร้างเสา ค.ส.ล. ตอม่อ-ชั้นที่ 1 (งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ)				1,757.41		486.30	2,243.71	
2.1.4	งานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 (งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	6	ลบ.ม.	2,659.81	15,958.86	421.00	2,526.00	18,484.86	
	แบบหล่อ คัดร้อยละ 70	46.2	ตร.ม.	400.00	18,480.00	-	-	18,480.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	19.8	ตร.ม.	400.00	7,920.00	-	-	7,920.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	66	ตร.ม.	-	-	163.00	10,758.00	10,758.00	
	ค้ำยัน ร้อยละ 70	38	ตัว	28.00	1,064.00	-	-	1,064.00	
	ค่าค้ำยัน (คิดเต็ม)	54	ตัว	-	-	8.00	432.00	432.00	
	ตะปู	7	กก.	43.61	305.27	-	-	305.27	
	RB 6 mm คุณภาพ SR-24	52	กก.	18.93	984.36	4.90	254.80	1,239.16	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	176	กก.	19.38	3,410.88	4.90	862.40	4,273.28	
	DB 16 mm คุณภาพ SD-40	197	กก.	19.18	3,778.46	3.90	768.30	4,546.76	
	DB 20 mm คุณภาพ SD-40	444	กก.	19.31	8,573.64	3.50	1,554.00	10,127.64	
	ลวดผูกเหล็ก	26	กก.	39.72	1,032.72	-	-	1,032.72	
	รวมงานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 (งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ)				61,508.19		17,155.50	78,663.69	
2.1.5	งานโครงสร้างพื้นชั้นที่ 1 (งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ)								
	ดินลูกรังอัดแน่น	12	ลบ.ม.	327.10	3,925.20	99.00	1,188.00	5,113.20	
	ทรายปรับระดับ	6	ลบ.ม.	691.59	4,149.54	99.00	594.00	4,743.54	
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	5	ลบ.ม.	2,659.81	13,299.05	421.00	2,105.00	15,404.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
คำนวณต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	459	กก.	19.38	8,895.42	4.90	2,249.10	11,144.52	
	ลวดผูกเหล็ก	14	กก.	39.72	556.08	-	-	556.08	
	WIRE MESH เหล็ก Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	13	ตร.ม.	51.65	671.45	5.00	65.00	736.45	
	แผ่นพลาสติกปูกันซึม	10.4	หลา	7.00	72.80	-	-	72.80	
	รวมงานโครงสร้างพื้นที่ 1 (งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ)				31,569.54		6,201.10	37,770.64	
2.1.6	งานโครงสร้างหลังคา (งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ)								
	H-BEAM 200X150X6X9 mm. SW ไม่น้อยกว่า=30.6 KG./M. SS400	572	กก.	30.00	17,160.00	10.00	5,720.00	22,880.00	
	เหล็กกล่อง 150X80 mm. 4.5 mm.(THK.) SWไม่น้อยกว่า=15.2 KG./M. SS400	469	กก.	23.38	10,965.22	10.00	4,690.00	15,655.22	
	เหล็กกล่อง 50X50 mm. 2.3 mm.(THK.) SWไม่น้อยกว่า=3.34 KG./M. SS400	132	กก.	22.76	3,004.32	10.00	1,320.00	4,324.32	
	C-75X45X15X2.3 mm. SW ไม่น้อยกว่า=3.25 KG./M. SS400	161	กก.	91.90	14,795.90	10.00	1,610.00	16,405.90	
	DETAIL SUPPORT STEEL BEAM RBS3				-	-	-	-	
	PLATE SIZE 250X300 mm. 12mm. (THK.) SS400	62	กก.	21.40	1,326.80	10.00	620.00	1,946.80	
	NON SHRINK MORTAR 25 mm.	0.6	ตร.ม.	540.00	324.00	75.00	45.00	369.00	
	4-HIT-RE 500 V3 + HIT-V(8.8) M16 L= 160 mm.	32	ตัว	297.00	9,504.00	89.10		9,504.00	รวมค่าแรง
	DETAIL SUPPORT STEEL BEAM RBS3-1				-	-	-	-	
	2-1STIFFENER PLATE 6 mm.	0.05	กก.	56.90	2.85	10.00	0.50	3.35	
	PLATE SIZE 250X300 mm. 12mm. (THK.) SS400	8	กก.	21.40	171.20	10.00	80.00	251.20	
	NON SHRINK MORTAR 25 mm.	0.08	ตร.ม.	540.00	43.20	75.00	6.00	49.20	
	4-HIT-RE 500 V3 + HIT-V(8.8) M16 L= 160 mm.	4	ตร.ม.	297.00	1,188.00		-	1,188.00	รวมค่าแรง
	DETAIL JOINT STEEL BEAM RBS3 TO STEEL BEAM RBS3				-	-	-	-	
	STIFFENER PLATE 6 mm.SIZE 180X70 mm. SS400	1.35	กก.	56.90	76.82	10.00	13.50	90.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ด.บ่อย่าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม	52	ตร.ม.	62.00	3,224.00	35.00	1,820.00	5,044.00	
	ทาสีทนไฟ	0	ตร.ม.	742.10	-	30.00	-	-	
	งานโครงสร้างหลังคา (งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ)				61,786.30		15,925.00	77,711.30	
2.1.7	งานโครงสร้างพื้นชั้นหลังคา (งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปทรงลูกบาทค์)	1	ลบ.ม.	2,659.81	2,659.81	421.00	421.00	3,080.81	
	แบบหล่อ คัดร้อยละ 70	6	ตร.ม.	400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	3	ตร.ม.	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	9	ตร.ม.	-	-	163.00	1,467.00	1,467.00	
	ค้ำยัน ร้อยละ 70	6	ตัว	28.00	168.00	-	-	168.00	
	ค่าค้ำยัน (คิดเต็ม)	9	ตัว	-	-	8.00	72.00	72.00	
	ตะปู	2	กก.	43.61	87.22	-	-	87.22	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	77	กก.	19.38	1,492.26	4.90	377.30	1,869.56	
	ลวดผูกเหล็ก	2	กก.	39.72	79.44	-	-	79.44	
	เหล็กรูปพรรณรองรับพื้น CS				-	-	-	-	
	STIFFENER 6mm.@ 0.50m. SIZE 180X80 mm. SS400	37.3	กก.	56.90	2,122.37	14.00	522.20	2,644.57	
	ANGLE STEEL 75X75 mm. 9mm. SW=9.96 Kg./m. SS400	186	กก.	22.21	4,131.06	14.00	2,604.00	6,735.06	
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม	7.8	ตร.ม.	62.00	483.60	35.00	273.00	756.60	
	ทาสีทนไฟ	0	ตร.ม.	742.10	-	30.00	-	-	
	รวมงานโครงสร้างพื้นชั้นหลังคา (งานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ)				14,823.76		5,736.50	20,560.26	
	รวมงานโครงสร้างต่อเติมห้องน้ำ				186,509.23		49,182.00	235,691.23	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
2.2	งานโครงสร้าง ต่อเติมบันได								
2.2.1	งานเตรียมการก่อสร้าง (ต่อเติมบันได)								
	งานปักฝัองอาคาร	49	ตร.ม.	5.00	245.00	5.00	245.00	490.00	
	งานกำจัดปลวก	22	ตร.ม.	100.00	2,200.00	-	-	2,200.00	รวมค่าแรง
	รวมงานเตรียมการก่อสร้าง (ต่อเติมบันได)				2,445.00		245.00	2,690.00	
2.2.2	งานโครงสร้างฐานราก (ต่อเติมบันได)								
	งานดินชุดทำฐานราก+ ถมดิน	16	ลบ.ม.	-	-	121.00	1,936.00	1,936.00	
	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	2,473.83	2,473.83	421.00	421.00	2,894.83	
	ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	691.59	691.59	112.00	112.00	803.59	
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	4	ลบ.ม.	2,659.81	10,639.24	421.00	1,684.00	12,323.24	
	แบบหล่อ คัดร้อยละ 70	5	ตร.ม.	400.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	2	ตร.ม.	400.00	800.00	-	-	800.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	7	ตร.ม.	-	-	163.00	1,141.00	1,141.00	
	ตะปู	2	กก.	43.61	87.22	-	-	87.22	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	12	กก.	19.38	232.56	4.90	58.80	291.36	
	DB 12 mm. คุณภาพ SD-40	95	กก.	18.73	1,779.35	3.90	370.50	2,149.85	
	DB 16 mm. คุณภาพ SD-40	129	กก.	19.18	2,474.22	3.90	503.10	2,977.32	
	ลวดผูกเหล็ก	7	กก.	39.72	278.04	-	-	278.04	
	รวมงานโครงสร้างฐานราก (ต่อเติมบันได)				21,456.05		6,226.40	27,682.45	
2.2.3	งานโครงสร้างตอม่อ (ต่อเติมบันได)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	0.5	ลบ.ม.	2,659.81	1,329.91	421.00	210.50	1,540.41	
	แบบหล่อ คัดรื้อยล่ 70	3	ตร.ม.	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	1	ตร.ม.	400.00	400.00	-	-	400.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	4	ตร.ม.	-	-	163.00	652.00	652.00	
	ตะปู	1	กก.	43.61	43.61	-	-	43.61	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	21	กก.	19.38	406.98	4.90	102.90	509.88	
	DB 20 mm คุณภาพ SD-40	76	กก.	19.31	1,467.56	3.50	266.00	1,733.56	
	ลวดผูกเหล็ก	3	กก.	39.72	119.16	-	-	119.16	
	รวมงานโครงสร้างตอม่อ (ต่อเติมบันได)				4,967.22		1,231.40	6,198.62	
2.2.4	งานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 (ต่อเติมบันได)								
	งานดินซุด+ ถมคิน	4	ลบ.ม.	-	-	168.00	672.00	672.00	
	คอนกรีตหยาบ	0.5	ลบ.ม.	2,473.83	1,236.92	421.00	210.50	1,447.42	
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	3	ลบ.ม.	2,659.81	7,979.43	421.00	1,263.00	9,242.43	
	แบบหล่อ คัดรื้อยล่ 70	15	ตร.ม.	400.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	7	ตร.ม.	400.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	22	ตร.ม.	-	-	163.00	3,586.00	3,586.00	
	ตะปู	6	กก.	43.61	261.66	-	-	261.66	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	144	กก.	19.38	2,790.72	4.90	705.60	3,496.32	
	DB 20 mm คุณภาพ SD-40	175	กก.	19.31	3,379.25	3.50	612.50	3,991.75	
	DB 25 mm คุณภาพ SD-40	335	กก.	19.52	6,539.20	3.50	1,172.50	7,711.70	
	ลวดผูกเหล็ก	19	กก.	39.72	754.68	-	-	754.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
คำนวณต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่			รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
2.2.7	งานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 (ต่อเติมบันได)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	2	ลบ.ม.	2,659.81	5,319.62	421.00	842.00	6,161.62	
	แบบหล่อ คัดรื้อยลอะ 70	15	ตร.ม.	400.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	7	ตร.ม.	400.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	22	ตร.ม.	-	-	163.00	3,586.00	3,586.00	
	ค้ำยัน ร้อยละ 70	13	ตัว	28.00	364.00	-	-	364.00	
	ค่าค้ำยัน (คิดเต็ม)	19	ตัว	-	-	8.00	152.00	152.00	
	ตะปู	6	กก.	43.61	261.66	-	-	261.66	
	RB 6 mm คุณภาพ SR-24	2	กก.	18.93	37.86	4.90	9.80	47.66	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	142	กก.	19.38	2,751.96	4.90	695.80	3,447.76	
	DB 12 mm. คุณภาพ SD-40	6	กก.	18.73	112.38	3.90	23.40	135.78	
	DB 20 mm คุณภาพ SD-40	215	กก.	19.31	4,151.65	3.50	752.50	4,904.15	
	DB 25 mm คุณภาพ SD-40	164	กก.	19.52	3,201.28	3.50	574.00	3,775.28	
	ลวดผูกเหล็ก	16	กก.	39.72	635.52	-	-	635.52	
	รวมงานโครงสร้างคาน คสส.ชั้นที่ 2 (ต่อเติมบันได)				25,635.93		6,635.50	32,271.43	
2.2.8	งานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 (ต่อเติมบันได)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	0.4	ลบ.ม.	2,659.81	1,063.92	421.00	168.40	1,232.32	
	แบบหล่อ คัดรื้อยลอะ 70	3	ตร.ม.	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	2	ตร.ม.	400.00	800.00	-	-	800.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	7	ตร.ม.	-	-	163.00	1,141.00	1,141.00	
	ค้ำยัน ร้อยละ 70	3	ตัว	28.00	84.00	-	-	84.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ด.บ่อข่าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่			รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ค่าค่ายัน (คิดเต็ม)	7	ตัว	-	-	8.00	56.00	56.00	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	41	กก.	19.38	794.58	4.90	200.90	995.48	
	ลวดผูกเหล็ก	1	กก.	39.72	39.72	-	-	39.72	
	รวมงานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 (ต่อเติมบันได)				3,982.22		1,566.30	5,548.52	
2.2.9	งานโครงสร้างบันไดชั้นที่ 1 ชั้นชั้นที่ 2 (ต่อเติมบันได)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	5	ลบ.ม.	2,659.81	13,299.05	421.00	2,105.00	15,404.05	
	แบบหล่อ คิดร้อยละ 70	16	ตร.ม.	400.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	7	ตร.ม.	400.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	23	ตร.ม.	-	-	163.00	3,749.00	3,749.00	
	ค้ำยัน ร้อยละ 70	15	ตัว	28.00	420.00	-	-	420.00	
	ค่าค่ายัน (คิดเต็ม)	22	ตัว	-	-	8.00	176.00	176.00	
	ตะปู	6	กก.	43.61	261.66	-	-	261.66	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	177	กก.	19.38	3,430.26	4.90	867.30	4,297.56	
	DB 16 mm. คุณภาพ SD-40	262	กก.	19.18	5,025.16	3.90	1,021.80	6,046.96	
	ลวดผูกเหล็ก	13	กก.	39.72	516.36	-	-	516.36	
	รวมงานโครงสร้างบันไดชั้นที่ 1 ชั้นชั้นที่ 2 (ต่อเติมบันได)				32,152.49		7,919.10	40,071.59	
2.2.10	งานโครงสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ 2-ชั้นหลังคา (ต่อเติมบันได)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	1	ลบ.ม.	2,659.81	2,659.81	421.00	421.00	3,080.81	
	แบบหล่อ คิดร้อยละ 70	6	ตร.ม.	400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	3	ตร.ม.	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
คำนวณต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	9	ตร.ม.	-	-	163.00	1,467.00	1,467.00	
	ตะปู	2	กก.	43.61	87.22	-	-	87.22	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	63	กก.	19.38	1,220.94	4.90	308.70	1,529.64	
	DB 16 mm คุณภาพ SD-40	44	กก.	19.18	843.92	3.90	171.60	1,015.52	
	DB 20 mm คุณภาพ SD-40	73	กก.	19.31	1,409.63	3.50	255.50	1,665.13	
	ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	39.72	198.60	-	-	198.60	
	H-BEAM 100X100X6X8 mm. SW=17.2 KG./M. SS400	91	กก.	26.60	2,420.60	14.00	1,274.00	3,694.60	
	DETAIL SUPPORT STEEL CS				-	-	-	-	
	PLATE SIZE 200X250 mm. 12mm. (THK.) SS400	91	กก.	21.40	1,947.40	14.00	1,274.00	3,221.40	
	NON SHRINK MORTAR 25 mm.	0.5	ตร.ม.	540.00	270.00	75.00	37.50	307.50	
	4-HIT-RE 500 V3 + HIT-V(8.8) M12 L= 120 mm.	8	ตัว	190.00	1,520.00		-	1,520.00	รวมค่าแรง
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม	3	ตร.ม.	62.00	186.00	35.00	105.00	291.00	
	ทาสีทนไฟ	0	ตร.ม.	742.10	-	30.00	-	-	
	รวมงานโครงสร้างเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ 2-ชั้นหลังคา (ต่อเติมบันได)				16,364.12		5,314.30	21,678.42	
2.2.11	งานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. ชั้นหลังคา (ต่อเติมบันได)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	2	ลบ.ม.	2,659.81	5,319.62	421.00	842.00	6,161.62	
	แบบหล่อ คัดร้อยละ 70	10	ตร.ม.	400.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	4	ตร.ม.	400.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	14	ตร.ม.	-	-	163.00	2,282.00	2,282.00	
	ค้ำยัน ร้อยละ 70	6	ตัว	28.00	168.00	-	-	168.00	
	ค่าค้ำยัน (คิดเต็ม)	9	ตัว	-	-	8.00	72.00	72.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ตะปู	3	กก.	43.61	130.83	-	-	130.83	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	89	กก.	19.38	1,724.82	4.90	436.10	2,160.92	
	DB 20 mm คุณภาพ SD-40	93	กก.	19.31	1,795.83	3.50	325.50	2,121.33	
	DB 25 mm คุณภาพ SD-40	246	กก.	19.52	4,801.92	3.50	861.00	5,662.92	
	ลวดผูกเหล็ก	13	กก.	39.72	516.36	-	-	516.36	
	รวมงานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. ชั้นหลังคา (ต่อเดิมนับได้)				20,057.38		4,818.60	24,875.98	
2.2.12	งานโครงสร้างพื้นชั้นหลังคา (ต่อเดิมนับได้)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	4	ลบ.ม.	2,659.81	10,639.24	421.00	1,684.00	12,323.24	
	แบบหล่อ คัดร้อยละ 70	16	ตร.ม.	400.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	7	ตร.ม.	400.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	23	ตร.ม.	-	-	163.00	3,749.00	3,749.00	
	ค้ำยัน ร้อยละ 70	16	ตัว	28.00	448.00	-	-	448.00	
	ค่าค้ำยัน (คัดเต็ม)	23	ตัว	-	-	8.00	184.00	184.00	
	ตะปู	6	กก.	43.61	261.66	-	-	261.66	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	149	กก.	19.38	2,887.62	4.90	730.10	3,617.72	
	DB 12 mm. คุณภาพ SD-40	135	กก.	18.73	2,528.55	3.90	526.50	3,055.05	
	DB 16 mm คุณภาพ SD-40	394	กก.	19.18	7,556.92	3.90	1,536.60	9,093.52	
	ลวดผูกเหล็ก	21	กก.	39.72	834.12	-	-	834.12	
	รวมงานโครงสร้างพื้นชั้นหลังคา (ต่อเดิมนับได้)				34,356.11		8,410.20	42,766.31	
2.2.13	งานโครงสร้างหลังคา (ต่อเดิมนับได้)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	H-BEAM 200X100X5.5X8 mm, SW=21.3 KG./M. SS400	378	กก.	26.60	10,054.80	10.00	3,780.00	13,834.80	
	เหล็กกล่อง 125X75 mm,3.2 mm,(THK.) SW=9.52 KG./M. SS400	1530	กก.	22.80	34,884.00	10.00	15,300.00	50,184.00	
	เหล็กกล่อง 60X60 mm,3.2 mm,(THK.) SW=5.50 KG./M.SS400	587	กก.	22.98	13,489.26	10.00	5,870.00	19,359.26	
	DETAIL SUPPORT RBS1								
	PLATE SIZE 300X200 mm. 12mm, (THK.) SS400	18.65	กก.	21.40	399.11	10.00	186.50	585.61	
	1-STIFFENER PLATE 6 mm.	0.02	กก.	56.90	1.14	10.00	0.20	1.34	
	NON SHRINK MORTAR 25 mm.	0.18	ตร.ม.	540.00	97.20	75.00	13.50	110.70	
	4-HIT-RE 500 V3 + HIT-V(8.8) M16 L= 160 mm.	12	ตัว	297.00	3,564.00		-	3,564.00	รวมค่าแรง
	DETAIL SUPPORT RBS1 บนเสาเหล็ก								
	PLATE SIZE 100X200 mm. 12mm,(THK.) SS400	4.14	กก.	21.40	88.60	10.00	41.40	130.00	
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม	95	ตร.ม.	62.00	5,890.00	35.00	3,325.00	9,215.00	
	ทาสีทนไฟ	0	ตร.ม.	742.10	-	30.00	-	-	
	รวมงานโครงสร้างหลังคา 2				68,468.10		28,516.60	96,984.70	
2.2.14	งานเสริมกำลังโครงสร้าง เสา ค.ส.ล. GL 2A'/18' (ต่อเติมบันได)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	0.5	ลบ.ม.	2,659.81	1,329.91	421.00	210.50	1,540.41	
	แบบหล่อ คัดรื้อระยะ 70	6	ตร.ม.	400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	2	ตร.ม.	400.00	800.00	-	-	800.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเติม)	8	ตร.ม.	-	-	163.00	1,304.00	1,304.00	
	ตะปู	2	กก.	43.61	87.22	-	-	87.22	
	RB 6 mm คุณภาพ SR-24	5	กก.	18.93	94.65	4.90	24.50	119.15	
	DB 16 mm คุณภาพ SD-40	17	กก.	19.18	326.06	3.90	66.30	392.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
2.3.2	งานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 (ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำ)								
	ทรายปรับระดับ	7	ลบ.ม.	691.59	4,841.13	99.00	693.00	5,534.13	
	ดินลูกรังบดอัดแน่น	14	ลบ.ม.	327.10	4,579.40	99.00	1,386.00	5,965.40	
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	6	ลบ.ม.	2,659.81	15,958.86	421.00	2,526.00	18,484.86	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	558	กก.	19.38	10,814.04	4.90	2,734.20	13,548.24	
	ลวดผูกเหล็ก	17	กก.	39.72	675.24	-	-	675.24	
	WIRE MESH 4 มม.@ 0.20 ม.	16	ตร.ม.	51.65	826.40	5.00	80.00	906.40	
	พลาสติกกันชื้น	13	หลา	7.00	91.00	-	-	91.00	
	เจาะเสียบ RB 9 mm. + นํ้ายาเคมี	982	จุด	50.00	49,100.00	-	-	49,100.00	
	รวมงานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 (ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำ)				86,886.07		7,419.20	94,305.27	
2.3.3	งานโครงสร้างคานเหล็ก ชั้นที่ 2 (ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำ)								
	SB1= H-BEAM 200X100X5.5X8 mm. SW=21.3 KG./M. S5400	165	กก.	26.60	4,389.00	14.00	2,310.00	6,699.00	
	SB2= H-BEAM 150X75X5X7 mm. SW=14.0 KG./M. S5400	42	กก.	30.00	1,260.00	14.00	588.00	1,848.00	
	SB3= H-BEAM 250X125X5X8 mm. SW=25.7 KG./M. S5400	240	กก.	36.03	8,647.20	14.00	3,360.00	12,007.20	
	DETAIL DT1								
	PLATE SIZE 250X300 mm. 12mm. (THK.) S5400	31.09	กก.	21.40	665.38	14.00	435.26	1,100.64	
	NON SHRINK MORTAR 25 mm.	0.3	ตร.ม.	540.00	162.00	75.00	22.50	184.50	
	4-HIT-RE 500 V3 + HIT-V(8.8) M16 L= 160 mm.	16	ตัว	297.00	4,752.00		-	4,752.00	รวมค่าแรง
	DETAIL DT2								
	PLATE SIZE 350X200 mm. 12mm. (THK.) S5400	7.25	กก.	21.40	155.16	14.00	101.50	256.66	
	NON SHRINK MORTAR 25 mm.	0.07	ตร.ม.	540.00	37.80	75.00	5.25	43.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	4-HIT-RE 500 V3 + HIT-V(8.8) M12 L= 120 mm.	4	ตัว	190.00	760.00		-	760.00	
	DETAIL DT3								
	PLATE SIZE 300X300 mm. 12mm. (THK.) SS400	37.3	กก.	21.40	798.29	14.00	522.20	1,320.49	
	NON SHRINK MORTAR 25 mm.	0.36	ตร.ม.	540.00	194.40	75.00	27.00	221.40	
	4-HIT-RE 500 V3 + HIT-V(8.8) M12 L= 120 mm.	16	ตัว	190.00	3,040.00		-	3,040.00	รวมค่าแรง
	DETAIL พื้น METAL DECK กับคาน ค.ส.ล. โครงสร้างเดิม								
	ANGLE STEEL 100X100 mm. 7mm. SW=10.7 Kg./m. SS400	330.15	กก.	23.71	7,826.92	14.00	4,622.10	12,449.02	
	HIT-RE 500 V3 + HIT-V(8.8) M12 L= 100 mm.@ 0.30m.	95	ตัว	160.00	15,200.00		-	15,200.00	รวมค่าแรง
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม	16	ตร.ม.	62.00	992.00	35.00	560.00	1,552.00	
	ทาสีทนไฟ	0	ตร.ม.	742.10	-	30.00	-	-	
	รวมงานโครงสร้างคานเหล็ก ชั้นที่ 2 (ปรับปรุงและต่อเติมห้องน้ำ)				48,880.15		12,553.81	61,433.96	
2.3.4	งานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 (ปรับปรุงห้องน้ำ)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	6	ลบ.ม.	2,659.81	15,958.86	421.00	2,526.00	18,484.86	
	เสริมเหล็ก WIRE MESH 4 @ 0.20 ม.	54	ตร.ม.	51.65	2,789.10	5.00	270.00	3,059.10	
	Decking 2W, SuperDyma DK ,G300 , ZM180, 1.20 mm BMT	54	ตร.ม.	150.00	8,100.00	35.00	1,890.00	9,990.00	
	Edge Form SuperDyma, G500, 1.20mm.Thk Grith<G174	39	ม.	60.00	2,340.00		-	2,340.00	
	Profile End Closure for w-deck, 0.75x80x910 mm	26	ชิ้น	60.00	1,560.00		-	1,560.00	
	Shear Stud M19x86 mm (Weld gun)	148	ชิ้น	40.00	5,920.00		-	5,920.00	
	รวมงานโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 (ปรับปรุงห้องน้ำ)				36,667.96		4,686.00	41,353.96	
2.3.5	งานเสริมกำลังเสา ชั้นที่ 2 ขึ้นชั้นที่ 3								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
คำนวณต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่			รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	3	ลบ.ม.	2,659.81	7,979.43	421.00	1,263.00	9,242.43	
	แบบหล่อ คัดรื้อระยะ 60	34	ตร.ม.	400.00	13,600.00	-	-	13,600.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	10	ตร.ม.	400.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	57	ตร.ม.	-	-	163.00	9,291.00	9,291.00	
	ตะปู	14	กก.	43.61	610.54	-	-	610.54	
	RB 6 mm คุณภาพ SR-24	39	กก.	18.93	738.27	4.90	191.10	929.37	
	DB 16 mm คุณภาพ SD-40	149	กก.	19.18	2,857.82	3.90	581.10	3,438.92	
	ลวดผูกเหล็ก	6	กก.	39.72	238.32	-	-	238.32	
	ทาน้ำยาผสานคอนกรีตเดิมและใหม่	169	ตร.ม.	20.00	3,380.00	6.00	1,014.00	4,394.00	รวมค่าแรง
	เจาะเสียบ RB 6 mm. + น้ำยาเคมี	300	จุด	37.00	11,100.00	4.90	1,470.00	12,570.00	
	รวมงานเสริมกำลังโครงสร้าง เสา ค.ส.ล. GL 2A'/18' (ต่อเติมบันได)				44,504.38		13,810.20	58,314.58	
2.3.6	งานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 (ปรับปรุงและต่อเติมโถงหน้าห้องจัดเลี้ยง)								
	SB3= H-BEAM 250X125X5X8 mm. SW=25.7 KG./M. SS400	368	กก.	36.03	13,259.04	14.00	5,152.00	18,411.04	
	SB4=H-BEAM 250X175X7X11 mm. SW=44.1 KG./M. SS400	800	กก.	32.19	25,752.00	14.00	11,200.00	36,952.00	
	เหล็กฉาก 100X100mm. SW=14.9 KG./M. SS400	148	กก.	32.19	4,764.12	14.00	2,072.00	6,836.12	
	M12	24	ตัว	190.00	4,560.00		-	4,560.00	รวมค่าแรง
	DETAIL DT3								
	PLATE SIZE 300X300 mm. 12mm. (THK.) SS400	28	กก.	21.40	599.25	14.00	392.00	991.25	
	NON SHRINK MORTAR 25 mm.	0.27	ตร.ม.	540.00	145.80	75.00	20.25	166.05	
	4-HIT-RE 500 V3 + HIT-V(8.8) M16 L= 160 mm.	12	ตัว	297.00	3,564.00		-	3,564.00	รวมค่าแรง
	DETAIL DT4								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อยาว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
2.5	งานโครงสร้างรองรับโครงเคร่า+ฝ้า								
2.5.1	งานโครงสร้างรองรับโครงเคร่า+ฝ้า								
	2C-125X50X20X3.2mm, SW=6.13 Kg./m, SS400	308	กก.	22.37	6,891.01	14.00	4,312.00	11,203.01	
	จุดรองรับ					-	-	-	
	PLATE SIZE 250X930 mm., 12mm, (THK.) SS400	120.46	กก.	21.40	2,578.06	14.00	1,686.44	4,264.50	
	2-STIFFENER PLATE 4 mm. TO SIDE	3.45	กก.	21.10	72.80	14.00	48.30	121.10	
	1-2STIFFENER PLATE 4 mm.	5.18	กก.	21.10	109.30	14.00	72.52	181.82	
	NON SHRINK MORTAR 25 mm.	1.16	ตร.ม.	540.00	626.40	75.00	87.00	713.40	
	6-HIT-RE 500 V3 + HIT-V(8.8) M12 L= 160 mm.	30	ตัว	246.00	7,380.00		-	7,380.00	รวมค่าแรง
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม	28	ตร.ม.	62.00	1,736.00	35.00	980.00	2,716.00	
	รวมรวมงานโครงสร้างรองรับโครงเคร่า+ฝ้า				19,393.57		7,186.26	26,579.83	
2.6	งานทาสีเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา								
2.6.1	งานทาสีเหล็กโครงหลังคาชั้นที่ 2 ส่วนที่ 1								
	ทำความสะอาดโครงสร้างเดิม	269	ตร.ม.		-	10.00	2,690.00	2,690.00	
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม	269	ตร.ม.	62.00	16,678.00	35.00	9,415.00	26,093.00	
	ทาสีทนไฟ	0	ตร.ม.	742.10	-	30.00	-	-	
	รวมงานทาสีเหล็กโครงหลังคาชั้นที่ 2 ส่วนที่ 1				16,678.00		12,105.00	28,783.00	
2.6.2	งานทาสีเหล็กโครงหลังคา ส่วนที่ 1								
	ทำความสะอาดโครงสร้างเดิม	269	ตร.ม.		-	10.00	2,690.00	2,690.00	
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม	292	ตร.ม.	62.00	18,104.00	35.00	10,220.00	28,324.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ทาสีทนไฟ	0	ตร.ม.	742.10	-	30.00	-	-	
	รวมงานทาสีเหล็กโครงหลังคา ส่วนที่ 1				18,104.00		12,910.00	31,014.00	
2.6.3	งานทาสีเหล็กโครงหลังคา ส่วนที่ 2								
	ทำความสะอาดโครงสร้างเดิม	269	ตร.ม.		-	10.00	2,690.00	2,690.00	
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม	146	ตร.ม.	62.00	9,052.00	35.00	5,110.00	14,162.00	
	ทาสีทนไฟ	0	ตร.ม.	742.10	-	30.00	-	-	
	รวมงานทาสีเหล็กโครงหลังคา ส่วนที่ 2				9,052.00		7,800.00	16,852.00	
	รวมงานทาสีเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา				43,834.00		32,815.00	76,649.00	
2.7	งานโครงสร้างงานต่อเติมรางงานระบบในห้องปฏิบัติการชั้นที่ 1								
2.7.1	งานโครงสร้างรางงานระบบ (งานต่อเติมรางงานระบบในห้องปฏิบัติการชั้นที่ 1)								
	งานดินชุดทำฐานราก+ ถมดิน	9	ลบ.ม.	-	-	121.00	1,089.00	1,089.00	
	คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	2,473.83	2,473.83	421.00	421.00	2,894.83	
	ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	691.59	691.59	112.00	112.00	803.59	
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	4	ลบ.ม.	2,659.81	10,639.24	421.00	1,684.00	12,323.24	
	แบบหล่อ คัดร่อยละ 80	31	ตร.ม.	400.00	12,400.00	-	-	12,400.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	12	ตร.ม.	400.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	39	ตร.ม.	-	-	163.00	6,357.00	6,357.00	
	ตะปู	10	กก.	43.61	436.10	-	-	436.10	
	DB 12 mm. คุณภาพ SD-40	981	กก.	18.73	18,374.13	3.90	3,825.90	22,200.03	
	ลวดผูกเหล็ก	23	กก.	39.72	913.56	-	-	913.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวมงานโครงสร้างงานระบบ (งานต่อเติมงานระบบในห้องปฏิบัติการชั้นที่ 1)				50,728.45		13,488.90	64,217.35	
2.7.2	งานปรับปรุงโครงสร้างพื้นชั้นที่ 1 (งานต่อเติมงานระบบในห้องปฏิบัติการชั้นที่ 1)							-	
	ทรายปรับระดับ	6	ลบ.ม.	691.59	4,149.54	99.00	594.00	4,743.54	
	ดินลูกรังบดอัดแน่น	16	ลบ.ม.	280.40	4,486.40	99.00	1,584.00	6,070.40	
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	5	ลบ.ม.	2,659.81	13,299.05	421.00	2,105.00	15,404.05	
	WIRE MESH 4 มม.@ 0.20 ม.	49	ตร.ม.	51.65	2,530.85	5.00	245.00	2,775.85	
	พลาสติกกันชื้น	39	หลา	7.00	273.00	-	-	273.00	
	รวมงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นชั้นที่ 1 (งานต่อเติมงานระบบในห้องปฏิบัติการชั้นที่ 1)				24,738.84		4,528.00	29,266.84	
	รวมงานโครงสร้างงานต่อเติมงานระบบในห้องปฏิบัติการชั้นที่ 1				75,467.29		18,016.90	93,484.19	
2.8	งานปรับปรุงพื้นชั้นที่ 1 ด้านหลังอาคาร								
2.8.1	งานปรับปรุงโครงสร้างพื้นชั้นที่ 1 (งานต่อเติมงานระบบในห้องปฏิบัติการชั้นที่ 1)							-	
	ทรายปรับระดับ	3	ลบ.ม.	691.59	2,074.77	104.00	312.00	2,386.77	
	ดินลูกรังบดอัดแน่น	7	ลบ.ม.	327.10	2,289.70	104.00	728.00	3,017.70	
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	6	ลบ.ม.	2,659.81	15,958.86	421.00	2,526.00	18,484.86	
	DB 12 mm. คุณภาพ SD-40	77	กก.	18.73	1,442.21	3.90	300.30	1,742.51	
	ลวดผูกเหล็ก	2	กก.	39.72	79.44	-	-	79.44	
	WIRE MESH 4 มม.@ 0.20 ม.	53	ตร.ม.	51.65	2,737.45	5.00	265.00	3,002.45	
	พลาสติกกันชื้น	42	หลา	7.00	294.00	-	-	294.00	
	รวมงานปรับปรุงพื้นชั้นที่ 1 ด้านหลังอาคาร				24,876.43		4,131.30	29,007.73	
	รวมงานปรับปรุงพื้นชั้นที่ 1 ด้านหลังอาคาร				24,876.43		4,131.30	29,007.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

15 ก.ย 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
2.9	งานโครงสร้างฐานราก ถังบำบัดน้ำเสีย ถังกรองชีวภาพ ถังดักไขมัน และถังเกรอะ								
2.9.1	งานโครงสร้างฐานราก ถังบำบัดน้ำเสีย ถังกรองชีวภาพ ถังดักไขมัน และถังเกรอะ							-	
	งานดินชุดทำฐานราก+ ถมดิน	143	ลบ.ม.	-	-	121.00	17,303.00	17,303.00	
	คอนกรีตหยาบ	5	ลบ.ม.	2,473.83	12,369.15	421.00	2,105.00	14,474.15	
	ทรายหยาบ	2	ลบ.ม.	691.59	1,383.18	112.00	224.00	1,607.18	
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	20	ลบ.ม.	2,659.81	53,196.20	421.00	8,420.00	61,616.20	
	แบบหล่อ คัดร้อยละ 80	69	ตร.ม.	400.00	27,600.00	-	-	27,600.00	
	ไม้คร่าวัดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	26	ตร.ม.	400.00	10,400.00	-	-	10,400.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	86	ตร.ม.	-	-	163.00	14,018.00	14,018.00	
	ค้ำยัน ร้อยละ 80	26	ตัว	28.00	728.00	-	-	728.00	
	ค่าค้ำยัน (คิดเต็ม)	33	ตัว	-	-	8.00	264.00	264.00	
	ตะปู	22	กก.	43.61	959.42	-	-	959.42	
	RB 6 mm คุณภาพ SR-24	47	กก.	18.93	889.71	4.90	230.30	1,120.01	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	266	กก.	19.38	5,155.08	4.90	1,303.40	6,458.48	
	DB 12 mm. คุณภาพ SD-40	1395	กก.	18.73	26,128.35	3.90	5,440.50	31,568.85	
	DB 16 mm คุณภาพ SD-40	168	กก.	19.18	3,222.24	3.90	655.20	3,877.44	
	ลวดผูกเหล็ก	52	กก.	39.72	2,065.44	-	-	2,065.44	
	รวมงานโครงสร้างฐานราก ถังบำบัดน้ำเสีย ถังกรองชีวภาพ ถังดักไขมัน และถังเกรอะ				144,096.77		49,963.40	194,060.17	
2.10	งานค่อริงพื้นโครงสร้าง								
2.10.1	แปลนโครงสร้างชั้นล่าง (งานค่อริงพื้นโครงสร้าง)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	งานคลอรีนพื้นที่ขนาด 3 นิ้ว	3	จุด	450.00	1,350.00		-	1,350.00	รวมค่าแรง
	งานคลอรีนพื้นที่ขนาด 5 นิ้ว	2	จุด	550.00	1,100.00		-	1,100.00	รวมค่าแรง
	รวมแปลนโครงสร้างชั้นล่าง (งานคลอรีนพื้นที่โครงสร้าง)				2,450.00		-	2,450.00	
	รวมงานคลอรีนพื้นที่โครงสร้าง				2,450.00		-	2,450.00	
	รวม งานโครงสร้างวิศวกรรม (ปรับปรุงอาคาร 10)				1,164,029.32		364,670.71	1,528,700.03	
3	สรุป กลุ่มงานที่ 1 (1.3) งานสถาปัตยกรรม อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (ปรับปรุงอาคาร 10)								
3	งานงานสถาปัตยกรรม อาคาร 10								
3.1	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1 (อาคาร 10)								
	10-1-01) ห้องปฏิบัติการ								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 54 ตร.ม.								
	รายการพื้น								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	54	ตร.ม.	30.28	1,635.12	161.00	8,694.00	10,329.12	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- AD6	1	ชุด	24,100.00	24,100.00	-	-	24,100.00	
	- AW1 (น.เดิมเปลี่ยนเฉพาะกระจกช่องแสง) 36 ตร.ฟ./ชุด	2	ชุด	756.00	1,512.00	226.80	453.60	1,965.60	
	งานสี								
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	90	ตร.ม.	59.00	5,310.00	30.00	2,700.00	8,010.00	
	- งานสีทาฝ้าเพดาน	54	ตร.ม.	42.85	2,313.90	30.00	1,620.00	3,933.90	
	รวม 10-1-01) ห้องปฏิบัติการ				34,871.02		13,467.60	48,338.62	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	10-1-02) ห้องปฏิบัติการ : ไม่มีรายการปรับปรุง								
	งานปรับปรุง : ไม่มีรายการปรับปรุง 55 ตร.ม.			พื้นที่ภายในมีสภาพดี ผ่านการปรับปรุงมาแล้ว					
	10-1-03) ห้องปฏิบัติการ								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 73 ตร.ม.								
	งานก่อฉาบผนัง								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	5.225	ตร.ม.	320.00	1,672.00	56.00	292.60	1,964.60	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	10.45	ตร.ม.	120.00	1,254.00	80.00	836.00	2,090.00	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	1.9	ม.	105.00	199.50	44.00	83.60	283.10	
	รายการพื้น								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	73	ตร.ม.		-	158.00	11,534.00	11,534.00	
	รายการบัวเชิงผนัง								
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	28	ม.	25.00	700.00	40.00	1,120.00	1,820.00	
	รายการวัสดุผนัง								
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)	18.7	ตร.ม.		-	10.00	187.00	187.00	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	5.225	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	22.825	ตร.ม.	752.00	17,164.40	120.00	2,739.00	19,903.40	
	รายการฝ้าเพดาน								
	- (C1) ฝ้าเพดานท้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	73	ตร.ม.	คิดในงานสีทาฝ้าเพดาน					
	รายการประตู - หน้าต่าง								
	- AD1	1	ชุด	25,980.00	25,980.00	-	-	25,980.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- AW1 น.เดิมเปลี่ยนเฉพาะกระจกช่องแสง 36 ตร.ฟ./ชุด	1	ชุด	756.00	756.00	226.80	226.80	982.80	
	- AW2 น.เดิมเปลี่ยนเฉพาะกระจกช่องแสง 57 ตร.ฟ./ชุด	1	ชุด	1,197.00	1,197.00	359.10	359.10	1,556.10	
	- AW3 น.เดิมเปลี่ยนเฉพาะกระจกช่องแสง 27 ตร.ฟ./ชุด	1	ชุด	567.00	567.00	170.10	170.10	737.10	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาสผนัง ชนิดทาสภายใน	33.275	ตร.ม.	59.00	1,963.23	30.00	998.25	2,961.48	
	- งานสีทาฝ้าเพดาน	73	ตร.ม.	42.85	3,128.05	30.00	2,190.00	5,318.05	
	รวม 10-1-03) ห้องปฏิบัติการ				54,581.18		20,736.45	75,317.63	
	10-1-04) ห้องปฏิบัติการ								
	งานปรับปรุง : พื้น 82 ตร.ม.								
	งานก่อฉาบผนัง								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	27.775	ตร.ม.	320.00	8,888.00	56.00	1,555.40	10,443.40	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา)	55.55	ตร.ม.	120.00	6,666.00	80.00	4,444.00	11,110.00	
	- เ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	10.1	ม.	105.00	1,060.50	44.00	444.40	1,504.90	
	รายการพื้น								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ชัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	82	ตร.ม.		-	158.00	12,956.00	12,956.00	
	รายการบัวเชิงผนัง								
	- (B1) บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป หรือขัดในที่ สูง 10 ซม.	34	ม.	90.00	3,060.00	75.00	2,550.00	5,610.00	
	รายการวัสดุผนัง								
	- (OW1) ผนังเดิม (ขูดลอกสี)	10.725	ตร.ม.		-	10.00	107.25	107.25	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	10.725	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาสผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	55.55	ตร.ม.	752.00	41,773.60	120.00	6,666.00	48,439.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อ่าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่			รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- (C1) ฝ้าเพดานห้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	82	ตร.ม.	คิดในงานสีทาฝ้าเพดาน					
	ประตู - หน้าต่าง						-	-	
	- AD1	1	ชุด	25,980.00	25,980.00	-	-	25,980.00	
	- AW1 น.เดิมเปลี่ยนเฉพาะกระจกช่องแสง	1	ชุด	700.00	700.00	-	-	700.00	
	- AW4	1	ชุด	13,900.00	13,900.00		-	13,900.00	
	งานสีทาสีผนัง				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทาสีภายใน-ทาสีภายนอก	121.825	ตร.ม.	79.00	9,624.18	34.00	4,142.05	13,766.23	
	- งานสีทาเพดาน	82	ตร.ม.	42.85	3,513.70	30.00	2,460.00	5,973.70	
	รวม 10-1-04) ห้องปฏิบัติการ				115,165.98		35,325.10	150,491.08	
	10-1-05) ห้องปฏิบัติการ								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 83 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	5.225	ตร.ม.	320.00	1,672.00	56.00	292.60	1,964.60	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	10.45	ตร.ม.	120.00	1,254.00	80.00	836.00	2,090.00	
	- เ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	1.9	ม.	105.00	199.50	44.00	83.60	283.10	
	- (F5) พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องยางไวนิลลายไม้	83	ตร.ม.	325.00	26,975.00	80.00	6,640.00	33,615.00	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	49	ม.	25.00	1,225.00	40.00	1,960.00	3,185.00	
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)	62.1775	ตร.ม.		-	10.00	621.78	621.78	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	5.225	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	7.975	ตร.ม.	752.00	5,997.20	120.00	957.00	6,954.20	
	- (C1) ฝ้าเพดานห้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	83	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาเพดาน					
	ประตู - หน้าต่าง						-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อียง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- AD1	1	ชุด	25,980.00	25,980.00	-	-	25,980.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน-ทากายนอก	75.3775	ตร.ม.	79.00	5,954.82	34.00	2,562.84	8,517.66	
	- งานสีทาเพดาน	83	ตร.ม.	42.85	3,556.55	30.00	2,490.00	6,046.55	
	รวม 10-1-05) ห้องปฏิบัติการ				72,814.07		16,443.81	89,257.88	
	10-1-06) ห้องซักล้าง								
	งานปรับปรุง : พื้น 83 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	5.225	ตร.ม.	คิดใน งาน10-1-05) ห้องปฏิบัติการ					
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา)	10.45	ตร.ม.	คิดใน งาน10-1-05) ห้องปฏิบัติการ					
	- เ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	1.9	ม.	คิดใน งาน10-1-05) ห้องปฏิบัติการ					
	- (OF 1) พื้นหินขัดเดิม	27	ตร.ม.						
	- (F3)พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน ชนิดขอบเรียบ 0.30 x 0.60 ม.(ผิวหยากันลื่น R 11)	27	ตร.ม.	385.65	10,412.60	217.00	5,859.00	16,271.60	
	- (B2) บัวเชิงผนัง กระเบื้องพอร์ซเลน สูง 10 ซม.	18	ม.	70.00	1,260.00	50.00	900.00	2,160.00	
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)	54.45	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาผนัง					
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	5.225	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	10.45	ตร.ม.	คิดใน งาน10-1-05) ห้องปฏิบัติการ					
	- (C4) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดทนชื้นขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	27	ตร.ม.	337.00	9,099.00	105.00	2,835.00	11,934.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	ประตู - หน้าต่าง						-	-	
	- AW5	2	ชุด	20,150.00	40,300.00	-	-	40,300.00	
	งานสีทาผนัง				-		-		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อียง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ก.ย 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- งานสีทาผนัง ชนิดทภายใน-ทภายนอก	70.125	ตร.ม.	79.00	5,539.88	34.00	2,384.25	7,924.13	
	- งานสีทาเพดาน	27	ตร.ม.	42.85	1,156.95	30.00	810.00	1,966.95	
	รวม 10-1-06) ห้องซักล้าง				67,768.42		12,788.25	80,556.67	
	10-1-07) ห้องเก็บของ								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	20	ตร.ม.	30.28	605.60	161.00	3,220.00	3,825.60	
	- (B4) บัวเชิงผนัง PVC สำเร็จรูป สูง 10 ซม.	19	ม.	90.00	-	40.00	760.00	760.00	
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)	40.975	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาผนัง					
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	40.975	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	8.25	ตร.ม.	คิดใน งาน10-1-05) ห้องปฏิบัติการ					
	- (C1) ฝ้าเพดานห้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	20	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน					
	ประตู - หน้าต่าง						-	-	
	- AD1	1	ชุด	25,980.00	25,980.00	-	-	25,980.00	
	งานสีทาผนัง				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทภายใน-ทภายนอก	49.225	ตร.ม.	79.00	3,888.78	34.00	1,673.65	5,562.43	
	- งานสีทาเพดาน	20	ตร.ม.	42.85	857.00	30.00	600.00	1,457.00	
	รวม 10-1-07) ห้องเก็บของ				31,331.38		6,253.65	37,585.03	
	10-1-08) ส่วนทางเดินภายนอก								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	90	ตร.ม.	30.28	2,725.20	161.00	14,490.00	17,215.20	
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)		ตร.ม.	คิดใน งานสีภายนอก					
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)		ตร.ม.	คิดใน งานสีภายนอก					

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- (C1) ฝ้าเพดานท้องพื้น หรือฝ้าเติมใดๆ (ทาสี)	90	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน					
	งานสีทาผนัง				-		-		
	- งานสีทาเพดาน	90	ตร.ม.	42.85	3,856.50	30.00	2,700.00	6,556.50	
	รวม 10-1-08) ส่วนทางเดินภายนอก				6,581.70		17,190.00	23,771.70	
	10-1-09) ม้านั่ง ค.ส.ล.								
	- (F1) พื้น OF 1 เติม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	90	ตร.ม.	30.28	2,725.20	161.00	14,490.00	17,215.20	
	รวม 10-1-09) ม้านั่ง ค.ส.ล.				2,725.20		14,490.00	17,215.20	
	10-1-09.1) บันได								
	บันได ST-01								
	ลูกนอนบันได ปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	39.1	ม.	280.00	10,948.00	217.00	8,484.70	19,432.70	
	ลูกตั้งบันได ปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	42.5	ม.	280.00	11,900.00	217.00	9,222.50	21,122.50	
	ชานพักบันได ปูกระเบื้องพอร์ซเลน ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	2.61	ตร.ม.	606.00	1,581.66	222.00	579.42	2,161.08	
	จุ่มกบันได อลูมิเนียม	42.5	ม.	200.00	8,500.00	42.00	1,785.00	10,285.00	
	ราวบันได RS1	21.2	ม.	4,200.00	89,040.00	-	-	89,040.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	7.7	ตร.ม.	320.00	2,464.00	56.00	431.20	2,895.20	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	15.4	ตร.ม.	120.00	1,848.00	80.00	1,232.00	3,080.00	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	2.8	ม.	105.00	294.00	44.00	123.20	417.20	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	15.4	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	ประตู - หน้าต่าง						-	-	
	- AW 6.1	1	ชุด	24,890.00	24,890.00	-	-	24,890.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- AW 7.1	1	ชุด	30,590.00	30,590.00	-	-	30,590.00	
	งานสีทาผนัง				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	15.4	ตร.ม.	59.00	908.60	30.00	462.00	1,370.60	
	รวม 10-1-09.1) บันได				182,964.26		22,320.02	205,284.28	
	10-1-10) ส่วนทางเดินภายนอก								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	65	ตร.ม.	30.28	1,968.20	161.00	10,465.00	12,433.20	
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)		ตร.ม.	คิดใน งานสีภายนอก					
	- (W1) ผนัง (OW1) เดิม (ทาสี)		ตร.ม.	คิดใน งานสีภายนอก					
	- (OC1) ฝ้าเดิมใดๆ ให้ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด (หากมี)	65	ตร.ม.		-	10.00	650.00	650.00	
	- (C1) ฝ้าเพดานท้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	65	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน					
	งานสีทาผนัง				-		-		
	- งานสีทาเพดาน	65	ตร.ม.	42.85	2,785.25	30.00	1,950.00	4,735.25	
	รวม 10-1-10) ส่วนทางเดินภายนอก				4,753.45		13,065.00	17,818.45	
	10-1-11) ห้องปฏิบัติการ								
	งานปรับปรุง : พื้น 79 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	3.3	ตร.ม.	320.00	1,056.00	56.00	184.80	1,240.80	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา)	6.6	ตร.ม.	120.00	792.00	80.00	528.00	1,320.00	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	5.9	ม.	105.00	619.50	44.00	259.60	879.10	
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	79	ตร.ม.		-	158.00	12,482.00	12,482.00	
	- (B1) บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป หรือขัดในที่ สูง 10 ซม.	20	ม.	90.00	1,800.00	75.00	1,500.00	3,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อียง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่			รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- (OW1) ผนัง (ชุดลอก)	21.725	ตร.ม.		-	10.00	217.25	217.25	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	21.725	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	21.725	ตร.ม.	752.00	16,337.20	120.00	2,607.00	18,944.20	
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	79	ตร.ม.	294.00	23,226.00	105.00	8,295.00	31,521.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	ประตู - หน้าต่าง								
	- AD2	1	ชุด	35,600.00	35,600.00	-	-	35,600.00	
	- AD3	1	ชุด	32,200.00	32,200.00	-	-	32,200.00	
	งานเบ็ดเตล็ด				-		-		
	- ฝารางระบายน้ำทิ้ง สแตนเลสแบน 1 นิ้ว หนา 6 มม.	17	ชุด	2,000.00	34,000.00	75.00	1,275.00	35,275.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดภายใน-ภายนอก	46.75	ตร.ม.	79.00	3,693.25	34.00	1,589.50	5,282.75	
	- งานสีทาเพดาน	79	ตร.ม.	42.85	3,385.15	30.00	2,370.00	5,755.15	
	รวม 10-1-11) ห้องปฏิบัติการ				152,709.10		31,308.15	184,017.25	
	10-1-12) ห้องปฏิบัติการ								
	งานปรับปรุง : พื้น 72 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	1.375	ตร.ม.	320.00	440.00	56.00	77.00	517.00	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา)	2.75	ตร.ม.	120.00	330.00	80.00	220.00	550.00	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	5.9	ม.	105.00	619.50	44.00	259.60	879.10	
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	72	ตร.ม.		-	158.00	11,376.00	11,376.00	
	- (B1) บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป หรือขัดใน ที่ สูง 10 ซม.	21	ม.	90.00	1,890.00	75.00	1,575.00	3,465.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

คำนวณต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- (OW1) ผนัง (ชุดล็อกสี)	21.725	ตร.ม.		-	10.00	217.25	217.25	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	21.725	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	21.725	ตร.ม.	คิดใน งานผนัง (W4) 10-1-11) ห้องปฏิบัติการ					
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิค	72	ตร.ม.	294.00	21,168.00	105.00	7,560.00	28,728.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	ประตู - หน้าต่าง						-	-	
	- AD3	1	ชุด	32,200.00	32,200.00	-	-	32,200.00	
	งานเบ็ดเตล็ด				-		-		
	- ฝ้ารางระบายน้ำทั้ง สแตนเลสแบน 1 นิ้ว หนา 6 มม.	17	ชุด	2,000.00	34,000.00	75.00	1,275.00	35,275.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทภายใน-ทภายนอก	44.825	ตร.ม.	79.00	3,541.18	34.00	1,524.05	5,065.23	
	- งานสีทาเพดาน	72	ตร.ม.	42.85	3,085.20	30.00	2,160.00	5,245.20	
	รวม 10-1-12) ห้องปฏิบัติการ				97,273.88		26,243.90	123,517.78	
	10-1-13) Co Worcking								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 72 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	6.6	ตร.ม.	320.00	2,112.00	56.00	369.60	2,481.60	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา)	13.2	ตร.ม.	120.00	1,584.00	80.00	1,056.00	2,640.00	
	- เ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	3.5	ม.	105.00	367.50	44.00	154.00	521.50	
	- (F5) พื้น ค.ส.ล.ปูกระเบื้องยางไวนิลลายไม้ ขนาด 0.15 x 0.92 ม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	100	ตร.ม.	325.00	32,500.00	80.00	8,000.00	40,500.00	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	47	ม.	25.00	1,175.00	40.00	1,880.00	3,055.00	
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)	35.8875	ตร.ม.		-	10.00	358.88	358.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา										
ค่างานต้นทุน										
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน										
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน		
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	35.8875	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง						
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	41.25	ตร.ม.	คิดใน งานผนัง (W4) 10-1-12), 10-1-17)และ 10-1-28)						
	เหล็กชุบกัลวาไนซ์ C 75 x 35 x 15 x 2.3 mm. @ 0.6 x 1.20 ม.									
	บุแผ่นเว้นร่อง 5-10 มม.ใช้เส้นโฟมอัดรอยต่อ อุดปิดด้วยโฟลียูรีเทนซิลแลนท์									
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิค	100	ตร.ม.	294.00	29,400.00	105.00	10,500.00	39,900.00		
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต									
	ประตู - หน้าต่าง									
	- AD3	1	ชุด	32,200.00	32,200.00	-	-	32,200.00		
	- AW4	1	ชุด	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00		
	งานสี				-		-			
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	83.7375	ตร.ม.	คิดใน งานผนังตกแต่งภายใน						
	- งานสีทาเพดาน	100	ตร.ม.	42.85	4,285.00	30.00	3,000.00	7,285.00		
	รวม 10-1-13) Co Worcking				117,523.50		25,318.48	142,841.98		
	10-1-14) พื้นที่เอนกประสงค์									
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 15 ตร.ม.									
	- (F13) พื้นค.ส.ล. ผิวขัดหยาบ	65	ตร.ม.		-	30.00	1,950.00	1,950.00		
	- ผนังตกแต่งไม้ระแนงสำเร็จรูป ขนาด 3 นิ้ว .โครงคร่าว เหล็กชุบกัลวาไนซ์ C 75 x 35 x 15 x 2.3 mm.	9.6	ตร.ม.	550.00	5,280.00	167.00	1,603.20	6,883.20		
	รวม 10-1-14) พื้นที่เอนกประสงค์				5,280.00		3,553.20	8,833.20		
	10-1-15) ห้องเรียน เลคเซอร์									
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 25 ตร.ม.									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ชัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	25	ตร.ม.	30.28	757.00	161.00	4,025.00	4,782.00	
	- (B4) บัวเชิงผนัง PVC สูง 10 ซม.	20	ม.	90.00	-	40.00	800.00	800.00	
	- (OW1) ผนัง (ชุดล็อกลิ)		ตร.ม.		-	10.00	-	-	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)		ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน		ตร.ม.	คิดใน งานผนัง (W4) 10-1-11) ห้องปฏิบัติการ					
	- (C4) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดทนความชื้นขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิค	25	ตร.ม.	337.00	8,425.00	105.00	2,625.00	11,050.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	ประตู - หน้าต่าง								
	- AD2	1	ชุด	35,600.00	35,600.00	-	-	35,600.00	
	- AD5	1	ชุด	35,690.00	35,690.00	-	-	35,690.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	0	ตร.ม.	คิดใน งานผนังตกแต่งภายใน					
	- งานสีทาเพดาน	25	ตร.ม.	42.85	1,071.25	30.00	750.00	1,821.25	
	รวม 10-1-15) ห้องเรียน เลคเซอร์				81,543.25		8,200.00	89,743.25	
	10-1-16) ห้องเรียน เลคเซอร์								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 34 ตร.ม.								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ชัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	34	ตร.ม.	30.28	1,029.52	161.00	5,474.00	6,503.52	
	- (B4) บัวเชิงผนัง PVC สูง 10 ซม.	23	ม.	90.00	-	40.00	920.00	920.00	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)		ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (C4) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดทนความชื้นขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิค	34	ตร.ม.	337.00	11,458.00	105.00	3,570.00	15,028.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	0	ตร.ม.	คิดใน งานผนังตกแต่งภายใน					
	- งานสีทาเพดาน	34	ตร.ม.	42.85	1,456.90	30.00	1,020.00	2,476.90	
	รวม 10-1-16) ห้องเรียน เลคเซอร์				13,944.42		10,984.00	24,928.42	
	10-1-17) ห้องปฏิบัติการ								
	งานปรับปรุง : พื้น 16 ตร.ม.								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	25	ตร.ม.	30.28	757.00	161.00	4,025.00	4,782.00	
	- (B4) บัวเชิงผนัง PVC สูง 10 ซม.	23	ม.	90.00	2,070.00	40.00	920.00	2,990.00	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)		ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สอดด้าน		ตร.ม.	คิดใน งานผนัง (W4) 10-1-11) ห้องปฏิบัติการ					
	- (C4) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดทนความชื้นขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะครีลิค	25	ตร.ม.	337.00	8,425.00	105.00	2,625.00	11,050.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	0	ตร.ม.	คิดใน งานผนังตกแต่งภายใน					
	- งานสีทาเพดาน	25	ตร.ม.	42.85	1,071.25	30.00	750.00	1,821.25	
	รวม 10-1-17) ห้องปฏิบัติการ				12,323.25		8,320.00	20,643.25	
	10-1-18) ห้องน้ำสำนักงาน								
	งานปรับปรุง : พื้น 18 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	41.975	ตร.ม.	320.00	13,432.00	56.00	2,350.60	15,782.60	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	83.95	ตร.ม.	120.00	10,074.00	80.00	6,716.00	16,790.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
คำนวณต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อียง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	16	ม.	105.00	1,680.00	44.00	704.00	2,384.00	
	- (F3)) พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน โทนสีเทา-ดำ ขนาด 0.30x0.60 ม.(R10)	9	ตร.ม.	385.65	3,470.87	217.00	1,953.00	5,423.87	
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	0	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W3) ผนังปูกระเบื้องเซรามิค 0.30 x 0.60 ม.	83.2	ตร.ม.	364.74	30,346.05	189.00	15,724.80	46,070.85	
	- (C4) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดทนความชื้นขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	9	ตร.ม.	337.00	3,033.00	105.00	945.00	3,978.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	งานประตู่ - หน้าต่าง				-		-		
	- WD5.1	2	ชุด	คิดใน 10-1-28) ห้องเตรียมอาหาร					
	- AW11	3	ชุด	6,090.00	18,270.00	-	-	18,270.00	
	รายการสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ				-		-		
	- โถส้วมนั่งราบแบบฟลักซ์แห้งกัก	3	ชุด	4,060.00	12,180.00	450.00	1,350.00	13,530.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมสต็อปวาล์ว	3	ชุด	860.00	2,580.00	70.00	210.00	2,790.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝักเคาน์เตอร์	3	ชุด	1,540.00	4,620.00	450.00	1,350.00	5,970.00	
	- ก๊อกน้ำเย็น (ระบบอัตโนมัติ)	3	ชุด	4,620.00	13,860.00	200.00	600.00	14,460.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า	3	ชุด	360.00	1,080.00		-	1,080.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง	3	ชุด	830.00	2,490.00		-	2,490.00	
	- สายน้ำดี	3	ชุด	240.00	720.00		-	720.00	
	- STOP VALVE	3	ชุด	300.00	900.00	35.00	105.00	1,005.00	
	- โถปัสสาวะชาย	2	ชุด	4,130.00	8,260.00	450.00	900.00	9,160.00	
	- อุปกรณ์ฟลักซ์วาล์วระบบอัตโนมัติ (โถปัสสาวะชาย)	2	ชุด	11,976.00	23,952.00	-	-	23,952.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2	ชุด	360.00	720.00	25.00	50.00	770.00	
	- ฝาตะแกรงระบายน้ำทิ้ง	3	ชุด	331.50	994.50	75.00	225.00	1,219.50	

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	10-1-20) ระเบียบหลัง						-		
	งานปรับปรุง : พื้น ที่ 79 ตร.ม.						-	-	
	- (F10) พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน โทนสีเทา-ดำ ขนาด 0.60x0.60 ม.(R11)	79	ตร.ม.	497.61	39,311.57	222.00	17,538.00	56,849.57	
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	0	ตร.ม.	คิดใน 10-1-18) ห้องน้ำสำนักงาน และ 10-1-19) ห้อง MDB					
	- (C1) ฝ้าเพดานท้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	79	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน					
	รวม 10-1-20) ระเบียบหลัง				39,311.57		17,538.00	56,849.57	
	10-1-21) ห้องประชุมสำนักงาน								
	งานปรับปรุง : พื้น ที่ 38 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	27.8	ตร.ม.	320.00	8,896.00	56.00	1,556.80	10,452.80	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	55.6	ตร.ม.	120.00	6,672.00	80.00	4,448.00	11,120.00	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	10.11	ม.	105.00	1,061.55	44.00	444.84	1,506.39	
	- (F5) พื้น ค.ส.ล.ปูกระเบื้องยางไวนิลลายไม้ ขนาด 0.15 x 0.92 ม.	38	ตร.ม.	325.00	12,350.00	80.00	3,040.00	15,390.00	
	หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.								
	- (B3) บัวเชิงผนัง PVC สูง 10 ซม.	24	ม.	90.00	-	40.00	960.00	960.00	
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	22	ตร.ม.	คิดใน 10-1-28) ห้องเตรียมอาหาร และ 10-1-29) ห้องสำนักงาน อาจารย์					
	เหล็กชุบกัลวาไนซ์ C 75 x 35 x 15 x 2.3 mm. @ 0.6 x 1.20 ม.								
	บุแผ่นเว้นร่อง 5-10 มม.ใช้เส้นโฟมอัดรอยต่อ อุดปิดด้วยโพลียูรีเทนซิลแลนท์								
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีอะคริลิค	38	ตร.ม.	294.00	11,172.00	105.00	3,990.00	15,162.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานประตู่ - หน้าต่าง				-		-		
	- AD6	1	ชุด	คิดใน 10-1-29) ห้องสำนักงาน อาจารย์					

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	27.8	ตร.ม.	59.00	1,640.20	30.00	834.00	2,474.20	
	- งานสีทาเพดาน	38	ตร.ม.	42.85	1,628.30	30.00	1,140.00	2,768.30	
	รวม 10-1-21) ห้องประชุมสำนักงาน				43,420.05		16,413.64	59,833.69	
	10-1-22) สำนักงาน เจ้าหน้าที่								
	งานปรับปรุง : พื้น 36 ตร.ม.								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	18	ตร.ม.	30.28	545.04	161.00	2,898.00	3,443.04	
	- (B4) บัวเชิงผนัง PVC สูง 10 ซม.	24	ม.	90.00	2,160.00	40.00	960.00	3,120.00	
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	22	ตร.ม.	คิดใน 10-1-29) ห้องสำนักงาน อาจารย์					
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีอะคริลิค	18	ตร.ม.	294.00	5,292.00	105.00	1,890.00	7,182.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานประตู่ - หน้าต่าง				-		-		
	- AW9	1	ชุด	43,950.00	43,950.00	-	-	43,950.00	
	รวม 10-1-22) สำนักงาน เจ้าหน้าที่				51,947.04		5,748.00	57,695.04	
	10-1-23) ห้องถ่ายเอกสาร								
	งานปรับปรุง : พื้น 10 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	2.73	ตร.ม.	320.00	873.60	56.00	152.88	1,026.48	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา)	5.46	ตร.ม.	120.00	655.20	80.00	436.80	1,092.00	
	- เ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	2.8	ม.	105.00	294.00	44.00	123.20	417.20	
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	10	ตร.ม.	30.28	302.80	161.00	1,610.00	1,912.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่			รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- (B4) บัวเชิงผนัง PVC สูง 10 ซม.	29	ม.	90.00	-	40.00	1,160.00	1,160.00	
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	5.46	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	22	ตร.ม.	คิดใน 10-1-13) Co Worcking ,10-1-28) ห้องเตรียมอาหารและ10-1-29) ห้องสำนักงาน อาจารย์					
	- (C4) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดทนความชื้นขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	10	ตร.ม.	337.00	3,370.00	105.00	1,050.00	4,420.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานประตู - หน้าต่าง				-		-		
	- AD1	1	ชุด	คิดใน 10-1-29) ห้องสำนักงาน อาจารย์					
	- AW5	1	ชุด	20,150.00	20,150.00	-	-	20,150.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	24.73	ตร.ม.	59.00	1,459.07	30.00	741.90	2,200.97	
	- งานสีทาเพดาน	10	ตร.ม.	42.85	428.50	30.00	300.00	728.50	
	รวม 10-1-23) ห้องถ่ายเอกสาร				27,533.17		5,574.78	33,107.95	
	10-1-24) โถงต้อนรับ								
	งานปรับปรุง : พื้น ที่ 154 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	22	ตร.ม.	320.00	7,040.00	56.00	1,232.00	8,272.00	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	44	ตร.ม.	120.00	5,280.00	80.00	3,520.00	8,800.00	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	2.8	ม.	105.00	294.00	44.00	123.20	417.20	
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	154	ตร.ม.	30.28	4,663.12	161.00	24,794.00	29,457.12	
	- (B4) บัวเชิงผนัง PVC สูง 10 ซม.	52	ม.	90.00	-	40.00	2,080.00	2,080.00	
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	44	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	154	ตร.ม.	294.00	45,276.00	105.00	16,170.00	61,446.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานประตู่ - หน้าต่าง				-		-		
	- AD6	1	ชุด	24,100.00	24,100.00	-	-	24,100.00	
	- AW5	1	ชุด	20,150.00	20,150.00	-	-	20,150.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาสผนัง ชนิดทาสภายใน	0	ตร.ม.	คิดใน งานผนังตกแต่งภายใน					
	- งานสีทาเพดาน	154	ตร.ม.	42.85	6,598.90	30.00	4,620.00	11,218.90	
	รวม 10-1-24) โถงต้อนรับ				113,402.02		52,539.20	165,941.22	
	10-1-25) โถงทางเข้า						-		
	งานปรับปรุง : พื้น 98 ตร.ม.						-	-	
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	98	ตร.ม.	30.28	2,967.44	161.00	15,778.00	18,745.44	
	- (W1) ผนัง (OW1) เดิม (ทาสี)		ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาสผนัง					
	- (C1) ฝ้าเพดานห้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	98	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน					
	งานสีทาสผนัง				-		-		
	- งานสีทาเพดาน	98	ตร.ม.	42.85	4,199.30	30.00	2,940.00	7,139.30	
	รวม 10-1-25) โถงทางเข้า				7,166.74		18,718.00	25,884.74	
	10-1-26) ห้องนํ้านักศึกษา และห้องนํ้าผู้พิการ								
	งานปรับปรุง : พื้น 44 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	93.89	ตร.ม.	320.00	30,043.20	56.00	5,257.56	35,300.76	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา)	187.77	ตร.ม.	120.00	22,532.40	80.00	15,021.60	37,554.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
คำนวณต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- เ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	37.46	ม.	105.00	3,933.30	44.00	1,648.24	5,581.54	
	- (F3)) พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน โทนสีเทา-ดำ ขนาด 0.30x0.60 ม.(R10)	44	ตร.ม.	385.65	16,968.68	217.00	9,548.00	26,516.68	
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	0	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาสีผนัง					
	- (W3) ผนังปูกระเบื้องเซรามิค 0.30 x 0.60 ม.	125.4	ตร.ม.	364.74	45,737.92	189.00	23,700.60	69,438.52	
	- (C4) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดทนความชื้นขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิค	9	ตร.ม.	337.00	3,033.00	105.00	945.00	3,978.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	งานประตู - หน้าต่าง				-		-	-	
	- WD7	1	ชุด	4,087.82	4,087.82	-	-	4,087.82	
	- WD5.1	2	ชุด	คิดใน 10-1-28) ห้องเตรียมอาหาร					
	- AW11	3	ชุด	6,090.00	18,270.00	-	-	18,270.00	
	รายการสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบแบบฟลักซ์แท็งก์	9	ชุด	4,060.00	36,540.00	450.00	4,050.00	40,590.00	
	- โถส้วมนั่งราบแบบฟลักซ์แท็งก์ (ผู้พิการ)	1	ชุด	5,220.00	5,220.00	450.00	450.00	5,670.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมสต่อปาลั่ว	10	ชุด	860.00	8,600.00	70.00	700.00	9,300.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝักเคาน์เตอร์	7	ชุด	1,540.00	10,780.00	450.00	3,150.00	13,930.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง (ผู้พิการ)	1	ชุด	7,910.00	7,910.00	450.00	450.00	8,360.00	
	- ก๊อกน้ำเย็น (ระบบอัตโนมัติ)	8	ชุด	4,620.00	36,960.00	200.00	1,600.00	38,560.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า	8	ชุด	360.00	2,880.00		-	2,880.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง	8	ชุด	830.00	6,640.00		-	6,640.00	
	- สายน้ำดี	8	ชุด	240.00	1,920.00		-	1,920.00	
	- STOP VALVE	8	ชุด	300.00	2,400.00	35.00	280.00	2,680.00	
	- โป๊ปสวาชะย	3	ชุด	4,130.00	12,390.00	450.00	1,350.00	13,740.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่			รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- อุปกรณ์พลั่วลจระเข้ระบบอัตโนมัติ (โกปัสสวะชาย)	3	ชุด	11,976.00	35,928.00	-	-	35,928.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	3	ชุด	360.00	1,080.00	25.00	75.00	1,155.00	
	- ตะขอแขวนผ้า	1	ชุด	320.00	320.00	70.00	70.00	390.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1	ชุด	600.00	600.00	70.00	70.00	670.00	
	- ฝาตะแกรงระบายน้ำทิ้ง	4	ชุด	331.50	1,326.00	75.00	300.00	1,626.00	
	- รางระบายน้ำทิ้ง สแตนเลส	8.4	ม.	2,000.00	16,800.00	75.00	630.00	17,430.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	9	ชุด	13,500.00	121,500.00	950.00	8,550.00	130,050.00	
	- แผงกันโลปัสสวะ ขนาด 35x90 ซม.	2	ชุด	1,800.00	3,600.00	400.00	800.00	4,400.00	
	พร้อมอุปกรณ์								
	- UB.ราวทรงตัวอ่างล้างหน้า	1	ชุด	2,960.00	2,960.00	105.00	105.00	3,065.00	
	- ราวทรงตัวผู้สูงอายุสแตนเลส แบบราวคู่ ยกเก็บได้	1	ชุด	9,128.00	9,128.00	105.00	105.00	9,233.00	
	- ราวทรงตัวติดผนัง(LB) รูปตัวแอล (90 องศา) สแตนเลส Ø 2"	1	ชุด	2,792.00	2,792.00	105.00	105.00	2,897.00	
	- ติดตั้งเครื่องเป่ามือ 1800 วัตต์	2	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		-	-	-	
	- เครื่องจ่ายสบู่เหลว (ระบบอัตโนมัติ)	2	ชุด	"		-	-	-	
	- โครมไม้ 1"x 2" ปิดไม้อัด 6 มม.กรุทำด้วยกระเบื้องเงาทำสีพื้น+ติดตั้ง	8	ชุด	800.00	6,400.00	240.00	1,920.00	8,320.00	
	- กระเบื้องเงา	48	ตร.ฟ.	55.00	2,640.00	16.50	792.00	3,432.00	
	- เคา์นเตอร์ ค.ส.ล. TOP หินแกรนิต โทนสี ดำ เคา์นเตอร์+ขอบ+กันเปื้อน	5.9	ม.	4,509.48	26,605.96		-	26,605.96	
	- TOP หินแกรนิต โทนสี ดำ หลังโกปัสสวะชายและโกส้วม	10.8	ม.	1,804.43	19,487.85		-	19,487.85	
	รวม 10-1-26) ห้องน้ำนักกีฬา และห้องน้ำผู้พิการ				528,014.12		81,673.00	609,687.12	
	10-1-27) ส่วนทางเดิน								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 25 ตร.ม.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่			รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	25	ตร.ม.	30.28	757.00	161.00	4,025.00	4,782.00	
	- (W1) ผนัง (OW1) เดิม (ทาสี)	5,3625	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	0	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง 10-1-26) ห้องนํ้านักศึกษา					
	- (B4) บัวเชิงผนัง PVC สูง 10 ซม.	28	ม.	90.00	-	40.00	1,120.00	1,120.00	
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	25	ตร.ม.	294.00	7,350.00	105.00	2,625.00	9,975.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานสีทาผนัง				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทาทายใน	5,3625	ตร.ม.	59.00	316.39	30.00	160.88	477.26	
	- งานสีทาเพดาน	25	ตร.ม.	42.85	1,071.25	30.00	750.00	1,821.25	
	รวม 10-1-27) ส่วนทางเดิน				9,494.64		8,680.88	18,175.51	
	10-1-28) ห้องเตรียมอาหาร								
	งานปรับปรุง : พื้น ที่ 18 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม. หนา 7.5 ซม. G4	13.19	ตร.ม.	320.00	4,220.80	56.00	738.64	4,959.44	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	26.38	ตร.ม.	120.00	3,165.60	80.00	2,110.40	5,276.00	
	- เ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	4.9	ม.	105.00	514.50	44.00	215.60	730.10	
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	18	ตร.ม.	30.28	545.04	161.00	2,898.00	3,443.04	
	- (B4) บัวเชิงผนัง PVC สูง 10 ซม.	29	ม.	90.00	-	40.00	1,160.00	1,160.00	
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	26.38	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	22	ตร.ม.	752.00	16,544.00	120.00	2,640.00	19,184.00	
	เหล็กชุบกัลวาไนซ์ C 75 x 35 x 15 x 2.3 mm. @ 0.6 x 1.20 ม.								
	บุแผ่นเว้นร่อง 5-10 มม. ใช้เส้นโฟมอัดรอยต่อ อุดปิดด้วยโพลียูรีเทนซิลแลนท์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	(C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	18	ตร.ม.	294.00	5,292.00	105.00	1,890.00	7,182.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานประตูด - หน้าต่าง				-		-		
	- AD1	1	ชุด	คิดใน 10-1-29) ห้องสำนักงาน อาจารย์					
	- WD5.1	2	ชุด	9,860.26	19,720.52	-	-	19,720.52	
	- AW11	1	ชุด	8,420.00	8,420.00	-	-	8,420.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	35.19	ตร.ม.	59.00	2,076.21	30.00	1,055.70	3,131.91	
	- งานสีทาเพดาน	18	ตร.ม.	42.85	771.30	30.00	540.00	1,311.30	
	งานเบ็ดเตล็ด				-		-		
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.	1.75	ม.	1,380.00	2,415.00		-	2,415.00	
	- อ่างล้างจานสแตนเลส 2 หลุม พร้อมก๊อก	1	ชุด	5,700.00	5,700.00	171.00	171.00	5,871.00	
	รวม 10-1-28) ห้องเตรียมอาหาร				69,384.97		13,419.34	82,804.31	
	10-1-29) สำนักงาน อาจารย์								
	งานปรับปรุง : พื้น ที่ 112 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	3.8	ตร.ม.	320.00	1,216.00	56.00	212.80	1,428.80	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	7.6	ตร.ม.	120.00	912.00	80.00	608.00	1,520.00	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	7.1	ม.	105.00	745.50	44.00	312.40	1,057.90	
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	112	ตร.ม.	30.28	3,391.36	161.00	18,032.00	21,423.36	
	- (B4) บัวเชิงผนัง PVC สูง 10 ซม.	42	ม.	90.00	-	40.00	1,680.00	1,680.00	
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	3.8	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	77.245	ตร.ม.	752.00	58,088.24	120.00	9,269.40	67,357.64	
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อหาสีน้ำอะคริลิค	112	ตร.ม.	294.00	32,928.00	103.00	11,536.00	44,464.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานประตู่ - หน้าต่าง				-		-		
	- AD1	2	ชุด	25,980.00	51,960.00	-	-	51,960.00	
	- AD4	1	ชุด	71,550.00	71,550.00	-	-	71,550.00	
	- AD6	1	ชุด	34,440.00	34,440.00	-	-	34,440.00	
	- AW8	2	ชุด	31,050.00	62,100.00	-	-	62,100.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทาทายใน	81.045	ตร.ม.	59.00	4,781.66	30.00	2,431.35	7,213.01	
	- งานสีทาเพดาน	112	ตร.ม.	42.85	4,799.20	30.00	3,360.00	8,159.20	
	รวม 10-1-29) สำนักงาน อาจารย์				326,911.96		47,441.95	374,353.91	
	งานสีภายนอก				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทาทายนอก	622.5	ตร.ม.	79.00	22,120.00	34.00	9,520.00	31,640.00	
	รวม งานสีภายนอก				22,120.00		9,520.00	31,640.00	
	รวม งานปรับปรุง : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 1 (อาคาร 10)				2,555,197.27		615,257.59	3,170,454.86	
1.3	สรุป กลุ่มงานที่ 1 (1.3) งานสถาปัตยกรรม อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ (ปรับปรุงอาคาร 10)								
3.2	งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2 (ปรับปรุงอาคาร 10)								
	10-2-01) ระเบียบหลัง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อียง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 63 ตร.ม.								
	- (F10) พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน โทนสีเทา-ดำ ขนาด 0.60x0.60 ม.(R11)	63	ตร.ม.	497.61	31,349.73	222.00	13,986.00	45,335.73	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	27.225	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาผนัง					
	- (C1) ฝ้าเพดานห้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	79	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน					
	งานสีทาผนัง				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	27.225	ตร.ม.	59.00	1,606.28	30.00	816.75	2,423.03	
	- งานสีทาเพดาน	79	ตร.ม.	42.85	3,385.15	30.00	2,370.00	5,755.15	
	รวม 10-1-20) ระเบียบหลัง				36,341.16		17,172.75	53,513.91	
	10-2-02) ห้องปฏิบัติการ ไม่มีรายการปรับปรุง			ไม่มีรายการปรับปรุง ภายในห้องมีสภาพดี					
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 55 ตร.ม. ไม่มีรายการปรับปรุง						-	-	
	รวม 10-2-02) ห้องปฏิบัติการ						-	-	
	10-2-03) ห้องเรียน B ไม่มีรายการปรับปรุง			ไม่มีรายการปรับปรุง ภายในห้องมีสภาพดี					
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 55 ตร.ม. ไม่มีรายการปรับปรุง						-	-	
	รวม 10-2-03) ห้องเรียน B						-	-	
	10-2-04) ห้องคอมพิวเตอร์								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 20 ตร.ม.								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	20	ตร.ม.	30.28	605.60	161.00	3,220.00	3,825.60	
	- (B2) บัวเชิงผนัง กระเบื้องพอร์ซเลน สูง 10 ซม.	16	ม.	70.00	1,120.00	50.00	800.00	1,920.00	
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)	40.975	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาผนัง					
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	43.36	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาเพดาน					

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ประตู - หน้าต่าง						-	-	
	- AW1 น.เดิมเปลี่ยนเฉพาะกระจกช่องแสง	1	ชุด	700.00	700.00	-	-	700.00	
	งานสีทามัน				-		-		
	- งานสีทามัน ผนังภายใน	43.36	ตร.ม.	59.00	2,558.24	30.00	1,300.80	3,859.04	
	- งานสีทาเพดาน	20	ตร.ม.	42.85	857.00	30.00	600.00	1,457.00	
	รวม 10-2-04) ห้องคอมพิวเตอร์				5,840.84		5,920.80	11,761.64	
	10-2-05) ห้องเรียน A ไม่มีรายการปรับปรุง			ไม่มีรายการปรับปรุง ภายในห้องมีสภาพดี					
	งานปรับปรุง : พื้น 55 ตร.ม.						-	-	
	รวม 10-2-05) ห้องเรียน A						-	-	
	10-2-06) ห้องน้ำ ไม่มีรายการปรับปรุง								
	งานปรับปรุง : พื้น 9 ตร.ม.						-	-	
	รวม 10-2-06) ห้องน้ำ				-		-	-	
	10-2-07) ห้องคอมพิวเตอร์								
	งานปรับปรุง : พื้น 79 ตร.ม.								
	- (F6) พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องยางไวนิลลายหิน ขนาด 0.15 x 0.92 ม. หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	79	ตร.ม.	325.00	25,675.00	80.00	6,320.00	31,995.00	
	- (B4) บัวเชิงผนัง PVC หรือซัดในที่สูง 10 ซม.	42	ม.	90.00	-	40.00	1,680.00	1,680.00	
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)	42.79	ตร.ม.	คิดใน งานสีทามัน					
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	42.79	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาเพดาน					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	41.7	ตร.ม.	752.00	31,358.40	120.00	5,004.00	36,362.40	
	เหล็กชุบกัลวาไนซ์ C 75 x 35 x 15 x 2.3 mm. @ 0.6 x 1.20 ม.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อयाง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	บุแผ่นเว้นร่อง 5-10 มม.ใช้เส้นไหมอตรรอยต่อ อุดปิดด้วยโพลียูรีเทนซีลแลนท์								
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะครีลิค	79	ตร.ม.	294.00	23,226.00	105.00	8,295.00	31,521.00	
	ประตู - หน้าต่าง						-	-	
	- AD7	1	ชุด	35,230.00	35,230.00	-	-	35,230.00	
	งานสีทาผนัง				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	42.79	ตร.ม.	59.00	2,524.61	30.00	1,283.70	3,808.31	
	- งานสีทาเพดาน	79	ตร.ม.	42.85	3,385.15	30.00	2,370.00	5,755.15	
	รวม 10-2-07) ห้องคอมพิวเตอร์				121,399.16		24,952.70	146,351.86	
	10-2-08) ทางเดิน								
	งานปรับปรุง : พื้น 33 ตร.ม.								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	33	ตร.ม.	30.28	999.24	161.00	5,313.00	6,312.24	
	- (B2) บัวเชิงผนัง กระเบื้องพอร์ซเลน สูง 10 ซม.	23	ม.	70.00	1,610.00	50.00	1,150.00	2,760.00	
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)	27.825	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาผนัง					
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	27.825	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาเพดาน					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	41.7	ตร.ม.	คิดใน งาน10-2-07) ห้องคอมพิวเตอร์					
	งานสีทาผนัง				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	27.825	ตร.ม.	59.00	1,641.68	30.00	834.75	2,476.43	
	- งานสีทาเพดาน	33	ตร.ม.	42.85	1,414.05	30.00	990.00	2,404.05	
	รวม 10-2-08) ทางเดิน				5,664.97		8,287.75	13,952.72	
	10-2-09) หลังคา ค.ส.ล.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่			รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 30 ตร.ม.								
	- (F8) พื้น ค.ส.ล. ปรับระดับผิวขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึมปูแผ่นโพลีเอสเตอร์	30	ตร.ม.	380.00	11,400.00	90.00	2,700.00	14,100.00	
	พร้อมขึ้นขอบผนัง สูง 0.15 ม. (คาดฟ้า)				-		-	-	
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)	27.825	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาผนัง ภายนอก					
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	27.825	ตร.ม.	คิดใน งาน10-2-06) ห้องน้ำ					
	รวม 10-2-09) หลัองคค ค.ส.ล.				11,400.00		2,700.00	14,100.00	
	10-2-10) ระเบียง								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 50 ตร.ม.								
	งานปรับระดับพื้น								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	1	ลบ.ม.	2,659.81	2,659.81	522.00	522.00	3,181.81	
	- WIRE MESH เหล็ก Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	17.8	ตร.ม.	51.65	919.37	5.00	89.00	1,008.37	
	- (F8) พื้น ค.ส.ล. ปรับระดับผิวขัดมันเรียบผสมน้ำยากันซึมปูแผ่นโพลีเอสเตอร์	17.8	ตร.ม.	380.00	6,764.00	90.00	1,602.00	8,366.00	
	พร้อมขึ้นขอบผนัง สูง 0.15 ม. (คาดฟ้า)				-		-	-	
	- (F10) พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน โทนสีเทา-ดำ ขนาด 0.60x0.60 ม.(R11)	50	ตร.ม.	545.00	4,905.00	222.00	1,998.00	6,903.00	
	- (B2) บัวเชิงผนัง กระเบื้องพอร์ซเลน สูง 10 ซม.	28	ม.	70.00	1,960.00	50.00	1,400.00	3,360.00	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	41.8	ตร.ม.	51.83	2,166.49	30.00	1,254.00	3,420.49	
	แผ่นหลังคา Metal Sheet								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน Metal sheet ลอนมาตรฐาน ความหนาแผ่นเหล็ก	34.4	ตร.ม.	474.00	16,305.60	70.00	2,408.00	18,713.60	
	รวมชั้นสีเคลือบ (After Paint Thickness : APT) หนา 0.51 mm.								
	พร้อมฉนวนกันความร้อน PE Foam ความหนา 5mm								
	- แผ่นครอบ (Flashing)เหล็กเคลือบสีColorbond G550 0.42 mm	17	ม.	340.00	5,780.00	50.00	850.00	6,630.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	BMT,0.51mm								
	รวม 10-2-10) ระเบียบ				41,460.27		10,123.00	51,583.27	
	10-2-11) กันสาด ค.ส.ล.								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 60 ตร.ม.								
	- (OW1) ผนัง (ชุดลอกสี)	42.6	ตร.ม.		-	10.00	426.00	426.00	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	42.6	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาผนัง ภายนอก					
	- (C1) ฝ้าเพดานห้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	60	ตร.ม.	42.85	2,571.00	30.00	1,800.00	4,371.00	
	รวม 10-2-11) กันสาด ค.ส.ล.				2,571.00		2,226.00	4,797.00	
	10-2-12) ห้องเรียน 2								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 163 ตร.ม.								
	* กันสาดปูกระเบื้องยางลายไม้ 2 มม. ชนิดเนื้อยาง ธรรมชาติทาสีสีน้ำตาล 2.00 มม. กันสาดปูกระเบื้องยางลายไม้ 2 มม.	163	ตร.ม.	244.30	39,820.90	80.00	13,040.00	52,860.90	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	42	ม.	25.00	1,050.00	40.00	1,680.00	2,730.00	
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	0	ตร.ม.	คิดใน 10-1-18) ห้องน้ำสำนักงาน และ 10-1-19) ห้อง MDB					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	84	ตร.ม.	คิดใน 10-2-19) โถงห้องเรียน					
	เหล็กชุบกัลวาไนซ์ C 75 x 35 x 15 x 2.3 mm. @ 0.6 x 1.20 ม.								
	บุแผ่นเว้นร่อง 5-10 มม. ใช้เส้นโฟมอัดรอยต่อ อุดปิดด้วยโฟลียูรีเทนซิลแลนท์								
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	163	ตร.ม.	294.00	47,922.00	105.00	17,115.00	65,037.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานประตู - หน้าต่าง				-		-		
	- WD1	1	ชุด	25,345.27	25,345.27	-	-	25,345.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
คำนวณต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่			รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- WD2	1	ชุด	25,170.87	25,170.87	-	-	25,170.87	
	- WD3	1	ชุด	คิดใน10-2-13) ห้องเรียน 1					
	- WD4	1	ชุด	คิดใน10-2-13) ห้องเรียน 1					
	- AW10	2	ชุด	21,560.00	43,120.00	-	-	43,120.00	
	- AW12	1	ชุด	16,680.00	16,680.00	-	-	16,680.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	84	ตร.ม.	คิดใน งานผนังตกแต่งภายใน					
	- งานสีทาเพดาน	163	ตร.ม.	42.85	6,984.55	30.00	4,890.00	11,874.55	
	รวม10-2-12) ห้องเรียน 2				206,093.59		36,725.00	242,818.59	
	10-2-13) ห้องเรียน 1						-		
	งานปรับปรุง : พื้น ที่ 172 ตร.ม.						-	-	
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	46.76	ตร.ม.	320.00	14,963.20	56.00	2,618.56	17,581.76	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	93.52	ตร.ม.	120.00	11,222.40	80.00	7,481.60	18,704.00	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	17.8	ม.	105.00	1,869.00	44.00	783.20	2,652.20	
	- (F11)พื้นเดิมปูกระเบื้องไวโนลแบบมัน ชนิดเนื้อเดียว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.00 มม.	172	ตร.ม.	244.30	42,019.60	80.00	13,760.00	55,779.60	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	44	ม.	25.00	1,100.00	40.00	1,760.00	2,860.00	
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	46.76	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	88	ตร.ม.	คิดใน 10-2-19) โถงห้องเรียน					
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิค	172	ตร.ม.	294.00	50,568.00	105.00	18,060.00	68,628.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานประตู่ - หน้าต่าง				-		-		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่			รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- WD1	1	ชุด	25,345.27	25,345.27		-	25,345.27	
	- WD2	1	ชุด	25,170.87	25,170.87		-	25,170.87	
	- WD3	1	ชุด		-		-	-	
	- WD4	1	ชุด		-		-	-	
	- AW10	2	ชุด	21,560.00	43,120.00	-	-	43,120.00	
	- AW12	1	ชุด	16,680.00	16,680.00	-	-	16,680.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	88	ตร.ม.	คิดใน งานผนังตกแต่งภายใน					
	- งานสีทาเพดาน	172	ตร.ม.	42.85	7,370.20	30.00	5,160.00	12,530.20	
	รวม 10-2-13) ห้องเรียน 1				239,428.54		49,623.36	289,051.90	
	10-2-14) ห้องน้ำนักศึกษา								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 35 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	61.885	ตร.ม.	320.00	19,803.20	56.00	3,465.56	23,268.76	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	123.77	ตร.ม.	120.00	14,852.40	80.00	9,901.60	24,754.00	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	37.46	ม.	105.00	3,933.30	44.00	1,648.24	5,581.54	
	- (F3)) พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน โทนสีเทา-ดำ ขนาด 0.30x0.60 ม.(R10)	35	ตร.ม.	385.65	13,497.81	217.00	7,595.00	21,092.81	
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	0	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W3) ผนังปูกระเบื้องเซรามิค 0.30 x 0.60 ม.	93.4	ตร.ม.	364.74	34,066.36	189.00	17,652.60	51,718.96	
	- (C4) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดทนความชื้นขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะครีลิค	35	ตร.ม.	337.00	11,795.00	103.00	3,605.00	15,400.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	งานประติ - หน้าต่าง				-		-		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- WD5.2	2	ชุด	11,321.81	22,643.63		-	22,643.63	
	- WD7	1	ชุด	4,088.00	4,088.00		-	4,088.00	
	งานสีทาผนัง				-		-		
	- งานสีทาเพดาน	35	ตร.ม.	42.85	1,499.75	30.00	1,050.00	2,549.75	
	รายการสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ				-		-		
	- โถส้วมนั่งราบแบบฟลักซ์แห้งกัก	9	ชุด	4,060.00	36,540.00	450.00	4,050.00	40,590.00	
	- สายฉีดชำระ พร้อมสต๊อปวาล์ว	9	ชุด	860.00	7,740.00	70.00	630.00	8,370.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝักเคาน์เตอร์	7	ชุด	1,540.00	10,780.00	450.00	3,150.00	13,930.00	
	- ก๊อกน้ำเย็น	7	ชุด	4,620.00	32,340.00	200.00	1,400.00	33,740.00	
	- สะต้ออ่างล้างหน้า	7	ชุด	360.00	2,520.00		-	2,520.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง	7	ชุด	830.00	5,810.00		-	5,810.00	
	- สายน้ำดี	25	ชุด	240.00	6,000.00		-	6,000.00	
	- STOP VALVE	25	ชุด	300.00	7,500.00	35.00	875.00	8,375.00	
	- โถปัสสาวะชาย	3	ชุด	4,130.00	12,390.00	450.00	1,350.00	13,740.00	
	- อุปกรณ์ฟลักซ์วาล์วระบบอัตโนมัติ (โถปัสสาวะชาย)	3	ชุด	11,976.00	35,928.00	-	-	35,928.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2	ชุด	360.00	720.00	25.00	50.00	770.00	
	- ฝาดะแกรงระบายน้ำทิ้ง	2	ชุด	331.50	663.00	75.00	150.00	813.00	
	- รางระบายน้ำทิ้ง สแตนเลส	8.4	ม.	2,000.00	16,800.00	75.00	630.00	17,430.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	9	ชุด	13,500.00	121,500.00	950.00	8,550.00	130,050.00	
	- แผงกันโถปัสสาวะ ขนาด 35x90 ซม.	2	ชุด	1,800.00	3,600.00	400.00	800.00	4,400.00	
	- ติดตั้งเครื่องเป่ามือ 1800 วัตต์	2	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		-	-	-	
	- เครื่องจ่ายสบู่เหลว (ระบบอัตโนมัติ)	5	ชุด	"		-	-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ด.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- โครงไม้ 1"x 2' ปิดไม้อัด 6 มม.กรุทำด้วยกระเบื้องทำสีพื้น+ติดตั้ง	7	ชุด	800.00	5,600.00	240.00	1,680.00	7,280.00	
	- กระเบื้อง	42	ตร.ฟ.	55.00	2,310.00	16.50	693.00	3,003.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. TOP หินแกรนิต โทนสี ดำ เคาน์เตอร์+ขอบ+กันเปื้อน	5.9	ม.	4,509.48	26,605.96		-	26,605.96	
	- TOP หินแกรนิต โทนสี ดำ หลังโถปัสสาวะชายและโถล้าง	10.8	ม.	1,804.43	19,487.85		-	19,487.85	
	รวม 10-2-14) ห้องนํ้านักศึกษา				481,014.26		68,926.00	549,940.26	
	10-2-15) ห้องเก็บของแม่บ้าน								
	งานปรับปรุง : พื้น 20.50 ตร.ม.								
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	18	ตร.ม.	320.00	5,760.00	56.00	1,008.00	6,768.00	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา)	36	ตร.ม.	120.00	4,320.00	80.00	2,880.00	7,200.00	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	4.5	ม.	105.00	472.50	44.00	198.00	670.50	
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงนํ้ายาเคลือบผิว	20.5	ตร.ม.	30.28	620.74	161.00	3,300.50	3,921.24	
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)	10.26	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาผนัง					
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	10.26	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาเพดาน					
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	18	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (C1) ฝ้าเพดานห้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	20.5	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน					
	งานสีทาผนัง				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	28.26	ตร.ม.	59.00	1,667.34	30.00	847.80	2,515.14	
	- งานสีทาเพดาน	20.5	ตร.ม.	42.85	878.43	30.00	615.00	1,493.43	
	รวม 10-2-15) ห้องเก็บของแม่บ้าน				13,719.01		8,849.30	22,568.31	
	10-2-16) ห้องเก็บของ/ไฟฟ้าประจำชั้น								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 8 ตร.ม.								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	8	ตร.ม.	30.28	242.24	161.00	1,288.00	1,530.24	
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)	15.255	ตร.ม.		-	10.00	152.55	152.55	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	15.255	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	18	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	8	ตร.ม.	294.00	2,352.00	103.00	824.00	3,176.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานสีทาผนัง				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทาทายใน	33.255	ตร.ม.	59.00	1,962.05	30.00	997.65	2,959.70	
	- งานสีทาเพดาน	8	ตร.ม.	42.85	342.80	30.00	240.00	582.80	
	รวม 10-2-16) ห้องเก็บของ/ไฟฟ้าประจำชั้น				4,899.09		3,502.20	8,401.29	
	10-2-17) ห้องรับรอง								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 25 ตร.ม.								
	- (F11)พื้นเดิมปูกระเบื้องไวโนลแบบม้วน ชนิดเนื้อเดียว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.00 มม.	25	ตร.ม.	244.30	6,107.50	80.00	2,000.00	8,107.50	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	24	ม.	25.00	600.00	40.00	960.00	1,560.00	
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)	37.95	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาผนัง					
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	37.95	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาเพดาน					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	17.585	ตร.ม.	คิดใน งาน10-2-07) ห้องคอมพิวเตอร์					
	เหล็กชุบกลวไนซ์ C 75 x 35 x 15 x 2.3 mm. @ 0.6 x 1.20 ม.								
	บุแผ่นเว้นร่อง 5-10 มม.ใช้เส้นโฟมอัดรอยต่อ อุดปิดด้วยโพลียูรีเทนซิลแลนท์								
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	25	ตร.ม.	294.00	7,350.00	105.00	2,625.00	9,975.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานสีทาผนัง				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	62.95	ตร.ม.	59.00	3,714.05	30.00	1,888.50	5,602.55	
	- งานสีทาเพดาน	25	ตร.ม.	42.85	1,071.25	30.00	750.00	1,821.25	
	รวม 10-2-17) ห้องรับรอง				18,842.80		8,223.50	27,066.30	
	10-2-18) โถงบันได								
	งานปรับปรุง : พื้น 57.5 ตร.ม.								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	57.5	ตร.ม.	30.28	1,741.10	161.00	9,257.50	10,998.60	
	- (OW1) ผนัง (ทาสี)	16.92	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาผนัง					
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	16.92	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาเพดาน					
	- (C1) ฝ้าเพดานท้องพื้น หรือฝ้าเดิมใดๆ (ทาสี)	57.5	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาฝ้าเพดาน					
	งานสีทาผนัง				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	16.92	ตร.ม.	59.00	998.28	30.00	507.60	1,505.88	
	- งานสีทาเพดาน	57.5	ตร.ม.	42.85	2,463.88	30.00	1,725.00	4,188.88	
	รวม 10-2-18) โถงบันได				5,203.26		11,490.10	16,693.36	
	10-2-19) โถงห้องเรียน								
	งานปรับปรุง : พื้น 18 ตร.ม.								
	- (F1) พื้น OF 1 เดิม ขัดผิวพื้นหินขัดพร้อมลงน้ำยาเคลือบผิว	18	ตร.ม.	30.28	545.04	161.00	2,898.00	3,443.04	
	- (B1) บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป หรือขัดในที่สูง 10 ซม.	15	ม.	90.00	1,350.00	75.00	1,125.00	2,475.00	
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	20	ตร.ม.	752.00	15,040.00	120.00	2,400.00	17,440.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อียง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- (C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิก	18	ตร.ม.	294.00	5,292.00	105.00	1,890.00	7,182.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานสีทาผนัง				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	20	ตร.ม.	59.00	1,180.00	30.00	600.00	1,780.00	
	- งานสีทาเพดาน	18	ตร.ม.	42.85	771.30	30.00	540.00	1,311.30	
	รวม 10-2-19) โถงห้องเรียน				24,178.34		9,453.00	33,631.34	
	งานสีภายนอก				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายนอก	508	ตร.ม.	79.00	22,120.00	34.00	9,520.00	31,640.00	
	รวม งานสีภายนอก				22,120.00		9,520.00	31,640.00	
	รวม งานปรับปรุง : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 2 (อาคาร 10)				1,240,176.27		277,695.46	1,517,871.73	
3.3	งานสถาปัตยกรรม ชั้นที่ 3 (ปรับปรุงอาคาร 10)								
	10-3-01) จัดเลี้ยง 3								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 76 ตร.ม.								
	-(F11)พื้นเดิมปูกระเบื้องไวโนลแบบม้วน ชนิดเนื้อเดียว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.00 มม.	76	ตร.ม.	244.30	18,566.80	80.00	6,080.00	24,646.80	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	35	ม.	25.00	875.00	40.00	1,400.00	2,275.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	70.55	ตร.ม.	320.00	22,574.40	56.00	3,950.52	26,524.92	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	141.09	ตร.ม.	120.00	16,930.80	80.00	11,287.20	28,218.00	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	17.4	ม.	105.00	1,827.00	44.00	765.60	2,592.60	
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	0	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	48.25	ตร.ม.	752.00	36,285.13	120.00	5,790.18	42,075.31	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- (C3) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. แบบขอบลาด ชนิดกันความร้อน ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีอะคริลิค กันเชื้อ	76	ตร.ม.	337.00	25,612.00	103.00	7,828.00	33,440.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	- AD1	2	ชุด	25,980.00	51,960.00	-	-	51,960.00	
	- AW12	2	ชุด	11,250.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาสีผนัง ชนิดทาทายใน	65.62	ตร.ม.	59.00	3,871.43	30.00	1,968.53	5,839.96	
	- งานสีทาเพดาน	76	ตร.ม.	42.85	3,256.60	30.00	2,280.00	5,536.60	
	รวม 10-3-01) จัดเลี้ยง 3				204,259.16		41,350.03	245,609.19	
	10-3-02) จัดเลี้ยง 2						-		
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 58 ตร.ม.						-	-	
	-(F11)พื้นเดิมปูกระเบื้องไวโนลแบบมันวาว ชนิดเนื้อเดียว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.00 มม.	58	ตร.ม.	244.30	14,169.40	80.00	4,640.00	18,809.40	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	30	ม.	25.00	750.00	40.00	1,200.00	1,950.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	29.3	ตร.ม.	320.00	9,376.00	56.00	1,640.80	11,016.80	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	58.6	ตร.ม.	120.00	7,032.00	80.00	4,688.00	11,720.00	
	- เอน-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	18	ม.	105.00	1,890.00	44.00	792.00	2,682.00	
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	0	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	44.95	ตร.ม.	752.00	33,804.28	120.00	5,394.30	39,198.58	
	เหล็กชุบสังกะสี C 75 x 35 x 15 x 2.3 mm. @ 0.6 x 1.20 ม.								
	บุแผ่นวุ้นรอง 5-10 มม.ใช้เส้นโฟมอัดรอยต่อ อุดปิดด้วยโพลียูรีเทนซิลแลนท์								
	- (C3) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. แบบขอบลาด ชนิดกันความร้อน ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีอะคริลิค กันเชื้อ	58	ตร.ม.	337.00	19,546.00	105.00	6,090.00	25,636.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	งานประติมากรรม - หน้าต่าง						-		
	- AD1	2	ชุด	25,980.00	51,960.00	-	-	51,960.00	
	- AW12	2	ชุด	11,250.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	194.91	ตร.ม.	59.00	11,499.40	30.00	5,847.15	17,346.55	
	- งานสีทาเพดาน	58	ตร.ม.	42.85	2,485.30	30.00	1,740.00	4,225.30	
	รวม 10-3-02) จัดเลี้ยง 2				175,012.38		32,032.25	207,044.63	
	10-3-03) จัดเลี้ยง 1								
	งานปรับปรุง : พื้น 80 ตร.ม.								
	-(F11)พื้นเดิมปูกระเบื้องไวน์ลแบบม้วน ชนิดเนื้อเดียว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.00 มม.	80	ตร.ม.	244.30	19,544.00	80.00	6,400.00	25,944.00	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	35	ม.	25.00	875.00	40.00	1,400.00	2,275.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. x 60 ซม.หนา 7.5 ซม.G4	70.55	ตร.ม.	320.00	22,574.40	56.00	3,950.52	26,524.92	
	- ฉาบปูนเรียบภายใน-ภายนอก (ผนังคอนกรีตมวลเบา)	141.09	ตร.ม.	120.00	16,930.80	80.00	11,287.20	28,218.00	
	- เอ็น-ทับหลัง 7.5 x 10 ซม.	17.4	ม.	105.00	1,827.00	44.00	765.60	2,592.60	
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	0	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	21.97	ตร.ม.	752.00	16,517.68	120.00	2,635.80	19,153.48	
	-(C3) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. แบบขอบลาด ชนิดกันความร้อน ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีอะคริลิค กันเชื้อ	80	ตร.ม.	337.00	26,960.00	105.00	8,400.00	35,360.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานประติมากรรม - หน้าต่าง						-		
	- AD1	1	ชุด	25,980.00	25,980.00	-	-	25,980.00	
	- AW12	2	ชุด	11,250.00	22,500.00	-	-	22,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
คำนวณต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อียง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	65.62	ตร.ม.	59.00	3,871.43	30.00	1,968.53	5,839.96	
	- งานสีทาเพดาน	80	ตร.ม.	42.85	3,428.00	30.00	2,400.00	5,828.00	
	รวม 10-3-03) จัดเลี้ยง 1				161,008.31		39,207.65	200,215.96	
	10-3-04) ห้องควบคุม								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 25 ตร.ม.								
	-(F11)พื้นเดิมปูกระเบื้องไวโนลแบบมันวาว ชนิดเนื้อเดียว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.00 มม.	25	ตร.ม.	244.30	6,107.50	80.00	2,000.00	8,107.50	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	35	ม.	25.00	875.00	40.00	1,400.00	2,275.00	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	10.26	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	0	ตร.ม.	คิดใน 10-3-01) จัดเลี้ยง 3					
	- (C3) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. แบบขอบลาด ชนิดกันความร้อน(มีฟอยล์) ฉาบรอยต่อ	25	ตร.ม.	337.00	8,425.00	105.00	2,625.00	11,050.00	
	เรียบ ทาสีอะคริลิก กันเชื้อราโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	10.26	ตร.ม.	59.00	605.34	30.00	307.80	913.14	
	- งานสีทาเพดาน	25	ตร.ม.	42.85	1,071.25	30.00	750.00	1,821.25	
	รวม 10-3-04) ห้องควบคุม				17,084.09		7,082.80	24,166.89	
	10-3-05) โถงหน้าห้องจัดเลี้ยง								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 26.00 ตร.ม.								
	- (F3) พื้นปูกระเบื้องพอร์ซเลน โทนสีเทา-ดำ ขนาด 0.30x0.60 ม.(R10)	53	ตร.ม.	385.65	20,439.55	217.00	11,501.00	31,940.55	
	- (B2) บัวเชิงผนัง กระเบื้องพอร์ซเลน สูง 10 ซม.	0	ม.	70.00	-	50.00	-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	2.19	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาผนัง					
	- (W2) ผนังอิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบทาสี	18.1	ตร.ม.	คิดใน งานผนังก่อ และสีทาผนัง					
	- (C4) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดทนความชื้นขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อทาสีน้ำอะคริลิค	26	ตร.ม.	337.00	8,762.00	105.00	2,730.00	11,492.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	งานประตู่ - หน้าต่าง						-	-	
	- CW1 (บล็อกจากช่องลม)	0.67	ตร.ม.	375.00	250.09	89.00	59.35	309.44	
	งานสี				-		-	-	
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	80.09	ตร.ม.	59.00	4,725.43	30.00	2,402.76	7,128.19	
	- งานสีทาเพดาน	61	ตร.ม.	48.20	2,940.20	30.00	1,830.00	4,770.20	
	รวม 10-3-05) โถงหน้าห้องน้ำ				37,117.26		18,523.11	55,640.38	
	10-3-06) ห้องควบคุม/ไฟฟ้าประจำชั้น						-	-	
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 25 ตร.ม.						-	-	
	-(F11)พื้นเดิมปูกระเบื้องไวน์ลแบบมันว้น ชนิดเนื้อเดียว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.00 มม.	25	ตร.ม.	244.30	6,107.50	80.00	2,000.00	8,107.50	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	35	ม.	25.00	875.00	40.00	1,400.00	2,275.00	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี)	10.26	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาผนัง					
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	0	ตร.ม.	คิดใน 10-3-03) จัดเลี้ยง 1					
	- (C3) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. แบบขอบลาด ชนิดกันความร้อน ฉาบเรียบรอยต่อเรียบ ทาสีอะคริลิค กันเชื้อ	25	ตร.ม.	337.00	8,425.00	105.00	2,625.00	11,050.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	งานสี				-		-	-	
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	10.26	ตร.ม.	59.00	605.34	30.00	307.80	913.14	
	- งานสีทาเพดาน	25	ตร.ม.	42.85	1,071.25	30.00	750.00	1,821.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวม 10-3-07) ห้องควบคุมไฟฟ้าประจำชั้น				17,084.09		7,082.80	24,166.89	
	10-3-07) ทางเดิน						-	-	
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 18 ตร.ม.						-	-	
	-(F11)พื้นเดิมปูกระเบื้องไวโนลแบบม้วน ชนิดเนื้อเดียว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.00 มม.	18	ตร.ม.	244.30	4,397.40	80.00	1,440.00	5,837.40	
	- (B3) บัวเชิงผนัง กระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	23	ม.	25.00	575.00	40.00	920.00	1,495.00	
	- (W4) ผนัง ไม้อัดซีเมนต์บอร์ดหนา 12 มม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	10.44	ตร.ม.	752.00	7,850.88	120.00	1,252.80	9,103.68	
	เหล็กชุบกัลวาไนซ์ C 75 x 35 x 15 x 2.3 mm. @ 0.6 x 1.20 ม.							-	
	บุแผ่นเว้นร่อง 5-10 มม.ใช้เส้นโฟมอัดรอยต่อ อุดปิดด้วยโฟลียูรีเทนซิลแลนท์							-	
	-(C3) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. แบบขอบลาด ชนิดกันความร้อน ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีอะคริลิก กันเชื้อ	18	ตร.ม.	337.00	6,066.00	105.00	1,890.00	7,956.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต							-	
	งานสี				-		-	-	
	- งานสีทาผนัง ชนิดทากายใน	20.88	ตร.ม.	59.00	1,231.92	30.00	626.40	1,858.32	
	- งานสีทาเพดาน	18	ตร.ม.	42.85	771.30	30.00	540.00	1,311.30	
	รวม 10-3-08) ทางเดิน				20,892.50		6,669.20	27,561.70	
	10-3-08) โถงบันได								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 26.50 ตร.ม.								
	-(F11)พื้นเดิมปูกระเบื้องไวโนลแบบม้วน ชนิดเนื้อเดียว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.00 มม.	26.5	ตร.ม.	244.30	6,473.95	80.00	2,120.00	8,593.95	
	- (W1) ผนัง (OW1)เดิม (ทาสี) ราวบันไดกันตก	8.2	ตร.ม.	คิดใน งานสีทาผนัง					
	-(C3) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. แบบขอบลาด ชนิดกันความร้อน ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีอะคริลิก กันเชื้อ	18	ตร.ม.	337.00	6,066.00	105.00	1,890.00	7,956.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีระยะห่างตามมาตรฐานผู้ผลิต								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อ่าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	งานสี				-		-		
	- งานสีทาผนัง ขนิตทาภายใน	8.2	ตร.ม.	59.00	483.80	30.00	246.00	729.80	
	- งานสีทาเพดาน	34.45	ตร.ม.	42.85	1,476.18	30.00	1,033.50	2,509.68	
	รวม 10-3-09) โถงบันได				14,499.93		5,289.50	19,789.43	
	งานสีภายนอก				-		-		
	- งานสีทาผนัง ขนิตทาภายนอก	280	ตร.ม.	79.00	22,120.00	34.00	9,520.00	31,640.00	
	- งานสีทาเพดาน	341	ตร.ม.	42.85	14,611.85	30.00	10,230.00	24,841.85	
	- งานสีทาเพดาน กันสาด ค.ส.ล.	150	ตร.ม.	42.85	6,427.50	30.00	4,500.00	10,927.50	
	รวม งานสีภายนอก				43,159.35		24,250.00	67,409.35	
	รวม งานปรับปรุง : งานสถาปัตยกรรม ชั้น 3 (อาคาร 10)				690,117.07		181,487.33	871,604.41	
3.4	งานสถาปัตยกรรม ชั้นหลังคา (อาคาร 10)								
3.4.1	10-R-01),10-R-03),10-R-06), 10-R-08),10-R-09) หลังคาเมทัลชีท (ใหม่)								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 1568 ตร.ม.								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน Metal sheet ลอนมาตรฐาน ความหนาแผ่นเหล็ก	1568.3	ตร.ม.	474.00	743,374.20	70.00	109,781.00	853,155.20	
	รวมชั้นสีเคลือบ (After Paint Thickness : APT) หนา 0.51 mm.								
	พร้อมฉนวนกันความร้อน PE Foam ความหนา 5mm								
	- แผ่นครอบสัน (Flashing)เหล็กเคลือบสีColorbond G550 0.42mm BMT,0.51mm	158.4	ม.	340.00	53,856.00	50.00	7,920.00	61,776.00	
	- แผ่นครอบข้าง (Flashing)เหล็กเคลือบสีColorbond G550 0.42mm BMT,0.51mm	58.3	ม.	340.00	19,822.00	50.00	2,915.00	22,737.00	
	- แผ่นครอบ (Flashing) parapet,เหล็กเคลือบสีColorbond G550 0.42mm BMT,0.51mm APT,G<626	24.8	ม.	340.00	8,432.00	50.00	1,240.00	9,672.00	
	- อุปกรณ์ (Accessories) ส่วนประกอบวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้ง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	- Screw Roof trimdek, M3#12-14x50 HRW (100 pcs/bag) color	6273.2	ตัว	2.00	12,546.40			12,546.40	
	- Screw Flashing, M3S #12-15x20 HRW (100 pcs/bag) color	402.5	ตัว	1.50	603.75			603.75	
	รวม 10-R-01) หลังคาเมทัลชีท (ใหม่)				838,634.35		121,856.00	960,490.35	
3.4.2	10-R-02) หลังคา ค.ส.ล.								
	งานปรับปรุง : พื้น ที่ 36 ตร.ม.								
	- (F8) พื้น กันซึมปูแผ่นโพลีเอสเตอร์ พร้อมขึ้นขอบผนัง สูง 0.15 ม. (คาดฟ้า)	36	ตร.ม.	380.00	13,680.00	90.00	3,240.00	16,920.00	
	รวม 10-R-02) หลังคา ค.ส.ล.				13,680.00		3,240.00	16,920.00	
3.4.3	10-R-04) เเชิงชาย								
	งานปรับปรุง : พื้น ที่ 20 ตร.ม.								
	- เเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 20 x 400 ซม.กว้าง 8 นิ้ว	155	ม.	83.00	12,865.00	73.00	11,315.00	24,180.00	
	รวม 10-R-04) เเชิงชาย				12,865.00		11,315.00	24,180.00	
3.4.4	10-R-05) หลังคา ค.ส.ล.								
	งานปรับปรุง : พื้น ที่ 103 ตร.ม.								
	- (F8) พื้น กันซึมปูแผ่นโพลีเอสเตอร์ พร้อมขึ้นขอบผนัง สูง 0.15 ม. (คาดฟ้า)	103	ตร.ม.	380.00	39,140.00	90.00	9,270.00	48,410.00	
	รวม 10-R-05) หลังคา ค.ส.ล.				39,140.00		9,270.00	48,410.00	
3.4.5	10-R-07) คาน ค.ส.ล.โดยรอบ								
	งานปรับปรุง : พื้น ที่ 95.4 ตร.ม.								
	- งานสีทาชนิดทากายนอก	95.4	ตร.ม.	79.00	7,536.60	34.00	3,243.60	10,780.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวม 10-R-07) คาน ค.ส.ล.โดยรอบ				7,536.60		3,243.60	10,780.20	
3.4.6	10-R-010) คาน ค.ส.ล.โดยรอบ								
	งานปรับปรุง : พื้นที่ 270 ตร.ม.								
	- งานสีทาชนิดทากายนอก	270	ตร.ม.	79.00	21,330.00	34.00	9,180.00	30,510.00	
	รวม 10-R-10) คาน ค.ส.ล.โดยรอบ				21,330.00		9,180.00	30,510.00	
	รวม งานปรับปรุง : งานสถาปัตยกรรม ชั้นหลังคา				933,185.95		158,104.60	1,091,290.55	
	รวม งานสถาปัตยกรรม (อาคาร 10) ทั้งหมด				5,418,676.56		1,232,544.98	6,651,221.54	
4	งานระบบสุขาภิบาล								
4.1	งานระบบบำบัดน้ำเสีย								
-	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิด แบบหมุนเวียนตะกอน	1	ชุด	289,900.00	289,900.00	คิดในรายการงานโครงสร้าง		289,900.00	
	ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 18 ลบ.ม / วัน พร้อมอุปกรณ์								
-	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิด แบบหมุนเวียนตะกอน	1	ชุด	47,200.00	47,200.00	คิดในรายการงานโครงสร้าง		47,200.00	
	ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม / วัน พร้อมอุปกรณ์								
-	ถังดักเศษอาหาร (FRP) วางบนพื้น ขนาด 70 ลิตร	3	ชุด	8,500.00	25,500.00			25,500.00	
-	ถังดักไขมัน ขนาด 3100 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	38,000.00	38,000.00	คิดในรายการงานโครงสร้าง		38,000.00	
-	ถังกรองแบบมีผนังกัน ขนาด 5200 ลิตร พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	55,000.00	55,000.00	คิดในรายการงานโครงสร้าง		55,000.00	
-	ถังกรองชีวภาพเติมอากาศ ขนาด 4 ลบ.ม./วัน พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	115,000.00	115,000.00	คิดในรายการงานโครงสร้าง		115,000.00	
	รวมงานระบบบำบัดน้ำเสีย				570,600.00		-	570,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
4.2	งานระบบท่อน้ำประปา								
	มิเตอร์น้ำแบบแม่เหล็กสองชั้น ขนาด 2"	1	ตัว	คิดในรายการงานครุภัณฑ์		400.00	400.00	400.00	
-	ประตุน้ำทองเหลืองขนาด 2"	1	ตัว	3,135.00	3,135.00	400.00	400.00	3,535.00	
-	ประตุน้ำกันกลับขนาด 2"	1	ตัว	2,035.00	2,035.00	400.00	400.00	2,435.00	
-	Modulating Float Valve 2"	1	ตัว	14,625.00	14,625.00	400.00	400.00	15,025.00	
-	FOOT VALVE ขนาด 2"	1	ตัว	2,000.00	2,000.00	400.00	400.00	2,400.00	
-	ปั๊มสูบน้ำประปาเพิ่มแรงดัน PACKAGE BOOSTER PUMP	1	ชุด	คิดในรายการงานครุภัณฑ์				-	
	สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 35 ลบ.ม./ชม. Airhead 15 m.water								
-	ถังเก็บน้ำใต้ดินสำเร็จรูป ชนิด ไฟเบอร์กลาส ขนาด 10 ลบ.ม.	1	ชุด	88,000.00	88,000.00	26,400.00	26,400.00	114,400.00	
	ท่อประปา								
	PVC ชั้น 13.5								
-	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 2"	118	ม.	80.61	9,511.69	40.00	4,720.00	14,231.69	
-	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1-1/2"	36	ม.	55.49	1,997.73	30.00	1,080.00	3,077.73	
-	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1-1/4"	44	ม.	44.98	1,979.01	30.00	1,320.00	3,299.01	
-	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1"	30	ม.	36.22	1,086.45	30.00	900.00	1,986.45	
-	ท่อ PVC ชั้น 13.5ขนาด 3/4"	217	ม.	22.20	4,816.86	30.00	6,510.00	11,326.86	
-	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด 1/2"	178	ม.	18.69	3,327.27	30.00	5,340.00	8,667.27	
-	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2"	4	ตัว	3,135.00	12,540.00	100.00	400.00	12,940.00	
-	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 1 1/2 "	4	ตัว	2,125.00	8,500.00	100.00	400.00	8,900.00	
-	ประตุน้ำกันกลับขนาด 2"	2	ตัว	2,035.00	4,070.00	600.00	1,200.00	5,270.00	
-	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 3/4"	1	ตัว	845.00	845.00	100.00	100.00	945.00	
-	อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้อต่อต่างๆ (ร้อยละ 40 ของราคาท่อ)	1	รายการ	9,087.60	9,087.60	2,726.28	2,726.28	11,813.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
คำนวณต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่			รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1	รายการ	2,271.90	2,271.90	681.57	681.57	2,953.47	
-	ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อ)	1	รายการ	1,135.95	1,135.95	340.78	340.78	1,476.73	
	รวมงานระบบท่อน้ำประปา				170,964.45		54,118.63	225,083.08	
4.3	งานท่ออากาศ								
	PVC ชั้น 8.5								
-	ท่อ PVC ขนาด 3 " ชั้น 8.5	22	ม.	88.79	1,953.27	75.00	1,650.00	3,603.27	
-	ท่อ PVC ขนาด 2 " ชั้น 8.5	121	ม.	41.36	5,003.96	40.00	4,840.00	9,843.96	
-	ท่อ PVC ขนาด 1 1/2 " ชั้น 8.5	33	ม.	27.80	917.48	30.00	990.00	1,907.48	
-	ท่อ PVC ขนาด 1 1/4 " ชั้น 8.5	69	ม.	21.73	1,499.37	30.00	2,070.00	3,569.37	
-	VTR 2"	1	ตัว	400.00	400.00	150.00	150.00	550.00	
-	VTR 3"	1	ตัว	650.00	650.00	250.00	250.00	900.00	
-	อุปกรณ์เชื่อมต่อ, ข้อต่อต่างๆ (ร้อยละ 40 ของราคาท่อ)	1	รายการ	2,782.89	2,782.89	834.87	834.87	3,617.76	
-	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1	รายการ	695.72	695.72	208.72	208.72	904.44	
-	ค่าทดสอบ,ทำความสะอาด,ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อ)	1	รายการ	347.86	347.86	104.36	104.36	452.22	
	รวมงานท่ออากาศ				14,250.55		11,097.94	25,348.49	
4.4	งานท่อน้ำทิ้ง								
	PVC ชั้น 8.5								
-	ท่อ PVC ขนาด 4" ชั้น 8.5	76	ม.	143.69	10,920.63	120.00	9,120.00	20,040.63	
-	ท่อ PVC ขนาด 3 " ชั้น 8.5	60	ม.	88.79	5,327.10	75.00	4,500.00	9,827.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อียง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่		รายการเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง				
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	ท่อ PVC ขนาด 2 " ชั้น 8.5	70	ม.	41.36	2,894.85	40.00	2,800.00	5,694.85	
-	ท่อ PVC ขนาด 11/2 " ชั้น 8.5	52	ม.	27.80	1,445.73	30.00	1,560.00	3,005.73	
-	CO ขนาด 3"	8	ตัว	650.00	5,200.00	150.00	1,200.00	6,400.00	
-	CO ขนาด 4"	2	ตัว	850.00	1,700.00	150.00	300.00	2,000.00	
-	ท่อเหล็กขั้วขนาด 4 "	4	ตัว	800.00	3,200.00	250.00	1,000.00	4,200.00	
-	อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ (ร้อยละ 40 ของราคาท่อ)	1	รายการ	7,657.03	7,657.03	2,297.11	2,297.11	9,954.14	
-	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1	รายการ	1,914.26	1,914.26	574.28	574.28	2,488.54	
-	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อ)	1	รายการ	957.13	957.13	287.14	287.14	1,244.27	
	รวมงานท่อน้ำทิ้ง				41,216.73		23,638.53	64,855.25	
4.5	งานท่อโสโครก								
	PVC ชั้น 8.5								
-	ท่อ PVC ขนาด 6" ชั้น 8.5	52	ม.	312.38	16,243.89	250.00	13,000.00	29,243.89	
-	ท่อ PVC ขนาด 4" ชั้น 8.5	90	ม.	143.69	12,932.33	120.00	10,800.00	23,732.33	
-	ท่อ PVC ขนาด 3 " ชั้น 8.5	16	ม.	88.79	1,420.56	75.00	1,200.00	2,620.56	
-	ท่อ PVC ขนาด 2 " ชั้น 8.5	20	ม.	41.36	827.10	40.00	800.00	1,627.10	
-	CO ขนาด 4"	8	ตัว	850.00	6,800.00	150.00	1,200.00	8,000.00	
-	CO ขนาด 6"	2	ตัว	1,000.00	2,000.00	300.00	600.00	2,600.00	
-	ท่อเหล็กขั้วขนาด 6 "	2	ตัว	1,350.00	2,700.00	250.00	500.00	3,200.00	
-	อุปกรณ์ข้อต่อ, ข้องอต่างๆ (ร้อยละ 40 ของราคาท่อ)	1	รายการ	12,569.55	12,569.55	3,770.87	3,770.87	16,340.42	
-	อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (ร้อยละ 10 ของราคาท่อ)	1	รายการ	3,142.39	3,142.39	942.72	942.72	4,085.10	
-	ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด, ทาสีและทำสัญลักษณ์ (ร้อยละ 5 ของราคาท่อ)	1	รายการ	1,571.19	1,571.19	471.36	471.36	2,042.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวมงานท่อโสโครก				60,207.01		33,284.94	93,491.95	
	รวมงานระบบสุขาภิบาลทั้งหมด (อาคาร 10)				857,238.73		122,140.04	979,378.77	
5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคาร 10								
5.1	แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธานหลักและแผงสวิตช์ไฟฟ้าประธานย่อย								
	แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน (MDB)								
-	ตู้ชนิด ดั้งพื้น พร้อมบัสบาร์ 1250A Form 3b, IC 50kA, Type Tested (ประกอบด้วย)	1	ชุด	693,000.00	693,000.00	-	-	693,000.00	รวมค่าแรง
	- ACB ขนาด 1000 AT/1250AF, 3P, IC 50 kA	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 400 AT/400AF, 3P, IC 50 kA	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 250 AT/250AF, 3P, IC 25 kA	2	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 175 AT/250AF, 3P, IC 25 kA	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 160 AT/250AF, 3P, IC 25 kA	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 100 AT/100AF, 3P, IC 15 kA	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 80 AT/100AF, 3P, IC 15 kA	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 50 AT/100AF, 3P, IC 15 kA	3	ชุด	-	-	-	-	-	
	- MCCB ขนาด 40 AT/100AF, 3P, IC 15 kA	1	ชุด	-	-	-	-	-	
-	DRY TYPE CAPACITORS BANK 25 KVAR 12 STEP	1	ชุด	-	-	-	-	-	
-	POWER FACTOR CONTROLLER 12 STEP	1	ชุด	-	-	-	-	-	
-	SURGE SUPPRESOR DEVICE	1	ชุด	-	-	-	-	-	
-	ระบบสายดิน (Ground)	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	3,600.00	3,600.00	15,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
5.2	สายไฟฟ้า และท่อ, รางเดินสายไฟฟ้า ระบบเมน								
	สายไฟฟ้า								
-	สาย CV 0.6/1 KV แกนเดียว ขนาด 120 ตร.มม.	300	ม.	826.61	247,983.00	67.00	20,100.00	268,083.00	
-	สาย CV 0.6/1 KV แกนเดียว ขนาด 70 ตร.มม.	330	ม.	472.49	155,921.70	51.00	16,830.00	172,751.70	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดียว ขนาด 95 ตร.มม.	80	ม.	649.50	51,960.00	56.00	4,480.00	56,440.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดียว ขนาด 50 ตร.มม.	220	ม.	330.00	72,600.00	41.00	9,020.00	81,620.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดียว ขนาด 35 ตร.มม.	670	ม.	250.50	167,835.00	31.00	20,770.00	188,605.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดียว ขนาด 25 ตร.มม.	460	ม.	172.60	79,396.00	26.00	11,960.00	91,356.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดียว ขนาด 16 ตร.มม.	1000	ม.	109.70	109,700.00	21.00	21,000.00	130,700.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดียว ขนาด 10 ตร.มม.	320	ม.	69.02	22,086.40	16.00	5,120.00	27,206.40	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดียว ขนาด 6 ตร.มม.	312	ม.	42.00	13,104.00	12.00	3,744.00	16,848.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดียว ขนาด 4 ตร.มม.	30	ม.	27.60	828.00	10.00	300.00	1,128.00	
-	เบ็ดเคล็ด	1	รวม	92,141.41	92,141.41	27,642.42	27,642.42	119,783.83	
	ท่อ และ รางร้อยสายไฟฟ้า								
-	ท่อ IMC ขนาด Dia. 2-1/2 นิ้ว	144	ม.	379.67	54,672.48	56.00	8,064.00	62,736.48	
-	ท่อ IMC ขนาด Dia. 2 นิ้ว	17	ม.	197.67	3,360.39	49.00	833.00	4,193.39	
-	ท่อ IMC ขนาด Dia. 1-1/2 นิ้ว	52	ม.	144.67	7,522.84	43.00	2,236.00	9,758.84	
-	ท่อ IMC ขนาด Dia. 1 1/4 นิ้ว	31	ม.	118.00	3,658.00	39.00	1,209.00	4,867.00	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1-1/2 นิ้ว	167	ม.	53.00	8,851.00	31.00	5,177.00	14,028.00	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1-1/4 นิ้ว	154	ม.	40.50	6,237.00	28.00	4,312.00	10,549.00	
-	ราง W/W ขนาด Dia. 4x4 นิ้ว	23	ม.	741.12	17,045.76	46.00	1,058.00	18,103.76	
-	ราง W/W ขนาด Dia. 4x6 นิ้ว	12	ม.	839.25	10,071.00	56.00	672.00	10,743.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 กย 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	SUPPORT, เบ็ดเตล็ด	1	รวม	22,283.69	22,283.69	6,685.11	6,685.11	28,968.80	
	รวมสายไฟฟ้า และท่อ, รางเดินสายไฟฟ้า ระบบเมน				1,147,257.67		171,212.53	1,318,470.21	
5.3	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
-	Fire Alarm Control Panl	1	ชุด	73,000.00	73,000.00	5,000.00	5,000.00	78,000.00	
	- 5 Zones for Smoke detector, 3 Zones for Alarm bell								
	- Battery 2 x B12V 12AH								
-	Graphic Annunciator	1	ชุด	25,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	
-	Smoke Detector	29	ชุด	1,500.00	43,500.00	80.00	2,320.00	45,820.00	
-	Heat Detector	24	ชุด	800.00	19,200.00	80.00	1,920.00	21,120.00	
-	Manual Call Point	6	ชุด	2,300.00	13,800.00	90.00	540.00	14,340.00	
-	Alarm Bell 6"	6	ชุด	2,350.00	14,100.00	90.00	540.00	14,640.00	
	สายไฟ								
-	สาย FR. แกนเดี่ยว ขนาด 2.5 ตร.มม.	600	ม.	53.20	31,920.00	12.00	7,200.00	39,120.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 1.5 ตร.มม.	1650	ม.	11.48	18,942.00	5.00	8,250.00	27,192.00	
	ท่อ และ ราง เดินสายไฟ								
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	900	ม.	12.25	11,025.00	21.00	18,900.00	29,925.00	
-	เบ็ดเตล็ด	1	รวม	6,188.70	6,188.70	1,856.61	1,856.61	8,045.31	
	รวมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้				256,675.70		51,526.61	308,202.31	
5.4	งานระบบคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายไอพี								
	งานเดินระบบ ระบบคอมพิวเตอร์ ,เครือข่ายไร้สาย								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อयाง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	ตู้เก็บอุปกรณ์ 19" WALL RACK 12U	2	ชุด	9,410.00	18,820.00	1,200.00	2,400.00	21,220.00	
-	แผงพักและกระจายสายใยแก้วนำแสง 1U	1	ชุด	1,720.00	1,720.00	-	-	1,720.00	
-	CAT 6 + PATCH PANEL 24 PORT (1U)	7	ชุด	3,150.00	22,050.00	-	-	22,050.00	
	สายสัญญาณ								
-	สาย SM Fiber optic 9/125 6 core	50	ม.	16.80	840.00	30.00	1,500.00	2,340.00	
-	สายสัญญาณใยแก้วนำแสงสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบ Pigtail	1	ชุด	420.00	420.00	-		420.00	
-	อุปกรณ์สายใยแก้วนำแสง Fiber Optic Patch Cord	1	ชุด	2,300.00	2,300.00	-		2,300.00	
-	Fusion Splice & OTDR Report	8	ชุด	-		500.00	4,000.00	4,000.00	
-	เคเบิลคอมพิวเตอร์ (CAT6)	87	ชุด	150.00	13,050.00	113.00	9,831.00	22,881.00	
-	สาย UTP CAT6A	3500	ม.	16.36	57,260.00	7.00	24,500.00	81,760.00	
-	ทดสอบสายสัญญาณ UTP และทำรายงานสรุป	1	ชุด	-		25,000.00	25,000.00	25,000.00	
-	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคาสายไฟฟ้า)	1	รวม	5,726.00	5,726.00	1,717.80	1,717.80	7,443.80	
	ท่อ และ ราง เดินสายไฟ								
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1 นิ้ว	200	ม.	28.00	5,600.00	26.00	5,200.00	10,800.00	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 3/4 นิ้ว	400	ม.	14.75	5,900.00	24.00	9,600.00	15,500.00	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	1000	ม.	12.25	12,250.00	21.00	21,000.00	33,250.00	
-	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 20 ของราคาท่อ ราง)	1	รวม	4,750.00	4,750.00	1,425.00	1,425.00	6,175.00	
	รวมงานระบบคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายไอที				150,686.00		106,173.80	256,859.80	
	งานระบบไฟฟ้าย่อยประจำชั้น								
	โคมไฟ,อุปกรณ์และสายไฟ,ท่อ สำหรับแสงสว่าง,เด้ารับ,ปรับอากาศ								
5.5	ระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 1								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	โคมไฟ								
-	(RFL01) LED RECESSED FLUORESCENT LED-T8 2X18W.	39	ชุด	1,920.00	74,880.00	154.00	6,006.00	80,886.00	
-	(SFL01) LED SURFACE FLUORESCENT LED-T8 2X18W.	52	ชุด	2,050.00	106,600.00	154.00	8,008.00	114,608.00	
-	(FL01) LED BATTEN FLUORESCENT LED-T8 1X18W.	16	ชุด	505.00	8,080.00	118.00	1,888.00	9,968.00	
-	(FL04) LED BATTEN FLUORESCENT LED-T8 1X18W.	20	ชุด	945.00	18,900.00	118.00	2,360.00	21,260.00	
-	(RD01) LED RECESSED DOWNLIGHT LED-E27 12W.	94	ชุด	429.00	40,326.00	118.00	11,092.00	51,418.00	
-	(RD02) LED RECESSED DOWNLIGHT LED-E27 7W.	17	ชุด	330.00	5,610.00	118.00	2,006.00	7,616.00	
-	(SD01) LED SURFACE DOWNLIGHT LED-27 13W.	29	ชุด	1,800.00	52,200.00	150.00	4,350.00	56,550.00	
-	(WM01) LED WALL MOUNT LED-COB 13W.	10	ชุด	3,015.00	30,150.00	165.00	1,650.00	31,800.00	
-	(PFL01) LED PENDENT FLUORESCENT LED-T8 1X18W.	4	ชุด	1,950.00	7,800.00	150.00	600.00	8,400.00	
-	(HB01)LED HIGH BAY LED 80 W.	2	ชุด	2,280.00	4,560.00	666.00	1,332.00	5,892.00	
-	(LB01)LED LOW BAY LED 18 W.	2	ชุด	4,220.00	8,440.00	154.00	308.00	8,748.00	
-	LED STRIP LIGHT 6W/m-3000K-110D-24Vdc	136	ม.	225.00	30,600.00	100.00	13,600.00	44,200.00	
-	ALUMINIUM PROFILE L-1000mm	136	ชุด	35.00	4,760.00	50.00	6,800.00	11,560.00	
-	Switching Power Supply, 50W-24Vdc	17	ชุด	445.00	7,565.00	150.00	2,550.00	10,115.00	
-	EXIT SIGN LED 1x10W., BACK UP 2 hr.	2	ชุด	2,950.00	5,900.00	100.00	200.00	6,100.00	
-	2x9W. LED EMERGENCY LIGHT BACK UP 2 hr.	2	ชุด	2,600.00	5,200.00	100.00	200.00	5,400.00	
	สวิตช์และเต้ารับ								
-	สวิตช์เดี่ยว ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	105	ชุด	95.00	9,975.00	82.00	8,610.00	18,585.00	
-	สวิตช์สามทาง ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	2	ชุด	195.00	390.00	87.00	174.00	564.00	
-	เต้ารับเดี่ยว ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	4	ชุด	107.00	428.00	92.00	368.00	796.00	
-	เต้ารับคู่ ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	137	ชุด	170.00	23,290.00	92.00	12,604.00	35,894.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อียง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	เต้ารับคู่ ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากากกันน้ำ	4	ชุด	504.00	2,016.00	92.00	368.00	2,384.00	
	สายไฟ								
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 4 ตร.มม.	2500	ม.	27.60	69,000.00	10.00	25,000.00	94,000.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 2.5 ตร.มม.	3700	ม.	17.50	64,750.00	7.00	25,900.00	90,650.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 1.5 ตร.มม.	1800	ม.	11.48	20,664.00	5.00	9,000.00	29,664.00	
-	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคาสายไฟฟ้า)	1	รวม	15,441.40	15,441.40	4,632.42	4,632.42	20,073.82	
	ท่อ และ ราง เดินสายไฟ								
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 3/4 นิ้ว	200	ม.	14.75	2,950.00	24.00	4,800.00	7,750.00	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	2900	ม.	12.25	35,525.00	21.00	60,900.00	96,425.00	
-	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 20 ของราคาท่อ ราง)	1	รวม	7,695.00	7,695.00	2,308.50	2,308.50	10,003.50	
	รวมระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 1				663,695.40		217,614.92	881,310.32	
5.6	ระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 2								
	โคมไฟ								
-	(RFL01) LED RECESSED FLUORESCENT LED-T8 2X18W.	48	ชุด	1,920.00	92,160.00	154.00	7,392.00	99,552.00	
-	(FL01) LED BATTEN FLUORESCENT LED-T8 1X18W.	4	ชุด	505.00	2,020.00	118.00	472.00	2,492.00	
-	(FL04) LED BATTEN FLUORESCENT LED-T8 1X18W.	1	ชุด	945.00	945.00	118.00	118.00	1,063.00	
-	(RD01) LED RECESSED DOWNLIGHT LED-E27 12W.	31	ชุด	429.00	13,299.00	118.00	3,658.00	16,957.00	
-	(RD02) LED RECESSED DOWNLIGHT LED-E27 7W.	11	ชุด	330.00	3,630.00	118.00	1,298.00	4,928.00	
-	(PFL02) LED PENDENT FLUORESCENT LED-T8 2X18W.	6	ชุด	3,000.00	18,000.00	154.00	924.00	18,924.00	
-	LED STRIP LIGHT 6W/m-3000K-110D-24Vdc	29	ม.	225.00	6,525.00	100.00	2,900.00	9,425.00	
-	ALUMINIUM PROFILE L-1000mm	29	ชุด	35.00	1,015.00	50.00	1,450.00	2,465.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

คำนวณต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อียง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

 ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ **15 ก.ย. 2569**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	Switching Power Supply, 50W-24Vdc	4	ชุด	445.00	1,780.00	150.00	600.00	2,380.00	
-	EXIT SIGN LED 1x10W., BACK UP 2 hr.	3	ชุด	2,950.00	8,850.00	100.00	300.00	9,150.00	
-	2x9W. LED EMERGENCY LIGHT BACK UP 2 hr.	3	ชุด	2,600.00	7,800.00	100.00	300.00	8,100.00	
	สวิตช์และเต้ารับ								
-	สวิตช์เดี่ยว ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	35	ชุด	95.00	3,325.00	82.00	2,870.00	6,195.00	
-	สวิตช์สามทาง ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	1	ชุด	195.00	195.00	87.00	87.00	282.00	
-	เต้ารับเดี่ยว ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	6	ชุด	107.00	642.00	92.00	552.00	1,194.00	
-	เต้ารับคู่ ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	77	ชุด	170.00	13,090.00	92.00	7,084.00	20,174.00	
-	เต้ารับคู่ ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากากกันน้ำ	2	ชุด	504.00	1,008.00	92.00	184.00	1,192.00	
	สายไฟ								
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 4 ตร.มม.	1800	ม.	27.60	49,680.00	10.00	18,000.00	67,680.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 2.5 ตร.มม.	3100	ม.	17.50	54,250.00	7.00	21,700.00	75,950.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 1.5 ตร.มม.	1500	ม.	11.48	17,220.00	5.00	7,500.00	24,720.00	
-	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคาสายไฟฟ้า)	1	รวม	12,115.00	12,115.00	3,634.50	3,634.50	15,749.50	
	ท่อ และ ราง เดินสายไฟ								
-	ราง W/W ขนาด Dia. 2x4 นิ้ว	20	ม.	526.17	10,523.40	36.00	720.00	11,243.40	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 3/4 นิ้ว	100	ม.	14.75	1,475.00	24.00	2,400.00	3,875.00	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	2100	ม.	12.25	25,725.00	21.00	44,100.00	69,825.00	
-	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 20 ของราคาท่อ ราง)	1	รวม	5,440.00	5,440.00	1,632.00	1,632.00	7,072.00	
	รวมระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 2				350,712.40		129,875.50	480,587.90	
5.7	ระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 3 และควดฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
คำนวณต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา			แบบเลขที่			รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย			ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ			สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง			เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	โคมไฟ								
-	(RFL01) LED RECESSED FLUORESCENT LED-T8 2X18W.	33	ชุด	1,920.00	63,360.00	154.00	5,082.00	68,442.00	
-	(FL01) LED BATTEN FLUORESCENT LED-T8 1X18W.	6	ชุด	505.00	3,030.00	118.00	708.00	3,738.00	
-	(RD01) LED RECESSED DOWNLIGHT LED-E27 12W.	4	ชุด	429.00	1,716.00	118.00	472.00	2,188.00	
-	(RD02) LED RECESSED DOWNLIGHT LED-E27 7W.	8	ชุด	330.00	2,640.00	118.00	944.00	3,584.00	
-	LED STRIP LIGHT 6W/m-3000K-110D-24Vdc	12	ม.	225.00	2,700.00	100.00	1,200.00	3,900.00	
-	ALUMINIUM PROFILE L-1000mm	12	ชุด	35.00	420.00	50.00	600.00	1,020.00	
-	Switching Power Supply, 50W-24Vdc	2	ชุด	445.00	890.00	150.00	300.00	1,190.00	
-	EXIT SIGN LED 1x10W., BACK UP 2 hr.	1	ชุด	2,950.00	2,950.00	100.00	100.00	3,050.00	
-	2x9W. LED EMERGENCY LIGHT BACK UP 2 hr.	4	ชุด	2,600.00	10,400.00	100.00	400.00	10,800.00	
	สวิตช์และเต้ารับ								
-	สวิตช์เดี่ยว ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	18	ชุด	95.00	1,710.00	82.00	1,476.00	3,186.00	
-	สวิตช์สามทาง ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	1	ชุด	195.00	195.00	87.00	87.00	282.00	
-	เต้ารับเดี่ยว ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	5	ชุด	107.00	535.00	92.00	460.00	995.00	
-	เต้ารับคู่ ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากาก	37	ชุด	170.00	6,290.00	92.00	3,404.00	9,694.00	
-	เต้ารับคู่ ขนาด 16 A, แรงดัน 250 V, พร้อมหน้ากากกันน้ำ	2	ชุด	504.00	1,008.00	92.00	184.00	1,192.00	
	สายไฟ								
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 4 ตร.มม.	1600	ม.	27.60	44,160.00	10.00	16,000.00	60,160.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 2.5 ตร.มม.	2200	ม.	17.50	38,500.00	7.00	15,400.00	53,900.00	
-	สาย 60227 IEC 01 แกนเดี่ยว ขนาด 1.5 ตร.มม.	1000	ม.	11.48	11,480.00	5.00	5,000.00	16,480.00	
-	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคาสายไฟฟ้า)	1	รวม	9,414.00	9,414.00	2,824.20	2,824.20	12,238.20	
	ท่อ และ ราก เดินสายไฟ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 3/4 นิ้ว	100	ม.	14.75	1,475.00	24.00	2,400.00	3,875.00	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	1300	ม.	12.25	15,925.00	21.00	27,300.00	43,225.00	
-	เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 20 ของราคาท่อ ราง)	1	รวม	3,480.00	3,480.00	1,044.00	1,044.00	4,524.00	
	ระบบไฟฟ้า ชั้นที่ 3 และคาดฟ้า				222,278.00		85,385.20	307,663.20	
	รวมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (อาคาร 10) ทั้งหมด				3,906,785.92		784,253.56	4,691,039.49	
6	งานระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ อาคาร 10								
6.1	งานระบบปรับอากาศชนิดปรับเปลี่ยนปริมาณน้ำยา VRF								
6.1.1	เครื่องปรับอากาศชนิดปรับเปลี่ยนปริมาณน้ำยา VRF								
	เครื่องระบายความร้อน (Outdoor Unit)								
-	CDU10-1-01 #380,000 BTU/HR	1	ชุด	484,600.00	484,600.00	12,000.00	12,000.00	496,600.00	
-	CDU10-1-02 #240,000 BTU/HR	1	ชุด	300,300.00	300,300.00	9,000.00	9,000.00	309,300.00	
-	CDU10-2-01 #340,000 BTU/HR	1	ชุด	470,300.00	470,300.00	9,000.00	9,000.00	479,300.00	
-	CDU10-2-02 #170,000 BTU/HR	1	ชุด	237,600.00	237,600.00	6,000.00	6,000.00	243,600.00	
-	CDU10-3-01 #220,000 BTU/HR	1	ชุด	286,000.00	286,000.00	6,000.00	6,000.00	292,000.00	
	รวมเครื่องระบายความร้อน (Outdoor Unit)				1,778,800.00		42,000.00	1,820,800.00	
	เครื่องเป่าลมเย็น (FAN COIL UNIT)								
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU/HR (Ceilling type)	3	ชุด	21,400.00	64,200.00	1,538.00	4,614.00	68,814.00	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU/HR (Ceilling type)	14	ชุด	23,200.00	324,800.00	1,538.00	21,532.00	346,332.00	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 47,000 BTU/HR (Ceilling type)	6	ชุด	23,600.00	141,600.00	2,050.00	12,300.00	153,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU/HR (Cassette Type)	1	ชุด	14,300.00	14,300.00	1,538.00	1,538.00	15,838.00	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU/HR (Cassette Type)	3	ชุด	15,700.00	47,100.00	1,538.00	4,614.00	51,714.00	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU/HR (Cassette Type)	3	ชุด	20,500.00	61,500.00	1,538.00	4,614.00	66,114.00	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU/HR (Cassette Type)	5	ชุด	22,000.00	110,000.00	2,050.00	10,250.00	120,250.00	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 47,000 BTU/HR (Cassette Type)	3	ชุด	23,700.00	71,100.00	2,050.00	6,150.00	77,250.00	
-	เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU/HR (Wall Type)	1	ชุด	20,500.00	20,500.00	1,538.00	1,538.00	22,038.00	
	รวม เครื่องเป่าลมเย็น (FAN COIL UNIT)				855,100.00		67,150.00	922,250.00	
	รวมเครื่องปรับอากาศชนิดปรับเปลี่ยนปริมาณน้ำยา VRF				2,633,900.00		109,150.00	2,743,050.00	
6.2	งานติดตั้ง (Installation Work)								
-	Refrigeration								
	- R410a	96	กก.	400.00	38,400.00	10.00	960.00	39,360.00	
-	Accessories for AC								
	- Hanger & Support for FCU	39	รวม	500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
	- แท่นคอนกรีตใช้สำหรับติดตั้ง CDU	5	รวม	2,500.00	12,500.00	500.00	2,500.00	15,000.00	
	รวมงานติดตั้ง (Installation Work)				70,400.00		3,460.00	73,860.00	
6.3	อุปกรณ์ท่อทองแดง และฉนวนยางหุ้มท่อ (Closed Cell Insulation)								
	REFRIGERANT TUBES HARD DRAWN TYPE L								
-	ขนาด Ø 1/4 นิ้ว	10	ม.	96.00	960.00	25.00	250.00	1,210.00	
-	ขนาด Ø 3/8 นิ้ว	326	ม.	105.00	34,230.00	31.00	10,106.00	44,336.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อียง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

15 ก.ย 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	44	ม.	166.67	7,333.48	51.00	2,244.00	9,577.48	
-	ขนาด Ø 5/8 นิ้ว	271	ม.	239.17	64,815.07	67.00	18,157.00	82,972.07	
-	ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	117	ม.	295.00	34,515.00	82.00	9,594.00	44,109.00	
-	ขนาด Ø 7/8 นิ้ว	75	ม.	385.83	28,937.25	113.00	8,475.00	37,412.25	
-	ขนาด Ø 1 1/8 นิ้ว	101	ม.	533.33	53,866.33	154.00	15,554.00	69,420.33	
-	ขนาด Ø 1 3/8 นิ้ว	55	ม.	752.50	41,387.50	205.00	11,275.00	52,662.50	
-	ขนาด Ø 1 5/8 นิ้ว	13	ม.	961.67	12,501.71	261.00	3,393.00	15,894.71	
-	Indoor Branch Joint for 0-15 kW	8	ชุด	1,600.00	12,800.00	480.00	3,840.00	16,640.00	
-	Indoor Branch Joint for 15-40 kW	12	ชุด	2,100.00	25,200.00	630.00	7,560.00	32,760.00	
-	Indoor Branch Joint for 40-45 kW	11	ชุด	3,000.00	33,000.00	900.00	9,900.00	42,900.00	
-	Y Branch - Indoor Pipe Connection	3	ชุด	3,900.00	11,700.00	1,170.00	3,510.00	15,210.00	
-	Y Branch - Outdoor Pipe Connection	2	ชุด	3,200.00	6,400.00	960.00	1,920.00	8,320.00	
-	4 Way Dual vane Panel	11	ชุด	5,400.00	59,400.00	1,620.00	17,820.00	77,220.00	
-	4 Way Panel (Mini)	4	ชุด	4,400.00	17,600.00	1,320.00	5,280.00	22,880.00	
-	Support & Accessories 10% ของราคาท่อ	1	LOT	27,854.63	27,854.63	5,570.93	5,570.93	33,425.56	
	ฉนวนยางหุ้มท่อ (Closed Cell Insulation)								
-	- Dia. 1/4" , Thk. 3/8"	10	ม.	21.86	218.60	15.00	150.00	368.60	
-	- Dia. 3/8" , Thk. 3/8"	326	ม.	22.95	7,481.70	15.00	4,890.00	12,371.70	
-	- Dia. 1/2" , Thk. 3/4"	44	ม.	71.04	3,125.76	15.00	660.00	3,785.76	
-	- Dia. 5/8" , Thk. 3/4"	271	ม.	76.50	20,731.50	16.00	4,336.00	25,067.50	
-	- Dia. 3/4" , Thk. 3/4"	117	ม.	81.97	9,590.49	18.00	2,106.00	11,696.49	
-	- Dia. 7/8" , Thk. 3/4"	75	ม.	87.43	6,557.25	21.00	1,575.00	8,132.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อียง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
-	- Dia. 1-1/8", Thk. 3/4"	101	ม.	103.83	10,486.83	26.00	2,626.00	13,112.83	
-	- Dia. 1-3/8", Thk. 3/4"	55	ม.	114.75	6,311.25	26.00	1,430.00	7,741.25	
-	- Dia. 1-5/8", Thk. 3/4"	13	ม.	153.01	1,989.13	36.00	468.00	2,457.13	
-	Accessories 10% ของราคาท่อ	1	LOT	6,627.39	6,627.39	1,325.48	1,325.48	7,952.87	
	รวมอุปกรณ์ท่อทองแดง และฉนวนยางหุ้มท่อ (Closed Cell Insulation)				545,620.88		154,015.41	699,636.28	
6.4	งานท่อน้ำทิ้ง								
-	ท่อ PVC ขนาด 3/4" ชั้น 8.5	55	ม.	12.85	706.75	30.00	1,650.00	2,356.75	
-	ท่อ PVC ขนาด 1" ชั้น 8.5	150	ม.	17.52	2,628.38	30.00	4,500.00	7,128.38	
-	ท่อ PVC ขนาด 1-1/2" ชั้น 8.5	50	ม.	27.80	1,390.13	30.00	1,500.00	2,890.13	
-	ท่อ PVC ขนาด 2" ชั้น 8.5	45	ม.	41.36	1,860.98	40.00	1,800.00	3,660.98	
-	ท่อ PVC ขนาด 2-1/2" ชั้น 8.5	5	ม.	51.25	256.25	60.00	300.00	556.25	
-	ท่อ PVC ขนาด 3" ชั้น 8.5	30	ม.	88.79	2,663.55	75.00	2,250.00	4,913.55	
-	Support & Accessories 10% ของราคาท่อ	1	LOT	950.60	950.60	190.12	190.12	1,140.72	
	รวมงานท่อน้ำทิ้ง				10,456.63		12,190.12	22,646.75	
6.5	งานไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ (Electrical Work for AC)								
-	Central Controllerl (iTouch Manager)	1	รวม	54,600.00	54,600.00	1,500.00	1,500.00	56,100.00	
-	Wired Remote Controller	39	ชุด	3,100.00	120,900.00	-	-	120,900.00	
-	Cable Wire AWG 24 x 3 core	1500	ม.	32.00	48,000.00	10.00	15,000.00	63,000.00	
-	ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	500	ม.	12.25	6,125.00	21.00	10,500.00	16,625.00	
-	Support & Accessories 10% ของราคาท่อและสาย	1	LOT	16,237.50	16,237.50	8,118.75	8,118.75	24,356.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อียง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

15 ก.ย 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวมงานไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ (Electrical Work for AC)				245,862.50		35,118.75	280,981.25	
	รวมงานระบบปรับอากาศชนิดปรับเปลี่ยนปริมาณน้ำยา VRF				3,506,240.00		313,934.28	3,820,174.28	
7	งานตกแต่งภายใน								
7.1	งานตกแต่งภายในชั้นที่ 1								
7.1.1	10-1-13) ห้อง Coworking space								
	ครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF1 จำนวน 1 ชุด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	49.8	ม.	17.60	876.48	6.52	324.60	1,201.08	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	3	แผ่น	392.52	1,177.56	117.76	353.27	1,530.83	
	-บัวตกแต่งขอบไม้เนื้อแข็ง 1"x4" สบมุม	4.2	ม.	70.00	294.00	21.00	88.20	382.20	
	-แผ่นลามิเนต (สีลายไม้)	3	แผ่น	1,390.00	4,170.00	417.00	1,251.00	5,421.00	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีฟัน					-			
	-ทำสีฟันเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	0	ตร.ม.	94.00	-	28.20	-	-	
	-เบ็ดเตล็ดวัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	651.80	651.80			651.80	
	รวมครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF1 จำนวน 1 ชุด				7,169.84		2,017.06	9,186.91	
	ครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF2 จำนวน 1 ชุด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	81.3	ม.	17.60	1,430.88	6.52	529.91	1,960.79	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	6.5	แผ่น	392.52	2,551.38	117.76	765.41	3,316.79	
	-แผ่นลามิเนต (สีลายไม้)	6.5	แผ่น	1,390.00	9,035.00	417.00	2,710.50	11,745.50	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีฟัน					-			

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

15 ก.ย 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	-ทำสีพื้นเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	0	ตร.ม.	94.00	-	28.20	-	-	
	-เบ็ดเตล็ดวัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	1,301.73	1,301.73			1,301.73	
	รวมครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF2 จำนวน 1 ชุด				14,318.99		4,005.83	18,324.81	
	ครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF3 จำนวน 1 ชุด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	192.94	ม.	17.60	3,395.74	6.52	1,257.58	4,653.33	
	-บัวคกแต่งขอบไม้เนื้อแข็ง 1"x4" ลบมุม	15.53	ม.	70.00	1,087.10	21.00	326.13	1,413.23	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	10	แผ่น	392.52	3,925.20	117.76	1,177.56	5,102.76	
	-แผ่นลามิเนต (สีลายไม้)	10	แผ่น	1,390.00	13,900.00	417.00	4,170.00	18,070.00	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีพื้น					-			
	-ทำสีพื้นเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	0	ตร.ม.	94.00	-	28.20	-	-	
	-เบ็ดเตล็ดวัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	2,230.80	2,230.80			2,230.80	
	รวมครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF3 จำนวน 1 ชุด				24,538.85		6,931.27	31,470.12	
	ครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF4 จำนวน 1 ชุด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	28.2	ม.	17.60	496.32	6.52	183.81	680.13	
	-บัวคกแต่งขอบไม้เนื้อแข็ง 1"x4" ลบมุม	3.1	ม.	70.00	217.00	21.00	65.10	282.10	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	2	แผ่น	392.52	785.04	117.76	235.51	1,020.55	
	-แผ่นลามิเนต (สีลายไม้)	2	แผ่น	1,390.00	2,780.00	417.00	834.00	3,614.00	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีพื้น					-			
	-ทำสีพื้นเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	0	ตร.ม.	94.00	-	28.20	-	-	
	-เบ็ดเตล็ดวัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	427.84	427.84			427.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อียง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

15 ก.ย 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวมครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF4 จำนวน 1 ชุด				4,706.20		1,318.42	6,024.62	
	ครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF5 จำนวน 1 ชุด								
	ที่นั่ง								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	72.78	ม.	17.60	1,280.93	6.52	474.38	1,755.31	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	2.75	แผ่น	392.52	1,079.43	117.76	323.83	1,403.26	
	-แผ่นลามิเนต (สีลายไม้)	2.75	แผ่น	1,390.00	3,822.50	417.00	1,146.75	4,969.25	
	-หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีพ่น					-			
	ทำสีพ่นเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	0	ตร.ม.	94.00	-	28.20	-	-	
	-เบ็ดเตล็ดวัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	618.29	618.29			618.29	
	ผนังตกแต่ง								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	350	ม.	17.60	6,160.00	6.52	2,281.30	8,441.30	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	15	แผ่น	392.52	5,887.80	117.76	1,766.34	7,654.14	
	-แผ่นลามิเนต	3.22	แผ่น	1,245.00	4,008.90	373.50	1,202.67	5,211.57	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีพ่น					-			
	-แผ่นลามิเนต (สีลายไม้)	10.65	แผ่น	1,390.00	14,803.50	417.00	4,441.05	19,244.55	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีพ่น					-			
	-ทำสีพ่นเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	0	ตร.ม.	94.00	-	28.20	-	-	
	-เบ็ดเตล็ดวัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	3,086.02	3,086.02			3,086.02	
	รวมครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF5 จำนวน 1 ชุด				40,747.36		11,636.32	52,383.68	
	ครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF6 จำนวน 1 ชุด								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

15 ก.ย 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	299.4	ม.	17.60	5,269.44	6.52	1,951.49	7,220.93	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	12.96	แผ่น	392.52	5,087.06	117.76	1,526.12	6,613.18	
	-แผ่นวอลเปเปอร์ลายดอกปั๊	3	ชุด	-	-	-	-	-	
	-ทำสีพื้น (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	0	ตร.ม.	94.00	-	28.20	-	-	
	-เบ็ดเตล็ดวัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	1,035.65	1,035.65			1,035.65	
	รวมครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF6 จำนวน 1 ชุด				11,392.15		3,477.61	14,869.76	
	ครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF7 จำนวน 2 ชุด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	88	ม.	17.60	1,548.80	6.52	573.58	2,122.38	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	1.5	แผ่น	392.52	588.78	117.76	176.63	765.41	
	-แผ่นลามิเนต (สีลายไม้)	2	แผ่น	1,390.00	2,780.00	417.00	834.00	3,614.00	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีพื้น								
	-ทำสีพื้นเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	0	ตร.ม.	94.00	-	28.20	-	-	
	-เบ็ดเตล็ดวัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	491.76	491.76			491.76	
	รวมครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF7 จำนวน 1 ชุด				5,409.34		1,584.22	6,993.56	
	งานสีภายใน								
	-ผนังทาสี (สีขาว)	51.31	ตร.ม.	51.83	2,659.40	30.00	1,539.30	4,198.70	
	-ผนังทาสี (สีเหลือง)	3.8	ตร.ม.	51.83	196.95	30.00	114.00	310.95	
	รวมงานสีภายใน				2,856.35		1,653.30	4,509.65	
	งานตราสัญลักษณ์,อักษร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อียง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	-ตัวอักษร RUTS แผ่นพลาสติกหนา 10 มม.พันสัตามแบบ DT1	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	-ตัวอักษรแผ่นพลาสติกหนา 10 มม.พันสี (สีขาว)	1	ชุด	-	-	-	-	-	
	Bachelor of Home Economics Program In Creative Home Economics								
	รวมงานตราสัญลักษณ์,อักษร				-		-	-	
	รวมงาน 10-1-13) ห้อง Coworcking space				111,139.08		32,624.03	143,763.10	
7.1.2	10-1-29) ห้องสำนักงานอาจารย์								
	ครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF8 จำนวน 1 ชุด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	216.76	ม.	17.60	3,814.98	6.52	1,412.84	5,227.82	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	7	แผ่น	392.52	2,747.64	117.76	824.29	3,571.93	
	-แผ่นลามิเนต (สีลายไม้)	7	แผ่น	1,390.00	9,730.00	417.00	2,919.00	12,649.00	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีพื้น					-			
	-ทำสีพื้นเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	0	ตร.ม.	94.00	-	28.20	-	-	
	-เบ็ดเตล็ดวัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	1,629.26	1,629.26			1,629.26	
	รวมครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF8 จำนวน 1 ชุด				17,921.88		5,156.13	23,078.01	
	ครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF9 จำนวน 1 ชุด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	175.12	ม.	17.60	3,082.11	6.52	1,141.43	4,223.54	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	5.5	แผ่น	392.52	2,158.86	117.76	647.66	2,806.52	
	-แผ่นลามิเนต (สีลายไม้)	5.5	แผ่น	1,390.00	7,645.00	417.00	2,293.50	9,938.50	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีพื้น					-			

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ด.บ่ออย่าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	-ทำสีพื้นเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	0	ตร.ม.	94.00	-	28.20	-	-	
	-เบ็ดเตล็ดวัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	1,288.60	1,288.60			1,288.60	
	รวมครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF9 จำนวน 1 ชุด				14,174.57		4,082.59	18,257.16	
	ครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF10 จำนวน 1 ชุด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	329.46	ม.	17.60	5,798.50	6.52	2,147.42	7,945.92	
	-ไม้ฉลวยางหนา 6 มม.	6.13	แผ่น	392.52	2,406.15	117.76	721.84	3,127.99	
	-แผ่นลามิเนต (สีลายไม้)	6.13	แผ่น	1,390.00	8,520.70	417.00	2,556.21	11,076.91	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีพื้น					-			
	-ทำสีพื้นเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	0	ตร.ม.	94.00	-	28.20	-	-	
	-เบ็ดเตล็ดวัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	1,672.53	1,672.53			1,672.53	
	รวมครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF10 จำนวน 1 ชุด				18,397.88		5,425.47	23,823.35	
	งานสีภายใน								
	-ผนังทาสี (สีขาว)	122.47	ตร.ม.	51.83	6,347.72	30.00	3,674.16	10,021.88	
	-ผนังทาสี (สีน้ำเงิน)	5.76	ตร.ม.	51.83	298.54	30.00	172.80	471.34	
	-ผนังทาสี (สีเหลือง)	6.5	ตร.ม.	51.83	336.90	30.00	195.00	531.90	
	รวมงานสีภายใน				6,983.16		4,041.96	11,025.12	
	รวมงาน 10-1-29) ห้องสำนักงานอาจารย์				57,477.48		18,706.16	76,183.64	
7.1.3	10-1-21)ห้องประชุมสำนักงาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อ่าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

15 ก.ย 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ครุภัณฑ์สิ่งทำในที่ BF11 จำนวน 1 ชุด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	109	ม.	17.60	1,918.40	6.52	710.46	2,628.86	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	4.5	แผ่น	392.52	1,766.34	117.76	529.90	2,296.24	
	-แผ่นลามิเนต (สียาไม้)	4.5	แผ่น	1,390.00	6,255.00	417.00	1,876.50	8,131.50	
	-หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีฟัน					-			
	-ทำสีฟันเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	0	ตร.ม.	94.00	-	28.20	-	-	
	-เบ็ดเตล็ดวัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	993.97	993.97			993.97	
	รวมครุภัณฑ์สิ่งทำในที่ BF11 จำนวน 1 ชุด				10,933.71		3,116.86	14,050.58	
	ครุภัณฑ์สิ่งทำในที่ BF12 จำนวน 1 ชุด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	70.97	ม.	17.60	1,249.07	6.52	462.58	1,711.65	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	2.5	แผ่น	392.52	981.30	117.76	294.39	1,275.69	
	-แผ่นลามิเนต	2.5	แผ่น	1,390.00	3,475.00	417.00	1,042.50	4,517.50	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีฟัน					-			
	-ทำสีฟันเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	0	ตร.ม.	94.00	-	28.20	-	-	
	-เบ็ดเตล็ดวัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	570.54	570.54			570.54	
	รวมครุภัณฑ์สิ่งทำในที่ BF12 จำนวน 1 ชุด				6,275.91		1,799.47	8,075.38	
	ครุภัณฑ์สิ่งทำในที่ BF13 จำนวน 1 ชุด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	83.53	ม.	17.60	1,470.13	6.52	544.45	2,014.58	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	2.5	แผ่น	392.52	981.30	117.76	294.39	1,275.69	
	-แผ่นลามิเนต (สียาไม้)	2	แผ่น	1,390.00	2,780.00	417.00	834.00	3,614.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีฟัน					-			
	-แผ่นลามิเนต ลามิเนต 1573 Frosty White (สีขาว)	3	แผ่น	1,600.00	4,800.00	480.00	1,440.00	6,240.00	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีฟัน					-			
	ทำสีฟันเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	0	ตร.ม.	94.00	-	28.20	-	-	
	-เบ็ดเตล็ดวัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	1,003.14	1,003.14			1,003.14	
	รวมครุภัณฑ์สิ่งทำในที่ BF13 จำนวน 1 ชุด				11,034.57		3,112.84	14,147.41	
	งานสีภายใน								
	-ผนังทาสี (สีขาว)	43.87	ตร.ม.	51.83	2,273.78	30.00	1,316.10	3,589.88	
	รวมงานสีภายใน				2,273.78		1,316.10	3,589.88	
	งานตราสัญลักษณ์,อักษร								
	-ไม่มีในรายการ	0	0.00	-	-	-	-	-	
	รวมงานตราสัญลักษณ์,อักษร							-	
	รวมงาน 10-1-21) ห้องประชุมสำนักงาน				30,517.98		9,345.28	39,863.25	
7.1.4	10-1-24) ห้องโถงตอนรับ								
	ครุภัณฑ์สิ่งทำในที่ BF14 จำนวน 1 ชุด								
	-(W4) ผนังไม้อัดซีเมนต์บอร์ด ขนาด 120x240 ซม. หนา 12 มม.	24.91	ตร.ม.	752.00	18,732.32	120.00	2,989.20	21,721.52	
	โครงเคร่าเหล็กชุบกัลวาไนซ์ C 75 x 35 x 15 x 2.3 mm. @ 0.6 x 1.20								
	ม.บ.แผ่นเว้นร่อง 5-10 มม.ใช้เส้นโฟมอัดรอยต่อ อุดปิดด้วยโพลียูรีเทนซิลแลนท์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	-เบ็ดเตล็ดวัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	1,873.23	1,873.23			1,873.23	
	รวมครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF14 จำนวน 1 ชุด				20,605.55		2,989.20	23,594.75	
	ครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF15 จำนวน 1 ชุด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	184	ม.	17.60	3,238.40	6.52	1,199.31	4,437.71	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	4.06	แผ่น	392.52	1,593.63	117.76	478.09	2,071.72	
	-แผ่นลามิเนต (สีลายไม้)	4.06	แผ่น	1,390.00	5,643.40	417.00	1,693.02	7,336.42	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีฟัน					-			
	-ทำสีฟันเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	0	ตร.ม.	94.00	-	28.20	-	-	
	-เบ็ดเตล็ดวัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	1,047.54	1,047.54			1,047.54	
	รวมครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF15 จำนวน 1 ชุด				11,522.97		3,370.42	14,893.40	
	ครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF16 จำนวน 1 ชุด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	108.02	ม.	17.60	1,901.15	6.52	704.07	2,605.23	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	2.63	แผ่น	392.52	1,032.33	117.76	309.70	1,342.03	
	-แผ่นลามิเนต (สีน้ำเงิน)	2.63	แผ่น	1,600.00	4,208.00	480.00	1,262.40	5,470.40	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีฟัน					-			
	-ทำสีฟันเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	0	ตร.ม.	94.00	-	28.20	-	-	
	-เบ็ดเตล็ดวัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	714.15	714.15			714.15	
	รวมครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF16 จำนวน 1 ชุด				7,855.63		2,276.17	10,131.80	
	งานสีภายใน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	-ผนังทาสี (สีขาว)	42.56	ตร.ม.	51.83	2,205.88	30.00	1,276.80	3,482.68	
	-ผนังทาสี (สีน้ำตาล)	36	ตร.ม.	51.83	1,865.88	30.00	1,080.00	2,945.88	
	-ผนังทาสี (สีน้ำเงิน)	6.38	ตร.ม.	51.83	330.68	30.00	191.40	522.08	
	-งานทาสี ตู้โชว์เดิม	19.9	ตร.ม.	51.83	1,031.42	30.00	597.00	1,628.42	
	-งานขุดลอกและทาสีกันเชื้อรา ตู้โชว์	19.9	ตร.ม.	-	-	23.00	457.70	457.70	
	รวมงานสีภายใน				5,433.86		3,602.90	9,036.76	
	งานตราสัญลักษณ์,อักษร								
	-ตัวอักษร RUTS แผ่นพลาสติกหนา 10 มม. ฟันสี ขนาด 0.40*1.62 ม.	1	ชุด	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	-ตัวอักษรแผ่นพลาสติกหนา 10 มม. ฟันสี ขนาด 0.10*2.06 ม.	1	ชุด	4,600.00	4,600.00	-	-	4,600.00	
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย								
	รวมงานตราสัญลักษณ์,อักษร				8,200.00		-	-	
	รวมงาน 10-1-24) ห้องโถงตอนรับ				53,618.01		12,238.69	57,656.71	
7.2	งานตกแต่งภายในชั้นที่ 2								
7.2.1	10-2-12) ห้องเรียน 1-ห้องเรียน 2								
	ครุภัณฑ์สิ่งทำในที่ BF17 จำนวน 5 ชุด								
	เวที								
	-โครงคร่าวไม้เต็ง 2"x4" @0.40 ม.	14.04	ลบ.ฟ.	1,720.00	24,157.06	516.00	7,247.12	31,404.17	
	-โครงคร่าวไม้เต็ง 2"x6" @0.40 ม.	8.99	ลบ.ฟ.	1,747.00	15,701.62	524.10	4,710.49	20,412.10	
	- ไม้อัดซีเมนต์ ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หนา 24 มม. ตราวีว่า บอร์ด	20.37	แผ่น	978.42	19,933.35	293.53	5,980.01	25,913.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อียง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	-(F5) กระเบื้องยางลายไม้ หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ขนาดไม่น้อยกว่า 0.15x0.90 ม.	68.35	ตร.ม.	325.00	22,213.75	80.00	5,468.00	27,681.75	
	-เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคา) วัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	8,200.58	8,200.58			8,200.58	
	ผนังตกแต่ง								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	259.7	ม.	17.60	4,570.72	6.52	1,692.72	6,263.44	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	9.13	แผ่น	392.52	3,583.71	117.76	1,075.11	4,658.82	
	-แผ่นลามิเนต (สีลายไม้)	9.13	แผ่น	1,390.00	12,690.70	417.00	3,807.21	16,497.91	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีฟัน					-			
	-ทำสีฟันเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	0	ตร.ม.	94.00	-	28.20	-	-	
	-เบ็ดเตล็ด (ร้อยละ 10 ของราคา) วัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	2,084.51	2,084.51			2,084.51	
	ผนังกระดานไวนิลบอร์ด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	189.75	ม.	17.60	3,339.60	6.52	1,236.79	4,576.39	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	2.5	แผ่น	392.52	981.30	117.76	294.39	1,275.69	
	-แผ่นลามิเนต (สีขาว)	2.5	แผ่น	1,600.00	4,000.00	480.00	1,200.00	5,200.00	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีฟัน					-			
	-ทำสีฟันเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	0	ตร.ม.	94.00	-	28.20	-	-	
	-เบ็ดเตล็ดวัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	832.09	832.09			832.09	
	รวมครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF17 จำนวน 5 ชุด				122,288.98		32,711.83	155,000.82	
	ครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF18 จำนวน 5 ชุด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	193.8	ม.	17.60	3,410.88	6.52	1,263.19	4,674.07	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	8.57	แผ่น	392.52	3,363.90	117.76	1,009.17	4,373.07	
	-แผ่นลามิเนต (สีลายไม้)	8.57	แผ่น	1,390.00	11,912.30	417.00	3,573.69	15,485.99	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีพื้น					-			
	-ทำสีพื้นเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	0	ตร.ม.	94.00	-	28.20	-	-	
	-เบ็ดเตล็ดวัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	1,868.71	1,868.71			1,868.71	
	รวมครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF18 จำนวน 5 ชุด				20,555.78		5,846.05	26,401.83	
	ครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF19 จำนวน 5 ชุด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	111.65	ม.	17.60	1,965.04	6.52	727.73	2,692.77	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	3.29	แผ่น	392.52	1,291.39	117.76	387.42	1,678.81	
	-แผ่นลามิเนต (สีลายไม้)	3.29	แผ่น	1,390.00	4,573.10	417.00	1,371.93	5,945.03	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีพื้น					-			
	-ทำสีพื้นเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	0	ตร.ม.	94.00	-	28.20	-	-	
	-เบ็ดเตล็ดวัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	782.95	782.95			782.95	
	รวมครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF19 จำนวน 5 ชุด				8,612.48		2,487.08	11,099.57	
	ครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF20 จำนวน 4 ชุด								
	-โครงไม้สยาไม่น้อยกว่า 1"x2" @0.40 ม.	76.8	ม.	17.60	1,351.68	6.52	500.58	1,852.26	
	-ไม้อัดยางหนา 6 มม.	4.63	แผ่น	392.52	1,817.37	117.76	545.21	2,362.58	
	-แผ่นลามิเนต (สีลายไม้)	4.63	แผ่น	1,390.00	6,435.70	417.00	1,930.71	8,366.41	
	หนาไม่น้อยกว่า 0.7 มม. เว้นร่องรอยต่อ รอยต่อ 4 มม.ทำสีพื้น					-			
	-ทำสีพื้นเทียบสีลามิเนต (สีรักษาเนื้อไม้ 1 รอบทับด้วยสีน้ำมัน 2 รอบ)	0	ตร.ม.	94.00	-	28.20	-	-	
	-เบ็ดเตล็ดวัสดุสิ้นเปลือง	1	รายการ	960.47	960.47			960.47	
	รวมครุภัณฑ์สั่งทำในที่ BF20 จำนวน 4 ชุด				10,565.22		2,976.50	13,541.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่

15 ก.ย 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	งานสีภายใน								
	-ผนังทาสี (สีขาว)	28.76	ตร.ม.	51.83	1,490.63	30.00	862.80	2,353.43	
	รวมงานสีภายใน				1,490.63		862.80	2,353.43	
	งานตราสัญลักษณ์,อักษร								
	-ไม่มีในรายการ								
	รวมงานตราสัญลักษณ์,อักษร							-	
	รวมงาน 10-1-18) โถงห้องเรียน				13,013.61		4,233.22	17,246.83	
	รวมงานตกแต่งภายใน (อาคาร 10) ทั้งหมด				437,753.36		126,936.58	556,489.94	
หมวด 3	งานปรับปรุงภูมิทัศน์								
3.1	งานรื้อถอน : งานปรับปรุงภูมิทัศน์								
3.2.1	งานรื้อถอน :								
	งานรื้อถอน : - รื้อถอน ต้นไม้ยืนต้นตาย	3.00	ต้น		-	2,000.00	6,000.00	6,000.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอน : - รื้อถอน ต้นไม้ลำต้น ขนาด 2- 4 นิ้ว	9.00	ต้น		-	500.00	4,500.00	4,500.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอน : -บล็อกตัวหนอน	548.00	ตร.ม.		-	25.00	13,700.00	13,700.00	รื้อกอง
	งานรื้อถอน : -บล็อกคอนกรีตเท้า	34.00	ตร.ม.		-	25.00	850.00	850.00	รื้อกอง
	งานรื้อถอน : -พื้น ค.ส.ล. หน้า 10 ซม.	2.57	ลบ.ม.		-	600.00	1,539.00	1,539.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอน : -ฐานองถั่งเก็บน้ำ ค.ส.ล.	6.96	ลบ.ม.		-	600.00	4,176.00	4,176.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอน : -พื้นถนน ค.ส.ล.และผิวถนนลาดยาง	87.00	ตร.ม.		-	200.00	17,400.00	17,400.00	รื้อขนไป

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

คำนวณต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อียง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	งานรื้อถอน : - คันทัน	137.00	ม.		-	35.00	4,795.00	4,795.00	รื้อกอง
	รวมงาน งานรื้อถอน				-		52,960.00	52,960.00	
3.2	งานโครงสร้างป้าย อาคาร 10								
	1) งานเตรียมการก่อสร้าง (งานโครงสร้างป้าย อาคาร 10)								
	งานปักฝักราชการ	65	ตร.ม.	5.00	325.00	5.00	325.00	650.00	
	รวมงานเตรียมการก่อสร้าง (งานโครงสร้างป้าย อาคาร 10)				325.00		325.00	650.00	
	2) งานโครงสร้างฐานราก (งานโครงสร้างป้าย อาคาร 10)								
	งานดินชุดทำฐานราก+ ถมดิน	14	ลบ.ม.	-	-	121.00	1,694.00	1,694.00	
	คอนกรีตหยาบ	0.4	ลบ.ม.	2,473.83	989.53	421.00	168.40	1,157.93	
	ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	691.59	691.59	112.00	112.00	803.59	
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	2	ลบ.ม.	2,659.81	5,319.62	421.00	842.00	6,161.62	
	แบบหล่อ คัดรื้อยล่ 80	5	ตร.ม.	400.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	2	ตร.ม.	400.00	800.00	-	-	800.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	6	ตร.ม.	-	-	163.00	978.00	978.00	
	ตะปู	2	กก.	43.61	87.22	-	-	87.22	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	13	กก.	19.38	251.94	4.90	63.70	315.64	
	DB 12 mm. คุณภาพ SD-40	132	กก.	18.73	2,472.36	3.90	514.80	2,987.16	
	ลวดผูกเหล็ก	4	กก.	39.72	158.88	-	-	158.88	
	รวมงานโครงสร้างฐานราก (งานโครงสร้างป้าย อาคาร 10)				12,771.14		4,372.90	17,144.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อหย่าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	3) งานโครงสร้างเสา ค.ส.ล. (งานโครงสร้างป้าย อาคาร 10)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	2	ลบ.ม.	2,659.81	5,319.62	421.00	842.00	6,161.62	
	แบบหล่อ คัดรื้อยละ 80	19	ตร.ม.	400.00	7,600.00	-	-	7,600.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	7	ตร.ม.	400.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	24	ตร.ม.	-	-	163.00	3,912.00	3,912.00	
	ตะปู	6	กก.	43.61	261.66	-	-	261.66	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	66	กก.	19.38	1,279.08	4.90	323.40	1,602.48	
	DB 16 mm คุณภาพ SD-40	137	กก.	19.18	2,627.66	3.90	534.30	3,161.96	
	ลวดผูกเหล็ก	6	กก.	39.72	238.32	-	-	238.32	
	งานงานโครงสร้างเสา ค.ส.ล. (งานโครงสร้างป้าย อาคาร 10)				20,126.34		5,611.70	25,738.04	
	4) งานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. (งานโครงสร้างป้าย อาคาร 10)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 Ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	2	ลบ.ม.	2,659.81	5,319.62	522.00	1,044.00	6,363.62	
	แบบหล่อ คัดรื้อยละ 80	16	ตร.ม.	400.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	6	ตร.ม.	400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คิดเต็ม)	20	ตร.ม.	-	-	163.00	3,260.00	3,260.00	
	ค้ำยัน ร้อยละ 80	14	ตัว	28.00	392.00	-	-	392.00	
	ค่าค้ำยัน (คิดเต็ม)	17	ตัว	-	-	8.00	136.00	136.00	
	ตะปู	5	กก.	43.61	218.05	-	-	218.05	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	127	กก.	19.38	2,461.26	4.90	622.30	3,083.56	
	DB 20 mm คุณภาพ SD-40	343	กก.	19.31	6,623.33	3.50	1,200.50	7,823.83	
	ลวดผูกเหล็ก	14	กก.	39.72	556.08	-	-	556.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวมงานโครงสร้างคาน ค.ส.ล. (งานโครงสร้างป้าย อาคาร 10)				24,370.34		6,262.80	30,633.14	
	5) งานโครงสร้างพื้นรับผนังก่อ (งานโครงสร้างป้าย อาคาร 10)								
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 Ksc (รูปทรงลูกบาศก์)	1	ลบ.ม.	2,659.81	2,659.81	522.00	522.00	3,181.81	
	แบบหล่อ คัดรื้อระยะ 80	6	ตร.ม.	400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ 30 % ของปริมาณไม้แบบ	2	ตร.ม.	400.00	800.00	-	-	800.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ (คัดเต็ม)	7	ตร.ม.	-	-	163.00	1,141.00	1,141.00	
	ค้ำยัน ร้อยละ 80	6	ตัว	28.00	168.00	-	-	168.00	
	ค่าค้ำยัน (คัดเต็ม)	7	ตัว	-	-	8.00	56.00	56.00	
	ตะปู	2	กก.	43.61	87.22	-	-	87.22	
	RB 9 mm คุณภาพ SR-24	110	กก.	19.38	2,131.80	4.90	539.00	2,670.80	
	ลวดผูกเหล็ก	3	กก.	39.72	119.16	-	-	119.16	
	รวมงานโครงสร้างพื้นรับผนังก่อ (งานโครงสร้างป้าย อาคาร 10)				8,365.99		2,258.00	10,623.99	
	รวมงานโครงสร้างป้าย อาคาร 10				65,958.81		18,830.40	84,789.21	
3.3	งานโครงสร้างถนน , ลานจอดรถ								
	ปรับแต่งบดอัดดินเดิม.	686	ตร.ม.	-	-	46.00	31,556.00	31,556.00	
	ลูกรัง บดอัดแน่น	0	ลบ.ม.	327.10	-	46.00	-	-	
	หินคลุก บดอัดแน่น	0	ลบ.ม.	304.00	-	35.00	-	-	
	ทรายหยาบ หนา 0.10 ม.	69.63	ลบ.ม.	691.59	48,154.72	112.00	7,798.45	55,953.17	
	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc หนา 0.12 ม.	82.32	ลบ.ม.	2,659.81	218,955.56	329.00	27,083.28	246,038.84	
	DB 12 mm คุณภาพ SD-40	259.40	กก.	24.68	6,402.06	3.90	1,011.67	7,413.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569		ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	Wire Mesh Ø 4mm. @ 0.20 m.	686	ตร.ม.	51.65	35,431.90	5.00	3,430.00	38,861.90	
	ผิวทางลาดยางหนา 3 ซม	0	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	พื้นคอนกรีตหลังป้าย				-				
	- ปรับแต่งบดอัดดินเดิม.	76	ตร.ม.	-	-	46.00	3,496.00	3,496.00	
	- (F12) พื้นค.ส.ล.ปรับระดับ ผิวขัดมันเรียบ	76	ตร.ม.	119.00	9,044.00	87.00	6,612.00	15,656.00	
	- ทราดยาบ หนา 0.10 ม.	7.45	ลบ.ม.	691.59	5,150.96	112.00	834.18	5,985.14	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc หนา 0.12 ม.	9.12	ลบ.ม.	2,659.81	24,257.47	329.00	3,000.48	27,257.95	
	- Wire Mesh Ø 4mm. @ 0.20 m.	76	ตร.ม.	51.65	3,925.40	5.00	380.00	4,305.40	
	งานถนนและลานจอดรถ								
	- (F14) พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันโดยเครื่องโลเตอร์	686	ตร.ม.		-	40.00	27,440.00	27,440.00	
	- คั่นหินสำเร็จรูป	186	ม.	177.00	32,922.00	50.00	9,300.00	42,222.00	
	- ตีเส้นจราจร	100	ม.	49.33	4,933.00	28.00	2,800.00	7,733.00	
	- ตีเส้นที่จอดรถผู้พิการ	0	ตร.ม.	50.00	-	28.00	-	-	
	- สัญลักษณ์ที่จอดรถผู้พิการ	0	ชุด	847.50	-			-	
	รวมงานโครงสร้างถนน , ลานจอดรถ				389,177.06		124,742.05	513,919.12	
3.4	งานปรับปรุงทาสีโรงจอดรถ								
	ทำความสะอาดโครงสร้างเดิม	193	ตร.ม.		-	10.00	1,930.00	1,930.00	
	ทาสีน้ำมันและสีทาสีกันสนิม	193	ตร.ม.	62.00	11,966.00	35.00	6,755.00	18,721.00	
	รวมงานปรับปรุงทาสีโรงจอดรถ				11,966.00		8,685.00	20,651.00	
3.5	งานทางลาด								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	ทางลาด LRM 1								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc หน้า 0.12 ม.	2	ลบ.ม.	2,659.81	5,319.62	329.00	658.00	5,977.62	
	- ทราดยาบ หน้า 0.10 ม.	2.80	ลบ.ม.	691.59	1,936.45	112.00	313.60	2,250.05	
	- (F12) พื้นค.ส.ล.ปรับระดับ ผิวขัดมันเรียบ	20	ตร.ม.	119.00	2,380.00	87.00	1,740.00	4,120.00	
	- RB 9 mm คุณภาพ SR-24	106.79	กก.	19.38	2,069.51	4.90	523.25	2,592.76	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50x50x4 มม.	2	ท่อน	665.00	1,330.00	232.75	465.50	1,795.50	
	- เชาะร่อง กว้าง 10 มม.ลึก 0.50 มม. @ 0.10 ม.	20	ตรม			45.00	900.00	900.00	
	ทางลาด LRM 2								
	- (F14) พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันเรียบสลับผิวขัดหยาบ เชาะร่อง กว้าง 10 มม.ลึก 10 มม. @ 0.30 ม.	13.55	ตรม	113.00	1,531.15	87.00	1,178.85	2,710.00	
	- เชาะร่อง กว้าง 10 มม.ลึก 10 มม. @ 0.30 ม.	14	ตรม			45.00	630.00	630.00	
	ทางลาด LRM 3								
	- (F1) พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันเรียบสลับผิวขัดหยาบ เชาะร่อง กว้าง 10 มม.ลึก 10 มม. @ 0.30 ม.	11.65	ตรม	113.00	1,316.45	87.00	1,013.55	2,330.00	
	- เชาะร่อง กว้าง 10 มม.ลึก 10 มม. @ 0.30 ม.	12	ตรม			45.00	540.00	540.00	
	รวมงานทางลาด				15,883.18		7,962.75	23,845.94	
3.6	งานสถาปัตยกรรมป้ายอาคาร 10								
	- ผังนั่งตกแต่งก่ออิฐประดับ อิฐดินเผา ขนาด 7 x 11 x 23 ซม.(ก x ย x ส) 50 ก้อน/ตร.ม.	79	ตร.ม.	1,250.00	98,750.00	95.00	7,505.00	106,255.00	
	- ฉาบแต่งร่องไขว้แนว(ผิวชักร่องสองด้าน)	79	ตร.ม.			60.00	4,740.00	4,740.00	
	- ทาน้ำยากันเชื้อราแลกันตะไคร่น้ำสีนิม	79	ตร.ม.	15.21	1,201.63	20.00	1,580.00	2,781.63	
	- เเอ็น-ทับหลัง ขนาด 0.30 x 0.10 ม.	16.85	ม.	300.00	5,055.00	100.00	1,685.00	6,740.00	
	รวม งานสถาปัตยกรรมป้ายอาคาร 10				105,006.63		15,510.00	120,516.63	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ

สำนัก/กอง กองคลัง

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม (ปรับปรุงภูมิทัศน์)				587,991.69		228,690.21	816,681.90	
หมวด 4	งานผังบริเวณ และงานสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ(งานไฟฟ้า)								
4.1	งานระบบผังบริเวณไฟฟ้า								
4.2.1	หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์								
-	หม้อแปลงชนิดน้ำมัน ขนาด 630 kVA แรงดัน 33 kV	1	ชุด	360,000.00	360,000.00	15,000.00	15,000.00	375,000.00	
-	และเสาไฟ+นั่งร้านรับ หม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	85,000.00	85,000.00	13,000.00	13,000.00	98,000.00	
-	อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	1	รวม	7,800.00	7,800.00	1,500.00	1,500.00	9,300.00	
-	ระบบสายดิน (Ground)	1	ชุด	7,000.00	7,000.00	2,000.00	2,000.00	9,000.00	
	รวมหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์				459,800.00		31,500.00	491,300.00	
4.2.2	งานระบบประธานไฟฟ้าแรงต่ำ								
	สายไฟฟ้า และท่อ, รากเดินสายไฟฟ้า ระบบเมน								
	และสายไฟป้อนภายนอกอาคาร								
-	สาย CV 0.6/1 KV ขนาด 185 ตร.มม.	1300	ม.	1,322.24	1,718,912.00	87.00	113,100.00	1,832,012.00	
-	เบ็ดเตล็ด 10% ของงานสายเมนไฟฟ้า	1	รวม	171,891.20	171,891.20	-	-	171,891.20	
	ท่อ และ รากร้อยสายไฟฟ้า								
-	Pole Concrete 9 ม. แรงต่ำ (พร้อมอุปกรณ์หัวเสา)	6	ต้น	2,260.00	13,560.00	1,000.00	6,000.00	19,560.00	
-	ท่อ HDPE DIA. 90 mm. PN8.	28	ม.	187.00	5,236.00	31.00	868.00	6,104.00	
-	HAND HOLE (HH)	1	บ่อ	37,895.00	37,895.00	9,054.00	9,054.00	46,949.00	
-	เบ็ดเตล็ด 20% ของงานท่อร้อยสายเมนไฟฟ้า	1	รวม	11,338.20	11,338.20	3,401.46	3,401.46	14,739.66	
	รวมงานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ				1,958,832.40		132,423.46	2,091,255.86	
	รวมงานระบบผังบริเวณไฟฟ้า				2,418,632.40		163,923.46	2,582,555.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา									
ค่างานต้นทุน									
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ : ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ ต.บ่อียง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน									
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย				ฝ่าย/งาน หน่วยงานพัสดุ		สำนัก/กอง กองคลัง			
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2569			ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ย 2569		
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
4.2	งานระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร								
-	รางน้ำ GUTTER คลส. ขนาด 0.60 m	100	เมตร	2,600.00	260,000.00	780.00	78,000.00	338,000.00	
-	งานชุด-กลบ	100	ม.	-	-	80.00	8,000.00	8,000.00	
	รวมงานระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร				260,000.00		86,000.00	346,000.00	
	รวมงานฝังบริเวณ และงานสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ(งานไฟฟ้า)				2,678,632.40		249,923.46	2,928,555.86	

ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ค่า K
โครงการปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์
ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 งาน
ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้
กำหนดให้

$$P = (PO) \times (K)$$

P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FATOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้ในการคำนวณครั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแบบรูปและรายการก่อสร้าง ดังนี้

รายการ ก่อสร้างอาคาร

ประเภทงาน งานอาคาร

สูตร $K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$

วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

- การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
- การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
- การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อนแล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น
- ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างาน จากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K เดือนเปิดซองราคา มากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
- ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญาหรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริงแล้วแต่ว่าราคาค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
- การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวด ตามสัญญาไปก่อนส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานประมาณ

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

At = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Act = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

ACo = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

GIPT = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

GIPO = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Pet = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PEo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา